


MAYTONI

LED STRIP ULTRA

MAYTONI.RU



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

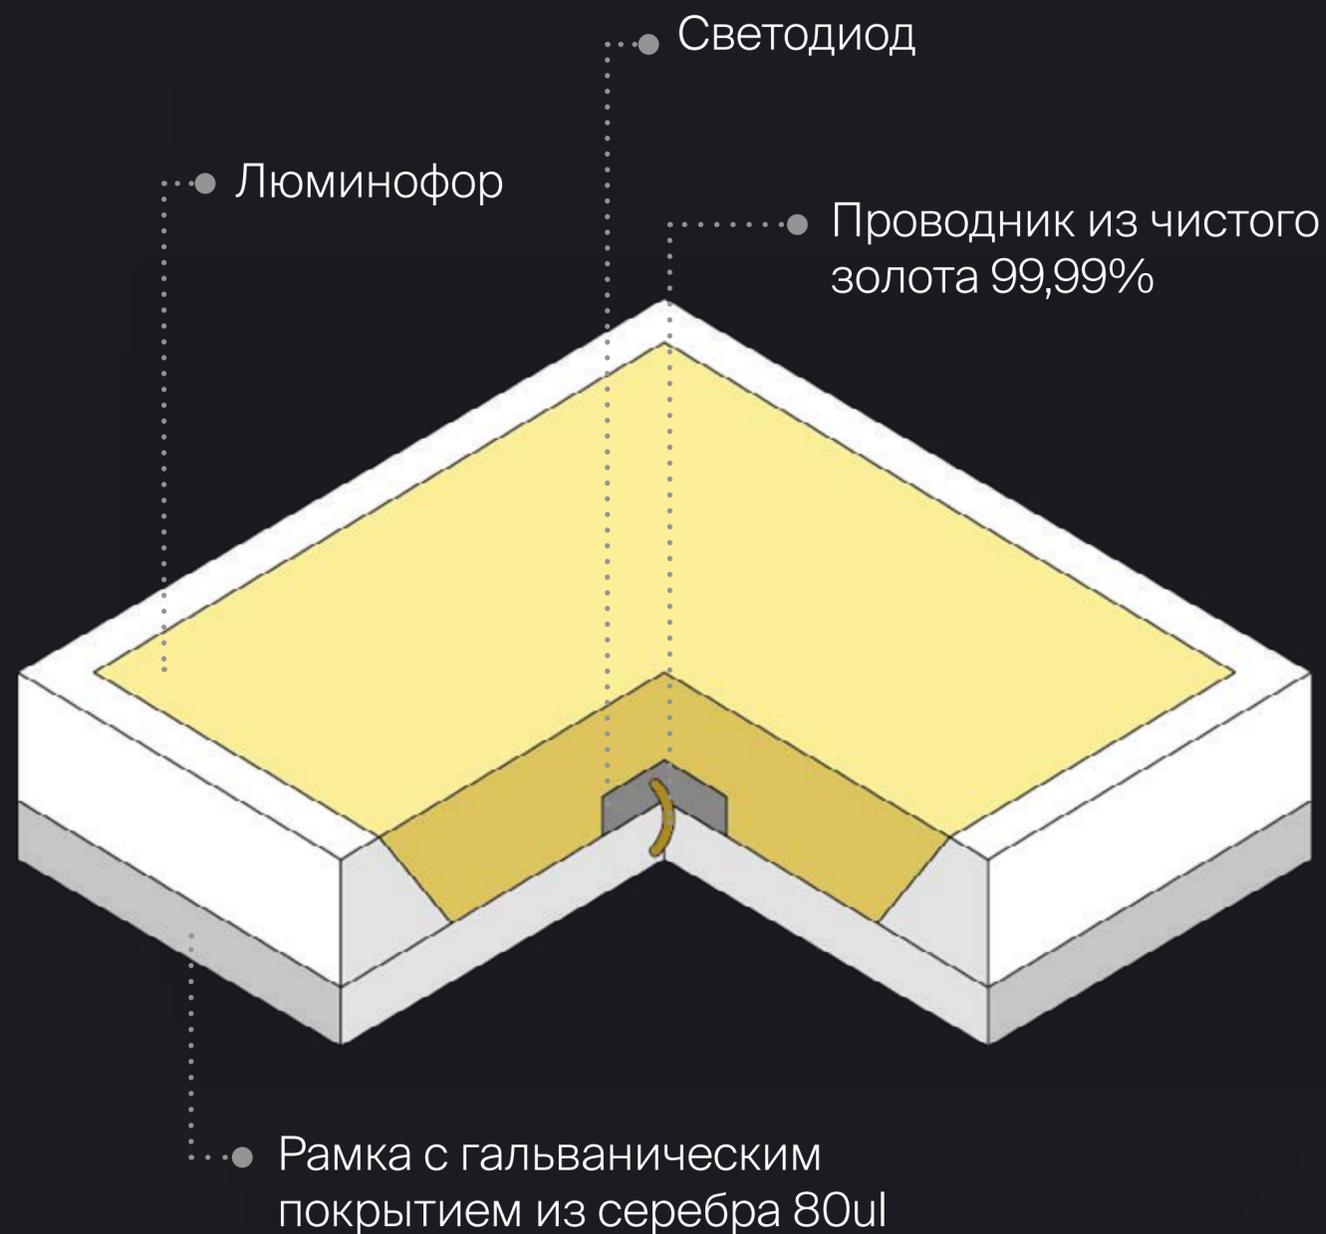

Светодиоды от производителя Sanan


99,99% золота в проводниках

Выдерживает большее количества циклов нагрева и охлаждения, что продлевает срок службы светодиодной ленты.

Срок службы светодиодной ленты > 5 лет.


Держатель светодиода из чистой красной меди

Лучший теплоотвод, что увеличивает срок службы светодиодной ленты.

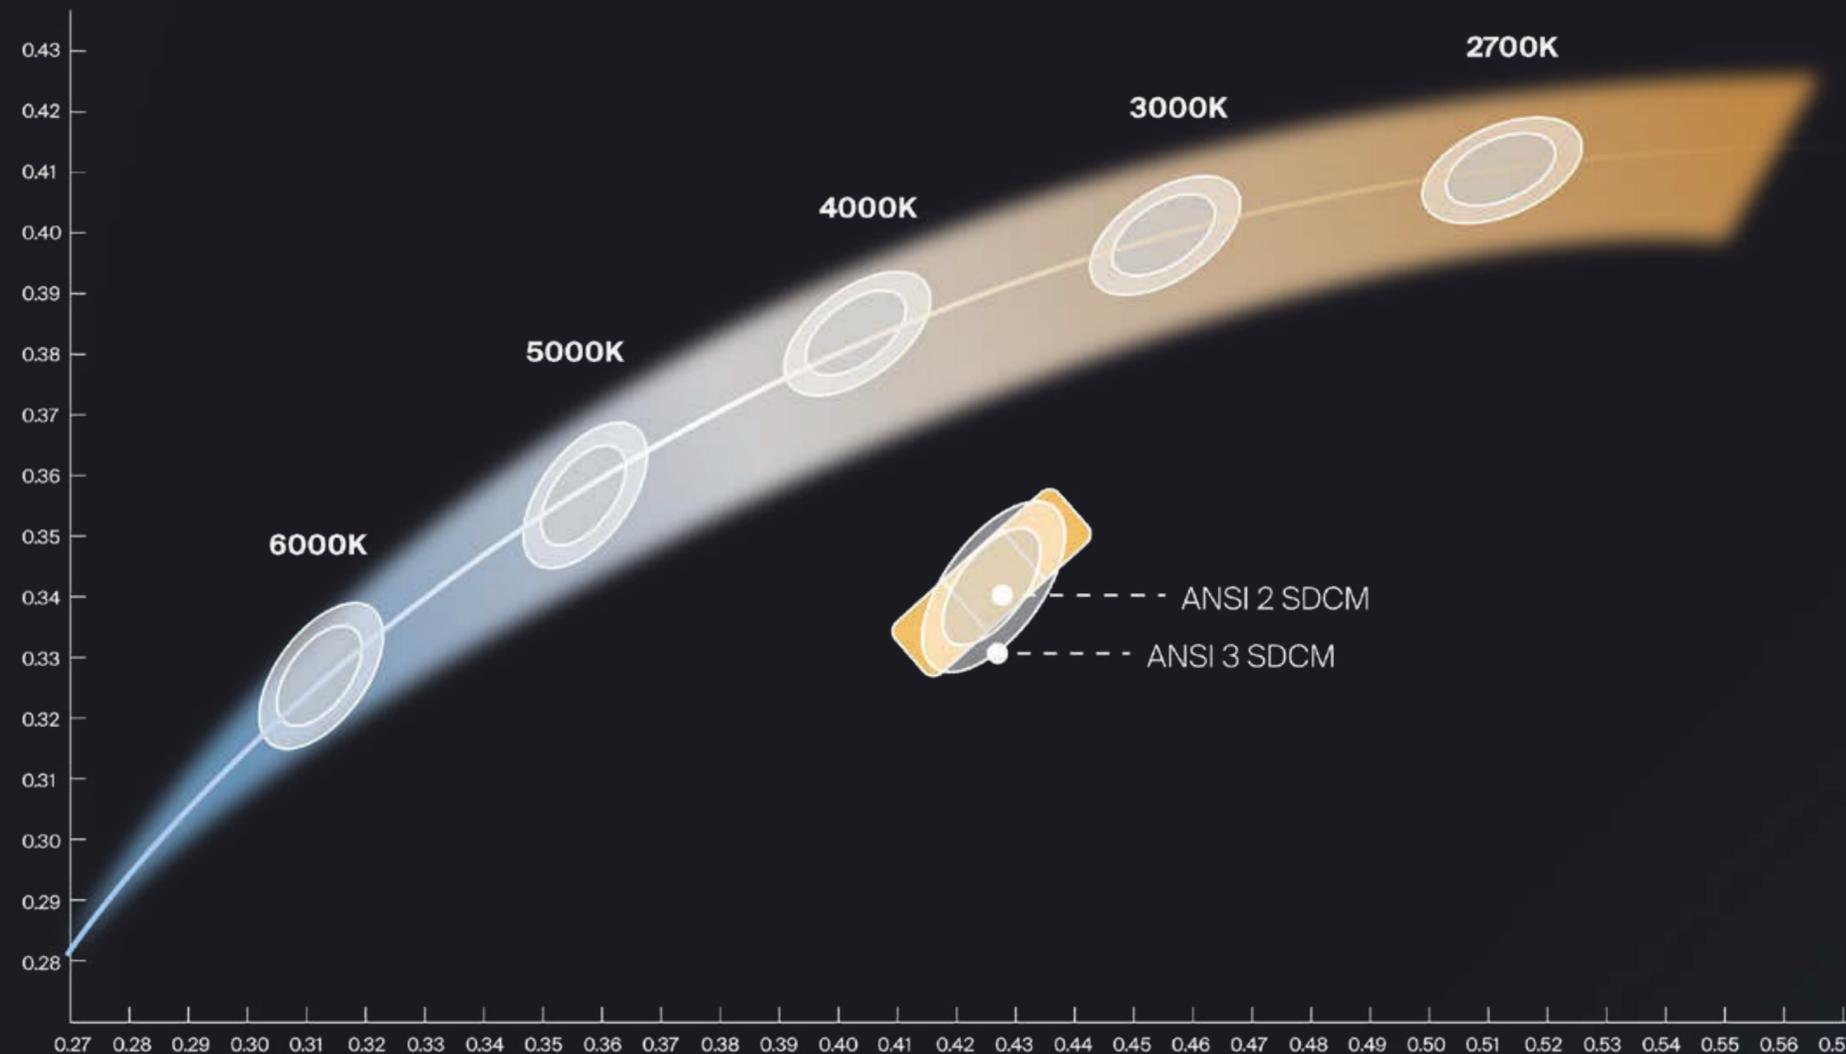

- Один BIN номер
- CRI от 90
- SDCM <2

При изготовлении **светодиодов** осуществляется тщательный контроль качества с применением сортировки, что гарантирует соответствие одного BIN номера в пределах двух шаговых эллипсов МакАдама. Этот подход гарантирует, что каждый светодиод нашей продукции будет иметь точное цветовое воспроизведение и соответствие требуемым стандартам.

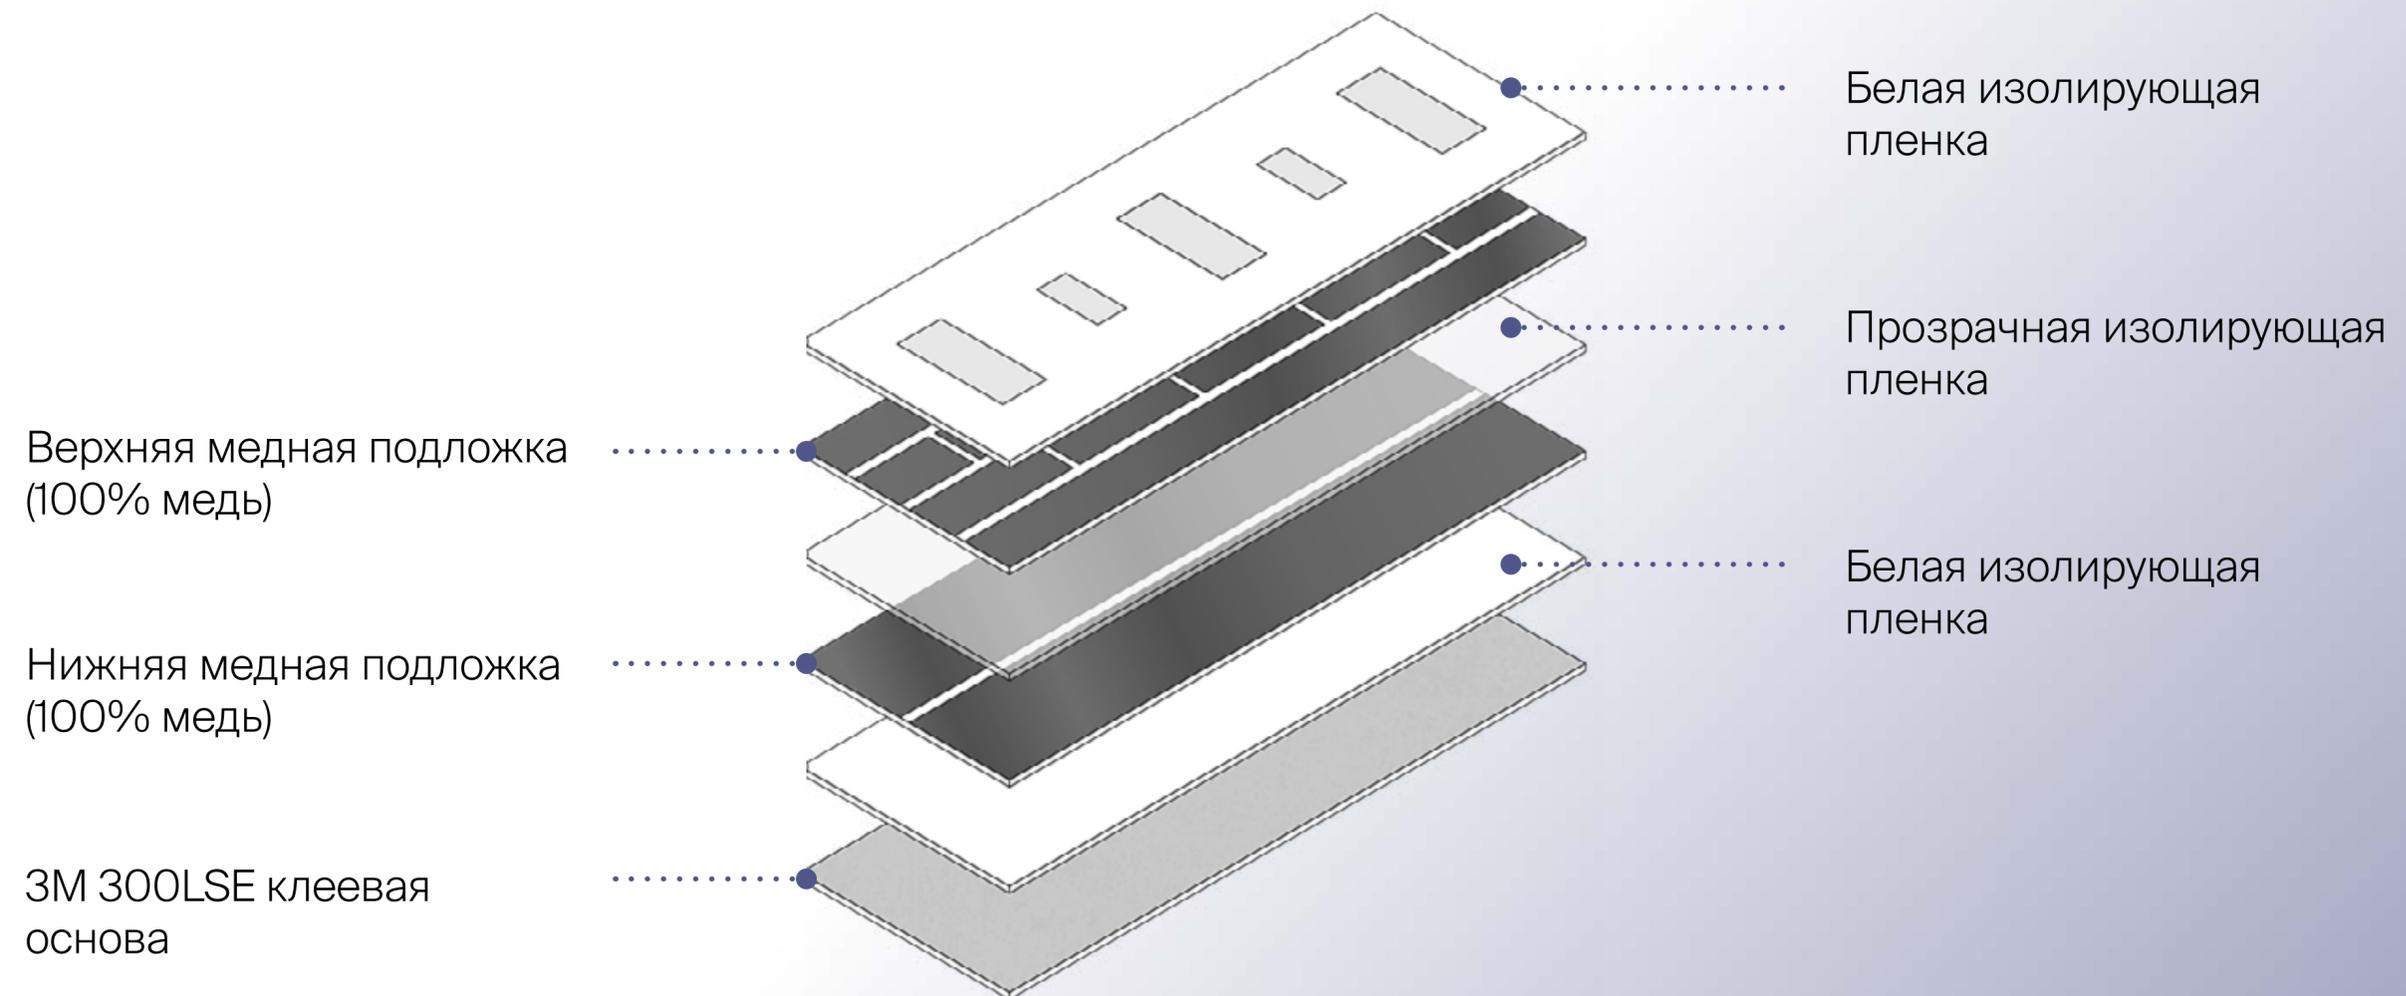

Двухслойная печатная плата из чистой меди

Улучшает рассеивание тепла, что продлевает срок службы светодиодной ленты.

Минимизирует потери напряжения, что позволяет сохранить равномерность свечения по всей длине.



Высокопрочная клеящая основа 3M 300LSE с двойным покрытием

Обеспечивает высокую адгезию с большинством поверхностей:

- Пластик
- Бетон
- Металл
- Поверхность с порошковым окрашиванием
- Поверхности с небольшими масляными загрязнениями




**Срок службы
> 50 000ч**



**Гарантия
5 лет**


Благодаря высококачественным материалам, полному циклу производства и многоступенчатой проверке мы можем гарантировать срок службы **> 50 000ч** (более 15 лет при работе 8 часов в день) и мы предоставляем гарантию 5 лет на всю продукцию серии Ultra.

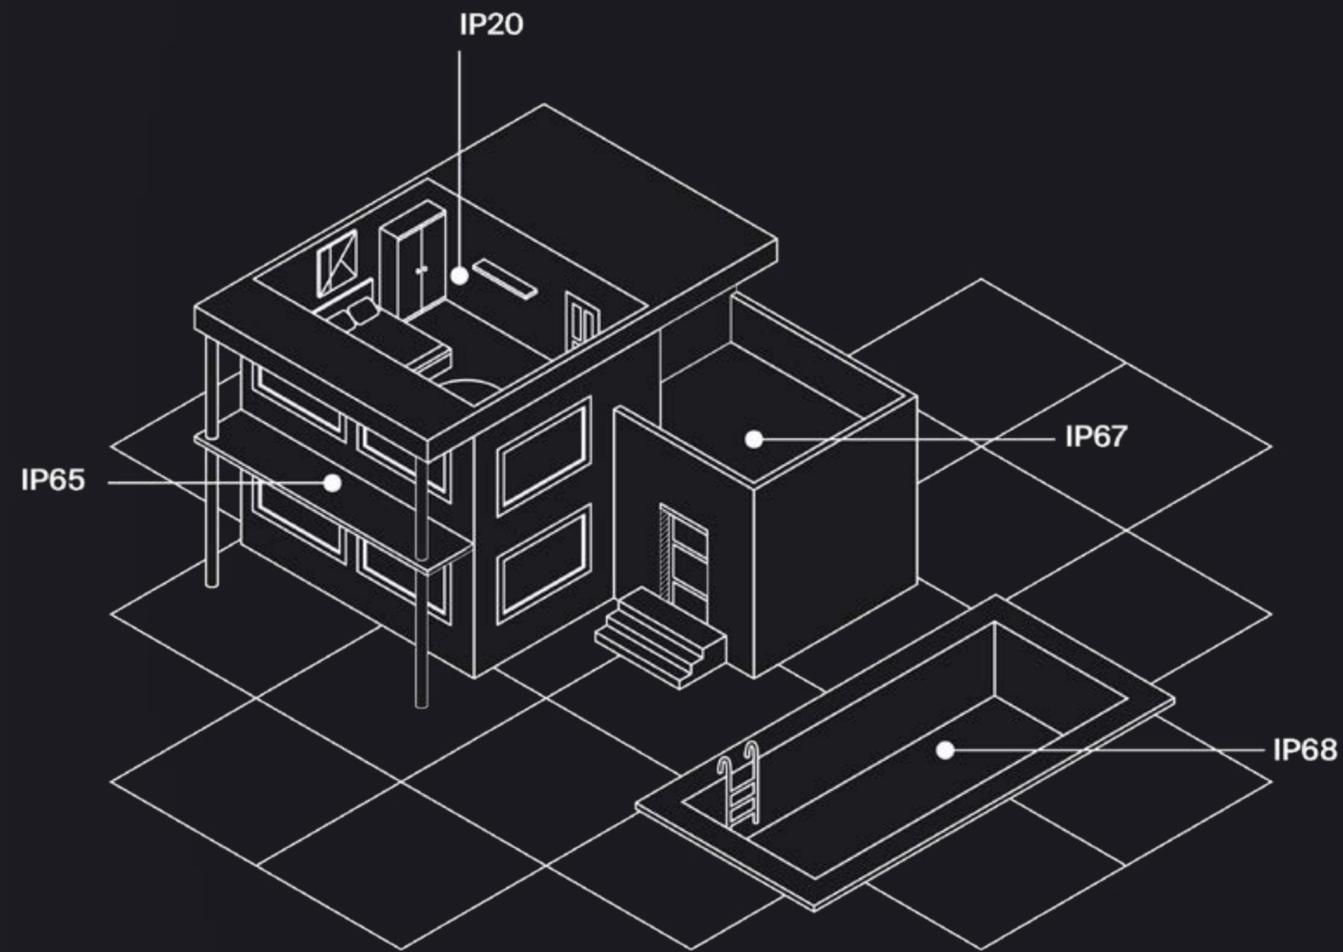


В помещении и сухой среде



В помещении или на улице под углом без скопления воды

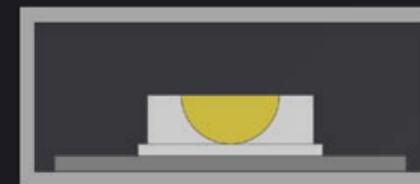

На открытом пространстве с возможностью кратковременного погружения в воду

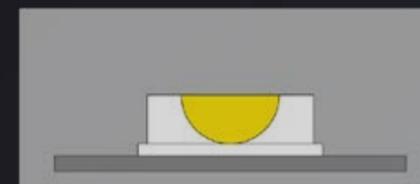

На открытом пространстве с возможностью погружения в воду

New Led strip Ultra



5 лет
гарантии



Срок службы >
50 000ч



99,99% золота в
проводниках



Держатель светодиода
из чистой красной меди



PCB >100%
copper



Цветопередачи CRI от
Ra>90 с сохранением
светового потока

Old Led strip



3 года
гарантии



Срок службы >
30 000ч



Проводники
из серебра



-



PCB >85%
copper



Цветопередачи CRI
от **Ra>80**



АССОРТИМЕНТ 2024г.


Базовые ленты 8мм

4.8 Вт/м


CRI
>90

MAYTONI


Для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш.
Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.

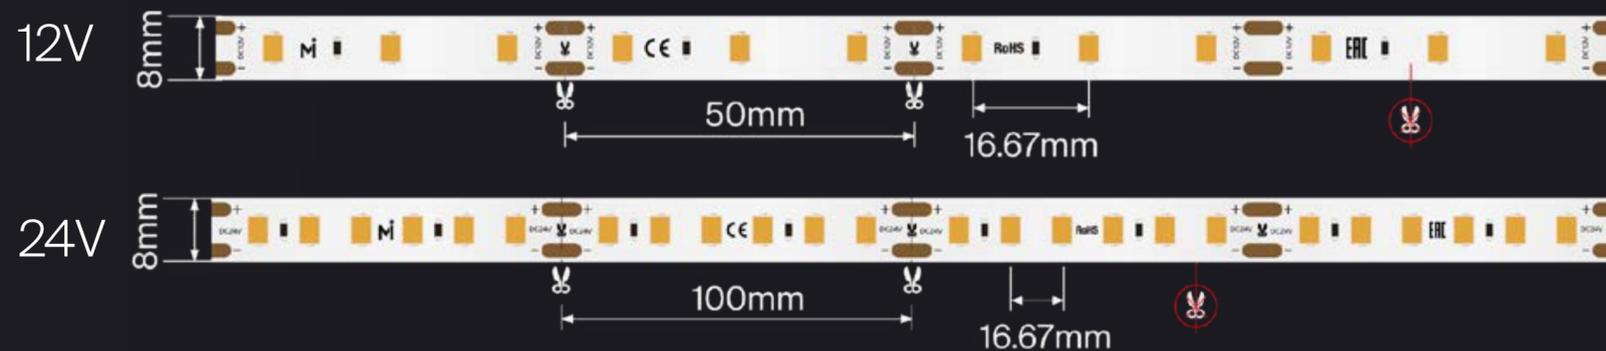

IP	20		65		
Тип светодиодов	2835				
Количество светодиодов	60				
Мощность Вт/м	4,8				
Напряжение, В	12	24	12	24	
Световой поток, лм/м	500			450	
Ширина, мм	8				
Длина, м	5	50	5		
2700K	201001	201008	201015	201005	201012
3000K	201002	201009	201016	201006	201013
4000K	201003	201010		201007	201014
6000K	201004	201011			

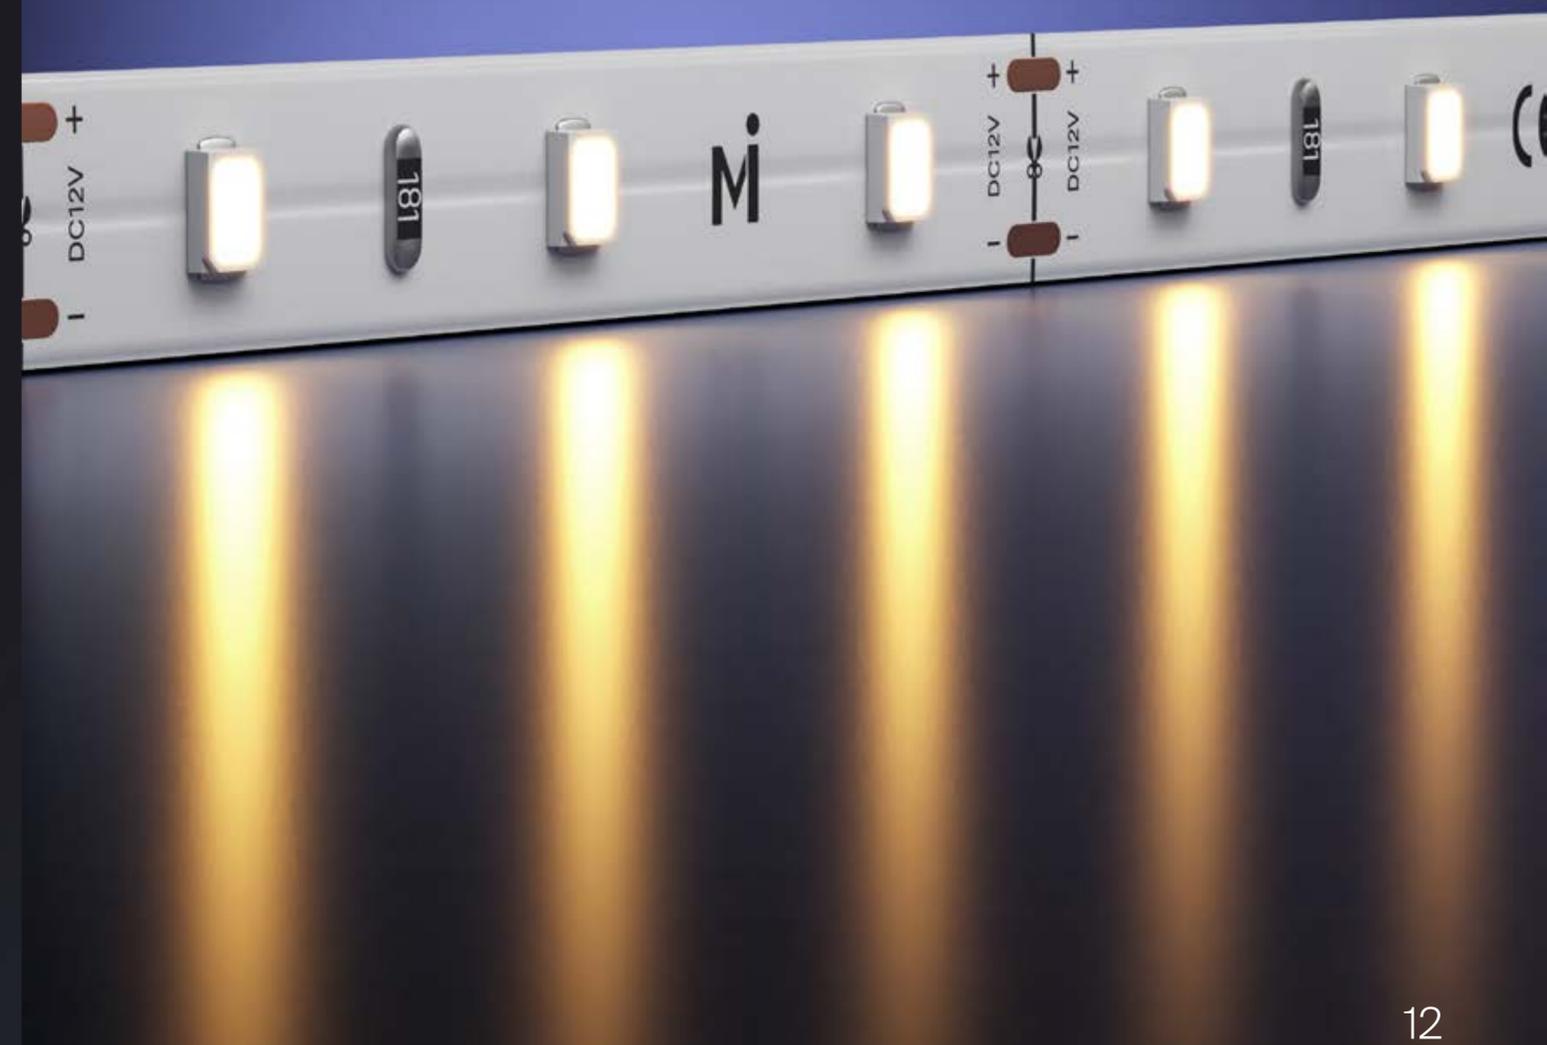

Универсальная светодиодная лента для декоративной подсветки интерьера и мебели, рекламных конструкций и подсветки витрин.

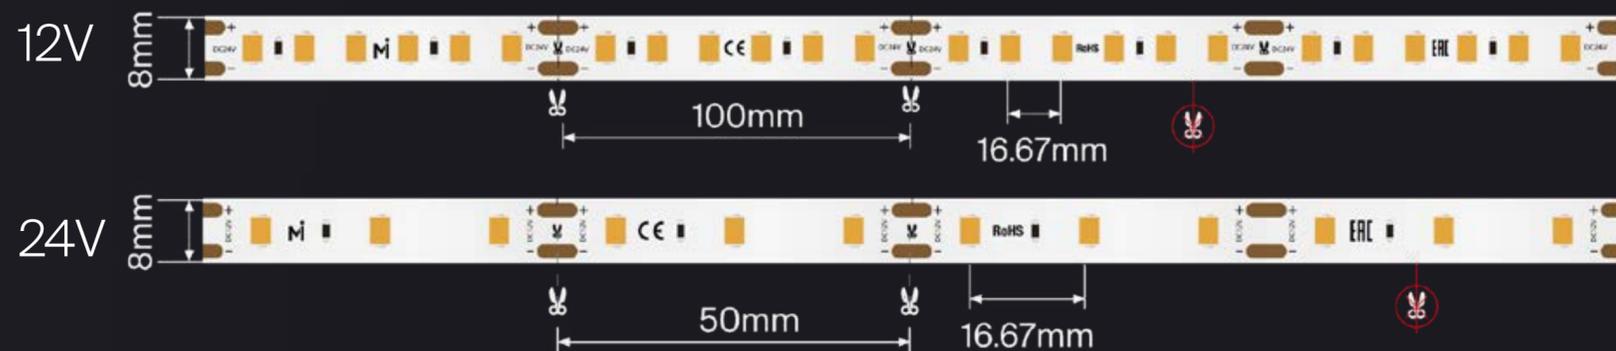

IP	20		65	
Тип светодиодов	2835			
Количество светодиодов	60			
Мощность Вт/м	7,2			
Напряжение, В	12	24	12	24
Световой поток, лм/м	750		680	
Ширина, мм	8			
Длина, м	5			
2700К		201023		
3000К	201017	201024	201020	201027
4000К	201018	201025	201021	201028
6000К	201019	201026	201022	201029




Базовые ленты 8мм

9.6 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.

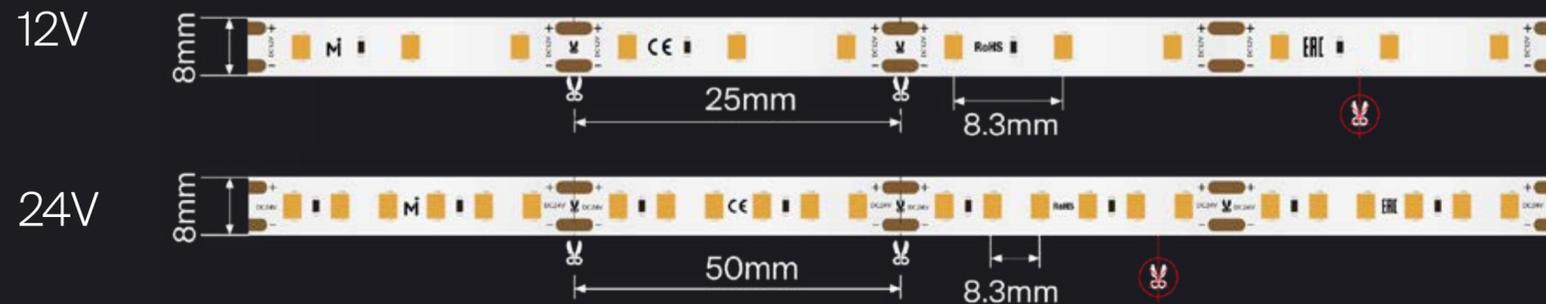

					
IP	20		65		67
Тип светодиодов	2835				
Кол-во светодиодов	120				
Мощность Вт/м	9,6				
Напряжение, В	12	24	12	24	
Световой поток, лм/м	1010		910		
Ширина, мм	8				
Длина, м	5	50	5		
2700K	201030	201037			
3000K	201031	201038	201047	201034	201042
4000K	201032	201039	201048	201035	201043
5000K		201040			
6000K	201033	201041		201036	201044




Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.



IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	252
Мощность Вт/м	11
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1320
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000K	201049
4000K	201050
6000K	201051




Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.

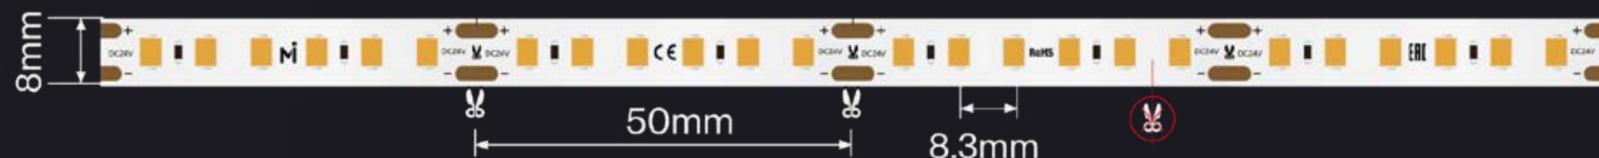

IP	20	65
Тип светодиодов	2835	
Количество светодиодов	120	
Мощность Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1510	1360
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
3000К	201052	201055
4000К	201053	201056
6000К	201054	201057



Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.

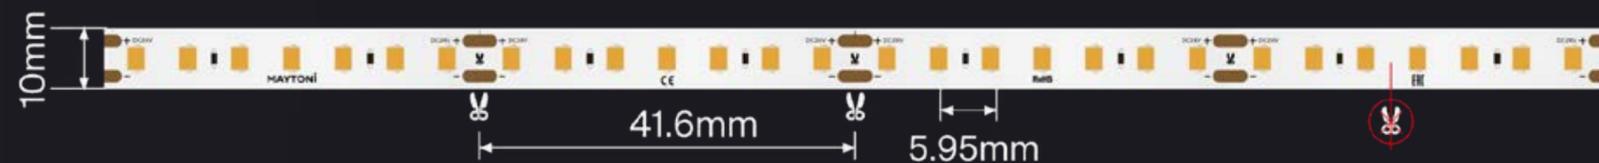

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	168
Мощность Вт/м	17
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2040
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000К	201058
4000К	201059
6000К	201060




Базовые ленты 8мм

8 Вт/м


CRI
>90

MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.

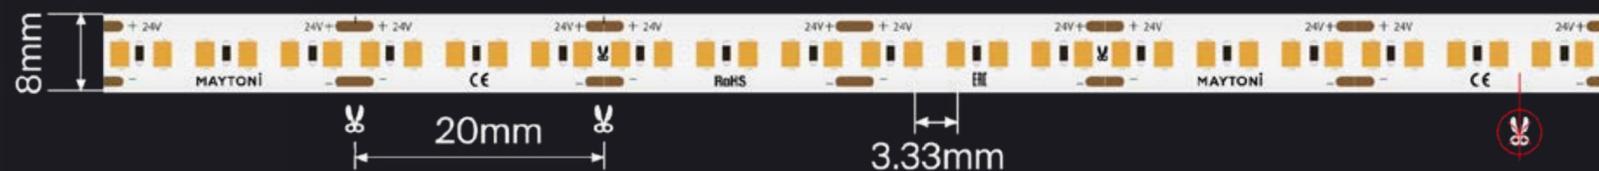


IP	20
Тип светодиодов	2216
Количество светодиодов	300
Мощность Вт/м	8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	800
Ширина, мм	8
Длина, м	5
3000K	201061
4000K	201062

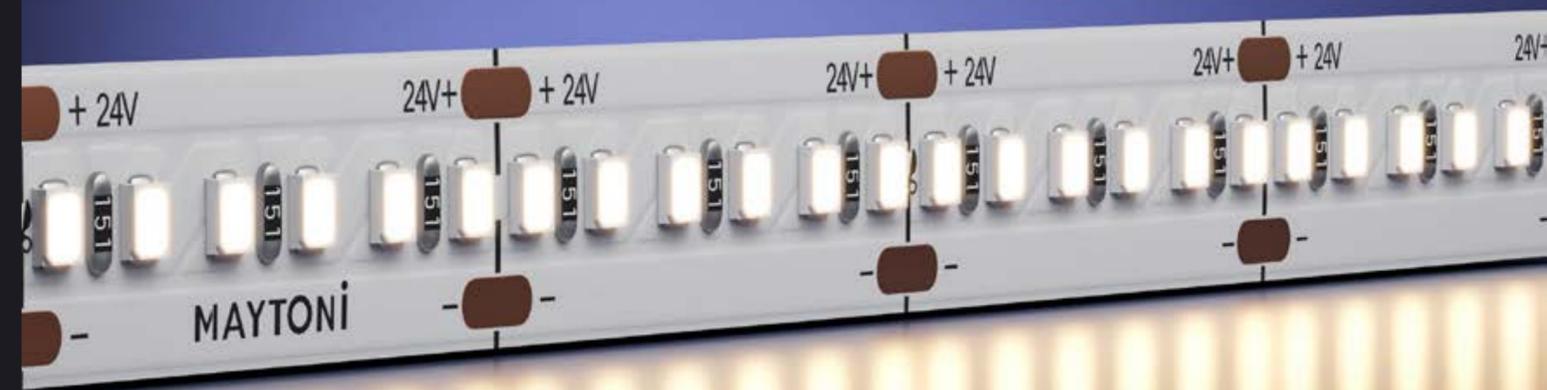

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций.



IP	20
Тип светодиодов	2216
Количество светодиодов	300
Мощность Вт/м	21.5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2000
Ширина, мм	10
Длина, м	5
3000К	201063
4000К	201064

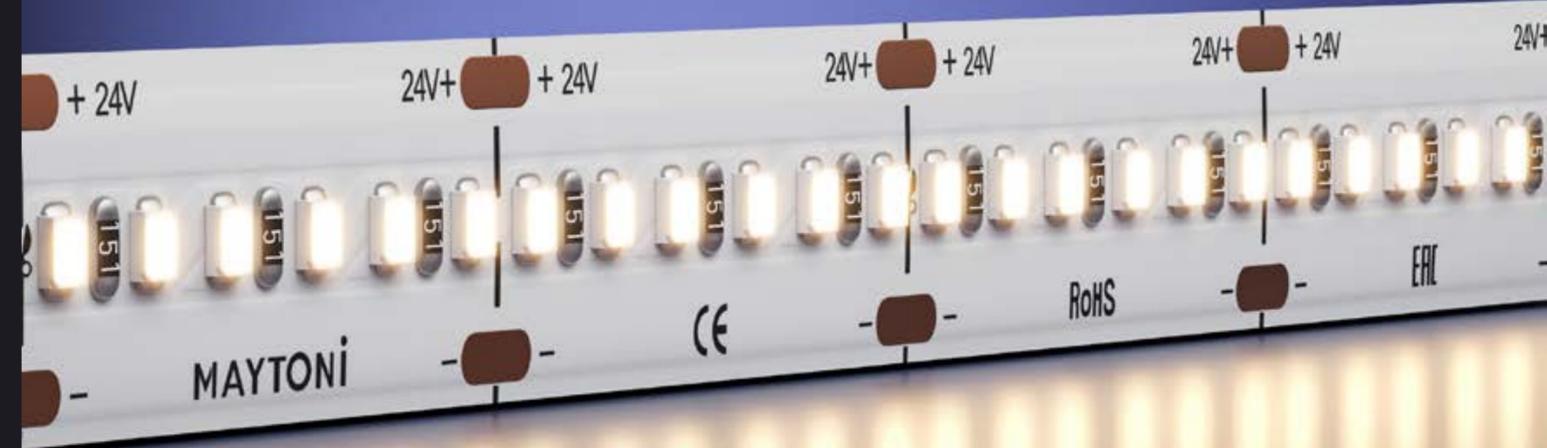

Светодиодная лента сплошного свечения COB


4 Вт/м

CRI
>90

Создает непрерывную световую линию для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Применяется для подсветки рекламных конструкций и витрин.



IP	20
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодов	480
Мощность Вт/м	4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	350
Ширина, мм	4
Длина, м	5
3000К	201065
4000К	201066

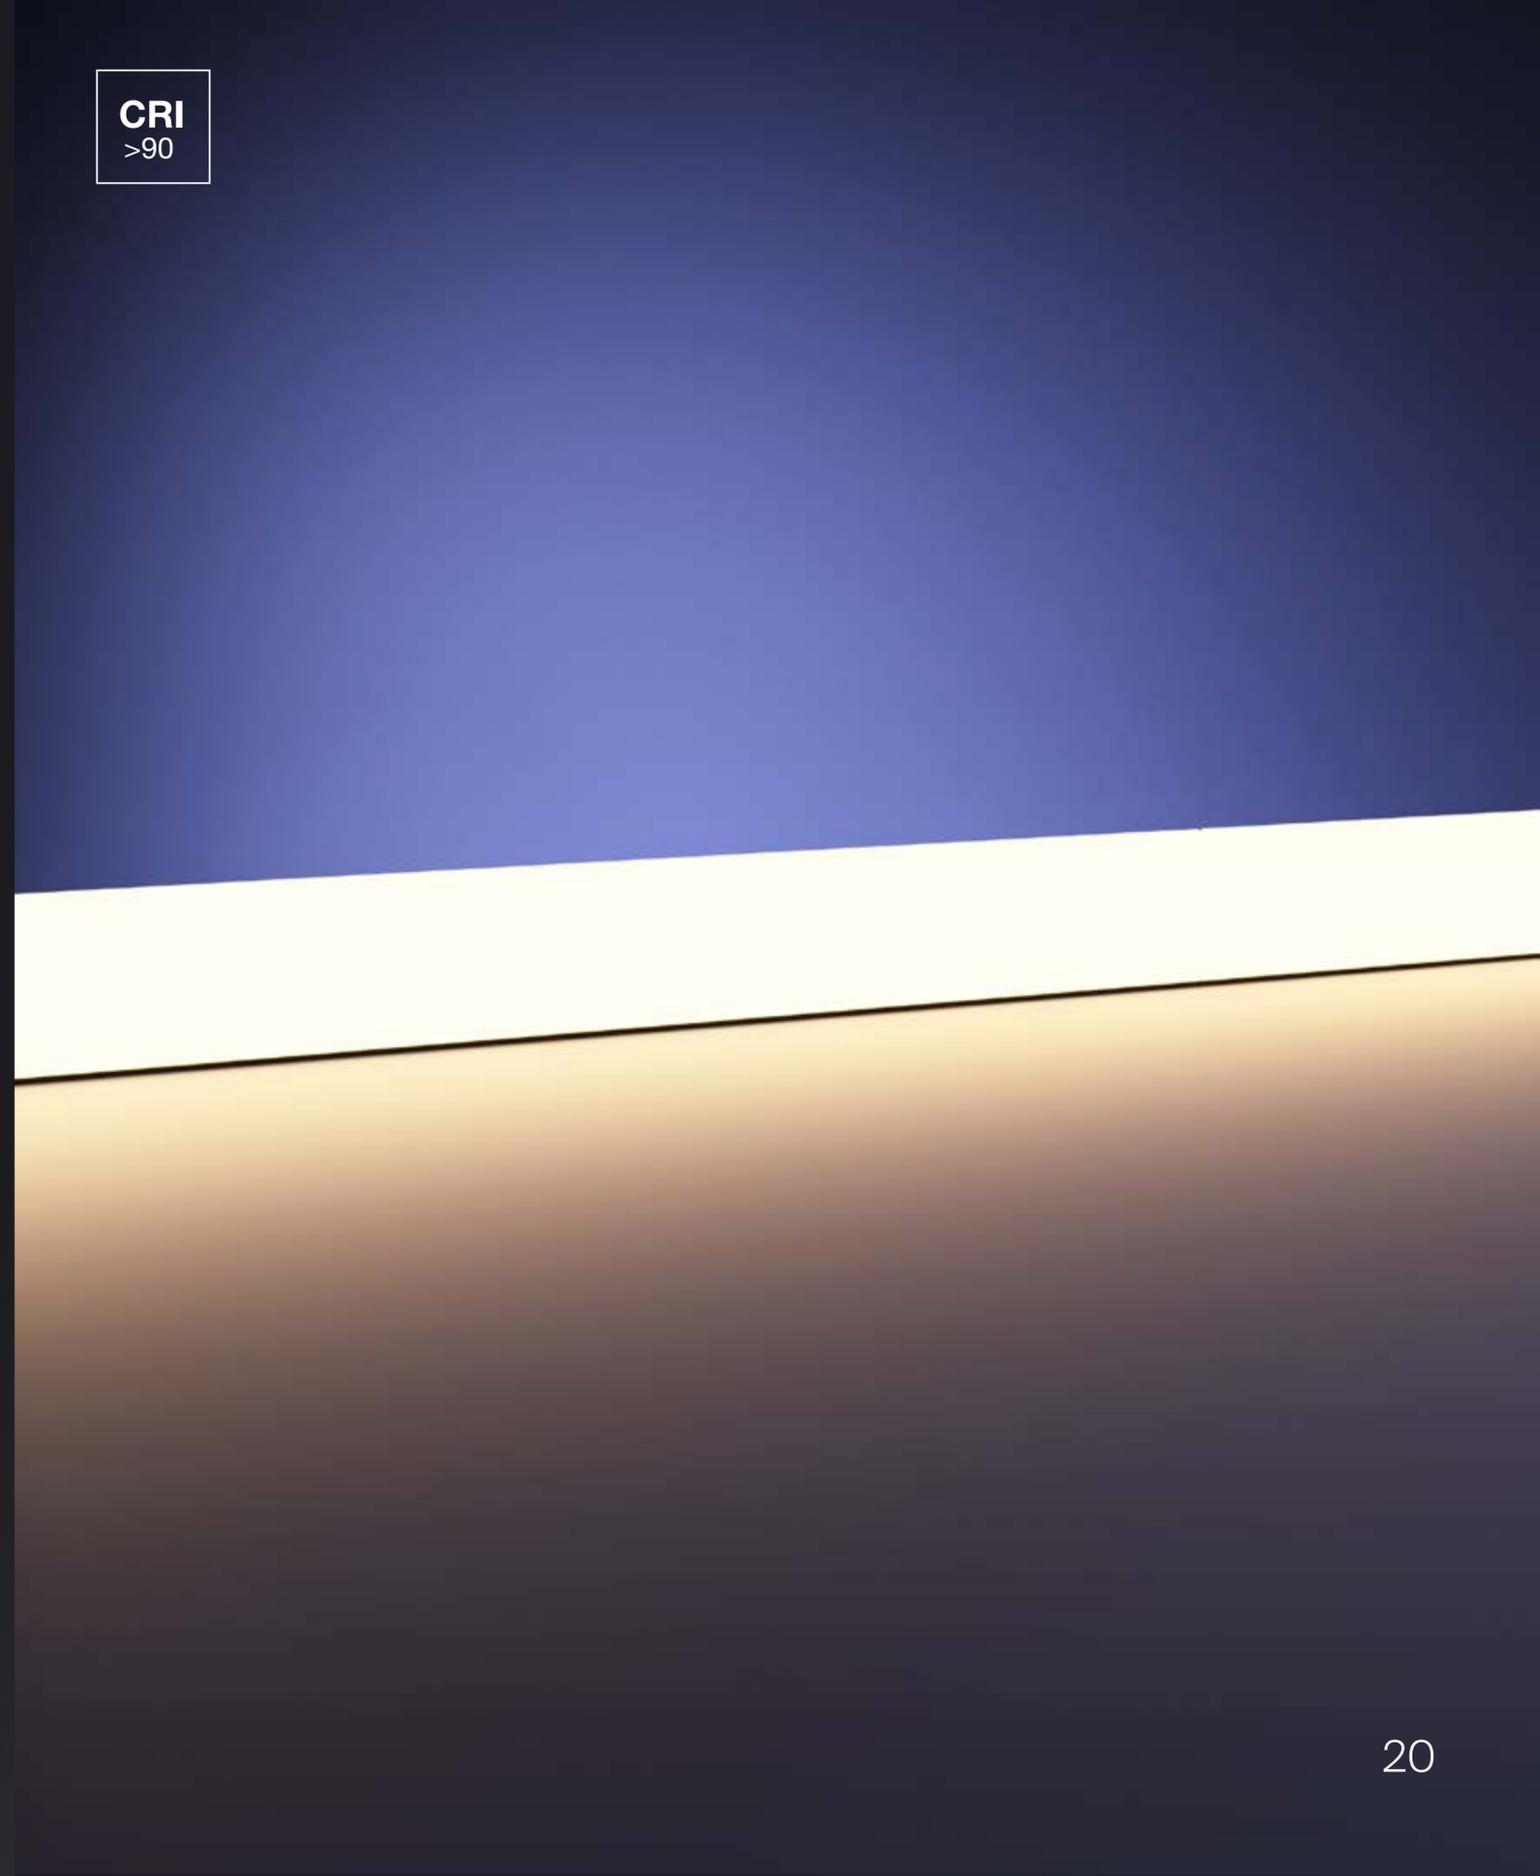

Создает непрерывную световую линию для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Применяется для подсветки рекламных конструкций и витрин.



IP	20
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодов	480
Мощность Вт/м	6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	530
Ширина, мм	6
Длина, м	5
3000К	201067
4000К	201068
6000К	201069




Светодиодная лента сплошного свечения COB

8 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Создает непрерывную световую линию для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Применяется для подсветки рекламных конструкций и витрин.

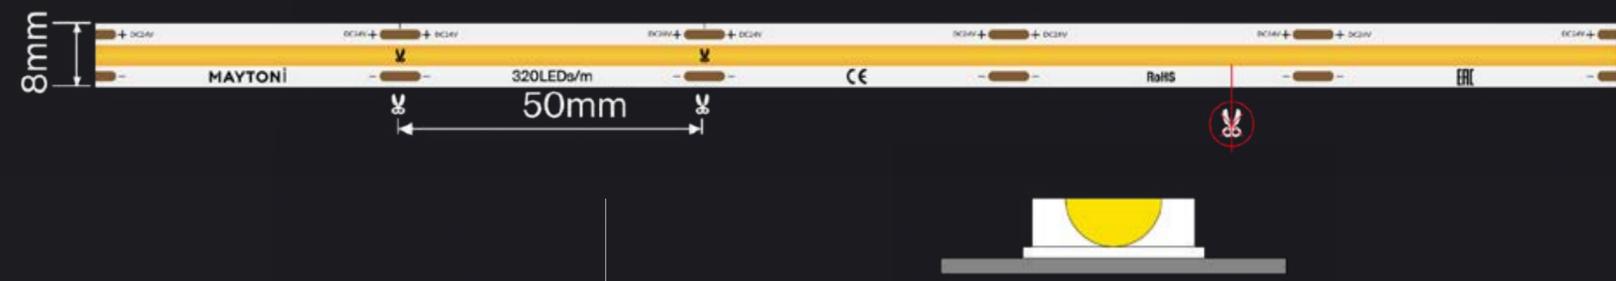

IP	20
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодов	320
Мощность Вт/м	8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	860
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700K	201070
3000K	201071
4000K	201072
6000K	201073



Создает непрерывную световую линию для декоративной подсветки интерьера, мебели и потолочных ниш. Применяется для подсветки рекламных конструкций и витрин.



IP	20	65
Тип светодиодов	COB	
Количество светодиодов	384	
Мощность Вт/м	12	
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1205	
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700K	201074	
3000K	201075	201078
4000K	201076	201079
6000K	201077	201080



Светодиодная лента с высоким индексом цветопередачи

4.8 Вт/м

CRI
>98

MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций и витрин.



IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	60
Мощность Вт/м	4.8
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	320
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700K	201081
3000K	201082
4000K	201083




Светодиодная лента с высоким индексом цветопередачи

14.4 Вт/м

CRI
>98

MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций и витрин.

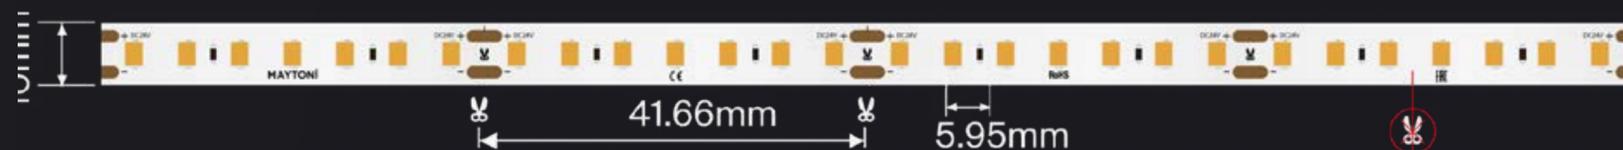

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	120
Мощность Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1180
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700K	201087
3000K	201088
4000K	201089




Светодиодная лента с высоким индексом цветопередачи

17 Вт/м



MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций и витрин.

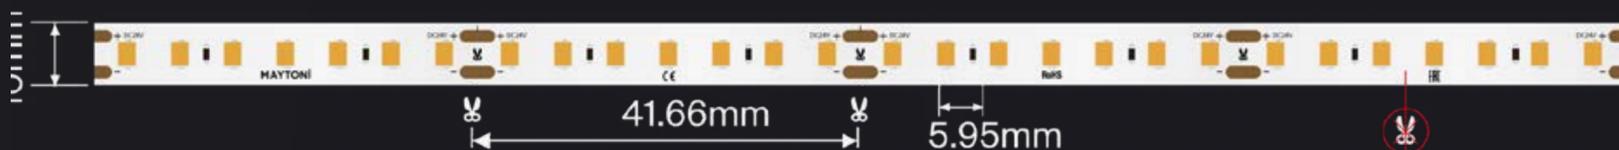

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	168
Мощность Вт/м	17
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1530
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700К	201090
3000К	201091
4000К	201092




Высокоэффективные светодиодные ленты
> 140-165 lm/w

6 и 9.6 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций и витрин.

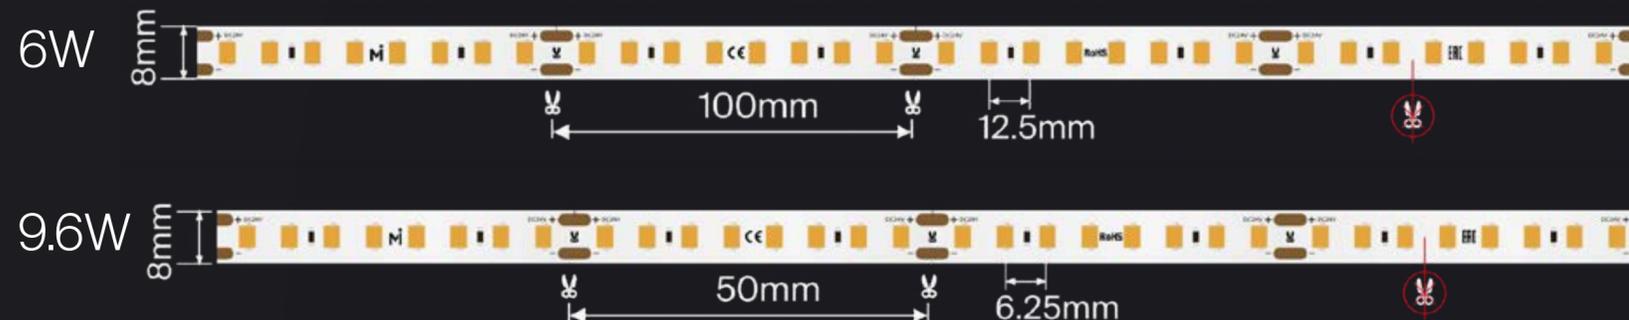

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Количество светодиодов	80	128
Мощность Вт/м	6	9.6
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	900	1440
Ширина, мм	8	
Длина, м	5	
2700K	201093	201096
3000K	201094	201097
4000K	201095	201098



Высокоэффективные светодиодные ленты
> 140-165 lm/w

12 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI


Применяется как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Может использоваться в качестве подсветки рекламных конструкций и витрин.



IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	160
Мощность Вт/м	12
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1800
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700K	201099
3000K	201100
4000K	201101



Для создания узких световых линий как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Также используется для подсветки рекламных конструкций и витрин.

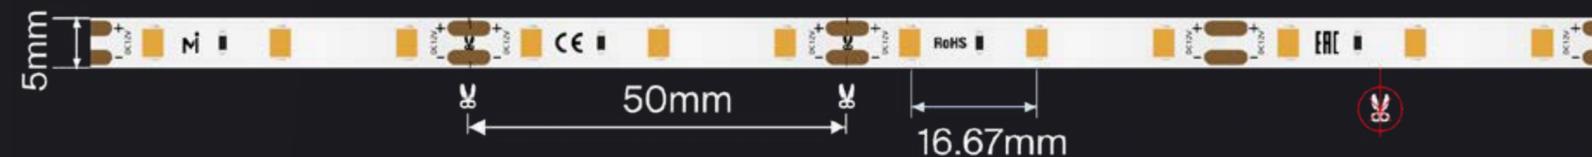

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	60
Мощность Вт/м	4.8
Напряжение, В	12
Световой поток, лм/м	500
Ширина, мм	5
Длина, м	5
2700K	201102
3000K	201103
4000K	201104




Узкая универсальная светодиодная лента

9.6 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI


Для создания узких световых линий как для основного освещения так и для декоративной подсветки интерьера, мебели. Также используется для подсветки рекламных конструкций и витрин.

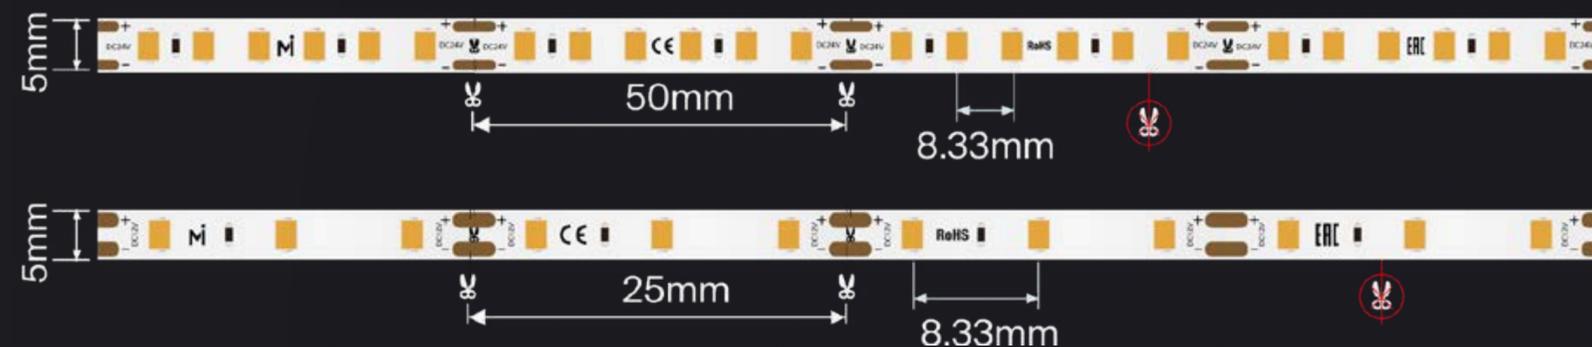

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Количество светодиодов	120	
Мощность Вт/м	9.6	
Напряжение, В	12	24
Световой поток, лм/м	1010	
Ширина, мм	5	
Длина, м	5	
2700К	201105	201108
3000К	201106	201109
4000К	201107	201110




Для создания встроенных линий света в основном освещении интерьера. Может использоваться также в накладных и подвесных светильниках из алюминиевого профиля.

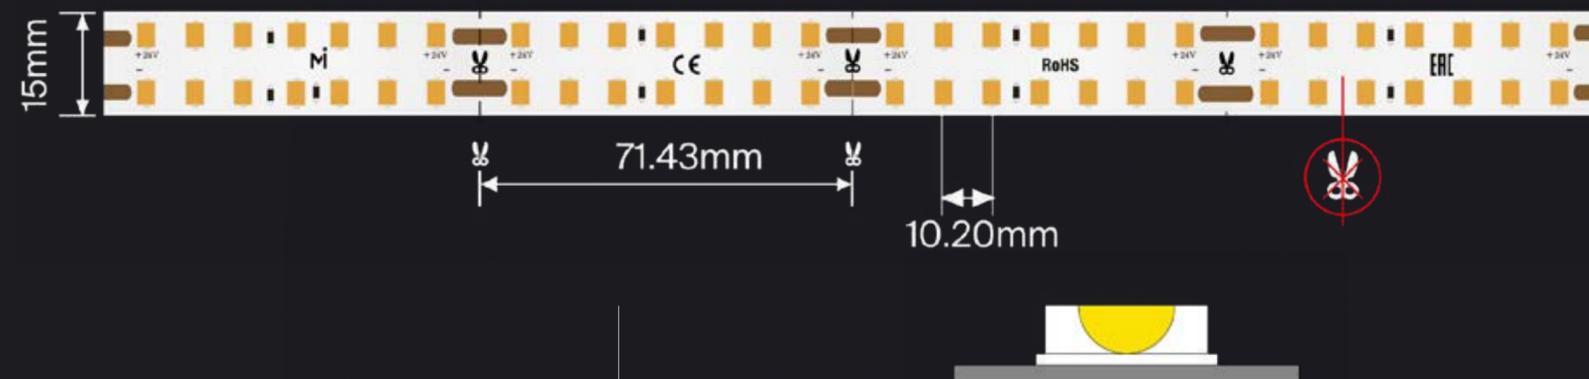


IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	196
Мощность Вт/м	20
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2200
Ширина, мм	15
Длина, м	5
3000K	20111
4000K	20112
6000K	20113



Для создания встроенных линий света в основном освещении интерьера. Может использоваться также в накладных и подвесных светильниках из алюминиевого профиля.

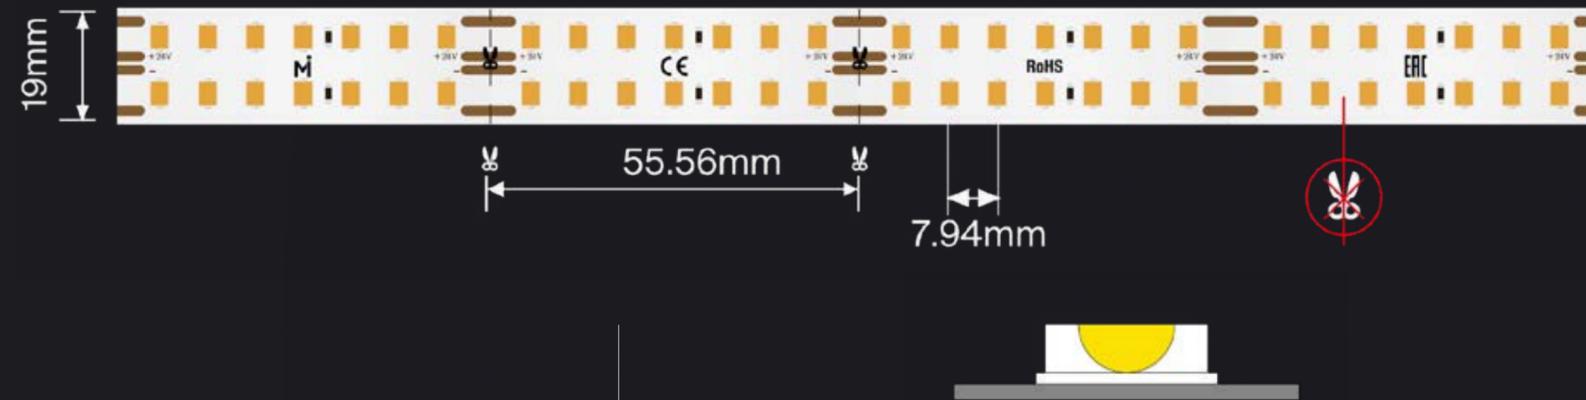

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	252
Мощность Вт/м	27
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2700
Ширина, мм	19
Длина, м	5
3000К	201114
4000К	201115
6000К	201116

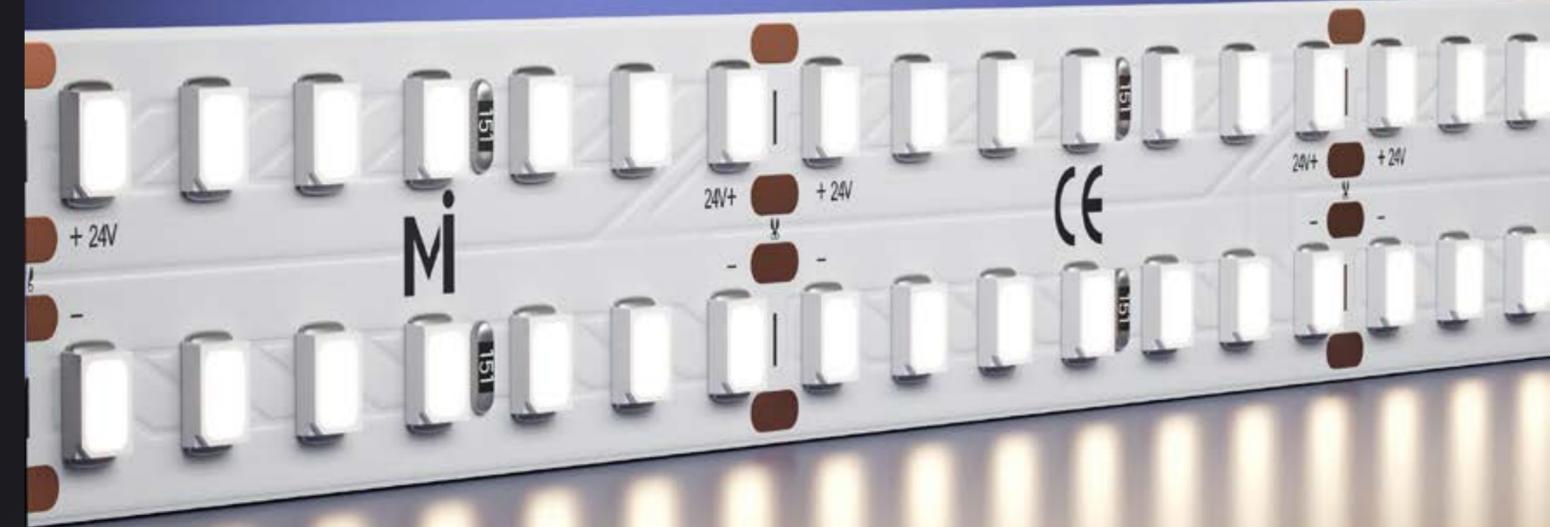


Широкая светодиодная лента

30 Вт/м


CRI
>90

MAYTONI


Для создания встроенных линий света в основном освещении интерьера. Может использоваться в накладных и подвесных светильниках из алюминиевого профиля.

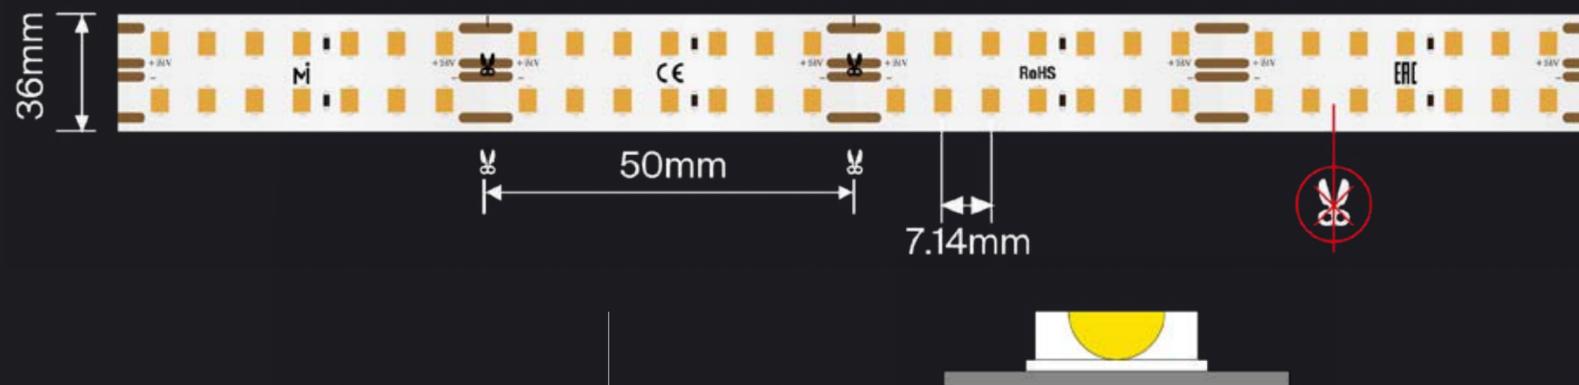

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	280
Мощность Вт/м	30
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	3000
Ширина, мм	36
Длина, м	2.5
3000K	201117
4000K	201118
6000K	201119

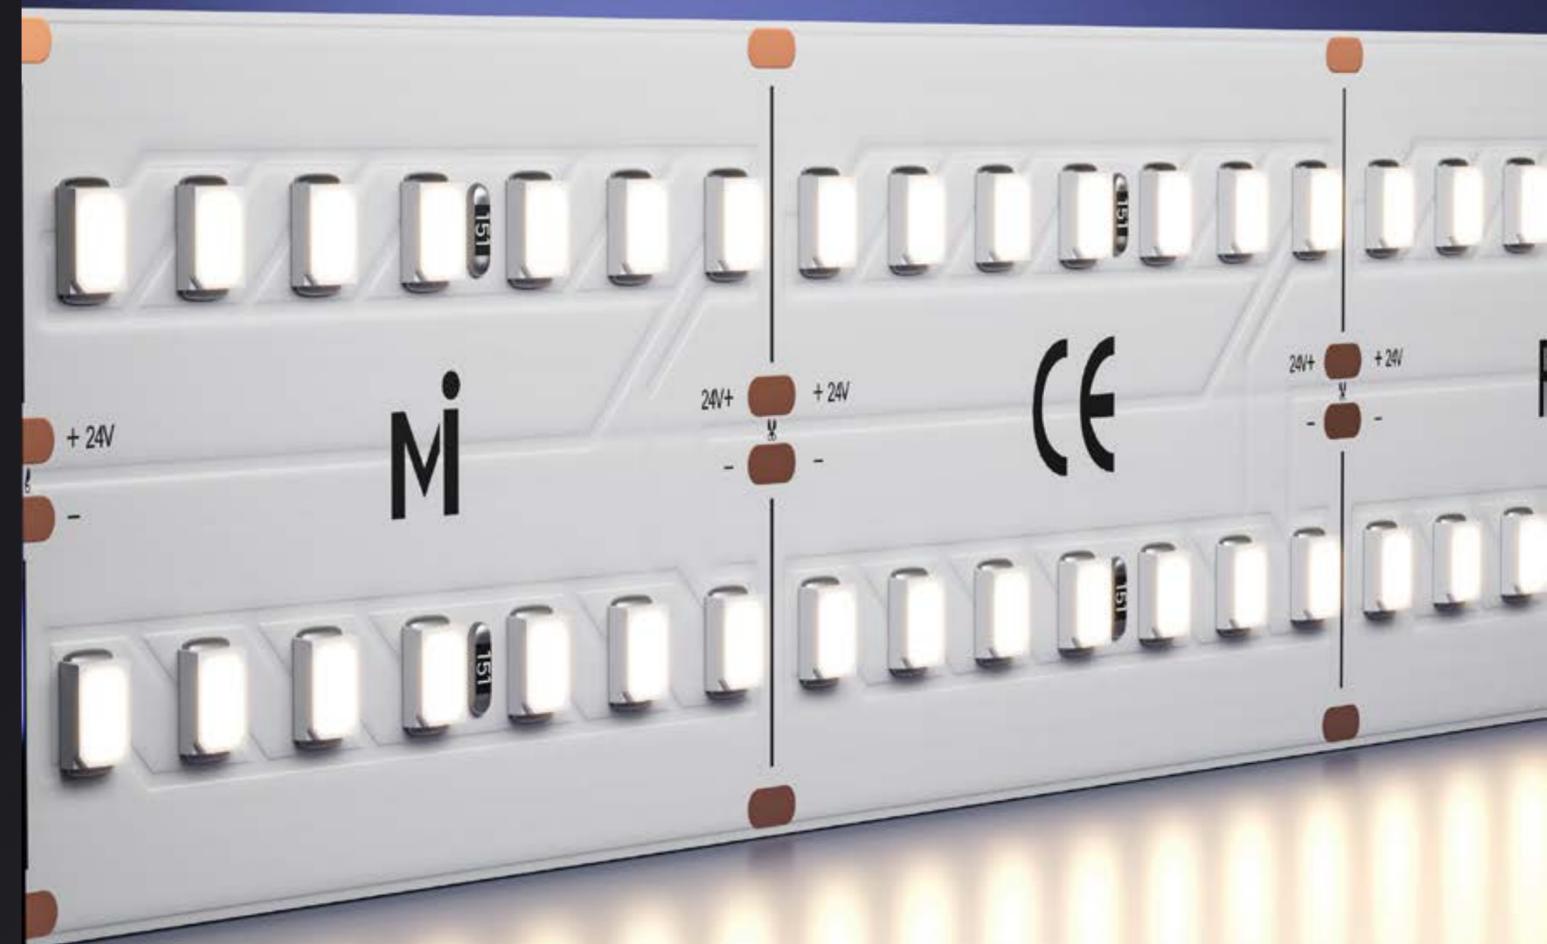

Многофункциональная лента для основного освещения интерьера в виде встроенных линий света в накладные и подвесные светильники из алюминиевого профиля. Последовательное подключение до 20 метров

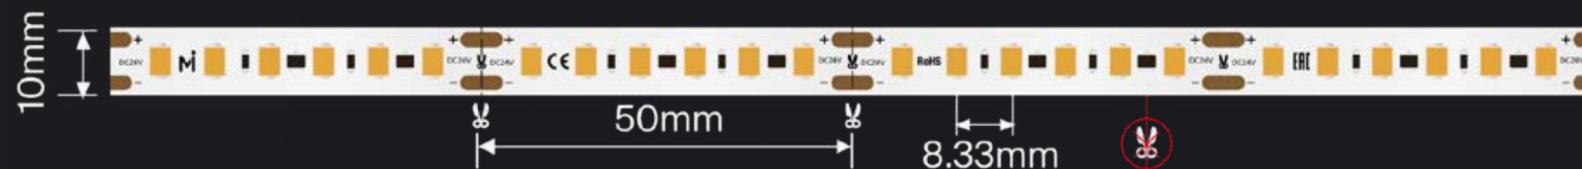

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	120
Мощность Вт/м	8.5
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1010
Ширина, мм	10
Длина, м	20
2700K	201120
3000K	201121
4000K	201122




Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой

12 и 19.2 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Для декоративной подсветки ниш любым оттенком белого. Может использоваться в качестве основного освещения и подсветки рекламных конструкций, витрин.

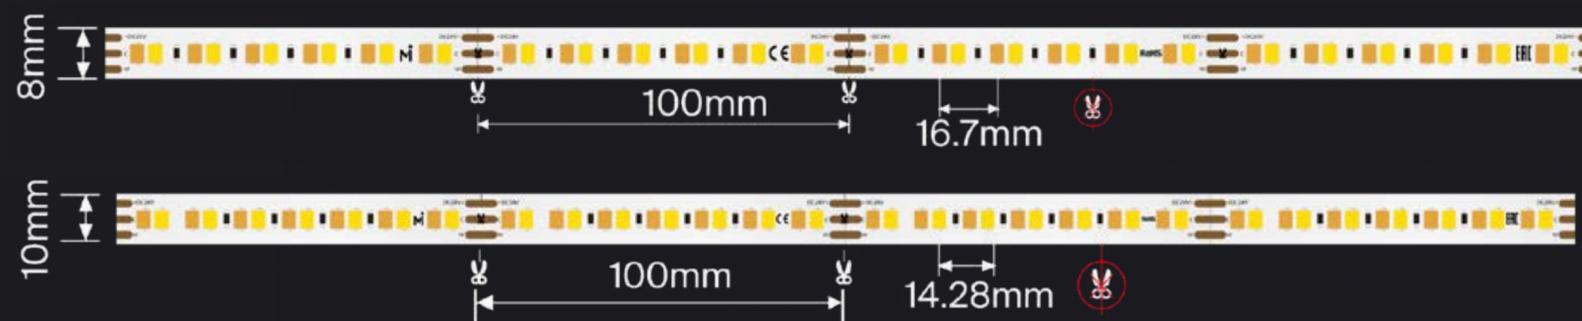

IP	20	
Тип светодиодов	2835	
Количество светодиодов	120	140
Мощность Вт/м	12	19.2
Напряжение, В	24	
Световой поток, лм/м	1140	2010
Ширина, мм	8	10
Длина, м	5	
2700K - 6000K	201123	201124



Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой

14.4 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Для декоративной подсветки ниш любым оттенком белого. Может использоваться в качестве основного освещения и подсветки рекламных конструкций, витрин.



IP	20
Тип светодиодов	COB
Количество светодиодов	608
Мощность Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1400
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700К - 6000К	201125




Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой

21.3 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Для декоративной подсветки ниш любым оттенком белого. Может использоваться в качестве основного освещения и подсветки рекламных конструкций, витрин.

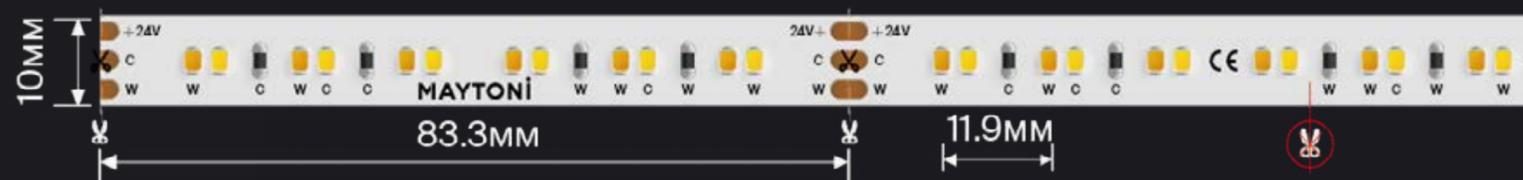

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	168
Мощность Вт/м	21.3
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1220
Ширина, мм	10
Длина, м	5
1800К - 3000К	201128



Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой

19.2 Вт/м

CRI
>90

MAYTONI

Для декоративной подсветки ниш любым оттенком белого. Может использоваться в качестве основного освещения и подсветки рекламных конструкций, витрин.



IP	20
Тип светодиодов	2216
Количество светодиодов	240
Мощность Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1920
Ширина, мм	8
Длина, м	5
2700К - 6000К	201126



Светодиодная лента с изменяемой цветовой температурой

21.3 Вт/м

CRI
>90

SWITCH

MAYTONI

Для декоративной подсветки ниш любым оттенком белого. Может использоваться в качестве основного освещения и подсветки рекламных конструкций, витрин. Смена цветовой температуры без использования контроллера.




IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	168
Мощность Вт/м	21.3
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	2130
Ширина, мм	10
Длина, м	5
2700K - 4000K - 6000K	201127




Для создания световых изгибов в плоскости. Можно использовать в подсветке букв, витрин и ниш.



IP	20	65
Тип светодиодов	5050	
Количество светодиодов	60	
Мощность Вт/м	14.4	
Напряжение, В	24	
Ширина, мм	10	
Длина, м	5	
RGB	201139	201140

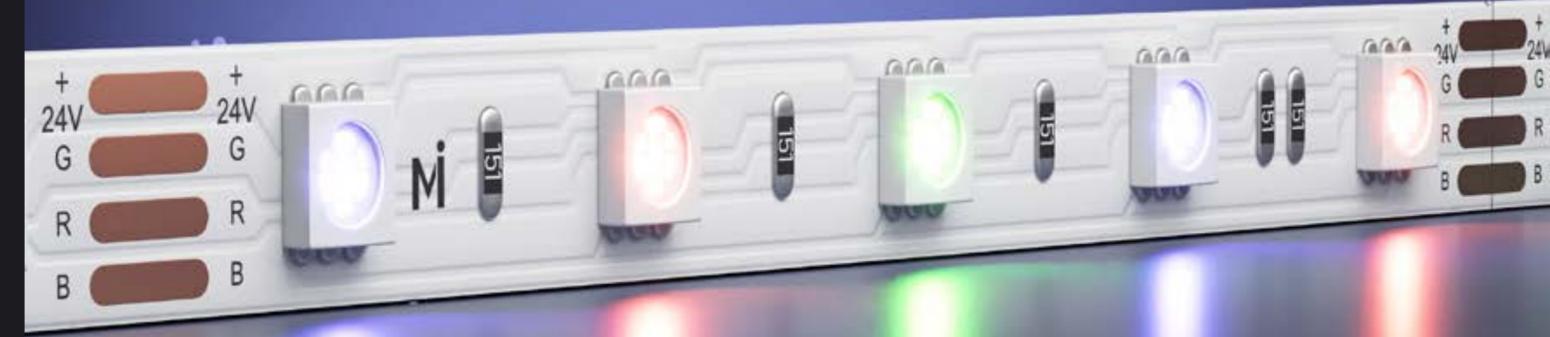

Для декоративной RGB подсветки потолочных ниш.
 Можно использовать в подсветке элементов декора и рекламных конструкций и витрин.

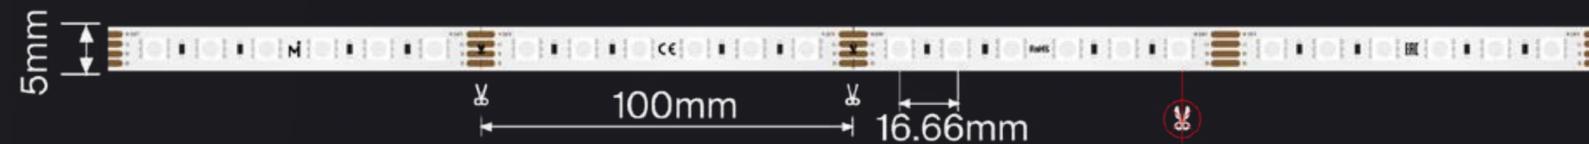

IP	20		
Тип светодиодов	3838		
Количество светодиодов	60	80	120
Мощность Вт/м	6	8	14.4
Напряжение, В	24		
Ширина, мм	5	8	10
Длина, м	5		
RGB	201129	201130	201131



Для декоративной RGB подсветки потолочных ниш.
Можно использовать в подсветке элементов декора и рекламных конструкций и витрин.





IP	20
Тип светодиодов	5050
Количество светодиодов	60
Мощность Вт/м	14.4
Напряжение, В	24
Ширина, мм	12
Длина, м	5
RGBW 3000K	201132
RGBW 4000K	201133



Для создания световых линий с возможностью включения белого цвета и равномерного свечения в декоративной подсветке потолочных ниш.




IP	20
Тип светодиодов	5050
Количество светодиодов	60
Мощность Вт/м	19.2
Напряжение, В	24
Ширина, мм	12
Длина, м	5
RGBW 3000K	201134
RGBW 4000K	201135

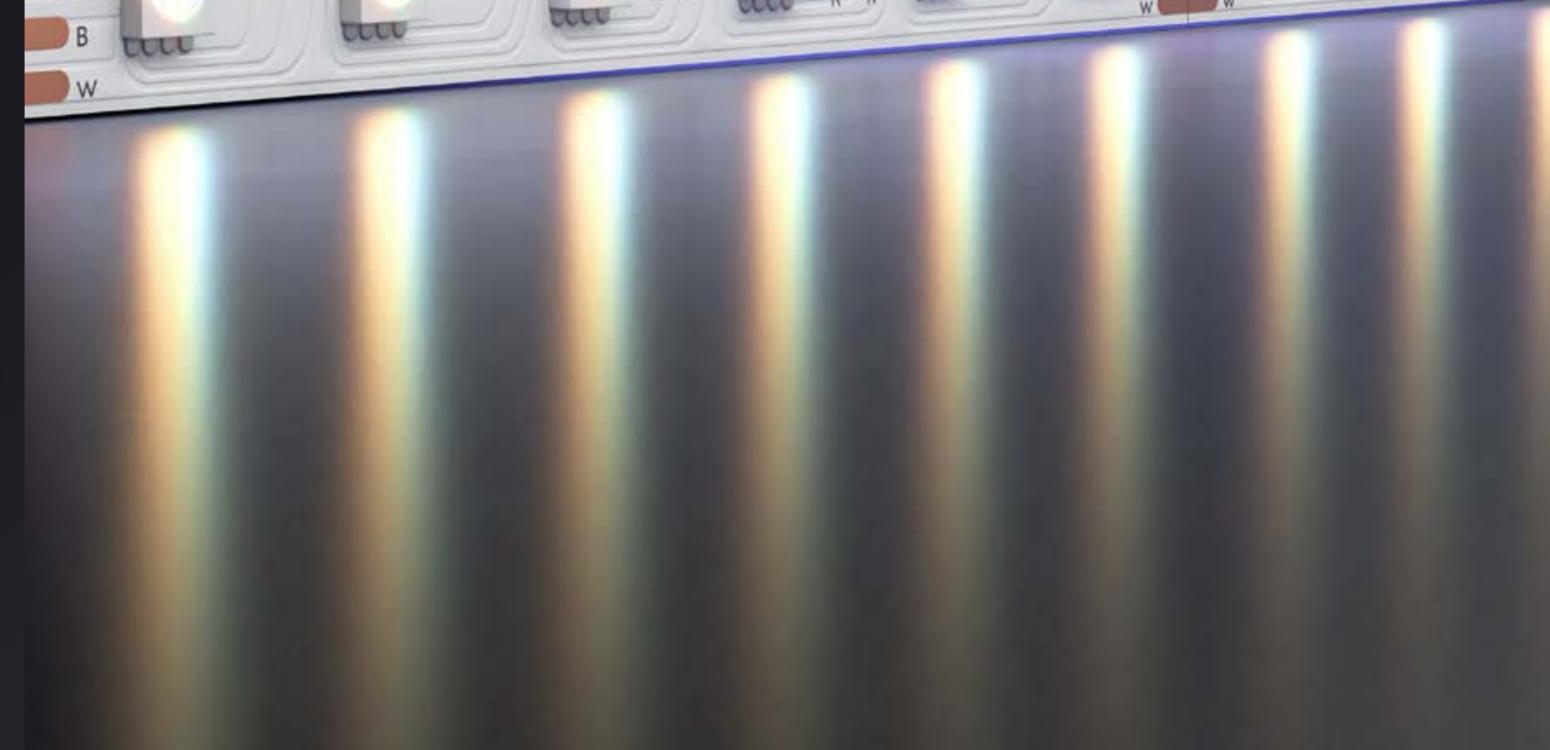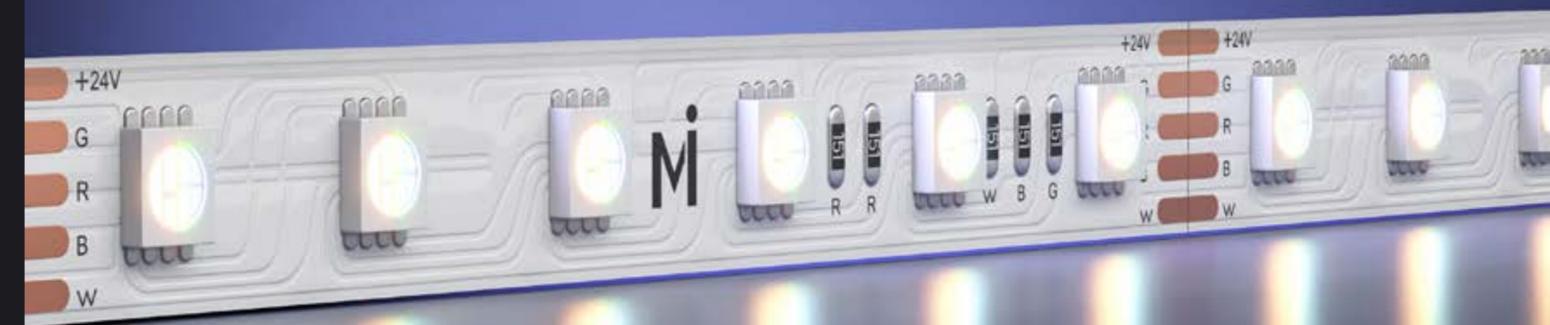


Для создания световых линий с возможностью включения белого цвета и равномерного свечения в декоративной подсветке потолочных ниш.




IP	20
Тип светодиодов	5050
Количество светодиодов	60
Мощность Вт/м	20
Напряжение, В	24
Ширина, мм	12
Длина, м	5
RGB - MIX (2700К - 6000К)	201136

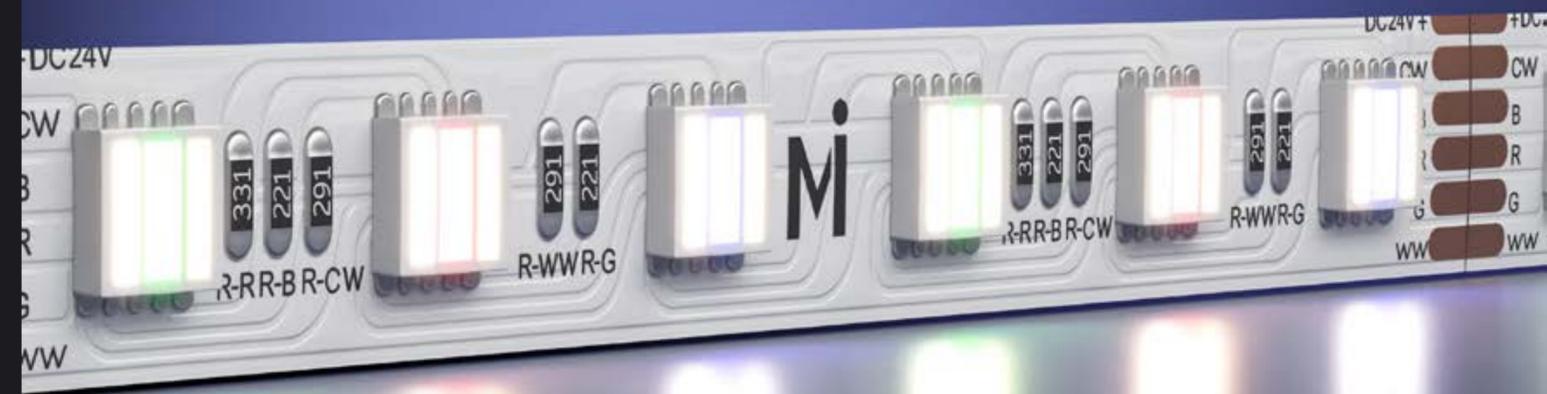

Для декоративной подсветки оттенками белого и цветного свечения потолочных ниш и элементов декора.

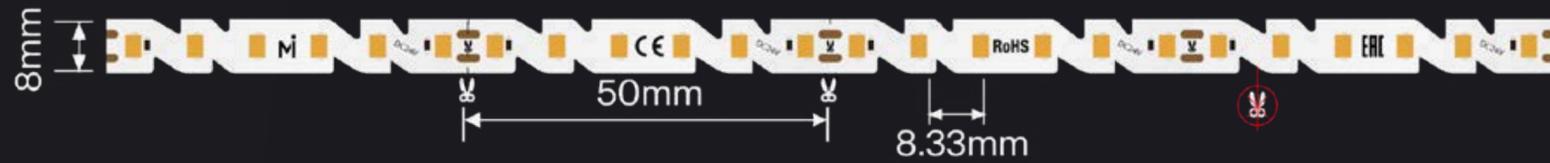

IP	20
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодов	120
Мощность Вт/м	9.6
Напряжение, В	24
Световой поток, лм/м	1150
Ширина, мм	6
Длина, м	5
3000K	201137
4000K	201138

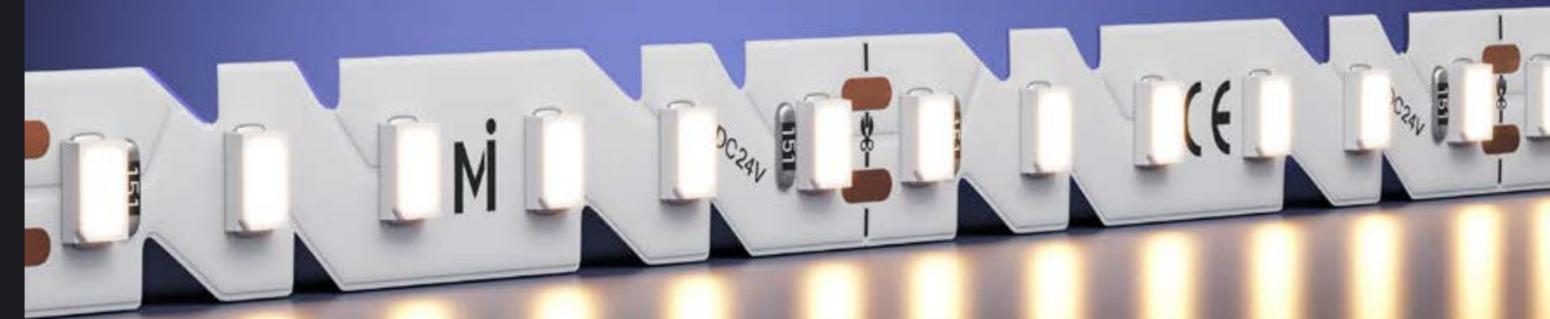

MAYTONI