MAYTONI GROUP

560 . стр 01

СВЕТ,
ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ
ДИЗАЙНОМ



АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

A

MAYTONI
ARCHITECTURAL

TR236-1-5W3K-B 3000K //. 5BT //. IP20

АРИТИ / ARITY – ЧИСТАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ТОЧНЫЙ СВЕТ,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОЗДАВАТЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
И РАСКРЫВАТЬ НОВЫЕ ГРАНИ ПРОСТРАНСТВА

СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ

MAYTONI ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ – СОЧЕТАНИЕ
ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ.

НАШИ ТРЕКОВЫЕ СИСТЕМЫ, ВСТРАИВАЕМЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, А ТАКЖЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
АРХИТЕКТОРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ ПОЛНУЮ СВОБОДУ
В РАБОТЕ СО СВЕТОМ ДЛЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОГО
МАСШТАБА – ОТ ЧАСТНЫХ РЕЗИДЕНЦИЙ
ДО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО MAYTONI

01

В MAYTONI МЫ СОЗДАЁМ НЕ ПРОСТО СВЕТИЛЬНИКИ – МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ.



СОБСТВЕННАЯ КОМАНДА КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО РАБОТАЕТ НАД СОЗДАНИЕМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ПРОДУКЦИИ, НАЧИНАЯ ОТ ИДЕИ И ЭСКИЗОВ ДО ГОТОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

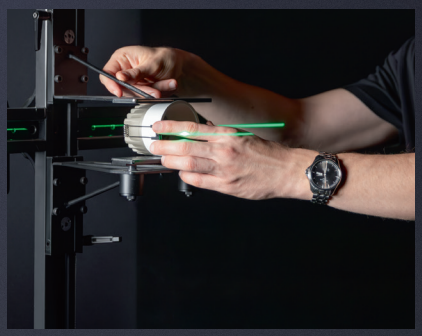

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УДЕЛЯЮТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ КОНСТРУКТИВУ: МЫ СОВЕРШЕНСТВУЕМ МЕХАНИЗМЫ, УЛУЧШАЕМ УДОБСТВО МОНТАЖА, ПОВЫШАЕМ НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ.

В ЦЕНТРЕ РАЗРАБОТКИ – СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ И ПОТОЛОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, ГДЕ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ НЮАНС.

В СИЛУ ДИЗАЙНА

02

MAYTONI – ЭТО СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН-КОД: АВТОРСКИЙ, С УНИКАЛЬНЫМ ПОЧЕРКОМ.

СВЕТИЛЬНИКИ НАШЕГО БРЕНДА ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 65 НАГРАД, ВКЛЮЧАЯ ПРЕСТИЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕМИИ: ARCHIPRODUCTS AWARDS, RED DOT, IF DESIGN AWARD, A' DESIGN AWARD, И ДРУГИЕ.

ЭТИ НАГРАДЫ – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО КАЧЕСТВО, ИНЖЕНЕРИЯ И ЭСТЕТИКА ПРОДУКЦИИ ПРИЗНАНЫ НА МИРОВОМ УРОВНЕ.

НАГРАДЫ MAYTONI: КАЧЕСТВО, ПРИЗНАННОЕ МИРОМ







































Архитектурное освещение Maytoni

Оглавление

4 ЭКСПЛИКАЦИЯ

6 СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ

25 СВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ

25 Однофазная трековая система Юнити / Unity
62 Трёхфазная трековая система Тринити / Trinity
80 Магнитная трековая система 23 мм Эксилити / Exility
134 Эксилити Мини / Exility Mini
144 Умная трековая система Эксилити / Exility X
166 Декоративная трековая система Эксилити / Exility X Glasy
172 Дизайнерская декоративная трековая система Арити / Arity
184 Магнитная модульная трековая система Фларити / Flarity
214 Модульная система освещения Шелф / Shelf
226 Магнитная трековая система 5 мм Левити / Levity
244 Текстильная подвесная система Парити / Parity
254 Магнитная трековая система 25 мм Радити / Radity
264 Щелевые диффузоры Аэро / Aero
272 Уличная система освещения Эксилити / Exility IP
280 Трековая система с высокой влагозащитой Эласити / Elasity IP
294 Настенно-потолочная система освещения Аксити / Axity
296 Гибкая трековая система Эласити / Elasity
298 Гибкая трековая система Флексити / Flexity
300 Низковольтная трековая система 15 мм Бейсити / Basity
302 Магнитная трековая система 35 мм Гравити / Gravity
304 Источники питания

308 ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

308 LED источник света
358 Сменный источник света

428 НАКЛАДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

428 LED источник света
468 Сменный источник света

508 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ

512 ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

518 УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ

550 ЛАМПЫ VOLTEGA

Экспликация

ОТТЕНОК ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

2.7K	Теплый
3K	Теплый белый
4K	Белый
2.2 -4K	Регулируемый
2.7- 3-4K	Регулируемый
2.7- 4-5K	Регулируемый
2.7- 6.5K	Регулируемый
2.7-6K	Регулируемый
3-4- 6K	Регулируемый
3-6K	Регулируемый

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

	Супер узкий
	Узкий
	Средний
	Широкий
	Супер широкий
	Заливной

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

	>80
	>90

ТИП СВЕТИЛЬНИКА

	Трековый
	Накладной
	Встраиваемый

ТИП МОНТАЖА

	Монтаж под ГКЛ
ПВХ	Монтаж под ПВХ
	Монтаж под шпатлевку

ИСТОЧНИК СВЕТА

СД LED	Светодиодная лампа
GU10	Лампа GU10
GX53	Лампа GX53

НАПРЯЖЕНИЕ

24В	24В
48В	48В
230В	230В

Экспликация

ИНДЕКС ЦВЕТОВ

- Черный
- Черный / Латунь
- Черный / Золото
- Черный / Графит
- Белый
- Белый / Черный
- Белый / Матовое золото
- Белый / Серебро
- Матовое золото
- Латунь
- Золото
- Серебро
- Платина
- Серый
- Красный

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

- IP20
- IP40
- IP44
- IP54
- IP64
- IP65

УПРАВЛЕНИЕ

- Протокол Дали / Dali
- Протокол Триак / Triac
- Протокол Зигби / Zigbee
- Диммирование
- Датчик движения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Магнитная система
- Ток

Световые системы

Однофазная трековая система
Юнити / Unity

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ 26



КОННЕКТОРЫ 28



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ 30



МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК** 32



ЦОКОЛЬНЫЕ

ФОКУС / FOCUS 34



ФОКУС / FOCUS 35



МАСТЕР / ARTISAN 36



КАЛИПСО / CALIPSO 38



БЛИК / GLARE 39



ПОЛЯРНЫЙ / POLAR 40



ЭЛТИ / ELTI 42



ФОКУС С / FOCUS S 44



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 51



ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM 56



ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 52



ФОКУС / FOCUS 54



ВУОРО / VUORO 60



БАЗИС / BASIS 48
3K 4K 110°



БАЗИС ПОВОРОТНЫЙ / BASIS ROT 49
3K 4K 120°



БАЗИС ПОВОРОТНЫЙ / BASIS ROT 50
2.7-4-5K 110°



ОНДА / ONDA 58
3K 4K 120°



Трехфазная трековая система **Тринити** / Trinity

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ 64



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 66



МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК** 68



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM 78
2.7K 4K 15-60°



ФОКУС / FOCUS 72
2.7-4-5K 36°



ФОКУС / FOCUS 74
2.7-4-5K 36°



ТОЧКИ / POINTS 76
4K 36°



ВУОРО / VUORO 77
3K 4K 36°



БАЗИС / BASIS 70
2.7K 4K 110°



Магнитная трековая система 23 мм **Эксилити** / Exility

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ 82



МОНТАЖ **ПОД ГКЛ** 84



МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК** 86



МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК** 88

МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК** 89

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ 90

КОННЕКТОРЫ ПИТАНИЯ 91









СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ФОКУС / FOCUS 116

2.7K 3K 4K 9°

ТОЧКИ С / POINTS S 99

3K 4K 24°

ФОКУС / FOCUS 120

2.7K 3K 4K 24°

ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM 130

2.7K 3K 4K 15-50°

МАСТЕР / ARTISAN 92

2.7K 3K 4K 36°











ТОЧКИ / POINTS 112

2.7K 3K 4K 36°

ТОЧКИ / POINTS 114

2.7K 3K 4K 36°

ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 115

3K 4K 36°

ФОКУС / FOCUS 120

2.7K 3K 4K 2.7-6K 36°

ФОКУС / FOCUS 124

3K 4K 2.7-6K 36°











ФОКУС Т / FOCUS T 128

3K 4K 36°

ЛИНЗА / LENS 94

3K 70°

ПАРЕТЕ / PARETE 98

3K 4K 120°

ПЛАТО / PLATO 100

4K 120°

ПЛАТО / PLATO 101

4K 120°











РИМ / RIM 102

3K 4K 120°

БАЗИС / BASIS 104

2.7K 3K 4K 2.7-6K 120°

БАЗИС ПОВОРОТНЫЙ / BASIS ROT 109

3K 4K 2.7-6K 120°

БАЗИС УГЛОВОЙ / BASIS ANGLE 110

3K 4K 2.7-6K 120°

РАДО / RADO 132

3K 4K 120°











ЛУНА / LUNA
96

3K 4K 360°



Низкопрофильная трековая система **Эксилити** / Exility Mini

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ 136



ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ 138



МОНТАЖ **ПОД ГКЛ** 140



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ / POINTS
142

3K 4K 36°



БАЗИС / BASIS
143

3K 4K 120°



Умная трековая система **Эксилити** / Exility X

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ
МОНТАЖ 146



ВСТРАИВАЕМЫЙ 148



ВСТРАИВАЕМЫЙ
МОНТАЖ 150



КОННЕКТОРЫ ПИТАНИЯ
152



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM 159

3K 4K 2,7-6K 10-45°



ФОКУС / FOCUS 156

3K 4K 2,7-6K 36°



ФОКУС / FOCUS 158

3K 4K 2,7-6K 36°



ТОЧКИ / POINTS 160

3K 4K 40°



ТОЧКИ / POINTS 161

2,7-6K 40°



ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 162

3K 4K 2,7-6K 40°



БАЗИС / BASIS 154

3K 4K 120°



БАЗИС / BASIS 155

2,7-6K 120°



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

Декоративная трековая система **Эксилити** / Exility X Glasy

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 166



КРИСТАЛ / CRYSTAL 168

2,7-6,5K 180°



Дизайнерская декоративная трековая система **Арити** / Arity

ШИНОПРОВОДЫ 174



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 175



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ / POINTS 182

3K 24°



ФОКУС / FOCUS 178

3K 30°



БАЗИС / BASIS 176

3K 120°



ЛУНА / LUNA 179

3K 120°



Магнитная модульная трековая система **Фларити** / Flarity

ШИНОПРОВОДЫ 186

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 187

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ TRA152 188







КОМПЛЕКТУЮЩИЕ TRA158 190

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ TRA157 192





СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ / POINTS 195

3K 4K 40°

ФОКУС / FOCUS 196

3K 4K 34°

ФОКУС / FOCUS 197

3K 4K 36°

ФОКУС / FOCUS 198

3K 4K 30°

ФОКУС / FOCUS 199

3K 4K 30°









СКОЛЬЖЕНИЕ / SKIM 206

3K 4K 60°

БАЗИС / BASIS 194

3K 4K 120°

КЕЙЛА / KEILA 200

3K 4K 120°

ЛУНА / LUNA 201

3K 4K 160°

ЛУНА / LUNA 202

3K 4K 160°











ПЛАТО / PLATO 204

3K 4K 120°

БЬЯНКА / BIANCA 205

3K 4K 120°

ЗЕРО / ZERO 208

3K 180°

ТАУ / TAU 207

3K 4K 360°









Модульная система освещения Shelf / **Полка**

ШИНОПРОВОДЫ 216

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 217





СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ / POINTS 224

3K 24°

БАЗИС / BASIS 220

3K 120°

ЛАРК / LARC 222

3K 360°







Магнитная трековая система 5 мм **Левити** / Levity

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ 228

МОНТАЖ **ПОД ГКЛ** 230





МОНТАЖ **ПОД ШПАТЛЕВКУ** 232

МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ** 234

КОННЕКТОРЫ 236







СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 238

4K 30°

ФОКУС / FOCUS 241

3K 4K 35°

БАЗИС / BASIS 240

3K 4K 100°

ЗОН / ZON 243

3K 4K 100°

ЛУНА / LUNA 242

3K 4K 360°











Текстильная подвесная система
Парити / Parity

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА 246

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 247





СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

КУБОК / BOWL 248

3K 120°

ЧАША / CUP 250

3K 4K 120°

ЛУНА / LUNA 251

3K 4K 170°







Магнитная трековая система 25 мм
Радити / Radity

НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ 256



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ТОЧКИ / POINTS 260

2.7-6,5K 36°

ФОКУС / FOCUS LED 262

2.7-6,5K 36°

ФОКУС / FOCUS LED 263

2.7-6,5K 36°

БАЗИС / BASIS 258

2.7-6,5K 120°









Щелевые диффузоры
Аэро / Aero

ДИФФУЗОР
266
С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ



ДИФФУЗОР
267
С ОТРАЖАТЕЛЕМ И ШИНОПРОВОДОМ



ДИФФУЗОР
268
С ОТРАЖАТЕЛЕМ



КСД
269
КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ



ДИФФУЗОР
270
ЩЕЛЕВОЙ



Уличная система освещения
Эксилити / Exility IP

ШИНОПРОВОДЫ
274



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ФОКУС ЛЕД / FOCUS LED
276
3K 4K 36° IP64



ТОЧКИ / POINTS
279
3K 4K 36° IP64



БАЗИС / BASIS
278
3K 4K 120° IP64



Трековая система с высокой влагозащитой **Эласити** / Elasity IP

ШИНОПРОВОДЫ
274



ФОКУС / FOCUS 284
3K 4K 36° IP65


ФОКУС / FOCUS 285
3K 4K 36° IP65


ФОКУС / FOCUS 286
3K 4K 36° IP65


ФОКУС / FOCUS 287
3K 4K 36° IP65


АЛЬФА / ALFA 290
3K 4K 36° IP65


АЛЬФА / ALFA 291
3K 4K 36° IP65


ТОЧКИ / POINTS 292
3K 4K 36° IP65


КАМПАНА / CAMPANA 289
3K 4K 120° IP65


ЛУНА / LUNA 288
3K 4K 360° IP65


Настенно-потолочная система освещения **Аксити** / Axity 294

Гибкая трековая система **Эласити** / Elasity 296

Гибкая трековая система **Флексити** / Flexity 298

Низковольтная трековая система 15 мм **Бейсити** / Basity 300

Магнитная трековая система 35 мм **Гравити** / Gravity 302

Источники питания

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДАЛИ / DALI 304

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТРИАК / TRIAC 305

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 306







СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

Встраиваемые потолочные

ТОЧКИ / POINTS 350

ТОЧКИ / POINTS 351

АЛЬФА / ALFA 310

АЛЬФА / ALFA 311

АЛЬФА / ALFA 312

АЛЬФА / ALFA 312

ОМУТ / DIP 314

ОМУТ / DIP 315

ОМУТ / DIP 316

ОМУТ / DIP 317

ОМУТ / DIP 318

ОМУТ / DIP 319

ОМУТ / DIP 320

ОМУТ / DIP 321

ОМУТ / DIP 322

ОМУТ / DIP 323

ОМУТ Т / DIP TURN 324



































ОМУТ Т / DIP TURN 325
3K 4K 50°



ФОКУС / FOCUS 330
3K 4K 50°



ФОКУС / FOCUS 331
3K 4K 50°



ФОКУС МИНИ / FOCUS MINI 332
3K 4K 50°



ФОКУС МИНИ / FOCUS MINI 333
3K 4K 50°



МИНИ / MINI 334
3K 4K 50°



МИНИ / MINI 336
3K 4K 50°



МЕТАЛЛ МОДЕРН / METAL MODERN 337
2.7-3-4K 50°



ИНЬ / YIN 349
4K 60°



РАУНД / ROUND 354
2.7K 3K 4K 60°



РАУНД / ROUND 355
2.7K 3K 4K 60°



РАУНД / ROUND 352
2.7K 3K 4K 60°



РАУНД / ROUND 353
2.7K 3K 4K 60°



ЗУМ / ZOOM 356
2.7K 3K 4K 60°



БАЗИС / BASIS 326
3-6K 120°



БАЗИС / BASIS 327
3-6K 120°



БАЗИС / BASIS 328
3-6K 120°



БАЗИС / BASIS 329
3-6K 120°



ОКНО / OKNO 338
3-4-6K IP44



ОКНО / OKNO 340
2.7-3-4K IP44



ОКНО / OKNO 341
3-4-6K 100° IP44



ОКНО / OKNO 343
3K 4K 100° IP44



ОКНО / OKNO 344
3-4-6K 100° IP44



СТОКТОН / STOCKTON 346
3-4-6K 110° IP44



ОНДА / ONDA 348
3K 4K 100°



ЦОКОЛЬНЫЕ

МАСТЕР / ARTISAN 360



ФОКУС С / FOCUS S 362



ФОКУС С / FOCUS S 363



АТОМ / ATOM 364



АТОМ / ATOM 365



АТОМ / ATOM 366



АТОМ / ATOM 367



АТОМ / ATOM 368



АТОМ / ATOM 369



ДОТ / DOT 370



ДОТ / DOT 371



ДОТ / DOT 372



ДОТ / DOT 373



ГАЛЬКА / FLINT 374



ОБРУЧ / HOOP 376



ОБРУЧ / HOOP 378



ОБРУЧ / HOOP 379



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 380



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 381



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 382



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 383



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 384



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 385



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 386



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 387



ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 388

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 389

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 390

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 391

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 392

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 393

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 394

ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN 395

ИНТРО / INTRO 398

ИНТРО / INTRO 400

ИНТРО 2.0 / INTRO 2.0 398

ИНТРО 2.0 / INTRO 2.0 400

ИНТРО 2.0 / INTRO 2.0 401

НЕО / NEO 402

НЕО / NEO 403

ОРБ / ORB 404

ПАЙ / SHARE 406

ПАЙ / SHARE 407

ПАЙ / SHARE 408

ПАЙ / SHARE 409

ПАЙ / SHARE 410

ПАЙ / SHARE 411

ПАЙ / SHARE 412

ПАЙ / SHARE 413

ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM 416


ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM 417



ПАУЛИНА / PAULINE 418



ПАУЛИНА / PAULINE 420



ПАУЛИНА / PAULINE 421



РЕЙФ / REIF 422



РЕЙФ / REIF 423



ЗУМ / ZOOM 424



ЗУМ / ZOOM 425



ЗУМ / ZOOM 426



ИНЬ / YIN 427



СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

Накладные потолочные

ИНЬ / YIN 466

3K 4K 24°



ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM 444

2.7K 3K 4K 15-50°



ФОКУС / FOCUS 439

2.7-3-4K 36°



БЛИК / GLARE 447

3K 4K 36° IP44



ТОЧКИ / POINTS 462

3-6K 36°



ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT 464

3K 4K 36°



МАГИЯ / MAGIC 467

3K 4K 36°



ФОКУС / FOCUS 440

2.7K 3K 4K 50°



ФОКУС / FOCUS 441

2.7K 3K 4K 50°



ФОКУС / FOCUS 442

2.7K 3K 4K 50°



ФОКУС / FOCUS 443

2.7K 3K 4K 50°



АЛЬФА / ALFA 430

2.7K 3K 4K 60°



АЛЬФА / ALFA 431

2.7K 3K 4K 60°



АЛЬФА / ALFA 432
3K 4K 60°


АЛЬФА / ALFA 434
2.7K 3K 4K 60°


АЛЬФА / ALFA 436
2.7K 3K 4K 60°


АЛЬФА / ALFA 437
3K 4K 60°


БАЗИС / BASIS 438
3-6K 120°


БЛИК / GLARE 446
3K 4K 120° IP44


ГИДРА / HYDRA 448
3K 4K 120° IP44

ОНДА / ONDA 450
2.7K 3K 4K 120°


ОНДА / ONDA 451
3K 4K 120°


ЗОН / ZON 451
2.7K 3K 4K 120°


ЗОН / ZON 454
4K 120°

ЗОН / ZON 455
3K 4K 120°


ЗОН / ZON 456
4K 120°

ЗОН / ZON 457
3K 4K 120°


ЛУА / LUA 460
3K 4K 120°


ПЛАНЕТА / PLANET 465
4K 90°


ЦОКОЛЬНЫЕ

АТОМ / ATOM 470


МАСТЕР / ARTISAN 472


МАСТЕР / ARTISAN 473


КАЛИПСО / CALIPSO 474


КАЛИПСО / CALIPSO 476


КАЛИПСО / CALIPSO 477
ФОКУС / FOCUS 478
ФОКУС / FOCUS 480
ФОКУС С / FOCUS S 482
ФОКУС С / FOCUS S 483
ФОКУС С / FOCUS S 484
ФОКУС С / FOCUS S 485
ЗУМ / ZOOM 486
ЗУМ / ZOOM 487
ЗУМ / ZOOM 488
ПАУЛИНА / PAULINE 490
ПАУЛИНА / PAULINE 491
ПАУЛИНА / PAULINE 492
КОНИК ГИПС / CONIK GYPS 493
КОНИК ГИПС / CONIK GYPS 494
КОНИК ГИПС / CONIK GYPS 495
КОНИК ГИПС / CONIK GYPS 498
ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM 500
ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM 501
БЛИК / GLARE 471
МИГ / WINK 499
ГЛЭМ / GLAM 503
ОБРУЧ / HOOP 504
ОБРУЧ / HOOP 505

Светильники для подвесных потолков

СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ГРИЛЬЯТО / GRILIATO

508

3K 4K 120° IP40



Линейные светильники

СВЕТОДИОДНЫЕ / LED

ПОДВЕСНОЙ

512

3K 4K



НАКЛАДНОЙ

514

3K 4K



Управление освещением

ДАЛИ / DALI

522



ТРИАК / TRIAC

530



СОЮЗ / UNION

534



ВАЙ-ФАЙ / WI-FI

540



ЗИГБИ / ZIGBEE

544



BLUETOOTH

548



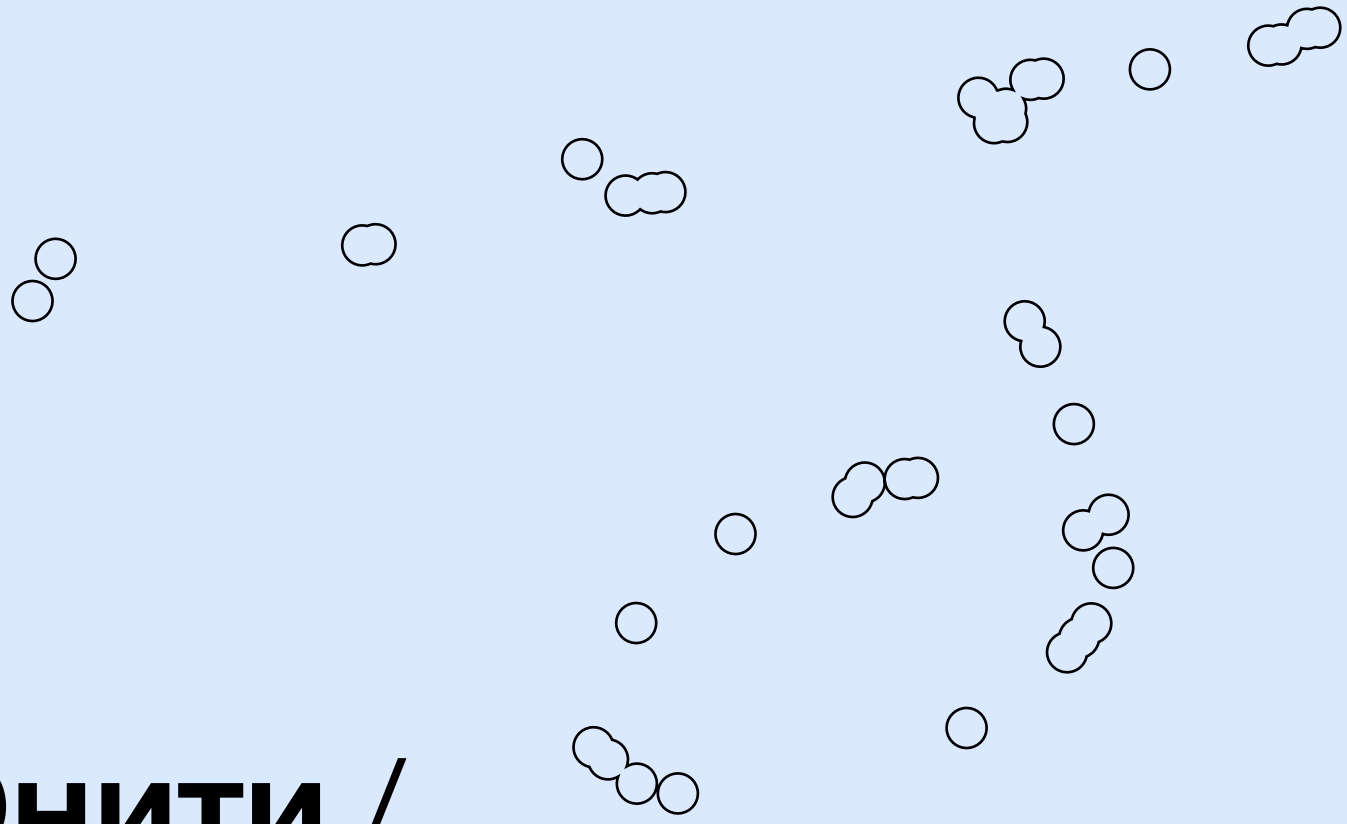

Юнити / Unity

ОДНОФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ДЛЯ НАДЁЖНОГО РЕШЕНИЯ БАЗОВЫХ ЗАДАЧ ОСВЕЩЕНИЯ, ГДЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ.

ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.

34 ФОКУС / FOCUS
36 МАСТЕР / ARTISAN
38 КАЛИПСО / CALIPSO
39 БЛИК / GLARE
40 ПОЛЯРНЫЙ / POLAR
42 ЭЛТИ / ELTI
44 ФОКУС С / FOCUS S
48 БАЗИС / BASIS
49 БАЗИС ПОВОРОТНЫЙ / BASIS ROT
50 ТОЧКИ/ POINTS
51 ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT
54 ФОКУС / FOCUS
56 ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM
58 ОНДА / ONDA
60 ВУОРО / VUORO


Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее
на сайте

Компоненты однофазной трековой системы для накладного и подвесного монтажа. Расстояние между подвесными креплениями — не более 1 м. Рекомендуемое расстояние между светильниками — 25 см. Максимально допустимая нагрузка на шинопровод — 10 кг на 1 м при подвесной установке.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД, ЗАГЛУШКА И ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	**TRX001-111B**	1000 ММ
	TRX001-111W	1000 ММ
	TRX001-112B	2000 ММ
	TRX001-112W	2000 ММ
	TRX001-113B	3000 ММ
	TRX001-113W	3000 ММ





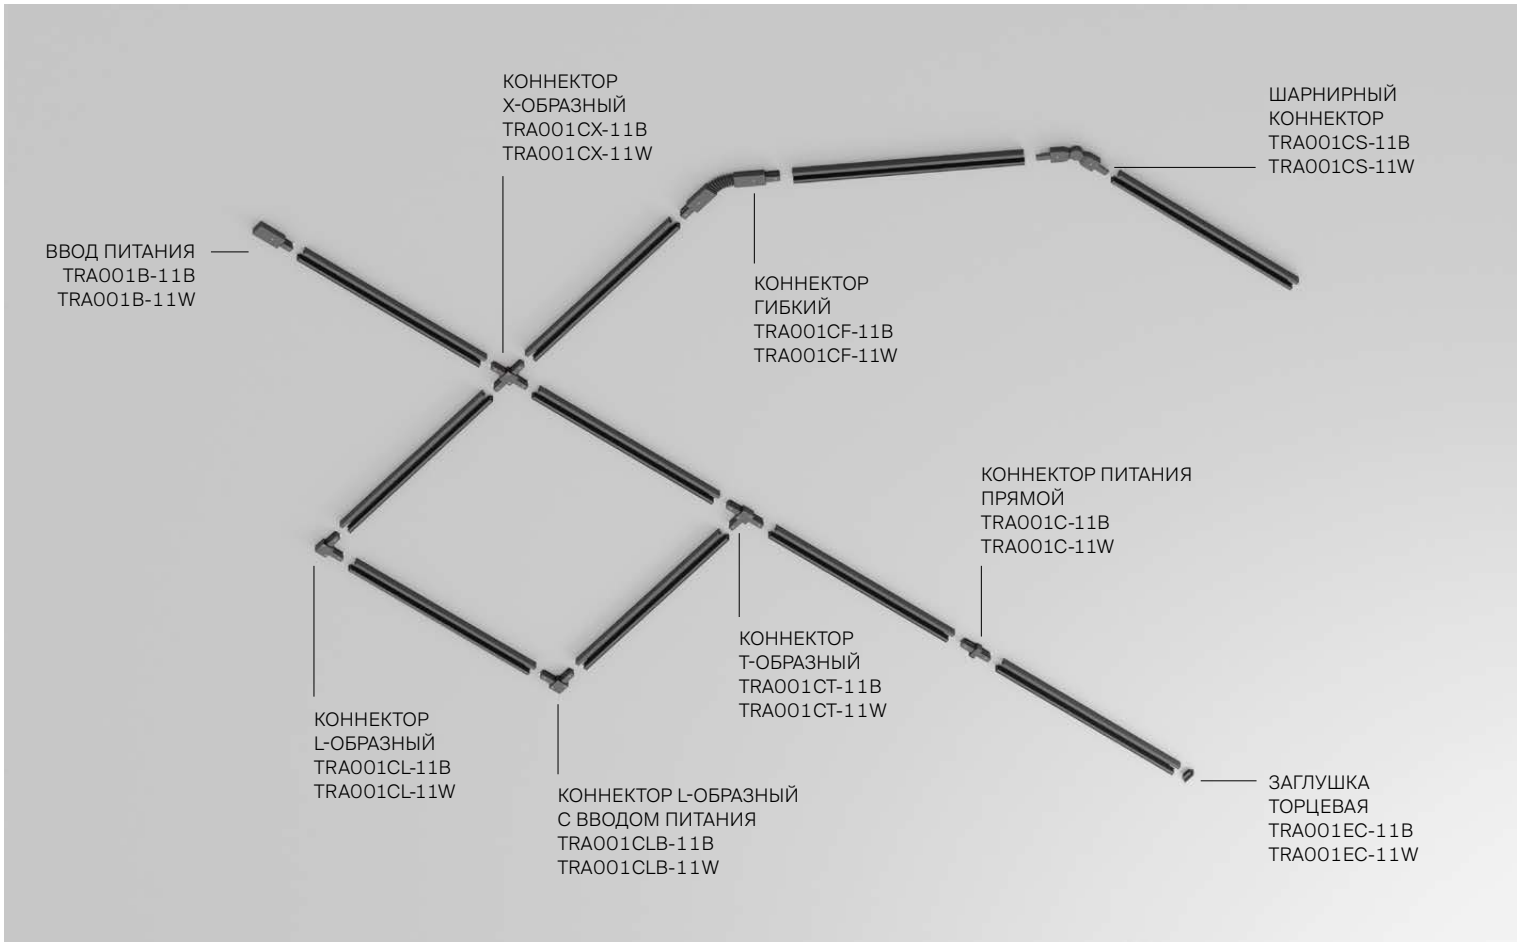

Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта. Коннекторы, ввод питания, подвесы и другие элементы обеспечивают гибкость монтажа и помогают создавать функциональные световые решения.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ, 1 ШТ.	■ **TRA001EC-11B**	
	□ **TRA001EC-11W**	
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 1 ШТ.	■ **TRA001CW-11B**	
	□ **TRA001CW-11W**	
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ **TRA001CB-11B**	
	□ **TRA001CB-11W**	
КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	■ **TRA001CLB-11B**	
	□ **TRA001CLB-11W**	
КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ	■ **TRA001CS-11B**	
	□ **TRA001CS-11W**	
КОННЕКТОР ГИБКИЙ	■ **TRA001CF-11B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ	■ **TRA001B-11B**	
	□ **TRA001B-11W**	
КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ	■ **TRA001CL-11B**	
	□ **TRA001CL-11W**	
КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	■ **TRA001CT-11B**	
	□ **TRA001CT-11W**	
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ **TRA001C-11B**	
	□ **TRA001C-11W**	
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	■ **TRA001DO-1B**	
	□ **TRA001DO-1W**	
УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА	■ **TRA001TL-11B**	
	□ **TRA001TL-11W**	

Коннекторы

Подробнее
на сайте

Коннектор позволяет установить любой подвесной светильник в однофазный шинопровод. Для монтажа подвесного светильника отсоедините его потолочную чашу, проденьте провод в коннектор, зафиксируйте провода в клеммной колодке и установите коннектор в шинопровод.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ДЛЯ ТРЕКА	■ **TRA011-1-A-B**	
	□ **TRA011-1-A-W**	
КОННЕКТОР ДЛЯ ТРЕКА	■ **TRA010-1-A-B**	
	□ **TRA010-1-A-W**	







Встраиваемый монтаж

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы для встраиваемого монтажа.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ, ЗАГЛУШКА И ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	**TRX004-112B**	2000 ММ
	TRX004-112W	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 1 ШТ.	**TRA002EC-11B**
	TRA002EC-11W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР L-ОБРАЗНЫЙ	**TRA002CL-11B**
	TRA002CL-11BW



ДЕРЖАТЕЛЬ ПРУЖИННЫЙ	**TRA002HR-11B**



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	**TRA002C-11B**
	TRA002C-11W



ВВОД ПИТАНИЯ	**TRA002B-11B**
	TRA002B-11W



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	**TRA001DO-1B**
	TRA001DO-1W



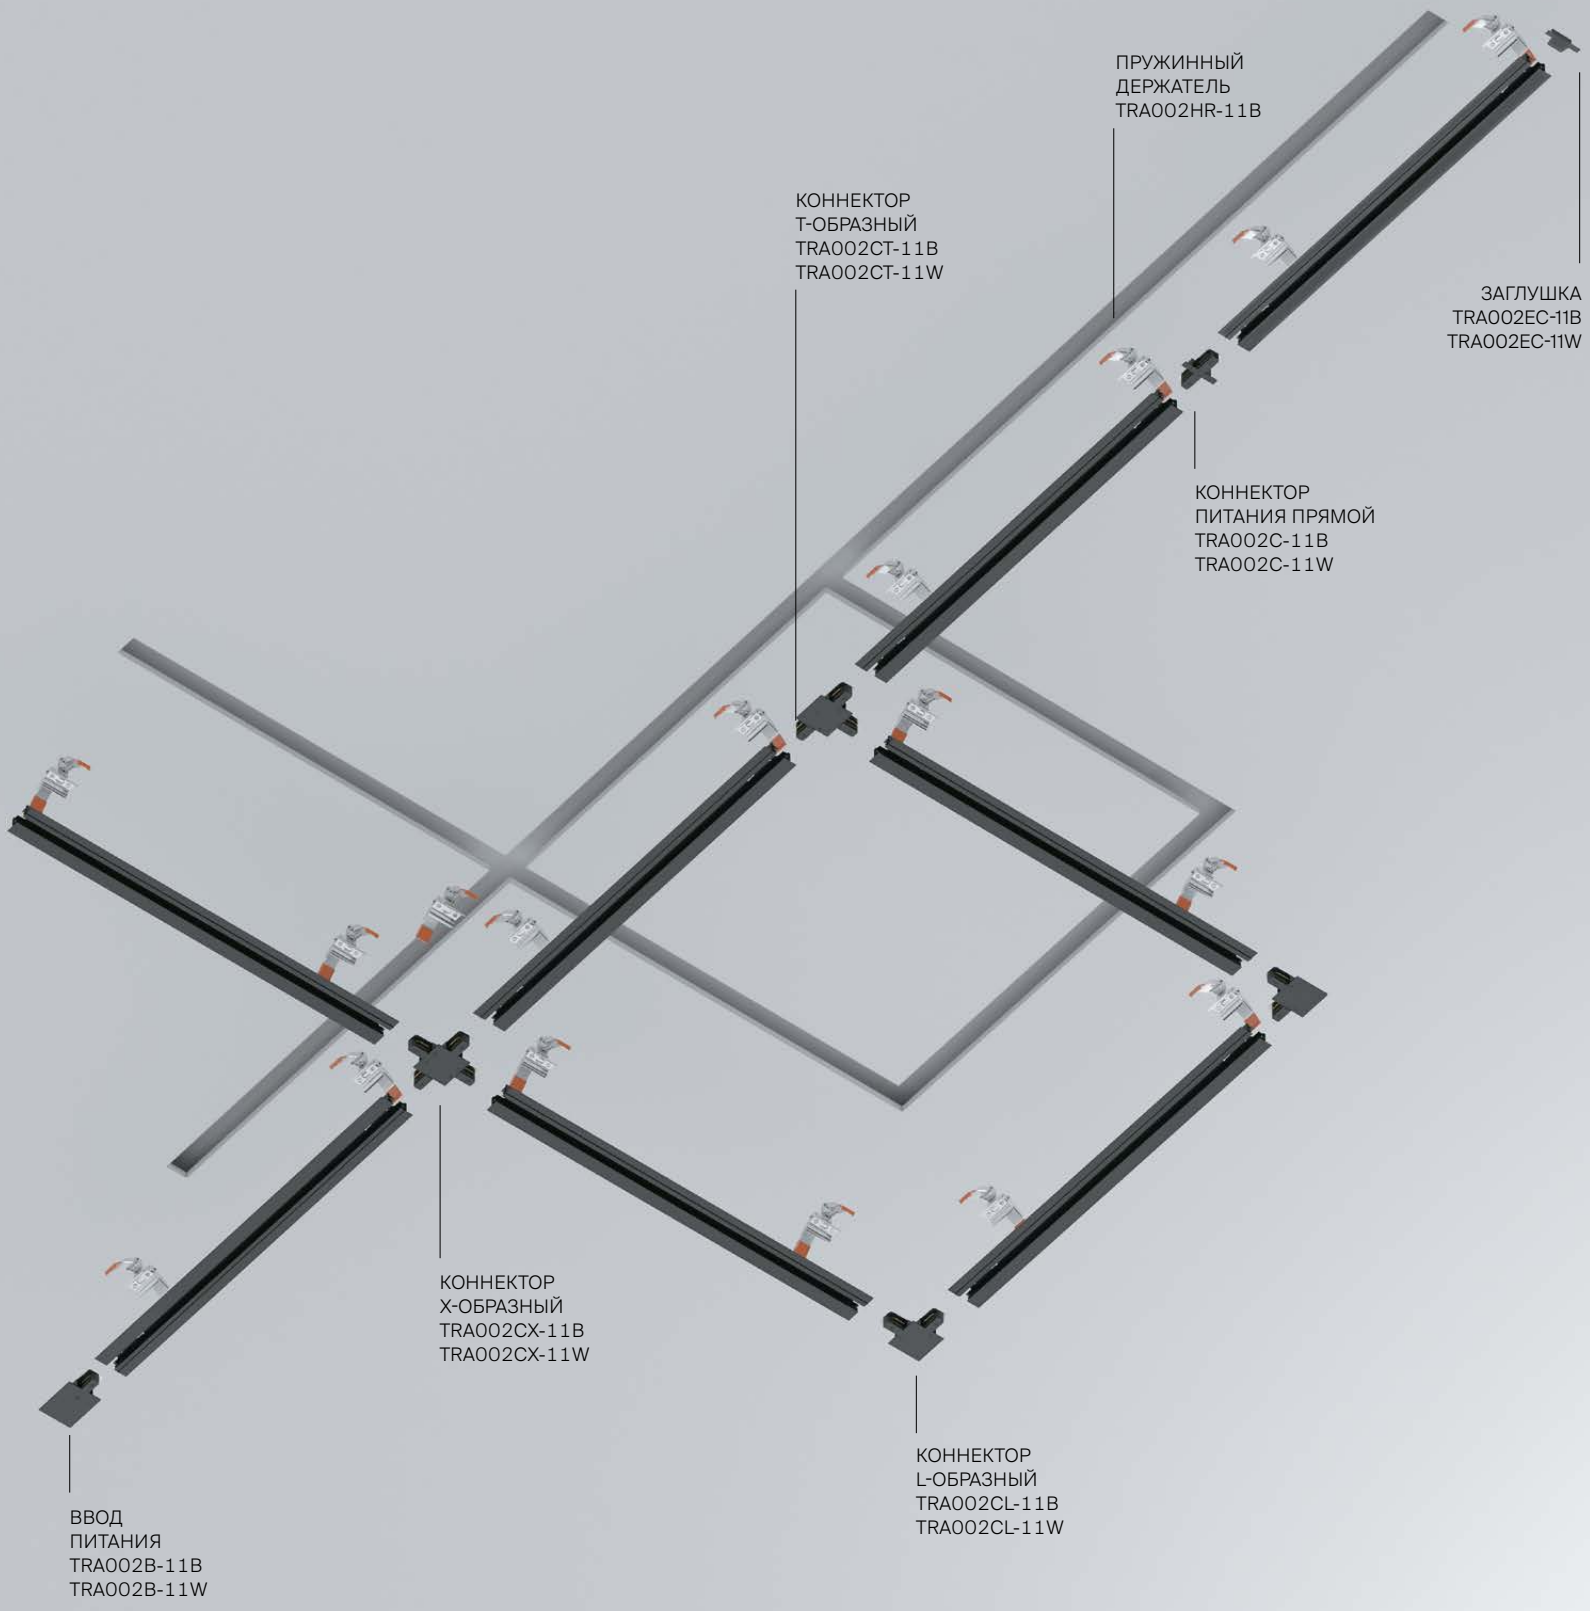
ПРУЖИННЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ
TRA002HR-11B
КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CT-11B
TRA002CT-11W
ЗАГЛУШКА
TRA002EC-11B
TRA002EC-11W
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA002C-11B
TRA002C-11W
КОННЕКТОР
Х-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CX-11B
TRA002CX-11W
КОННЕКТОР
L-ОБРАЗНЫЙ
TRA002CL-11B
TRA002CL-11W
ВВОД
ПИТАНИЯ
TRA002B-11B
TRA002B-11W

Монтаж в натяжной потолок

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок. Алюминиевый профиль для установки накладного шинопровода в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

IP20

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК, 2М	**TRA001MP-112S(N)**	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ, 2 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA034ICL-MP**



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



*ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRA001MPEC-S(N)**



*Заглушки не требуются, если устанавливать профиль от стены до стены. Если есть необходимость создать световую линию, заканчивающуюся, например посередине, нужно установить заглушку.

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**



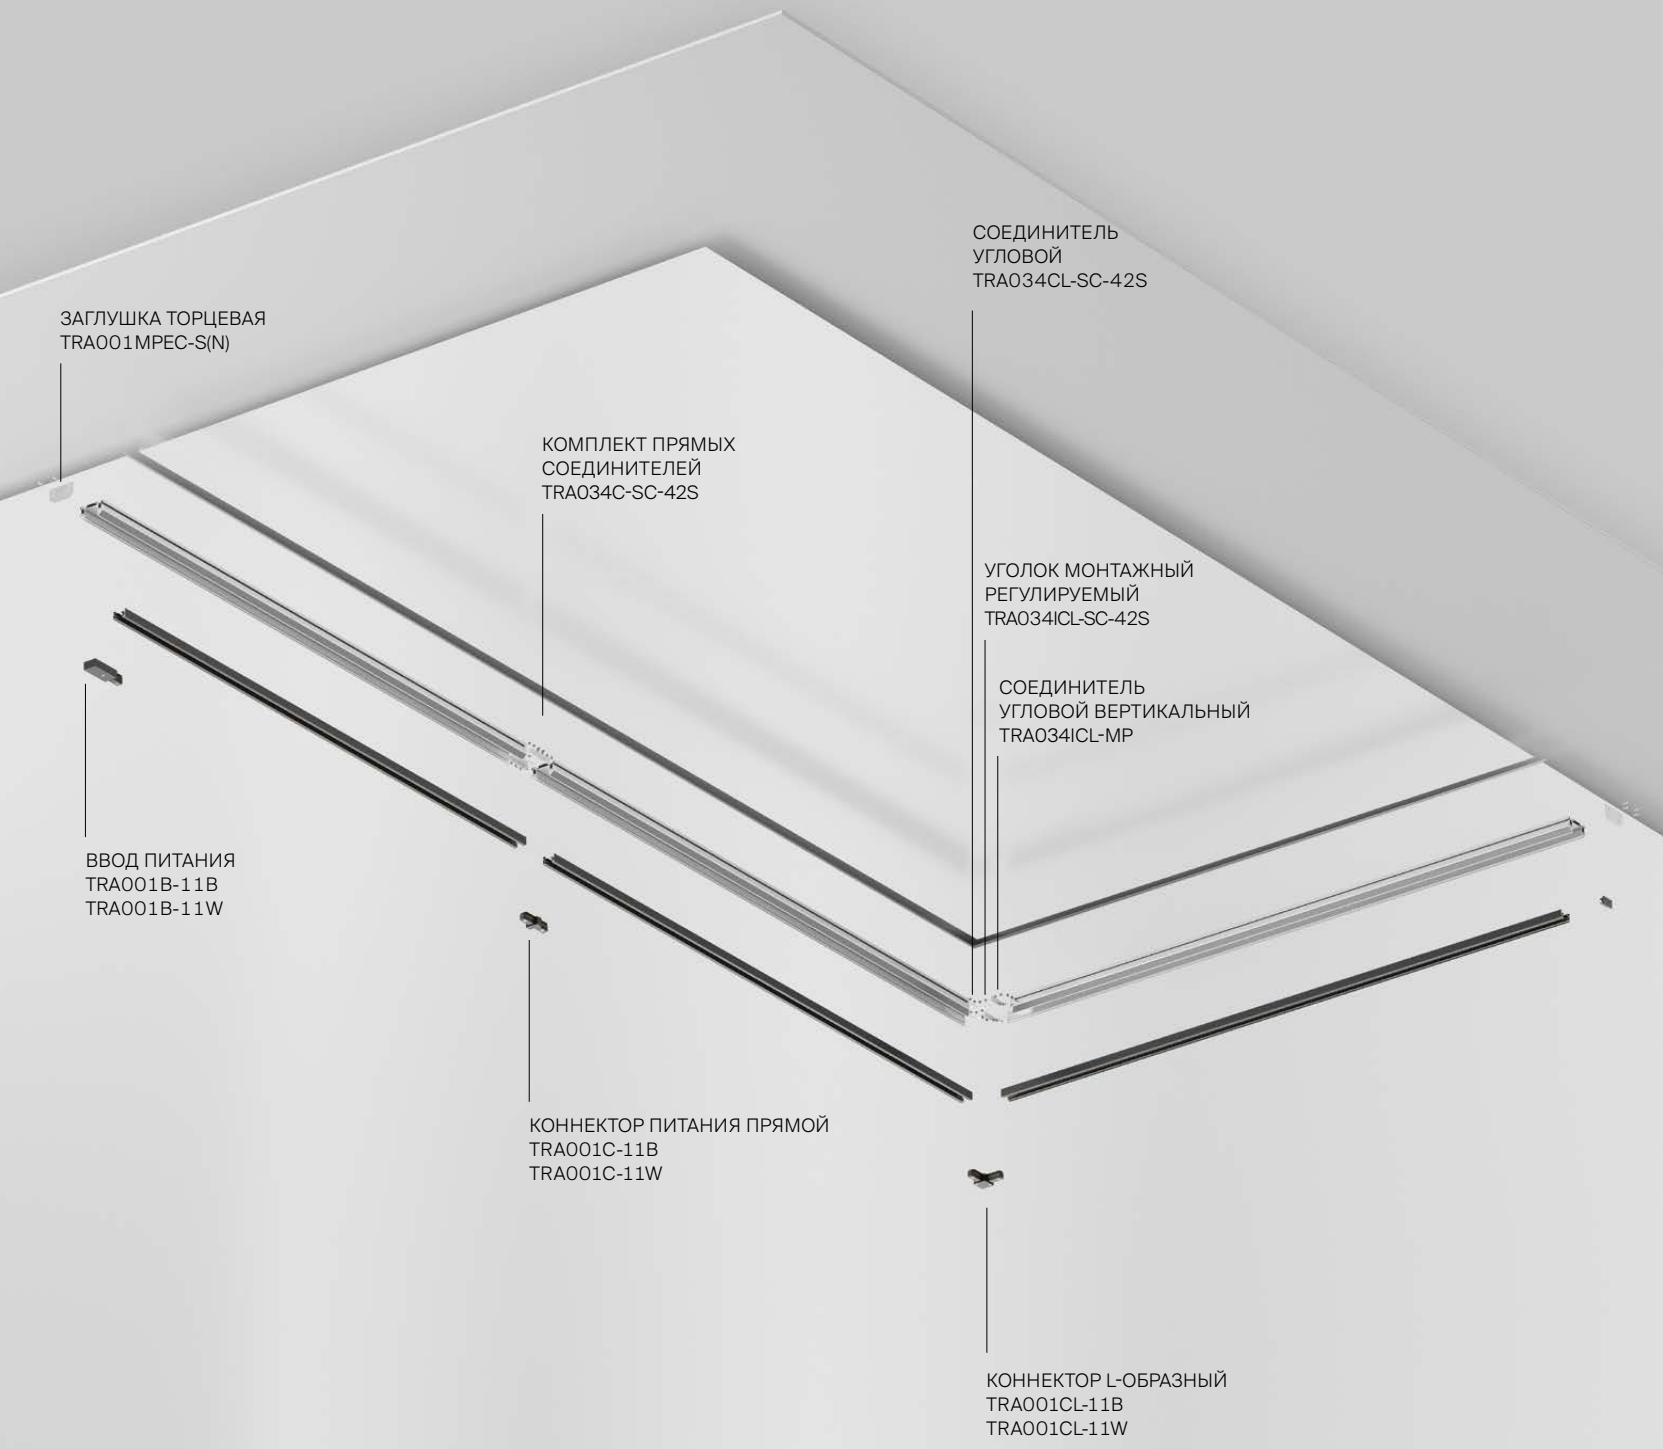

Для одного углового соединения на плоскости
требуется 1 комплект горизонтальных уголков,
а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP.**

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Металлический корпус. Оттенки: белый, чёрный, матовое золото. Антислепящий эффект за счет утопленной лампы. Регулируемая длина троса. Источник света — сменная лампа GU10 (не входит в комплект).

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR025-1-GU10-B**	1
	TR025-1-GU10-W	1
	TR025-1-GU10-MG	1

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Металлический корпус. Оттенки: белый, чёрный, матовое золото. Антислепящий эффект за счет утопленной лампы. Регулируемая длина троса. Источник света – сменная лампа GU10 (не входит в комплект).

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR228-1-GU10-B**	1
	TR228-1-GU10-W	1
	TR228-1-GU10-MG	1

Мастер / Artisan

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный, белый, матовое золото. Цилиндрический плафон с ромбиками, скрытая кромка лампы. Утопленный источник и фильтр HoneyComb-D45 для комфорта. Плоский коннектор, поворот 355° и наклон 90°. Сменная лампа GU10 (в комплект не входит).

GU10 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR089-1-GU10-BB**	1
	TR089-1-GU10-WW	1
	TR089-1-GU10-BMG	1



Калипсо / Calipso

Подробнее
на сайте

Дизайнерская серия с графичной фактурой. Поворотный механизм у отдельных моделей. Цвета: чёрный, белый, латунь. Лампа GU10.

GU10 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR218-1-GU10-B**	1
	TR218-1-GU10-W	1
	TR218-1-GU10-BS	1

Блик / Glare

Подробнее
на сайте

Блик / Glare — трековые светильники с плоским адаптером, лампа GX53. Два цветовых варианта - чёрный и белый. Антибликовый фильтр в комплекте для комфортного света.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **TR225-1-GX53-B**	1
	□ **TR225-1-GX53-W**	1

Полярный / Polar

Подробнее
на сайте

Алюминиевый корпус. Цвета: белый, чёрный. Лампа GX53. Для акцентного освещения.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **TR088-1-GX53-B**	1
	□ **TR088-1-GX53-W**	1


STONE
NOGUCHI
CHIPPERFIELD

Элти / Elti

Подробнее
на сайте

Корпус из металла: чёрный, белый, матовое золото. Утопленная лампа обеспечивает антислепящий эффект. Поворотный механизм на 355° для направления света. Источник — лампа GU10 (в комплект не входит).

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR005-1-GU10-B**	1
	TR005-1-GU10-W	1
	TR005-1-GU10-BG	1



Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Металлический корпус. Поворот на 355°. Лампа GU10, утопленный источник — антислепящий эффект. Для частных и коммерческих пространств. Гарантия 2 года.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**TR020-1-GU10-B**	1
	TR020-1-GU10-W	1
	TR020-1-U-GU10-BGF	1
	TR020-1-U-GU10-BMG	1
	TR020-1-U-GU10-WMG	1



Автор проекта: Татьяна Безверхая

Номерной фонд
в Апатитах





Автор проекта: KWITE INTERIOR

Аква-релакс: проект квартиры
в Нижнем Новгороде

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Экструдированный алюминиевый корпус, матовый поликарбонатный рассеиватель. Для жилых и коммерческих интерьеров. Два варианта размера и цветовой температуры (3000K, 4000K). Энергоэффективен, прост в установке. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 230В | 110° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR000-1-12W3K-B_1**	900 ЛМ	-
		3K	**TR000-1-12W3K-W_1**	1050 ЛМ	-
		4K	**TR000-1-12W4K-B_1**	1000 ЛМ	-
		4K	**TR000-1-12W4K-W_1**	1100 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

		3K	**TR000-1-24W3K-B_1**	1650 ЛМ	-
		3K	**TR000-1-24W3K-W_1**	1800 ЛМ	-
		4K	**TR000-1-24W4K-B_1**	2000 ЛМ	-
		4K	**TR000-1-24W4K-W_1**	2100 ЛМ	-

Базис поворотный / Basis Rot

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. СД (LED), угол 120°, КЦТ (CCT): 3000K/4000K. Поворот по вертикали. Лёгкая установка. Гарантия 5 лет.



СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR104-1-10W3K-B**	590 ЛМ	-
		3K	**TR104-1-10W3K-W**	680 ЛМ	-
		4K	**TR104-1-10W4K-B**	610 ЛМ	-
		4K	**TR104-1-10W4K-W**	710 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3K	**TR104-1-20W3K-B**	1080 ЛМ	-
		3K	**TR104-1-20W3K-W**	1100 ЛМ	-
		4K	**TR104-1-20W4K-B**	1130 ЛМ	-
		4K	**TR104-1-20W4K-W**	1130 ЛМ	-

Базис поворотный / Basis Rot

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. СД (LED), угол 120°, механическая регулировка 2700K/4000K/5000K. Поворот по вертикали. Лёгкая установка. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 230В | 110° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR223-1-12WCCT-W-B**	780, 820, 830 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR223-1-12WCCT-W-W**	780, 820, 830 ЛМ	-

Точки поворотный / Points Rot

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Источник света с регулировкой цветовой температуры: 2700K, 4000K, 5000K. Поворотный механизм. Утопленная линза создает эффект света без видимого источника.



СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



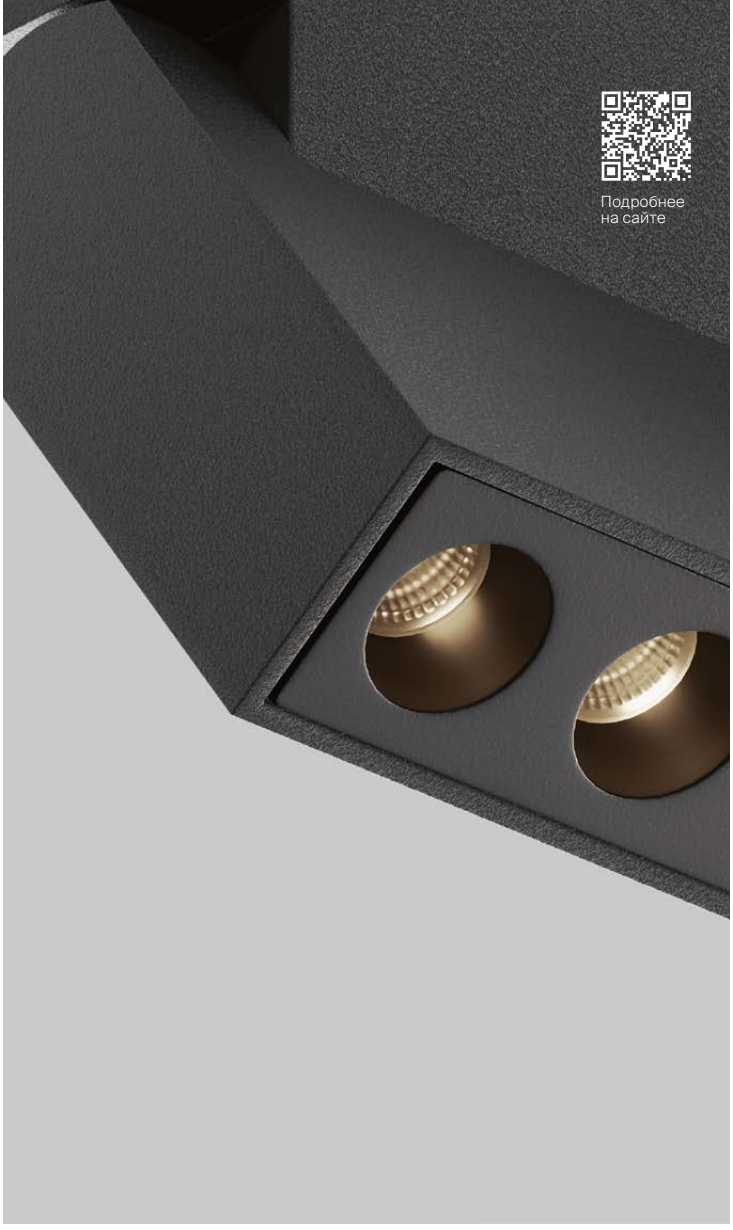

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR224-1-12WCCT-M-B**	780, 840, 850 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR224-1-12WCCT-M-W**	780, 840, 850 ЛМ	-

Точки поворотный / Points Rot

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. СД (LED) Источник света. Температура 3000К, 4000К. Поворотный механизм. Утопленная линза создает эффект света без видимого источника.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**

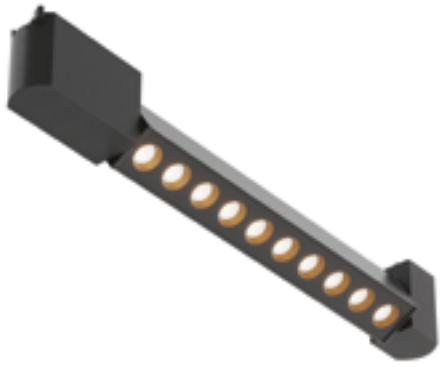



Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR010-1-10W3K-M-B**	750 ЛМ	-
		3К	**TR010-1-10W3K-M-W**	750 ЛМ	-
		4К	**TR010-1-10W4K-M-B**	750 ЛМ	-
		4К	**TR010-1-10W4K-M-W**	750 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3К	**TR010-1-20W3K-M-B**	1500 ЛМ	-
		3К	**TR010-1-20W3K-M-W**	1500 ЛМ	-
		4К	**TR010-1-20W4K-M-B**	1500 ЛМ	-
		4К	**TR010-1-20W4K-M-W**	1500 ЛМ	-



Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: белый или чёрный. Утопленный СД (LED), низкий уровень слепимости, высокий индекс цветопередачи Ra>90. Два размера и КЦТ. Регулировка направления света для акцентного освещения.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
ЛИНЗА 50°	**LENSD38-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR021-1-12B3K-W-B**	900 ЛМ	+
		3K	**TR021-1-12W3K-W-W**	900 ЛМ	-
		3K	**TR021-1-12B3K-W-D-B**	900 ЛМ	+
		3K	**TR021-1-12W3K-W-D-W**	900 ЛМ	+
		4K	**TR021-1-12B4K-W-B**	900 ЛМ	-
		4K	**TR021-1-12W4K-W-W**	900 ЛМ	-
		4K	**TR021-1-12B4K-W-D-B**	900 ЛМ	+



Автор проекта: Дарья Треболь

Скандинавское спокойствие: свет, дерево и природа в одном доме

Фокус Зум / Focus Zoom

Подробнее на сайте

Металлический корпус, поворот на 355°. Угол 15–50°, СД (LED), утопленный источник без бликов. Для дома и коммерческих пространств. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 230В | 15-50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR021-1-12B3K-Z-B**	900 ЛМ	-
		3К	**TR021-1-12B3K-Z-W**	900 ЛМ	-
		4К	**TR021-1-124K-Z-B**	900 ЛМ	-
		4К	**TR021-1-12B4K-Z-W**	900 ЛМ	-



Онда / Onda

Подробнее на сайте

Увеличенный световой поток, опаловый рассеиватель. Поворот: 355° по горизонтали, 90° по вертикали. Энергоэффективный. Для дома и коммерческих пространств.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR007-1-12W3K-B-1**	780 ЛМ	-
		3K	**TR007-1-12W3K-W-1**	830 ЛМ	-
		4K	**TR007-1-12W4K-B-1**	800 ЛМ	-
		4K	**TR007-1-12W4K-W-1**	960 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		3K	**TR007-1-18W3K-B-1**	1370 ЛМ	-
		3K	**TR007-1-18W3K-W-1**	1490 ЛМ	-
		4K	**TR007-1-18W4K-B-1**	1410 ЛМ	-
		4K	**TR007-1-18W4K-W-1**	1580 ЛМ	-


THE FASHION BOOK

Вуоро / Vuoro

Подробнее
на сайте

Алюминиевый корпус. Вогнутая конструкция корпуса для минимизации ослепляющего эффекта. СД (LED) источник света. Энергоэффективный. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR003-1-15W3K-W-B**	950 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-15W3K-M-W**	1205 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-15W3K-M-B**	940 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-15W3K-W-W**	1330 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-15W4K-M-B**	1260 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-15W4K-M-W**	1380 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-15W4K-W-B**	1260 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-15W4K-W-W**	1250 ЛМ	-



МОЩНОСТЬ **26ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR003-1-26W3K-M-B**	2593 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-26W3K-M-W**	2650 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-26W3K-W-B**	2635 ЛМ	-
		3K	**TR003-1-26W3K-W-W**	2650 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-26W4K-W-B**	2701 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-26W4K-W-W**	2754 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-26W4K-M-B**	2705 ЛМ	-
		4K	**TR003-1-26W4K-M-W**	2725 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **36ВТ**

3K	**TR003-1-36W3K-M-B**	3443 ЛМ	-
3K	**TR003-1-36W3K-W-B**	3475 ЛМ	-
4K	**TR003-1-36W4K-M-B**	3405 ЛМ	-
4K	**TR003-1-36W4K-M-W**	3461 ЛМ	-
4K	**TR003-1-36W4K-W-B**	3458 ЛМ	-
4K	**TR003-1-36W4K-W-W**	3487 ЛМ	-



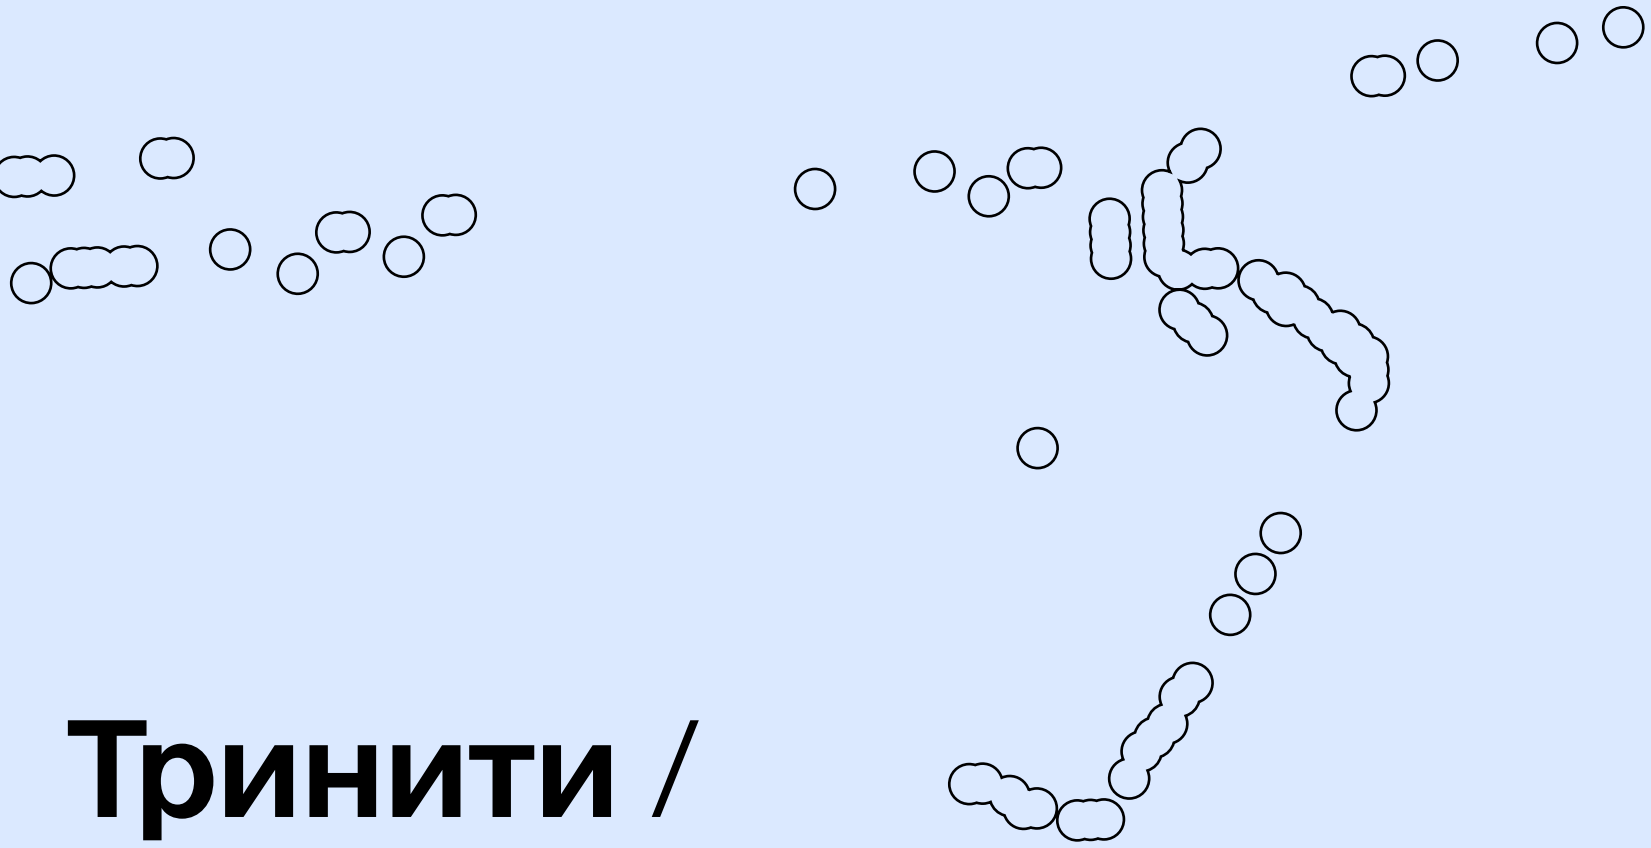

Тринити / Trinity

ТРЕХФАЗНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

РАЗРАБОТАНА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЧАСТНЫХ ПРОЕКТОВ, ГДЕ ВАЖНА ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ И ДЕЛЕНИЕ ИХ НА ГРУППЫ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ШИНОПРОВОДА.

70 БАЗИЗ / BASIS
72 ФОКУС / FOCUS
76 ТОЧКИ / POINTS
77 ВУОРО / VUORO
78 ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM


Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее
на сайте

Элементы трековой системы для накладного / подвесного монтажа.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ЗАГЛУШКА И ПРАВЫЙ ВВОД ПИТАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ	■ **TRX005-311B**	1000 ММ
	□ **TRX005-311W**	1000 ММ
	■ **TRX005-312B**	2000 ММ
	□ **TRX005-312W**	2000 ММ
	■ **TRX005-313B**	3000 ММ
	□ **TRX005-313W**	3000 ММ

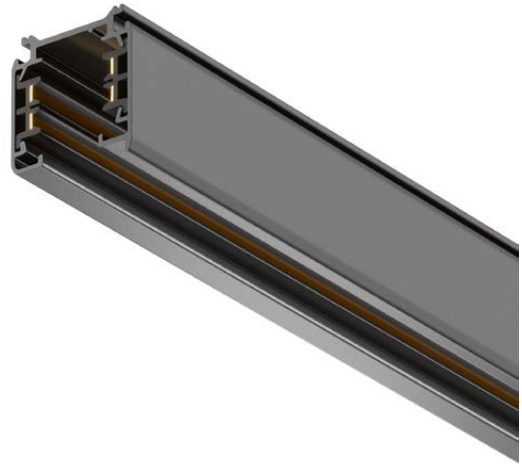



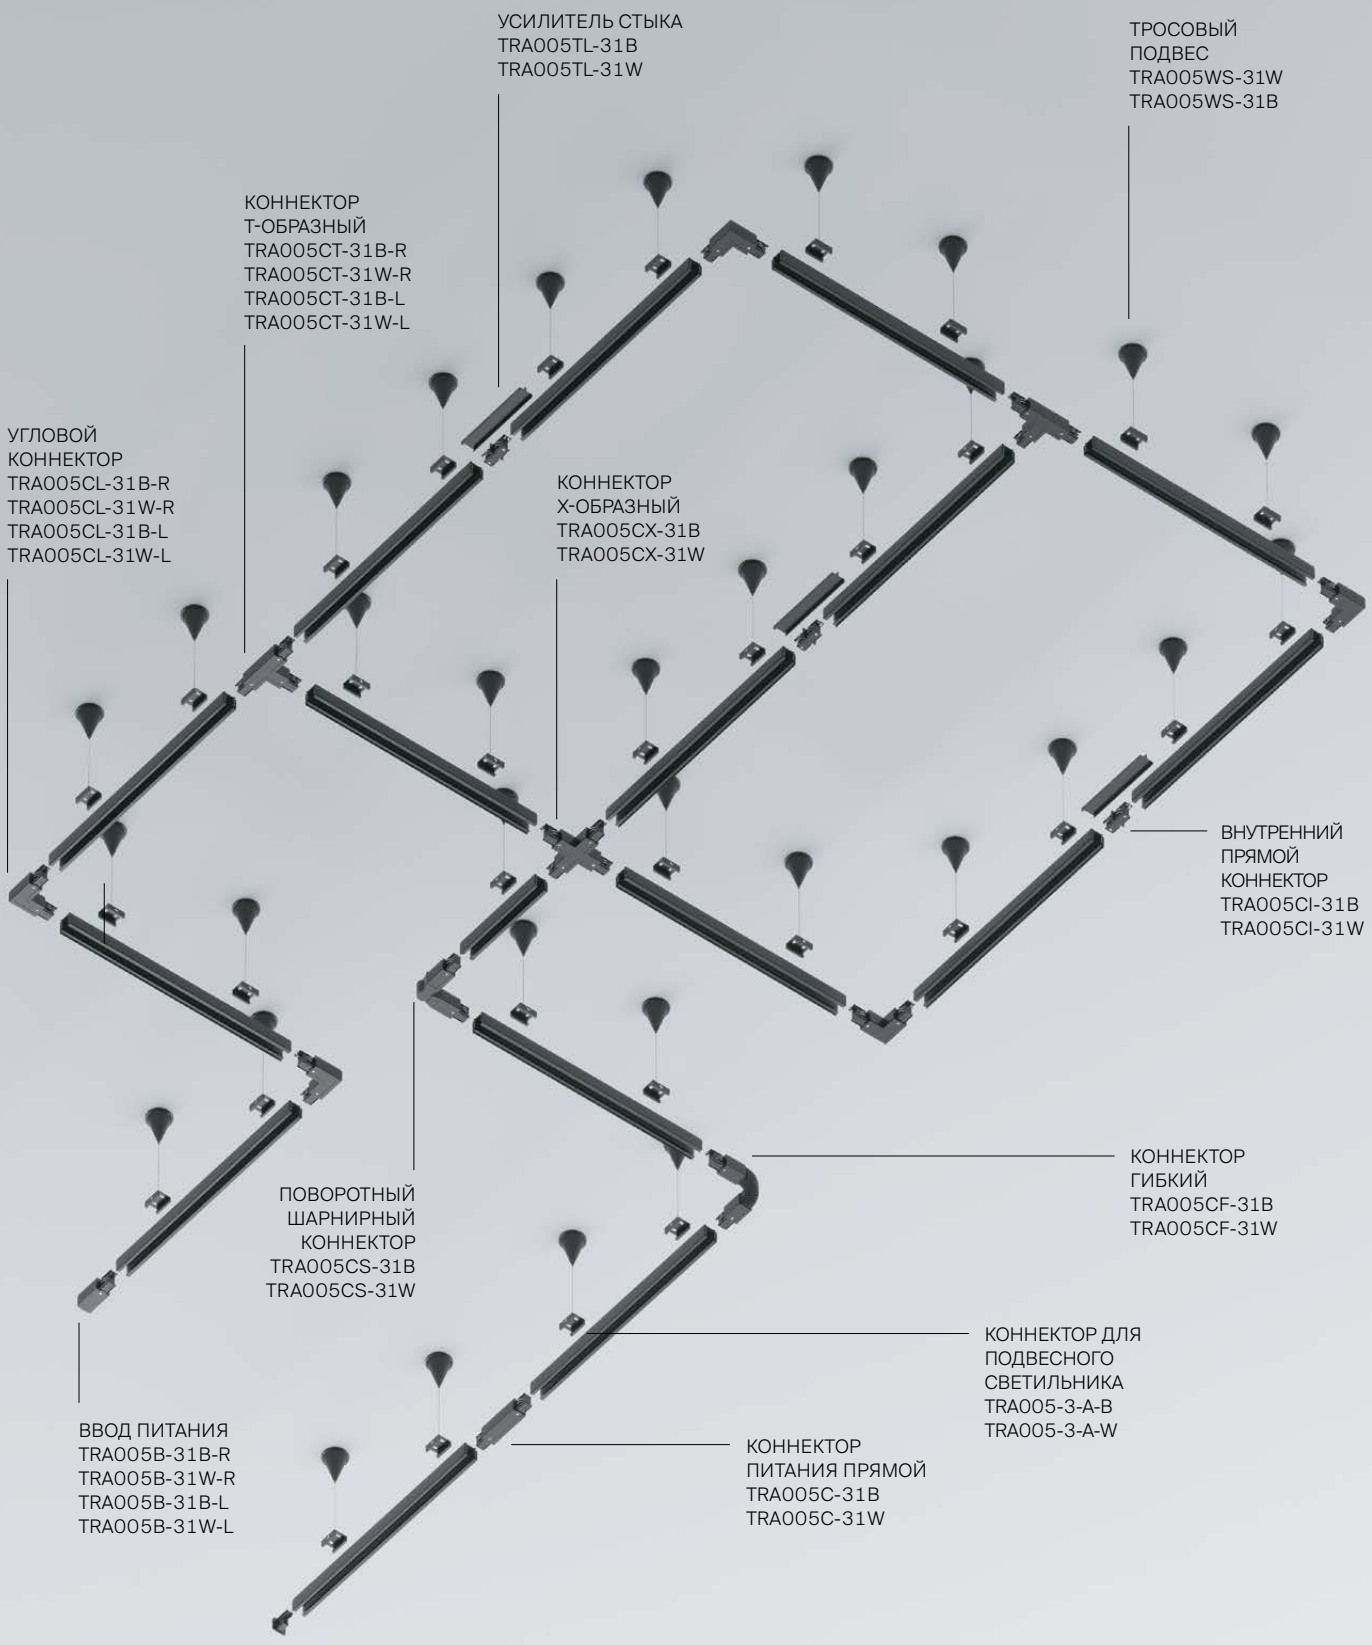
УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА
TRA005TL-31B
TRA005TL-31W
ТРОСОВЫЙ
ПОДВЕС
TRA005WS-31W
TRA005WS-31B
КОННЕКТОР
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA005CT-31B-R
TRA005CT-31W-R
TRA005CT-31B-L
TRA005CT-31W-L
УГЛОВОЙ
КОННЕКТОР
TRA005CL-31B-R
TRA005CL-31W-R
TRA005CL-31B-L
TRA005CL-31W-L
КОННЕКТОР
X-ОБРАЗНЫЙ
TRA005CX-31B
TRA005CX-31W
ВНУТРЕННИЙ
ПРЯМОЙ
КОННЕКТОР
TRA005CI-31B
TRA005CI-31W
КОННЕКТОР
ГИБКИЙ
TRA005CF-31B
TRA005CF-31W
ПОВОРОТНЫЙ
ШАРНИРНЫЙ
КОННЕКТОР
TRA005CS-31B
TRA005CS-31W
КОННЕКТОР ДЛЯ
ПОДВЕСНОГО
СВЕТИЛЬНИКА
TRA005-3-A-B
TRA005-3-A-W
ВВОД ПИТАНИЯ
TRA005B-31B-R
TRA005B-31W-R
TRA005B-31B-L
TRA005B-31W-L
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA005C-31B
TRA005C-31W

Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта. Коннекторы, ввод питания, подвесы и другие элементы обеспечивают гибкость монтажа и помогают создавать функциональные световые решения.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ ЛЕВЫЙ	■ **TRA005B-31B-L**	
	□ **TRA005B-31W-L**	
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ **TRA005C-31B**	
	□ **TRA005C-31W**	
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ, 1 ШТ.	■ **TRA005EC-31B**	
	□ **TRA005EC-31W**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ ПРАВЫЙ	■ **TRA005B-31B-R**	
	□ **TRA005B-31W-R**	
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ **TRA005CL-31B-R**	
	□ **TRA005CL-31W-R**	
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ **TRA005CI-31B**	
	□ **TRA005CI-31W**	

Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта. Коннекторы, ввод питания, подвесы и другие элементы обеспечивают гибкость монтажа и помогают создавать функциональные световые решения.

IP20 | 230В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНЕШНИЙ	■ **TRA005CL-31B-L**	
	□ **TRA005CL-31W-L**	
КОННЕКТОР ДЛЯ ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА	■ **TRA005-3-A-B**	
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 1 ШТ.	■ **TRA005WS-31B**	
	□ **TRA005WS-31W**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ПОВОРОТНЫЙ ШАРНИРНЫЙ	■ **TRA005CS-31B**	
УСИЛИТЕЛЬ СТЫКА	■ **TRA005TL-31B**	
	□ **TRA005TL-31W**	
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 1 ШТ.	■ **TRA001DO-1B**	
	□ **TRA001DO-1W**	

Монтаж в натяжной потолок

Подробнее на сайте

Профиль-держатель для установки шинопровода Trinity в натяжной ПВХ потолок с гарпунной системой крепления полотна. При использовании клинча возможен монтаж тканевого потолка. Материал алюминий. Цвет серебристый. Длина 2м. Заглушки приобретаются отдельно.

IP20

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК, 2М	**TRA005MP-312S(N)**	2000 ММ



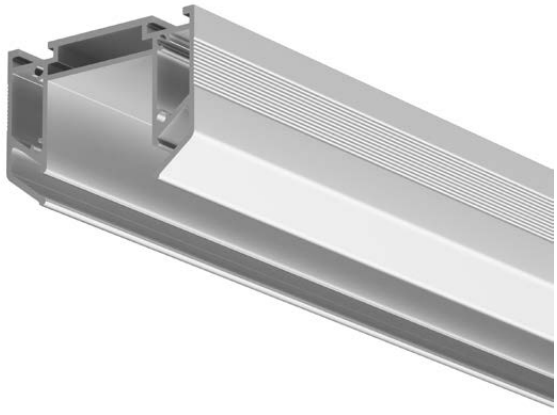

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRA005MPEC-S(N)**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ, 2 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA034ICL-MP**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**



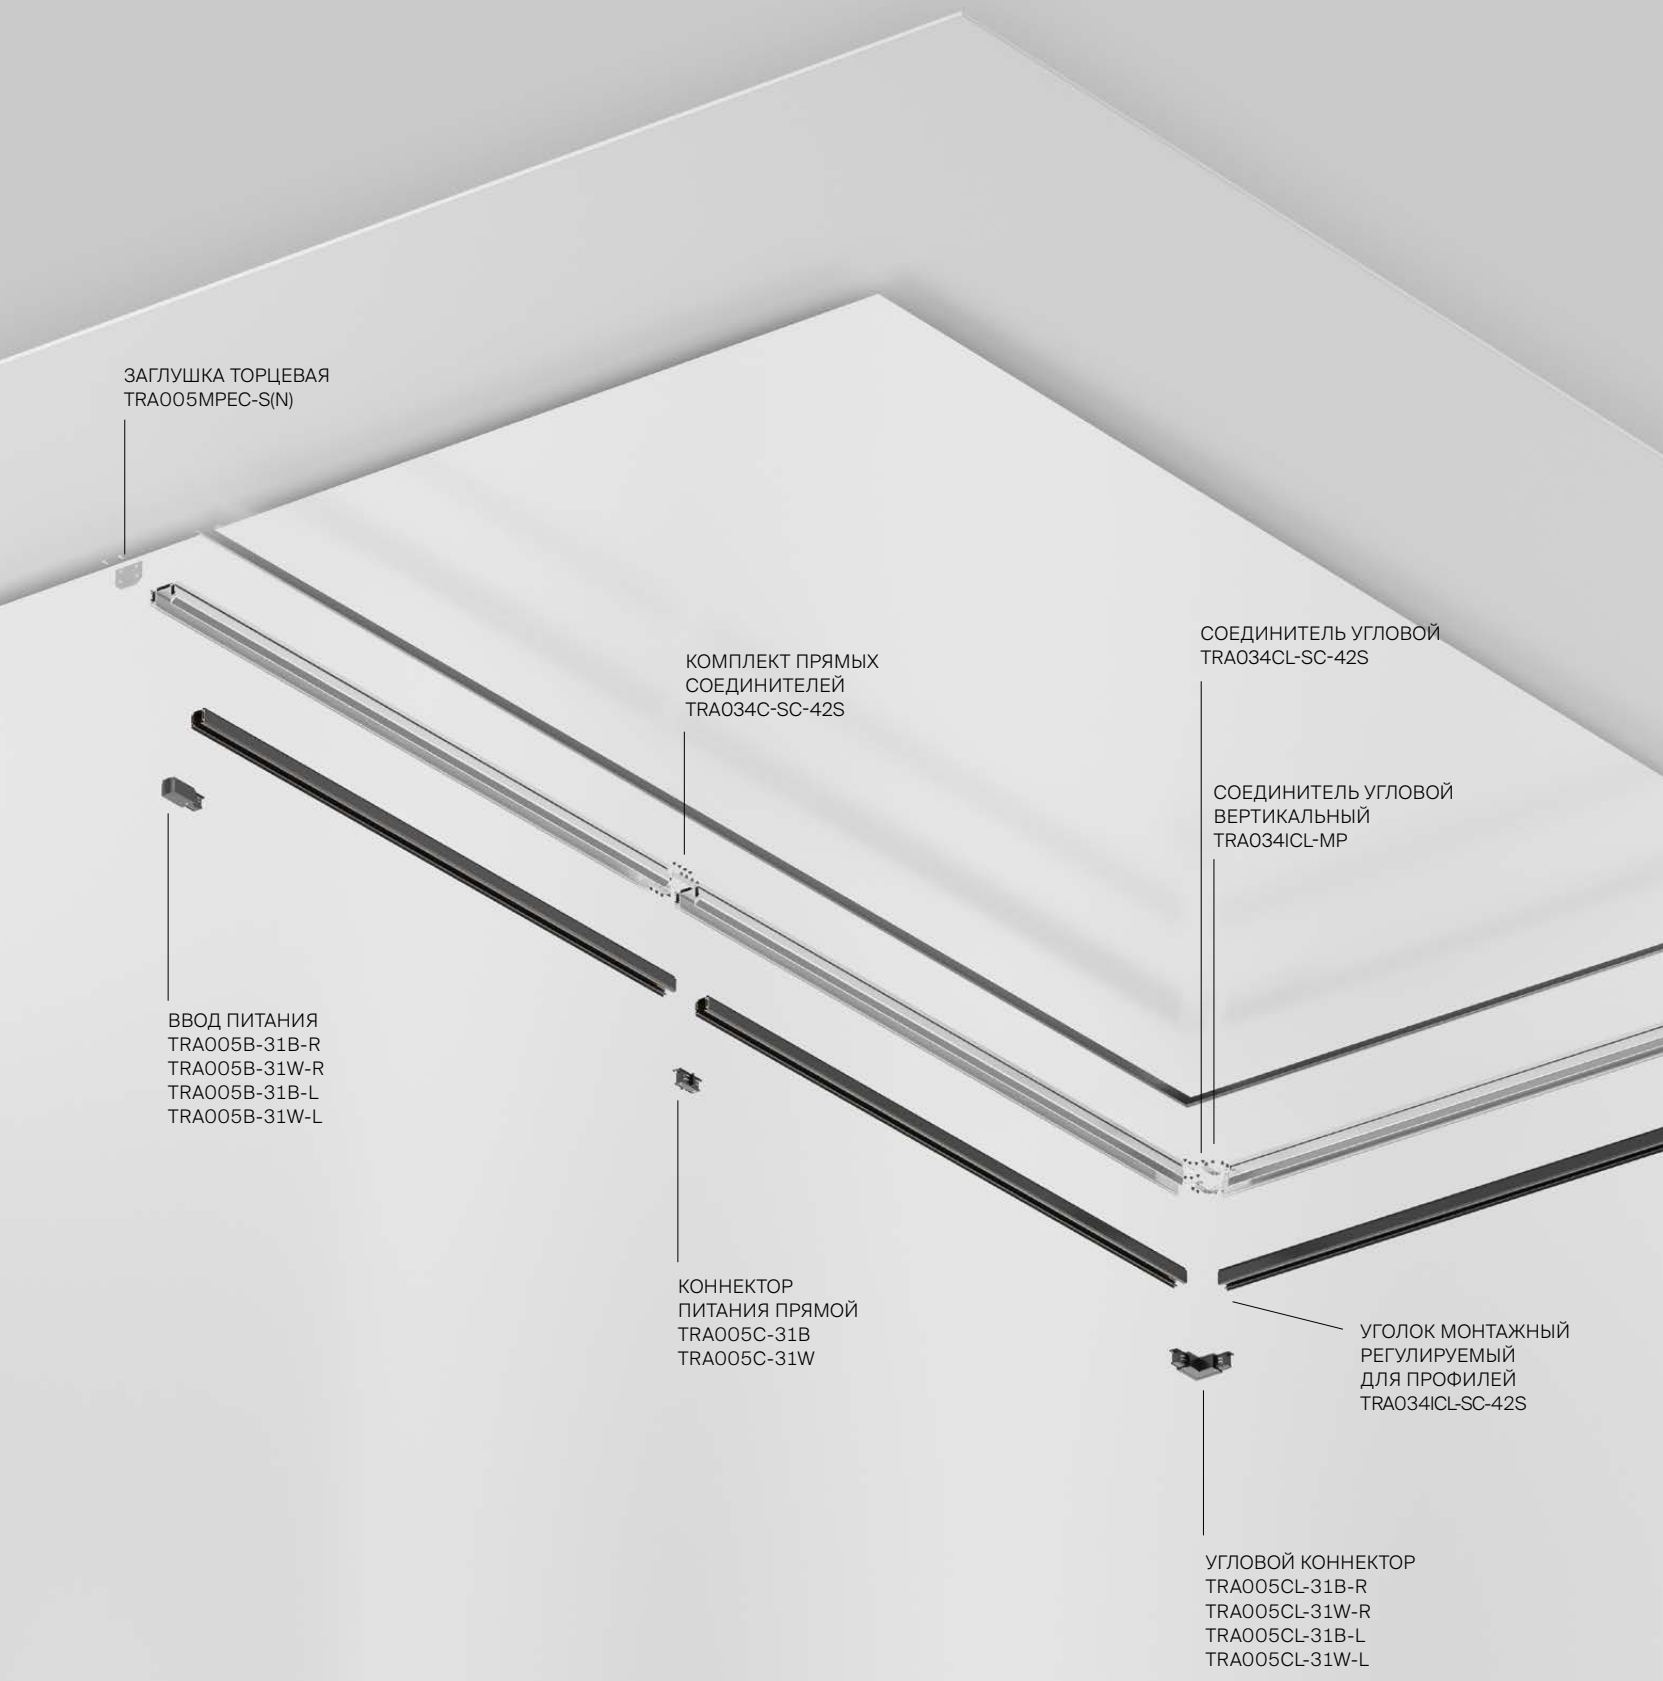

Для одного углового соединения на плоскости
требуется 1 комплект горизонтальных уголков,
а также 1 комплект вертикальных **TRA034ICL-MP**.

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Линейный поворотный светильник для общего освещения. Корпус из алюминия: чёрный или белый. Матовый рассеиватель для мягкого света. Светодиоды Osram, КЦТ: 2700К или 4000К. Мощность 10 или 20 Вт. Ra>90. Поворотный механизм.

СД LED | IP20 | 230В | 110° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	■ **TR196-3-10W2.7K-B(N)**	400 ЛМ	-
		2.7K	□ **TR196-3-10W2.7K-W(N)**	600 ЛМ	-
		4K	■ **TR196-3-10W4K-B(N)**	450 ЛМ	-
		4K	□ **TR196-3-10W4K-W(N)**	650 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		2.7K	■ **TR196-3-20W2.7K-B(N)**	800 ЛМ	-
		2.7K	□ **TR196-3-20W2.7K-W(N)**	1150 ЛМ	-
		4K	■ **TR196-3-20W4K-B(N)**	900 ЛМ	-
		4K	□ **TR196-3-20W4K-W(N)**	1150 ЛМ	-



Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Чёрный или белый металлический корпус. Четыре варианта мощности. Вращение: 355° по горизонтали, 90° по вертикали. Цветовая температура 2700K, 4000K, 5000K регулировка встроенным переключателем. Сменные линзы от 15° до 60°.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



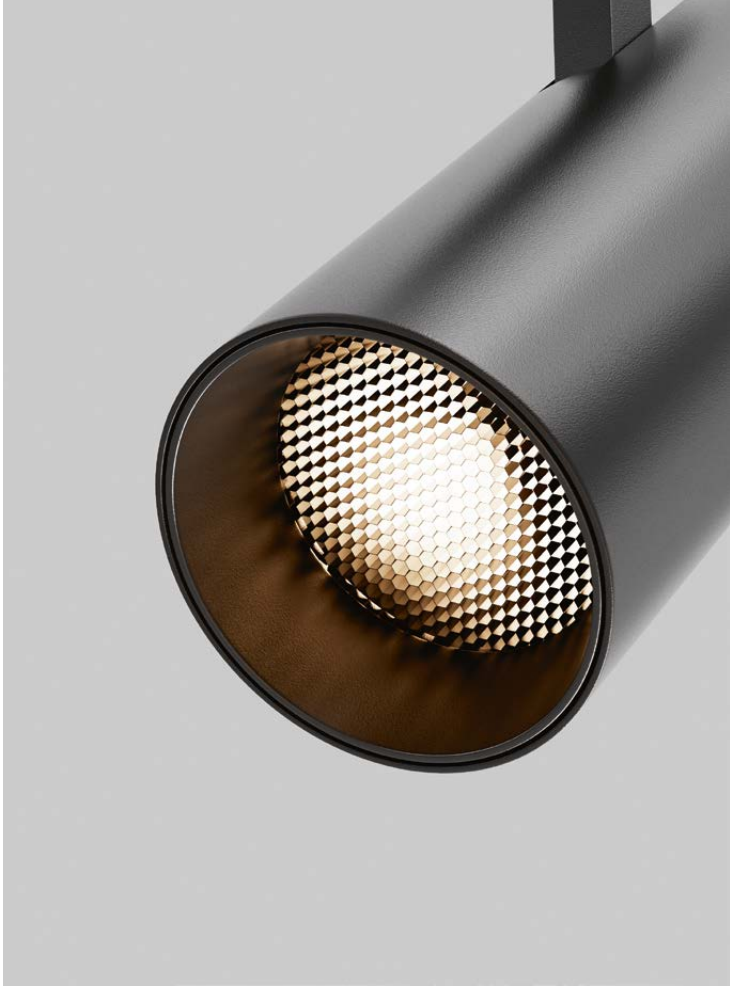

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD49-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD49-24**
ЛИНЗА 60°	**LENSD49-60**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D47**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR197-3-12WCCT-M-B**	800, 900, 944 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR197-3-12WCCT-M-W**	800, 900, 944 ЛМ	-



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D52**

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD60-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD60-24**
ЛИНЗА 60°	**LENSD60-60**

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR197-3-20WCCT-M-B**	1420, 1450, 1600 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR197-3-20WCCT-M-W**	1420, 1450, 1600 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Чёрный или белый металлический корпус. Четыре варианта мощности. Вращение: 355° по горизонтали, 90° по вертикали. Цветовая температура 2700K, 4000K, 5000K регулировка встроенным переключателем. Сменные линзы от 15° до 60°.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD69-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD69-24**
ЛИНЗА 60°	**LENSD69-60**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D64**

МОЩНОСТЬ **30ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR197-3-30WCCT-M-B**	2200, 2239, 2250 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR197-3-30WCCT-M-W**	2200, 2239, 2250 ЛМ	-

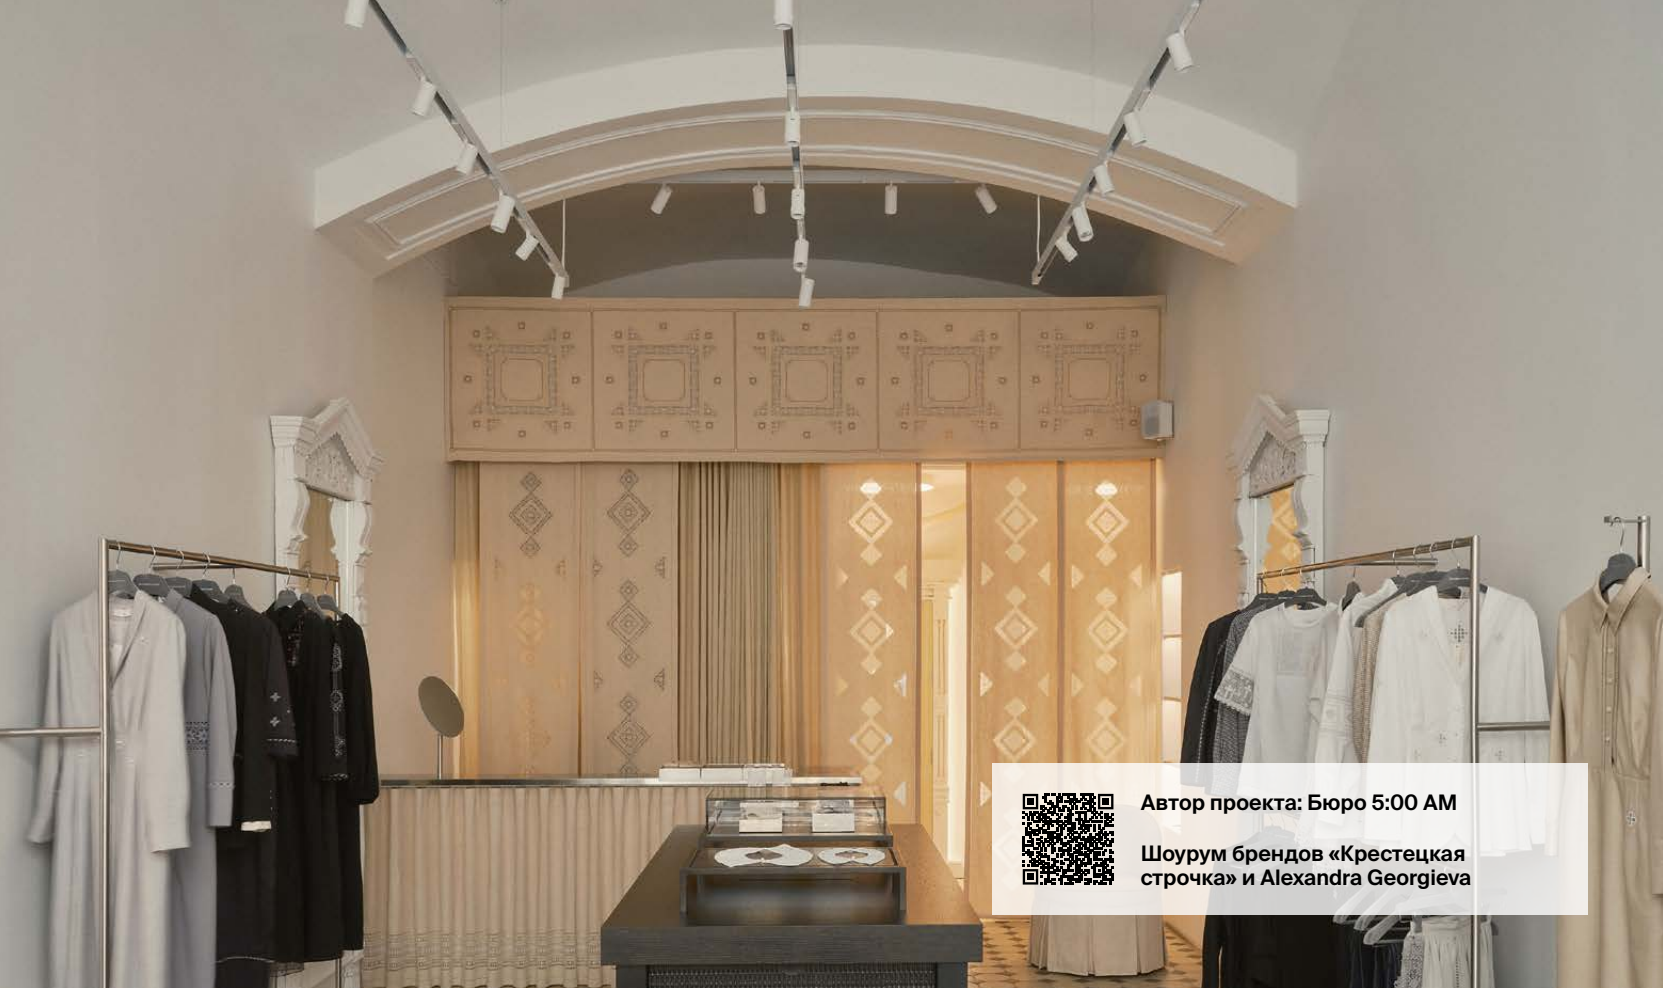

Автор проекта: Бюро 5:00 AM

Шоурум брендов «Крестецкая строчка» и Alexandra Georgieva

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D75**

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD75-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD75-24**
ЛИНЗА 60°	**LENSD75-60**

МОЩНОСТЬ **40ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7-4-5K	**TR197-3-40WCCT-M-B**	2550, 3370, 3400 ЛМ	-
		2.7-4-5K	**TR197-3-40WCCT-M-W**	2550, 3370, 3400 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Линейный поворотный светильник. Корпус из металла в чёрном или белом цвете. Утопленный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 4000K. Мощность 10 или 20 Вт. Ra>90. Угол 36°.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR195-3-10W4K-M-B(N)**	850 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR195-3-20W4K-M-B(N)**	1650 ЛМ	-
		4K	**TR195-3-20W4K-M-W(N)**	1850 ЛМ	-

Byopo / Vuoro

Подробнее
на сайте

Трековый светильник Byopo / Vuoro для системы Тринити / Trinity. Минималистичный дизайн. Корпус: чёрный или белый. 3000K или 4000K, угол 36°. Утопленный источник. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR029-3-20W3K-M-B**	1480 ЛМ	-
		3К	**TR029-3-20W3K-M-W**	1480 ЛМ	-
		4К	**TR029-3-20W4K-M-B**	1520 ЛМ	-
		4К	**TR029-3-20W4K-M-W**	1510 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **26ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR029-3-26W3K-M-B**	1610 ЛМ	-
		3К	**TR029-3-26W3K-M-W**	2225 ЛМ	-
		4К	**TR029-3-26W4K-M-B**	2712 ЛМ	-
		4К	**TR029-3-26W4K-M-W**	2280 ЛМ	-

Фокус Зум / Focus Zoom

Подробнее на сайте

Светильник с регулируемым углом рассеивания от 15° до 60°. Металлический корпус: чёрный или белый. Поворот: 355° по горизонтали, 90° по вертикали. Встроенный СД (LED), 2700K или 4000K, Ra>90.

СД LED | IP20 | 230В | 15-60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





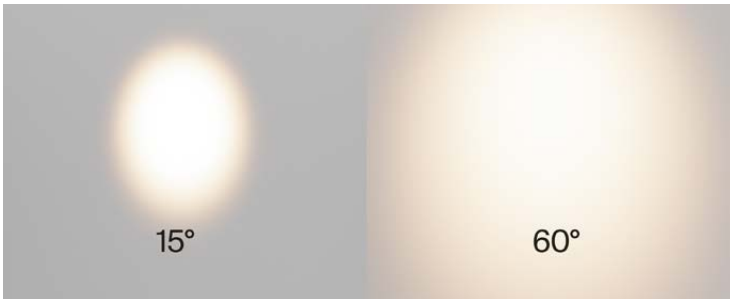

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR198-3-20W2.7K-Z-B**	1400 ЛМ	-
		2.7K	**TR198-3-20W2.7K-Z-W**	1400 ЛМ	-
		4K	**TR198-3-20W4K-Z-B**	1400 ЛМ	-
		4K	**TR198-3-20W4K-Z-W**	1400 ЛМ	-



Эксилити / Exility

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 23ММ

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
С УСТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ В ОДИН КЛИК.

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 23 ММ, СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТРЕКУ И СОВМЕСТИМОСТЬ С ПРОТОКОЛАМИ УМНОГО ДОМА. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СВЕТИЛЬНИКОВ И АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО СВЕТОДИЗАЙНА.

92 МАСТЕР / ARTISAN
94 ЛИНЗА / LENS
96 ЛУНА / LUNA
98 ПАРЕТЕ / PARETE
99 ТОЧКИ С / POINTS S
100 ПЛАТО / PLATO
102 РИМ / RIM
104 БАЗИС / BASIS
108 БАЗИС ПОВОРОТНЫЙ / BASIS ROT
110 БАЗИС УГЛОВОЙ / BASIS ANGLE
112 ТОЧКИ / POINTS
115 ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT
116 ФОКУС / FOCUS
128 ФОКУС Т / FOCUS T
130 ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM
132 РАДО / RADO


Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы для накладного / подвесного монтажа.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ / ПОДВЕСНОЙ	**TRX034-411B**	1000 ММ
	TRX034-411W	1000 ММ
	TRX034-412B	2000 ММ
	TRX034-412W	2000 ММ
	TRX034-413B	3000 ММ
	TRX034-413W	3000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ 2 ШТ.	**TRA034EC-41B**
	TRA034EC-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ	**TRA034CL-21**



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	**TRA034CT-41B**
	TRA034CT-41W



КРЕПЕЖ ДЛЯ УСТАНОВКИ ШИНОПРОВОДА В ДЕРЕВЯННЫЙ ПОТОЛОК	**TRA034HCB**



КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	**TRA034ICL-41B**
	TRA034ICL-41W



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ НАКЛАДНОЙ	**TRA034HCL-41B**
	TRA034HCL-41W



Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы для накладного / подвесного монтажа.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ФИКСАТОР ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА, 2 ШТ.	■ **TRA034HS-21B**	
	□ **TRA034HS-21W**	
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2 ШТ.	■ **TRA034SW-2B**	
	□ **TRA034SW-2W**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ **TRA034C-21B**	
	□ **TRA034C-21W**	
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	■ **TRA034DO-1B**	
	□ **TRA034DO-1W**	

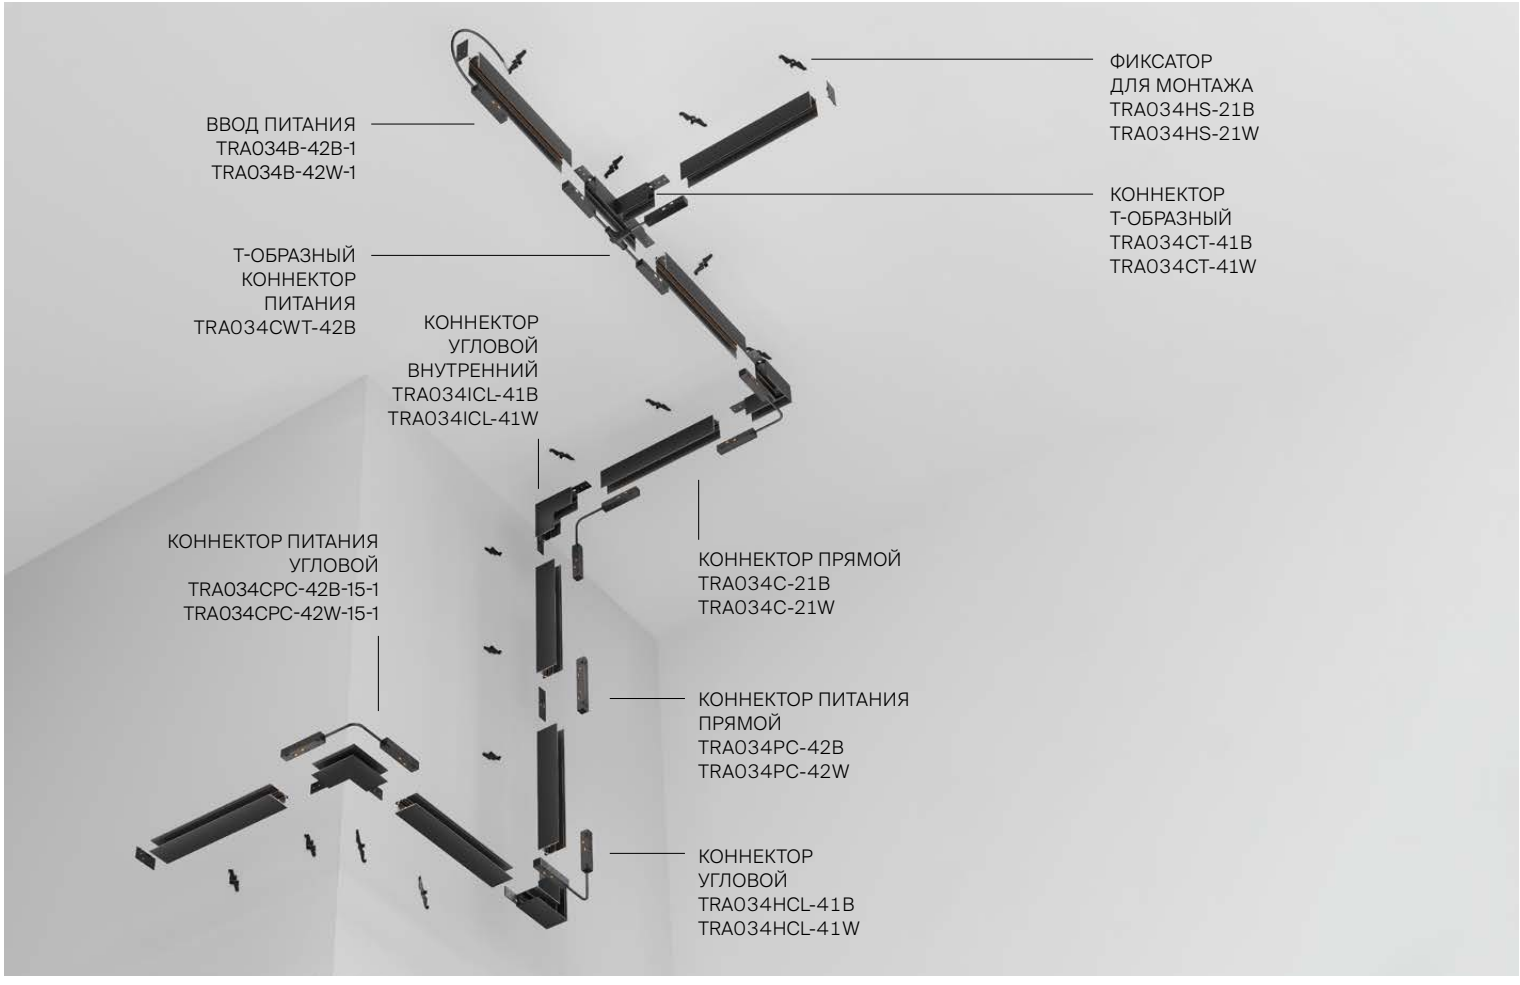

Монтаж под ГКЛ

Подробнее
на сайте

Элементы трековой системы для монтажа под ГКЛ.

IP20 48В



ГКЛ 9.5 ММ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	**TRX034-421B**	1000 ММ
	TRX034-421W	1000 ММ
	TRX034-422B	2000 ММ
	TRX034-422W	2000 ММ
	TRX034-423B	3000 ММ
	TRX034-423W	3000 ММ



ГКЛ 12.5 ММ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД МАГНИТНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ И ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТНАЯ НАКЛАДКА	**TRX034-421.12B**	1000 ММ
	TRX034-421.12W	1000 ММ
	TRX034-422.12B	2000 ММ
	TRX034-422.12W	2000 ММ
	TRX034-423.12B	3000 ММ
	TRX034-423.12W	3000 ММ



ГКЛ 9.5 ММ ГКЛ 12.5 ММ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКА, 2 ШТ.	**TRA034EC-42B**
	TRA034EC-42W



ГКЛ 9.5 ММ ГКЛ 12.5 ММ

КОННЕКТОР ПРЯМОЙ, 2 ШТ.	**TRA034C-42S**



ГКЛ 9.5 ММ

КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	**TRACL034-42B-R**
ГКЛ 12.5 ММ	**TRACL034-42W-R**
	TRA034CL-42.12B
	TRA034CL-42.12W



ГКЛ 9.5 ММ

КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ	**TRA034CT-42B**
ГКЛ 12.5 ММ	**TRA034CT-42W**
	TRA034CT-42.12B
	TRA034CT-42.12W



ГКЛ 9.5 ММ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 45°	■ **TRA034CLS-42B**
	□ **TRA034CLS-42W**
ГКЛ 12.5 ММ	
	■ **TRA034CLS-42.12B**
	□ **TRA034CLS-42.12W**



ГКЛ 9.5 ММ

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ	■ **TRA034CL-42B**
	□ **TRA034CL-42W**
ГКЛ 12.5 ММ	
	■ **TRA034ICL-42.12B**
	□ **TRA034ICL-42.12W**



ГКЛ 9.5 ММ

УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 135°	■ **TRA034CLO-42B**
	□ **TRA034CLO-42W**
ГКЛ 12.5 ММ	
	■ **TRA034CLO-42.12B**
	□ **TRA034CLO-42.12W**



ГКЛ 9.5 ММ

КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ	■ **TRA044-ANGLE**
	□ **TRA044-ANGLE-W**
ГКЛ 12.5 ММ	
	■ **TRA044-ANGLE.12B**
	□ **TRA044-ANGLE.12W**



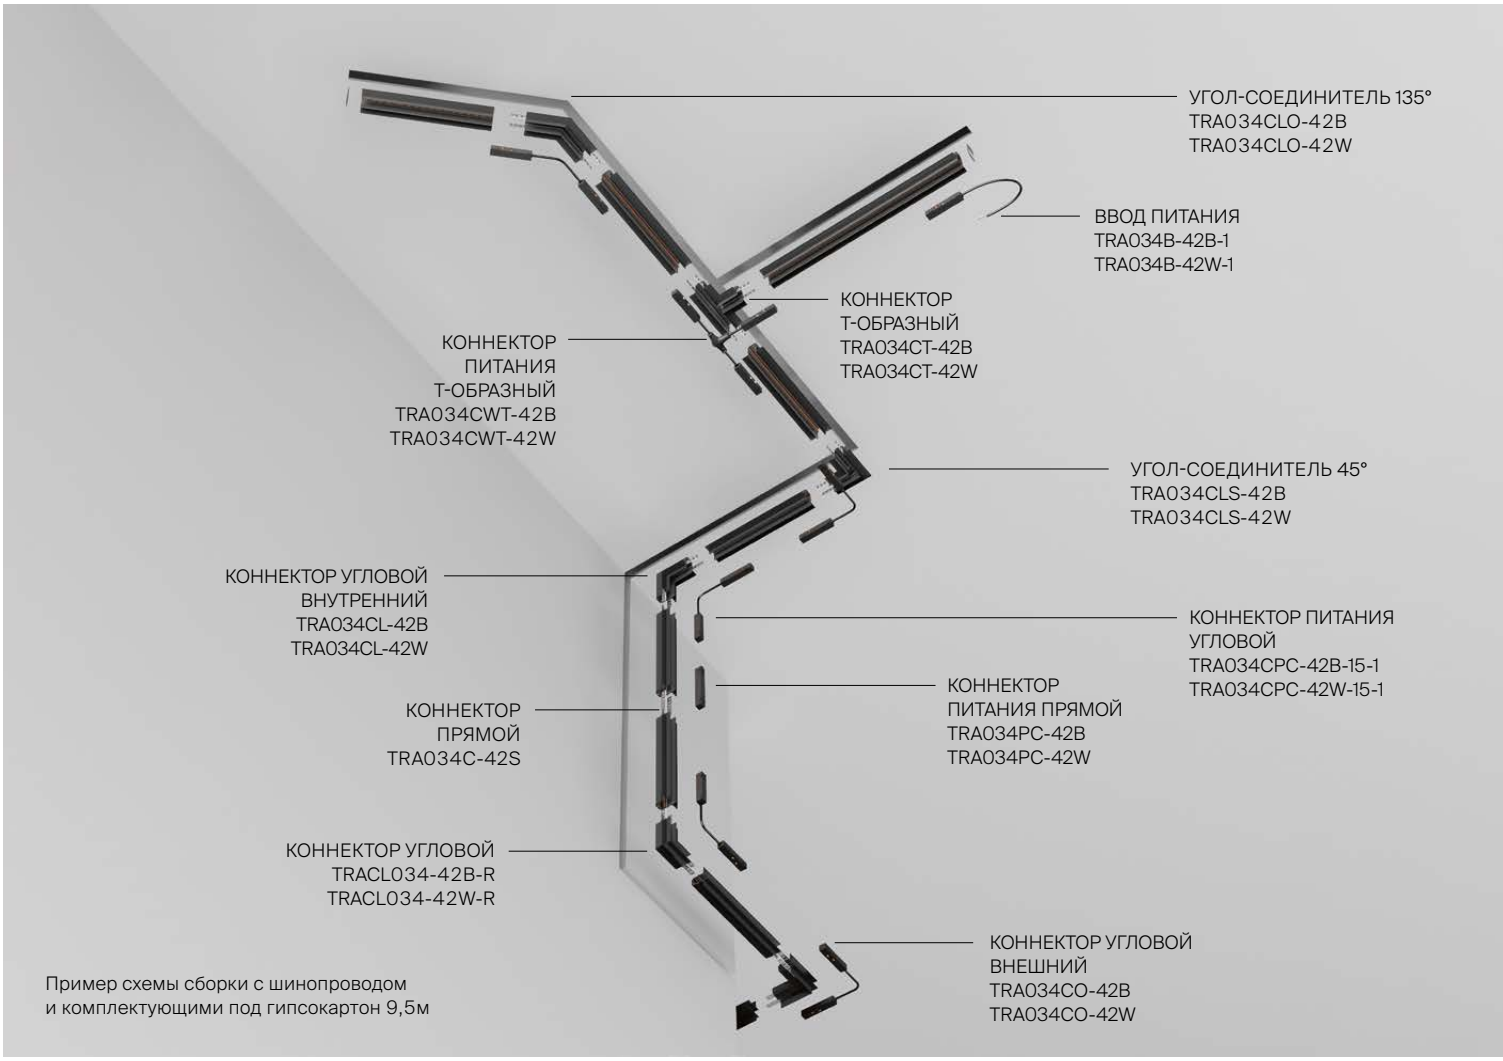

Пример схемы сборки с шинопроводом
и комплектующими под гипсокартон 9,5м

Монтаж в натяжной потолок

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы для монтажа в натяжной потолок.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	**TRA034MP-212S(N)**	2000 ММ

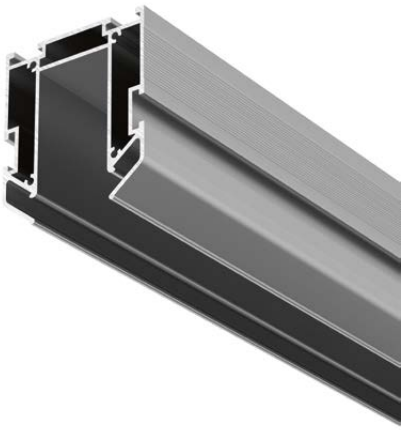

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRA034MPEC-21S(N)**



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-MP**



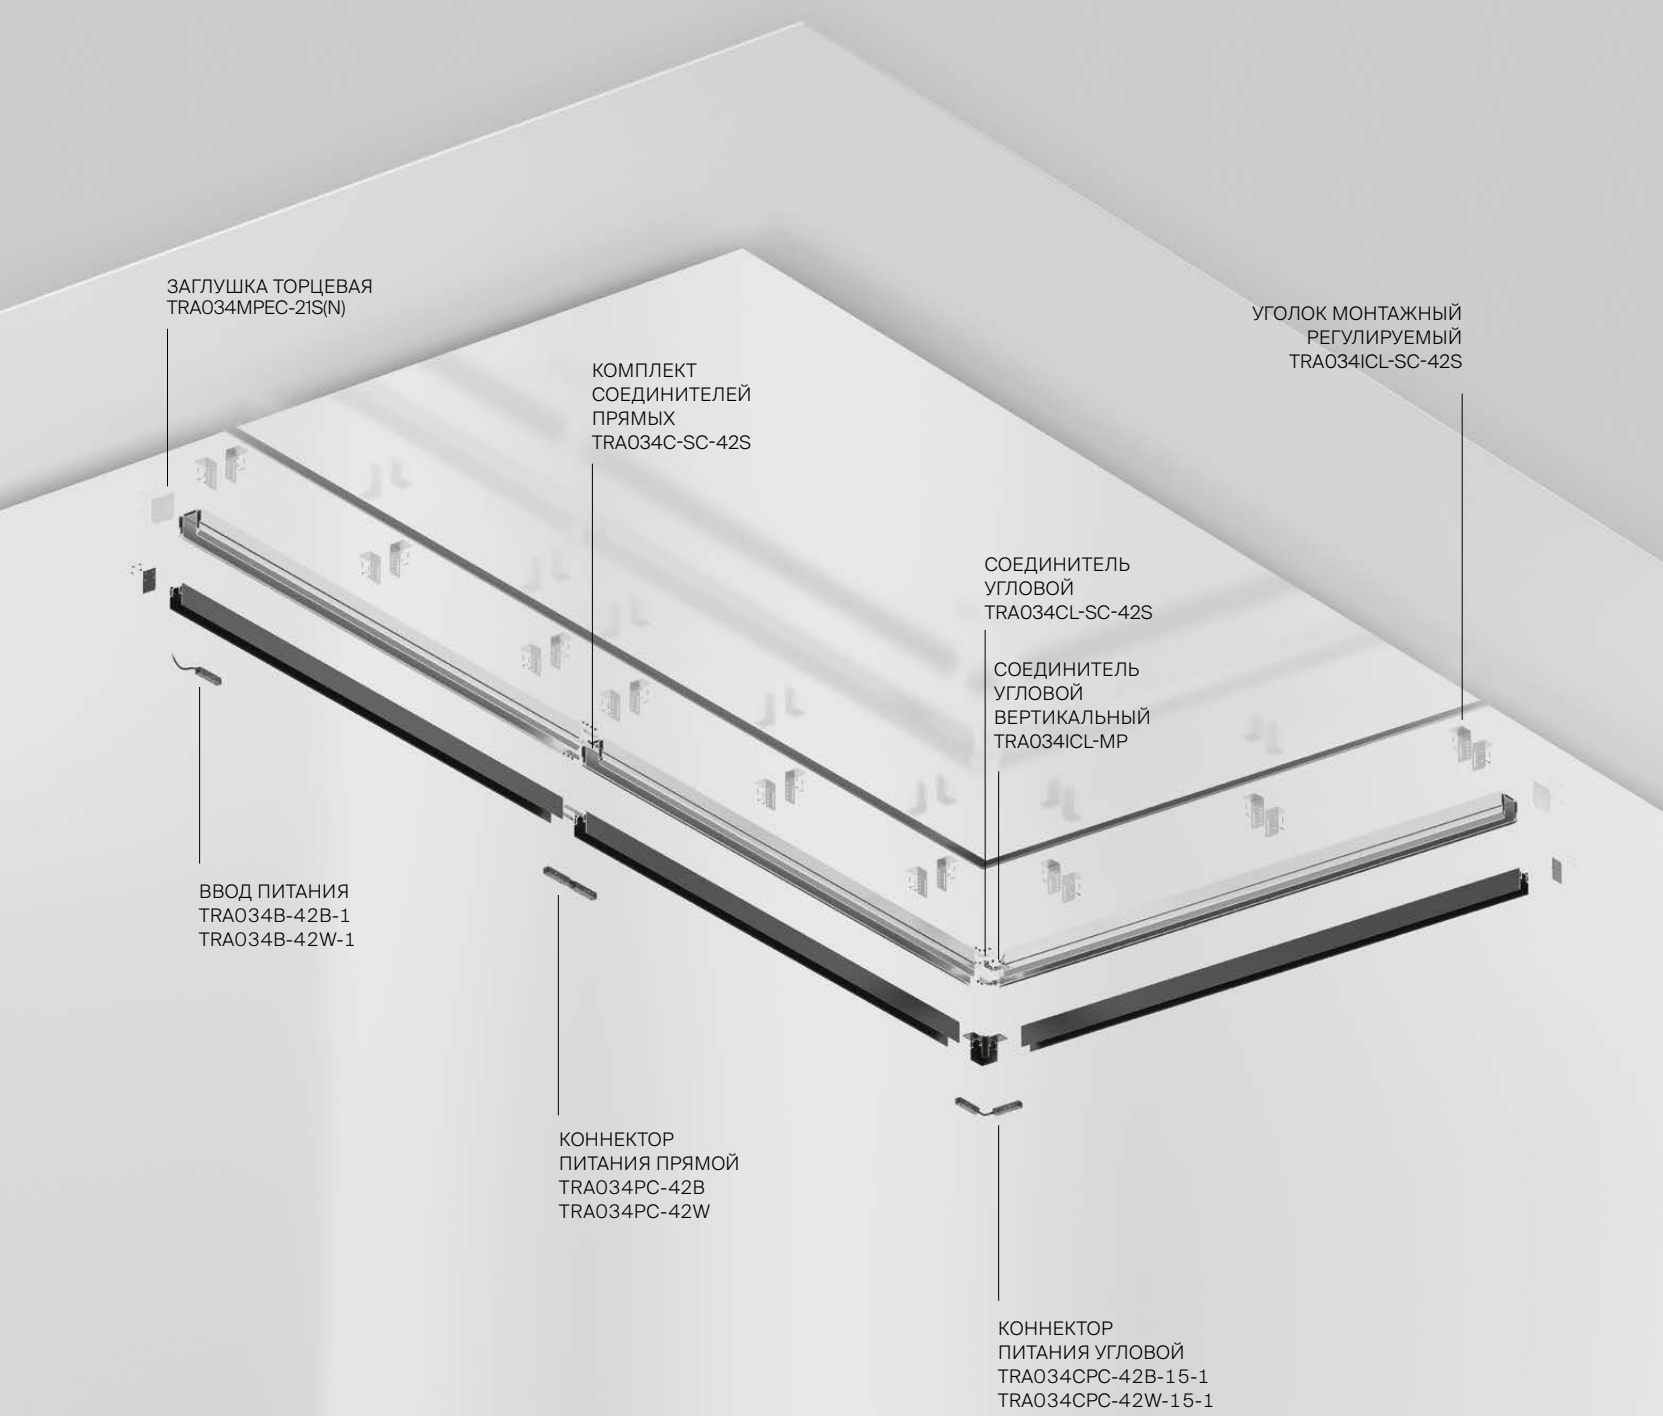
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ
TRA034MPEC-21S(N)
КОМПЛЕКТ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ
ПРЯМЫХ
TRA034C-SC-42S
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
TRA034ICL-SC-42S
СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
TRA034CL-SC-42S
СОЕДИНИТЕЛЬ
УГЛОВОЙ
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
TRA034ICL-MP
ВВОД ПИТАНИЯ
TRA034B-42B-1
TRA034B-42W-1
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA034PC-42B
TRA034PC-42W
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ
TRA034CPC-42B-15-1
TRA034CPC-42W-15-1

Монтаж в натяжной потолок

Подробнее на сайте

Алюминиевый профиль совмещенный с треком 2-в-1, встраиваемый в натяжной потолок. Система фиксации полотна — гарпунная. Совместимый тип полотна — ПВХ плёнка. При использовании клинча возможен монтаж тканевого полотна.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	**TRX034-SCH-422B**	2000 ММ
	TRX034-SCH-423B	3000 ММ

В КОМПЛЕКТЕ ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ, 2 ШТ. ЗАГЛУШКИ БОКОВЫЕ, 2 ШТ.



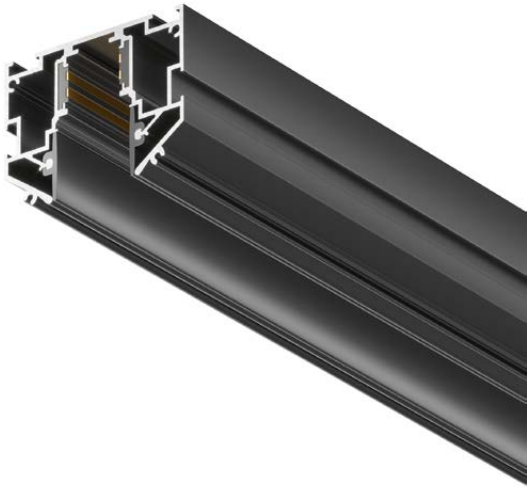

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2 ШТ.	TRA034C-MP-1
ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	TRA034EC-SCH-42B
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	TRA034ICL-SC-42S
КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ, 2 ШТ.	TRA034ICL-MP-1
КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 2 ШТ.	TRA034CL-MP-1











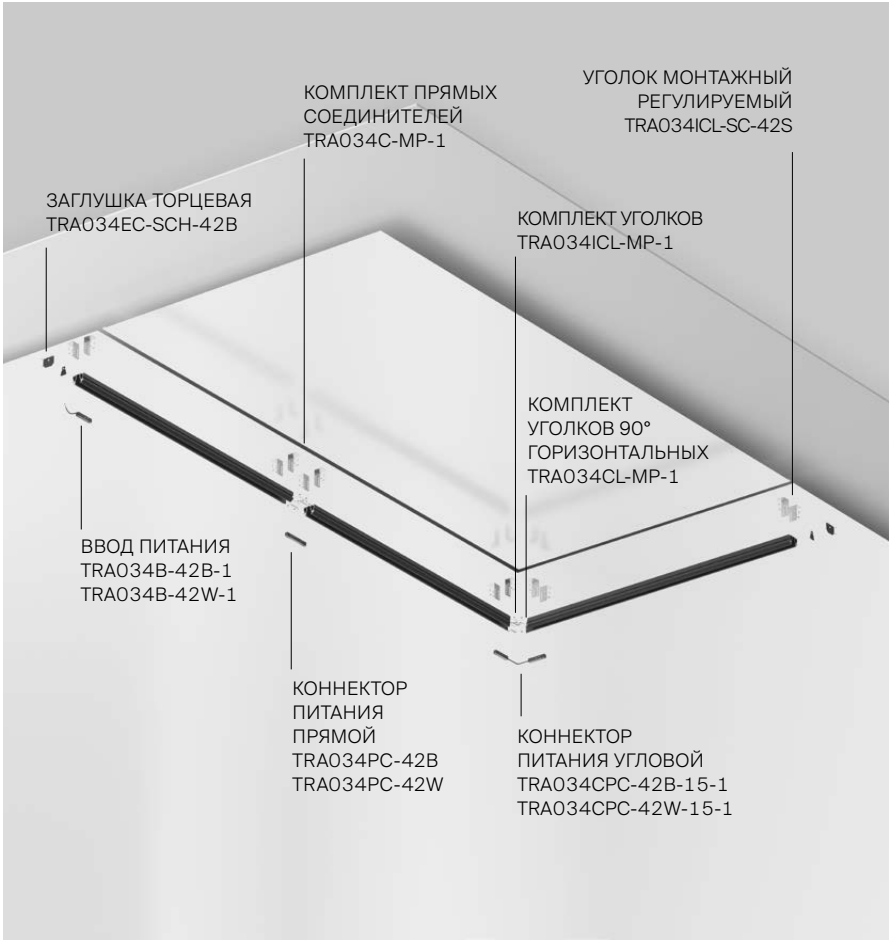

Монтаж в натяжной потолок

Подробнее на сайте

Шинопровод для натяжного потолка 2-в-1. Демпферная система. Slott for Maytoni. Коллаборация с Kraab System.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ДЕМПФЕРНЫЙ В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	TRX034D-422B	2000 ММ
	TRX034D-422W	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ УГЛОВЫХ ПЛОСКИХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ.	TRA034D-CL-42S
ЗАГЛУШКА	TRA034D-EC-422B
	TRA034D-EC-422W
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	TRA034ICL-SC-42S
КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, 4 ШТ.	TRA034D-C-42S









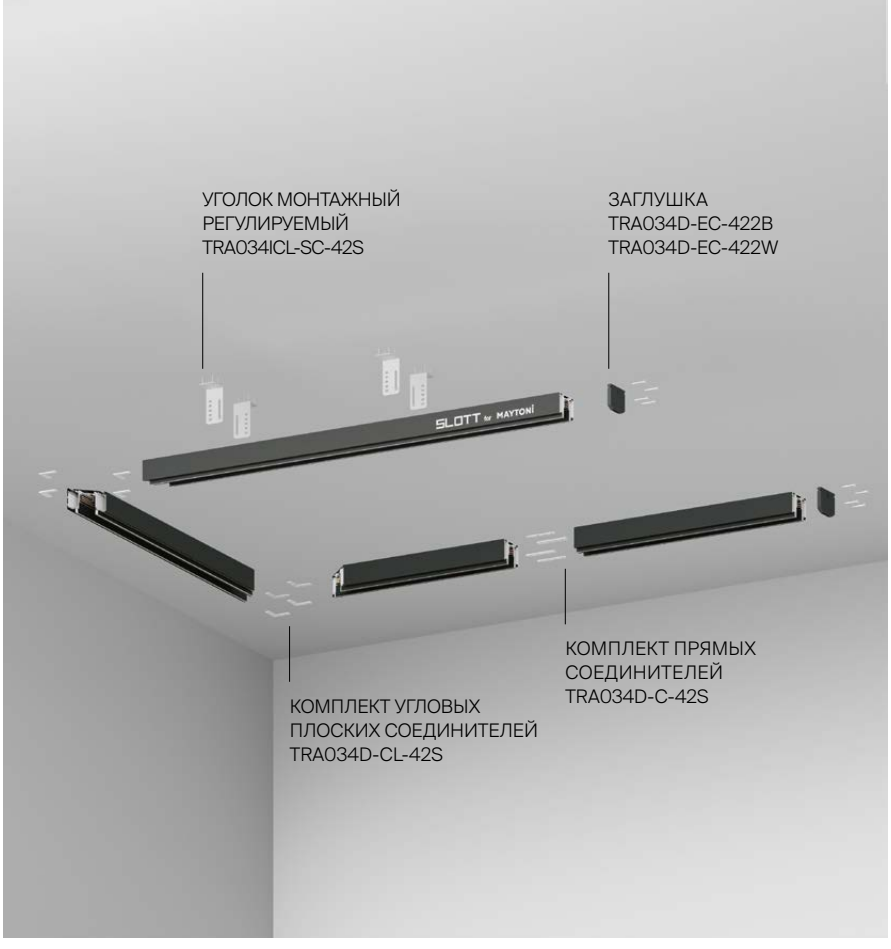

Встраиваемый монтаж в натяжной потолок 2-в-1 Эксилити Клиплайн / Exility Clipline

Подробнее на сайте

Клипклайн / ClipLine — это инновационное решение 2-в-1, объединяющее профиль и трековую систему. Универсальная система крепления для всех типов полотен (ПВХ и ткань).

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК	**TRX034-SCCL-422B**	2000 ММ



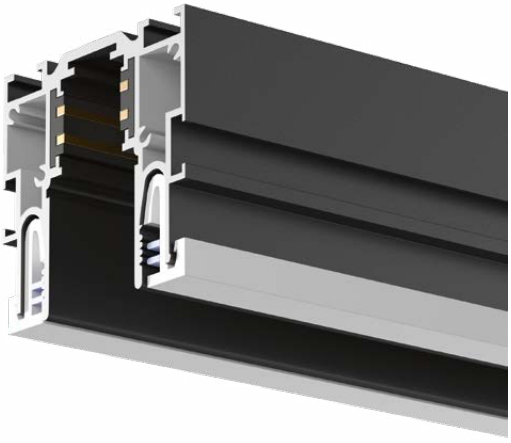

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ, 2 ШТ.	**TRA034EC-SCCL-42B**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ, 2 ШТ.	**TRA034CL-MP-1**



КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2 ШТ.	**TRA034C-MP-1**



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-MP-1**



Коннекторы и блоки питания

Подробнее на сайте

Коннекторы питания, предназначенные для трековой системы Эксилити / Exility.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ	■ **TRA034B-42B-1**	
	□ **TRA034B-42W-1**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	■ **TRA034PC-42B**	
	□ **TRA034PC-42W**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ ГИБКИЙ 5СМ	■ **TRA034CPC-42B-5-1**	
	□ **TRA034CPC-42W-5-1**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ LED-ЛЕНТЫ И ШИНОПРОВОДА	■ **TRA034PC-LED-42B**	
	□ **TRA034PC-LED-42W**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ШАРНИРНЫЙ	■ **TRA034CS-B**	
	□ **TRA034CS-W**	
Т-ОБРАЗНЫЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ **TRA034CWT-42B**	
	□ **TRA034CWT-42W**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ 15СМ	■ **TRA034CPC-42B-15-1**	
	□ **TRA034CPC-42W-15-1**	

Мастер / Artisan

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный, белый, матовое золото. Плафоны с ромбиками. LED 2700/3000/4000K, угол 36°. Утопленный источник и фильтр HoneyComb-D38 для комфорта. Поворот 355°, наклон 90°. Совместим с линзами 15°, 24°, 50°, кольцами и рассеивателями Фокус / Focus Led.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 50°	**LENSD38-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RINGM-12-BS**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR097-2-12W2.7K-M-BB**	920 ЛМ	-
		3K	**TR097-2-12W3K-M-BB**	870 ЛМ	-
		3K	**TR097-2-12W3K-M-BW**	930 ЛМ	-
		3K	**TR097-2-12W3K-M-BMG**	950 ЛМ	-
		4K	**TR097-2-12W4K-M-BB**	980 ЛМ	-
		4K	**TR097-2-12W4K-M-BW**	980 ЛМ	-
		4K	**TR097-2-12W4K-M-BMG**	1050 ЛМ	-


ARCHITECTURAL DIGEST

Линза / Lens

Подробнее
на сайте

Трековый светильник Линза / Lens для системы Эксилити / Exility. Металлический корпус, чёрный. Сменные фильтры в комплекте. Диммирование по Bluetooth Мэш / Mesh и ДАЛИ / DALI.

СД LED | IP20 | 48В | 70° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**







МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR217-2-15W3K-B**	770 ЛМ	-



Луна / Luna

Подробнее
на сайте

Арматура — металл, цвет — чёрный. Плафон — выдувное стекло. Матовый рассеиватель ПММА даёт мягкий свет и антислепящий эффект. СД (LED), 3000K/4000K.

СД LED | IP20 | 48В | 360° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR039-2-5W3K**	280 ЛМ	-
		4K	**TR039-2-5W4K**	300 ЛМ	-



Парете / Parete

Подробнее
на сайте

Материал корпуса — металл, цвет — чёрный. Оптика Волвошер / Wall Washer равномерно заливает стены светом. СД (LED) источник. Белый матовый рассеиватель. Переключатель КЦТ (CCT) (2700K, 3000K, 4000K). Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR106-2-12W4K-B**	496 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		3K	**TR106-2-18W3K-B**	719 ЛМ	-
		4K	**TR106-2-18W4K-B**	730 ЛМ	-

Точки С / Points S

Подробнее на сайте

Светильник совместим с радиусными коннекторами. Оптика создаёт эффект «света из ниоткуда», подсвечивая только нужный объект. Антибликовый фильтр снижает слепимость.

СД LED | IP20 | 48В | 24° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **2ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR100-2-2W3K-S-B**	81 ЛМ	-
		4К	**TR100-2-2W4K-S-B**	82 ЛМ	-

Плато / Plato

Подробнее
на сайте



Чёрный алюминиевый корпус. Подвесной и на жестком основании. Матовый опаловый стеклянный рассеиватель без бликов. СД (LED). Поворот 355° и наклон 180°. КЦТ: 3000K, 4000K, умные 3000–6000K с диммированием Bluetooth Мэш / Mesh.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR131-2-15W4K-B**	1030 ЛМ	-

Плато / Plato

Подробнее
на сайте

Чёрный алюминиевый корпус. Подвесной и на жестком основании. Матовый опаловый стеклянный рассеиватель без бликов. СД (LED). Поворот 355° и наклон 180°. КЦТ: 3000K, 4000K, умные 3000–6000K с диммированием Bluetooth Мэш / Mesh.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR123-2-15W4K-B**	757 ЛМ	-

Рим / Rim

Подробнее
на сайте

Трековый светильник Рим / Rim для системы Эксилити / Exility. Алюминиевый корпус, чёрный. Круглая форма. СД (LED), угол рассеивания 120°, 3000K или 4000K. Коннекторы поворачиваются на 350°. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR227-2-24W3K-B**	947 ЛМ	-
		4K	**TR227-2-24W4K-B**	1029 ЛМ	-



Базис / Basis

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Три размера и мощности. СД (LED), угол 120°, КЦТ: 2700/3000K/4000K, умные 3000–6000K с диммированием Bluetooth Мэш / Mesh. Управление группой или отдельно: вкл/выкл, диммирование, смена КЦТ. Смартфон, пульт, голос.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR030-2-12W2.7K-B**	800 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-12W3K-B**	720 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-12W3K-W**	600 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-12W4K-B**	780 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-12W4K-W**	640 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR030-4-12WTW-DD2-B**	660-800 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-12WTW-DD2-W**	790-980 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-12WTW-DSZ-B**	660-800 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR030-4-12WTW-DSZ-W**	790-980 ЛМ	ЗИГБИ

Базис / Basis

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Три размера и мощности. СД (LED), угол 120°, КЦТ: 2700/3000K/4000K, умные 3000–6000K с диммированием Bluetooth Мэш / Mesh. Управление группой или отдельно: вкл/выкл, диммирование, смена КЦТ. Смартфон, пульт, голос.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR030-2-24W2.7K-B**	1630 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-24W3K-B**	1440 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-24W3K-W**	1350 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-24W4K-B**	1560 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-24W4K-W**	1340 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR030-4-24WTW-DD2-B**	1350-1570 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-24WTW-DD2-W**	1650-1880 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-24WTW-DSZ-B**	1350-1570 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR030-4-24WTW-DSZ-W**	1650-1880 ЛМ	ЗИГБИ





Автор проекта: YoYo Architects

IT-Офис в Ереване: когда свет – часть корпоративной культуры

Базис / Basis

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Три размера и мощности. СД (LED), угол 120°, КЦТ: 2700/3000K/4000K, умные 3000–6000K с диммированием Bluetooth Мэш / Mesh. Управление группой или отдельно: вкл/выкл, диммирование, смена КЦТ. Смартфон, пульт, голос.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **30ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR030-2-30W2.7K-B**	2020 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-30W3K-B**	1509 ЛМ	-
		3K	**TR030-2-30W3K-W**	2103 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-30W4K-B**	1750 ЛМ	-
		4K	**TR030-2-30W4K-W**	2026 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR030-4-30WTW-DD2-B**	1610-1970 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-30WTW-DD2-W**	2000-2280 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR030-4-30WTW-DSZ-B**	1610-1970 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR030-4-30WTW-DSZ-W**	2000-2280 ЛМ	ЗИГБИ

Базис поворотный / Basis Rot

Поворотный корпус, типа «книжка» в чёрном и белом цветах. Угол рассеивания 120°. Три фиксированные температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Модели с регулировкой от 2700K до 6000K. Управление по Dali и Zigbee со смартфона, панели или голосом: диммирование, смена температуры.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
OSRAM / EPISTAR





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR036-2-12W3K-B**	720 ЛМ	-
		3K	**TR036-2-12W3K-W**	560 ЛМ	-
		4K	**TR036-2-12W4K-B**	780 ЛМ	-
		4K	**TR036-2-12W4K-W**	600 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR036-4-12WTW-DD2-B**	690-810 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR036-4-12WTW-DD2-W**	720-910 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR036-4-12WTW-DSZ-B**	690-810 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR036-4-12WTW-DSZ-W**	720-910 ЛМ	ЗИГБИ

Базис угловой / Basis Angle

Подробнее на сайте

Для установки на угловое соединение. Выполняет функцию коннектора питания. Доступно управление с помощью голосового управления, через приложение на смартфоне, а также с другими управляющими устройствами.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



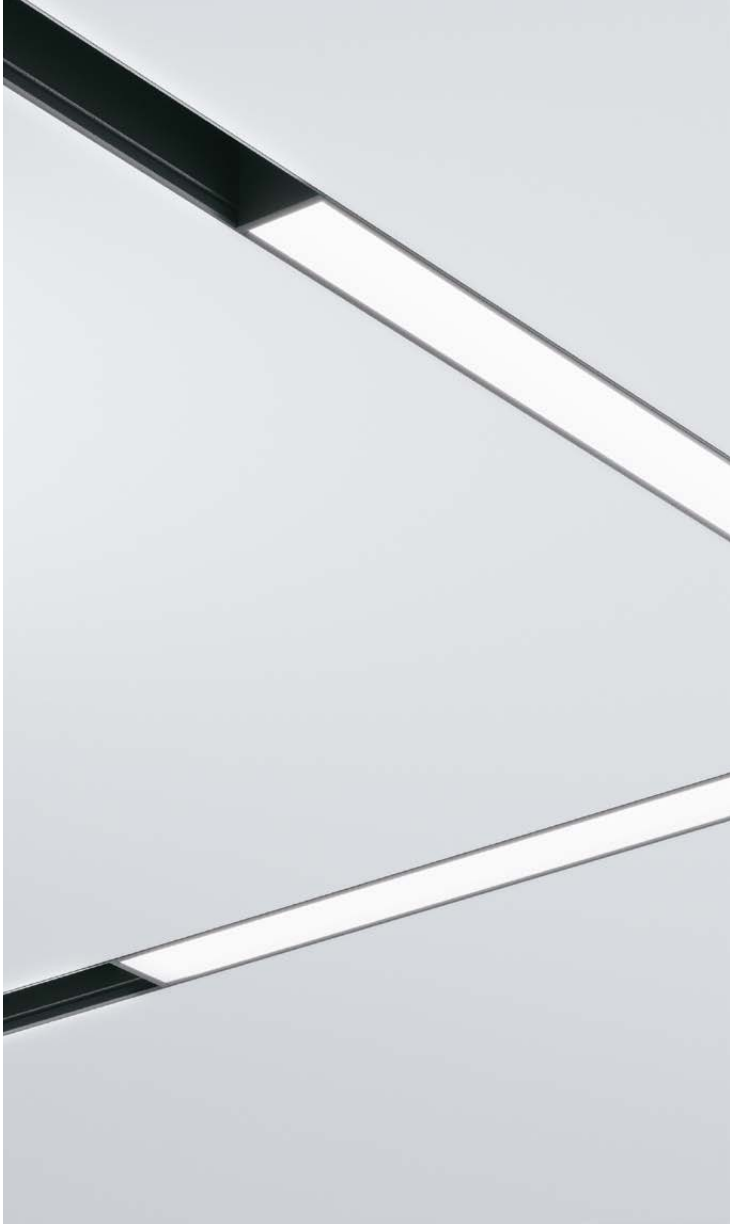

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR042-2-24W3K**	1440 ЛМ	-
		4K	**TR042-2-24W4K**	1560 ЛМ	-
		4K	**TR042-2-24W4K-W**	1400 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR042-4-24WTW-DD2-B**	1400-1600 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR042-4-24WTW-DSZ-B**	1430-1630 ЛМ	ЗИГБИ


A FAIRY TALE
The power of carnival

Точки / Points

Подробнее на сайте

Точки / Points для Эксилити / Exility. Корпус: алюминий (чёрный или белый). Эффект света «из ниоткуда» без слепящего эффекта. Угол рассеивания 36 градусов. Доступно управление ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / OSRAM





МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR031-2-6W3K-B**	350 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3К	**TR031-2-12W3K-B**	840 ЛМ	-
		3К	**TR031-2-12W3K-W**	900 ЛМ	-
		4К	**TR031-2-12W4K-B**	900 ЛМ	-
		4К	**TR031-2-12W4K-W**	940 ЛМ	-
		2.7-6К	**TR031-4-12WTW-DD2-B**	810-940 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6К	**TR031-4-12WTW-DD2-W**	780-950 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6К	**TR031-4-12WTW-M-DSZ-B**	810-940 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6К	**TR031-4-12WTW-M-DSZ-W**	780-950 ЛМ	ЗИГБИ

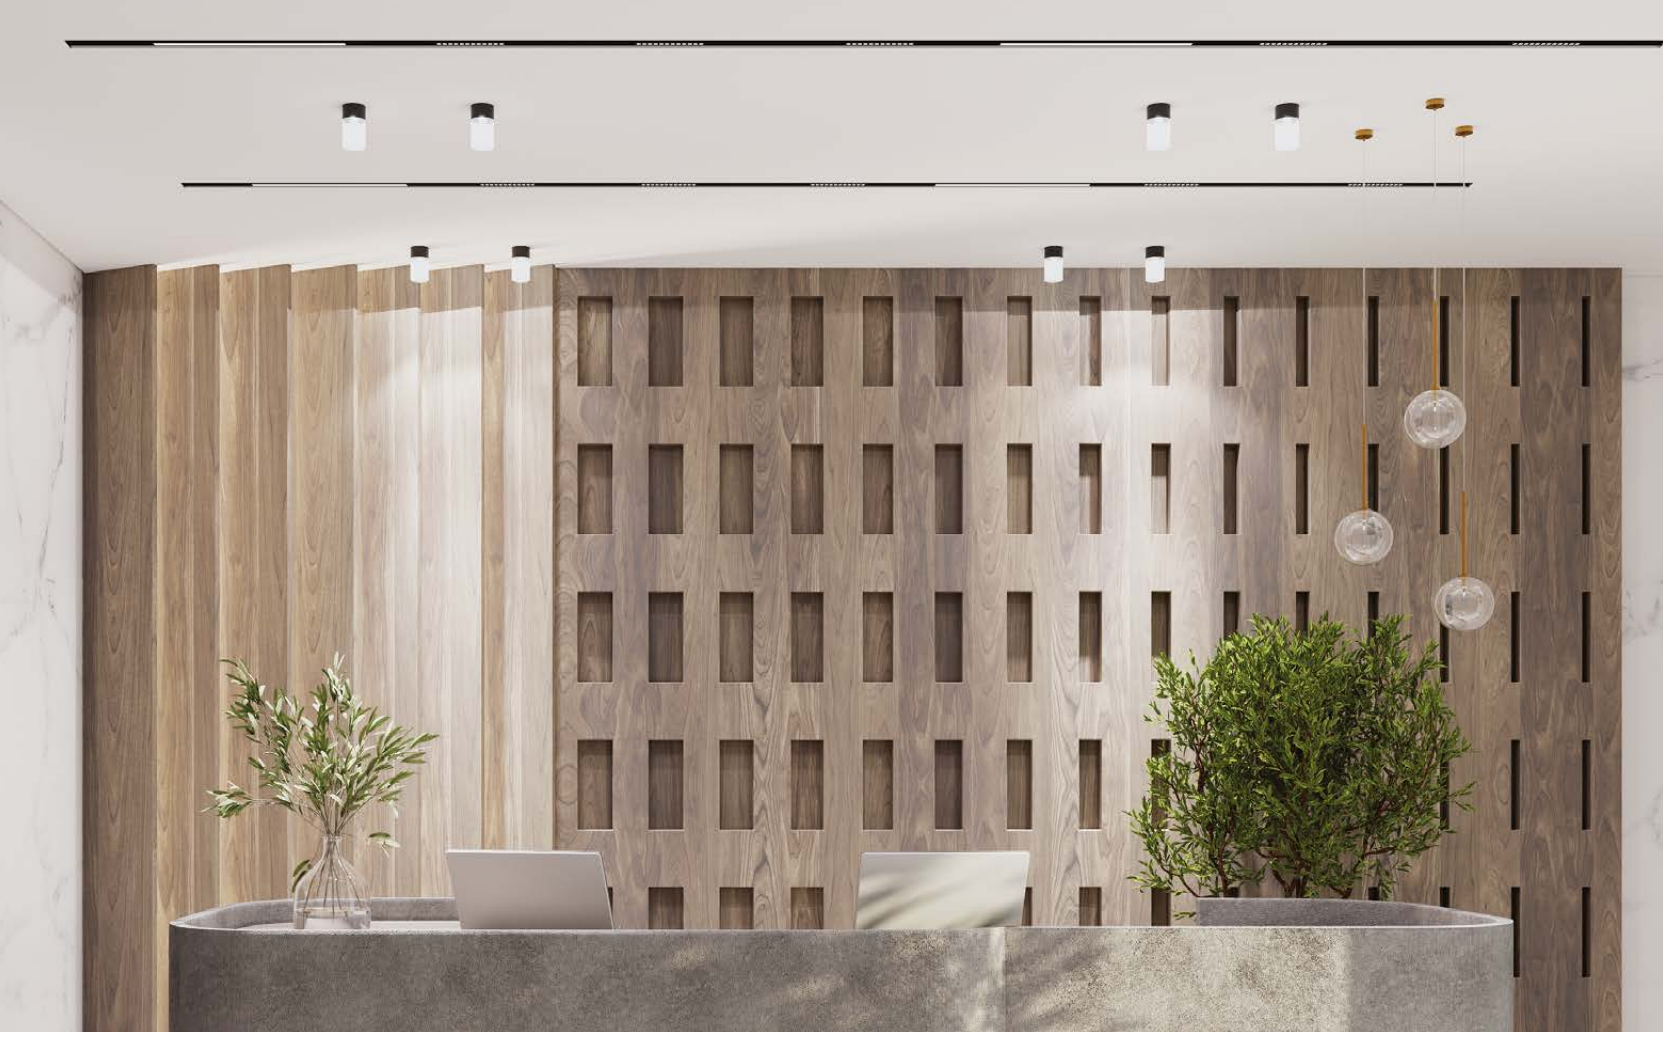

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**TR031-2-18W2.7K-B**	1110 ЛМ	-
		3K	**TR031-2-18W3K-B**	1260 ЛМ	-
		3K	**TR031-2-18W3K-W**	1210 ЛМ	-
		4K	**TR031-2-18W4K-B**	1350 ЛМ	-
		4K	**TR031-2-18W4K-W**	1320 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR031-4-18WTW-DD2-B**	1260-1400 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR031-4-18WTW-DD2-W**	1160-1330 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR031-4-18WTW-M-DSZ-B**	1260-1400 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR031-4-18WTW-M-DSZ-W**	1160-1330 ЛМ	ЗИГБИ

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Точки / Points для Эксилити / Exility. Корпус: алюминий (чёрный или белый). Эффект света «из ниоткуда» без слепящего эффекта. Угол рассеивания 36 градусов. Доступно управление ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / OSRAM





МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR031-2-24W3K-B**	1416 ЛМ	-
		3K	**TR031-2-24W3K-W**	1662 ЛМ	-
		4K	**TR031-2-24W4K-B**	1642 ЛМ	-
		4K	**TR031-2-24W4K-W**	1886 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR031-4-24WTW-DD2-B**	1420-1650 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR031-4-24WTW-DD2-W**	1660-1920 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR031-4-24WTW-M-DSZ-B**	1420-1650 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR031-4-24WTW-M-DSZ-W**	1660-1920 ЛМ	ЗИГБИ

Точки поворотный / Points Rot

Точки поворотный / Points Rot для Эксилити / Exility. Корпус: алюминий, чёрный. Поворотный механизм, утопленный источник. КЦТ (CCT): 2700K, 3000K, 4000K, умные 2700-6000K. Диммирование и управление: Bluetooth Мэш / Mesh, Зигби / ZigBee, ДАЛИ / DALI. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR033-2-12W3K-B**	840 ЛМ	-
		3K	**TR033-2-12W3K-W**	890 ЛМ	-
		4K	**TR033-2-12W4K-B**	900 ЛМ	-
		4K	**TR033-2-12W4K-W**	950 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR033-4-12WTW-DD2-B**	770-950 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR033-4-12WTW-DD2-W**	840-970 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR033-4-12WTW-M-DSZ-B**	770-950 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR033-4-12WTW-M-DSZ-W**	840-970 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 9° | >90

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / BRIDGELUX





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	■ **TR032-2-12W3K-SS-B**	570 ЛМ	-
		3К	□ **TR032-2-12W3K-SS-W**	570 ЛМ	-
		4К	■ **TR032-2-12W4K-SS-B**	580 ЛМ	-
		4К	□ **TR032-2-12W4K-SS-W**	600 ЛМ	-



Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

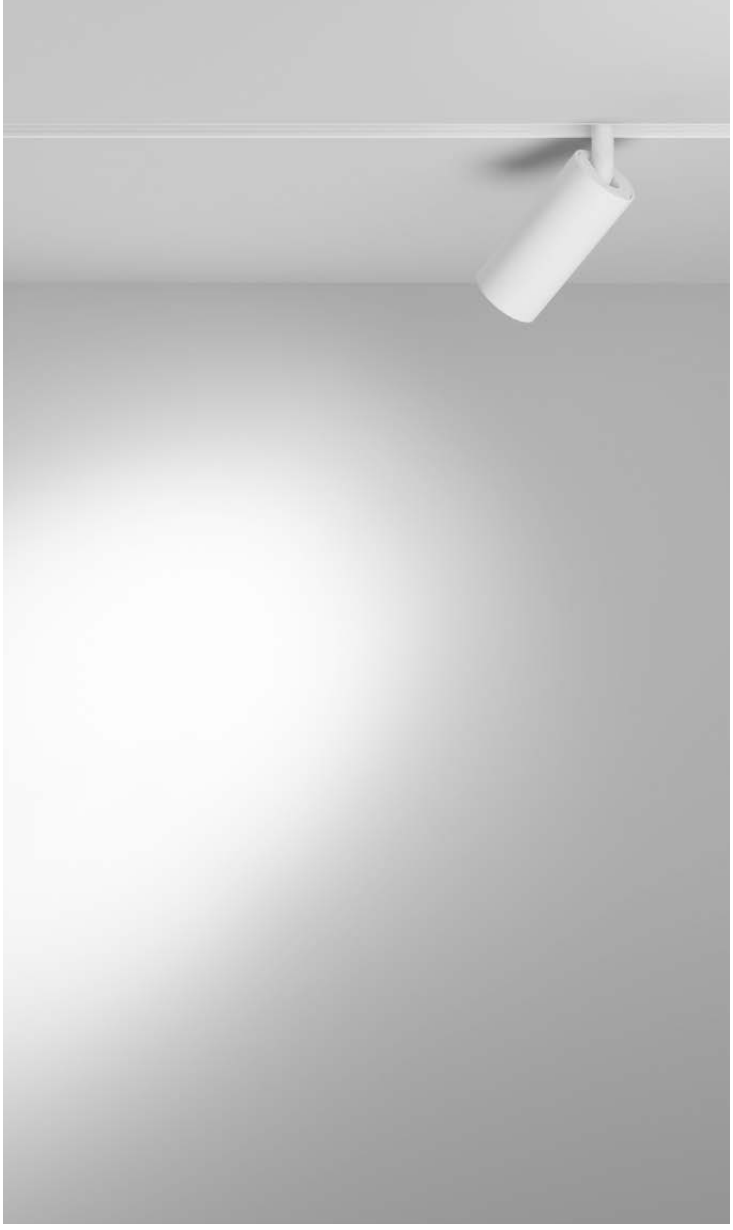

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 24° | >90

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / BRIDGELUX



МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	☐ **TR032-2-5W3K-S-W**	420 ЛМ	-
		4К	☐ **TR032-2-5W4K-S-W**	470 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3К	☐ **TR032-2-12W3K-S-W**	970 ЛМ	-
		4К	☐ **TR032-2-12W4K-S-W**	1000 ЛМ	-



Автор проекта: Бюро 5:00 AM

**Кафе-кондитерская «Чайная»
от бренда «Крестецкая строчка»**

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	☐ **TR032-2-20W3K-S-W**	1600 ЛМ	-
		4K	☐ **TR032-2-20W4K-S-W**	1910 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / BRIDGELUX





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR032-2-5W2.7K-M-B**	440 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-5W3K-M-B**	350 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-5W3K-M-BBS**	377 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-5W3K-M-BW**	390 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-5W4K-M-B**	380 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-5W4K-M-BBS**	438 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-5W4K-M-BW**	449 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR032-4-5WTW-M-DD2-B**	400-430 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-5WTW-M-DD2-W**	350-470 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-5WTW-M-DSZ-B**	400-430 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR032-4-5WTW-M-DSZ-W**	350-470 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / BRIDGELUX





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**TR032-2-12W2.7K-M-B**	720 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-12W3K-M-B**	840 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-12W3K-M-BBS**	904 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-12W3K-M-BW**	854 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-12W4K-M-B**	900 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-12W4K-M-BBS**	1028 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-12W4K-M-BW**	1001 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR032-4-12WTW-M-DD2-B**	840-950 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-12WTW-M-DD2-W**	970-1080 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-12WTW-M-DSZ-B**	840-950 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR032-4-12WTW-M-DSZ-W**	970-1080 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR / BRIDGELUX





МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR032-2-20W2.7K-M-B**	1500 ЛМ	-
		3K	**TR032-2-20W3K-M-B**	1400 ЛМ	-
		4K	**TR032-2-20W4K-M-B**	1500 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR032-4-20WTW-M-DD2-B**	1320-1580 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-20WTW-M-DD2-W**	1420-1630 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR032-4-20WTW-M-DSZ-B**	1420-1630 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR032-4-20WTW-M-DSZ-W**	1320-1580 ЛМ	ЗИГБИ



Автор проекта: Бюро 5:00 AM
XIX век в сердце Москвы: будуарный бутик «Крестецкая строчка» и «Alexandra Georgieva»

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





VМОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR226-2-5W3K-M-B**	670 ЛМ	-
		4K	**TR226-2-5W4K-M-B**	720 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR226-4-5WTW-M-DD2-B**	330-390 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR226-4-5WTW-M-DD2-W**	350-400 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR226-4-5WTW-M-DSZ-B**	330-390 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR226-4-5WTW-M-DSZ-W**	350-400 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый, чёрный, латунь. Утопленный источник света обеспечивает визуальный комфорт. Поддержка протоколов ДАЛИ / DALI и Зигби / ZigBee: диммирование, изменение коррелированной цветовой температуры. Сменные линзы, фильтры и кольца.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR041-2-12W3K-B**	840 ЛМ	-
		3К	**TR041-2-12W3K-W**	1040 ЛМ	-
		4К	**TR041-2-12W4K-B**	900 ЛМ	-

Аксессуары для серии Фокус Лед / Focus Led



Подробнее на сайте

АКСЕССУАР ДЛЯ 5ВТ	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD31-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD31-24**
ЛИНЗА 50°	**LENSD31-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D31**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGS-5-W**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RINGS-5-BS**
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, 36 ММ	**RINGSACR-5-W**
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, 71 ММ	**RINGMACR-5-W**

АКСЕССУАР ДЛЯ 12ВТ	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
ЛИНЗА 50°	**LENSD38-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RINGM-12-BS**
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, 171 ММ	**RINGLACR-12-W**
МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ, 121 ММ	**RINGMACR-12-W**

АКСЕССУАР ДЛЯ 20ВТ	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD50-15**
ЛИНЗА 36°	**LENSD50-36**
ЛИНЗА 50°	**LENSD50-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D50**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGL-20-W**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RINGL-20-BS**



Фокус Т / Focus T

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный, белый, чёрный с латунью. СД (LED), 3000К или 4000К, угол 36°. Поворот: 355° и наклон 90°. Совместим с фильтром HoneyComb-D24.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ
BRIDGELUX





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D24**

МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR141-2-6W3K-M-B**	270 ЛМ	-
		4К	**TR141-2-6W4K-M-B**	290 ЛМ	-



Фокус Зум / Focus Zoom

Подробнее на сайте

Трековый светильник Фокус Зум / Focus Zoom. Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Регулировка угла рассеивания от 15 до 50 градусов, КЦТ (ССТ) 2700–6000К. Управление Зигби / ZigBee, ДАЛИ / DALI. Диммирование и плавное изменение цветовой температуры.

СД LED | IP20 | 48В | 15-50° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**TR211-1-12W2.7K-Z-B**	580 ЛМ	-
		3K	**TR211-1-12W3K-Z-B**	820 ЛМ	-
		3K	**TR211-1-12W3K-Z-W**	670 ЛМ	-
		4K	**TR211-1-12W4K-Z-B**	820 ЛМ	-
		4K	**TR211-1-12W4K-Z-W**	780 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR212-4-12WTW-DD2-Z-B**	800-900 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR212-4-12WTW-DD2-Z-W**	850-1000 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR212-4-12WTW-Z-DSZ-B**	800-900 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6K	**TR212-4-12WTW-Z-DSZ-W**	850-1000 ЛМ	ЗИГБИ



Радо / Rado

Подробнее
на сайте

Трековый светильник Радо / Rado для системы Эксилити / Exility. Металлический корпус: чёрный, белый, латунь. Матовый рассеиватель. СД (LED), 3000K или 4000K, умные модели с КЦТ (CCT) 3000–6000K и диммированием Bluetooth Мэш / Mesh.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR040-2-18W3K**	1080 ЛМ	-
		3K	**TR040-2-18W3K-W**	1120 ЛМ	-
		4K	**TR040-2-18W4K**	1170 ЛМ	-
		4K	**TR040-2-18W4K-W**	1260 ЛМ	-





Эксилити / Exility Mini

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

МИНИМАЛИЗМ, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ В АРХИТЕКТУРУ. КОМПАКТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ЭКСИЛИТИ / EXILITY MINI С ПРОФИЛЕМ ШИРИНОЙ И ВЫСОТОЙ ВСЕГО 26 ММ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ АККУРАТНЫЕ СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ, НЕ ПЕРЕГРУЖАЯ ПРОСТРАНСТВО.

НАКЛАДНОЙ, ПОДВЕСНОЙ ИЛИ ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ В НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ГИПСОКАРТОН, ЧЁРНЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА, СВЕТИЛЬНИКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВРОВЕНЬ С ШИНОПРОВОДОМ, – ВСЁ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕЛОСТНОЙ И ЧИСТОЙ ГЕОМЕТРИИ ИНТЕРЬЕРА.

142 ТОЧКИ / POINTS
143 БАЗИС / BASIS



Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж низкопрофильный

Подробнее на сайте

Элементы низкопрофильной системы Эксилити / Exility Mini для накладного и подвесного монтажа.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ	**TRXMN034-412B**	2000 ММ
	TRXMN034-412W	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	**TRAMN034CL-41B**
	TRAMN034CL-41W



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	**TRAM034CI-R-41B**
	TRAM034CI-R-41W



ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА, 2 ШТ.	**TRAMN034EC-41B**
	TRAMN034EC-41W



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2 ШТ.	**TRAM034SW-2S**



РАССЕИВАТЕЛЬ	**TRAMN034DC-2W**





Встраиваемый монтаж в натяжной потолок. Профиль. Гарпунная система

Подробнее на сайте

Элементы низкопрофильной системы Эксилити / Exility Mini для монтажа в натяжной потолок.

IP20

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ	**TRAM034MP-212S**	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**



УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRAM034MPEC-S**



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-MP**



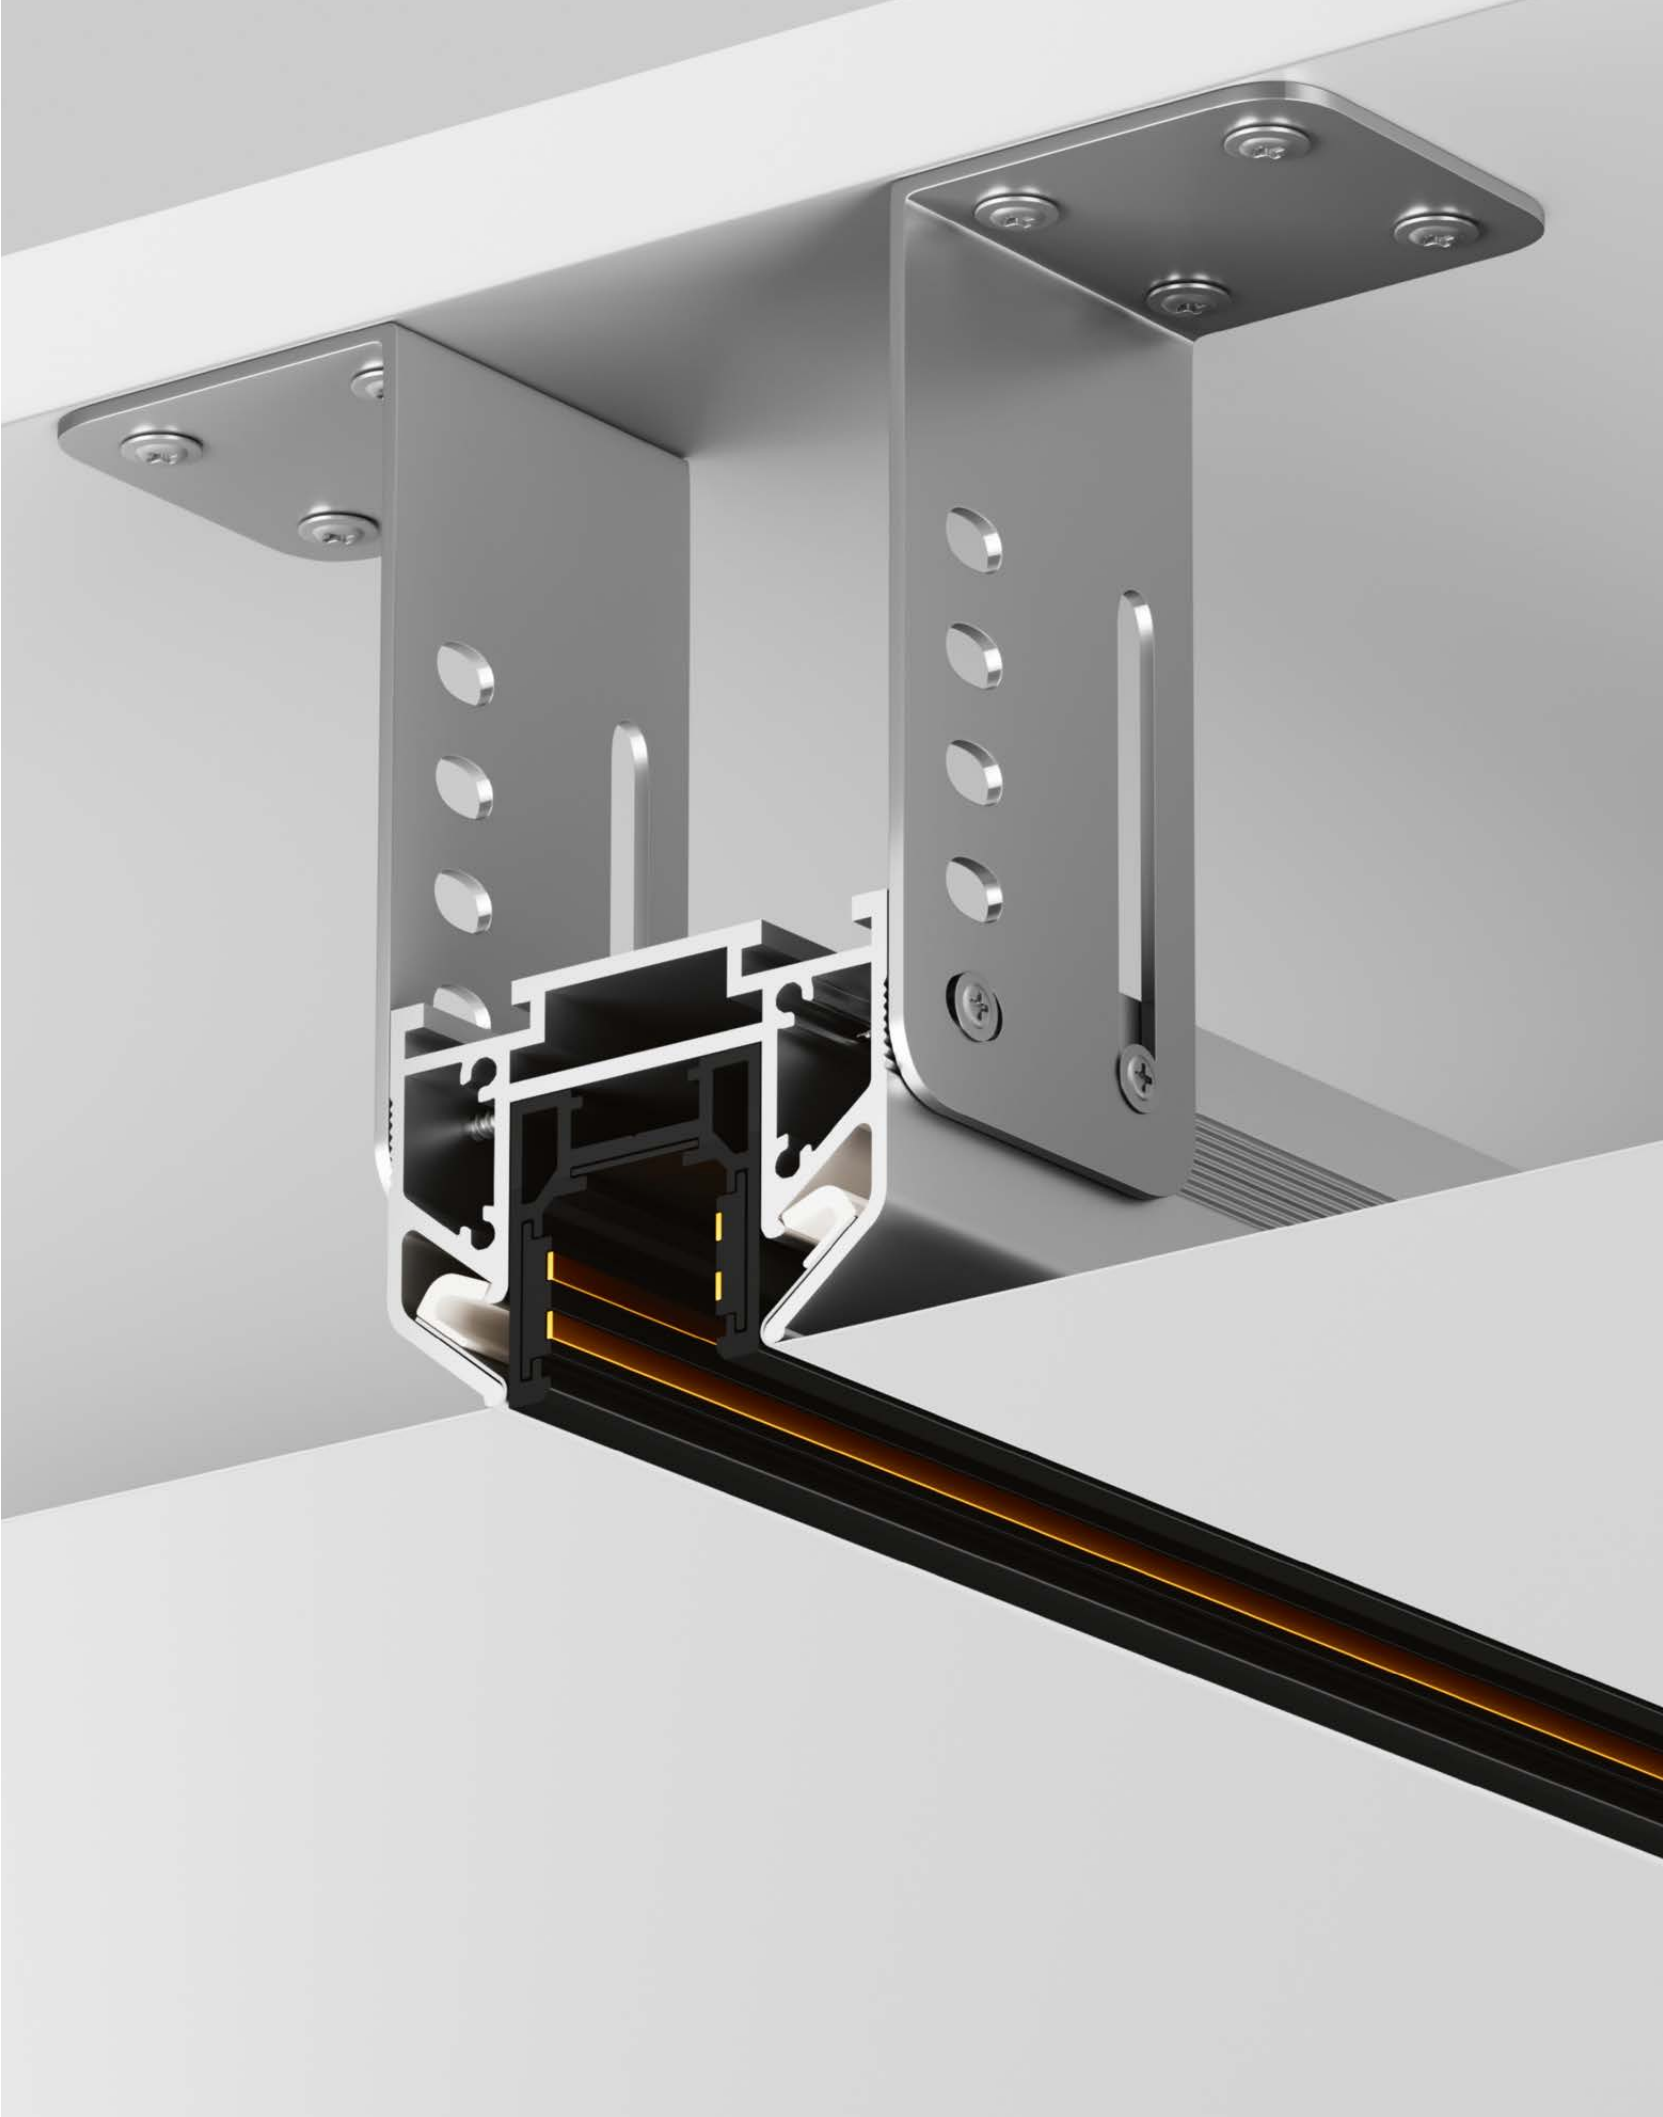

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5 мм

Подробнее на сайте

Элементы низкопрофильной системы Эксилити / Exility Mini для монтажа под ГКЛ.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД 2М НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ	■ **TRXM034-422B**	2000 ММ
	□ **TRXM034-422W**	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ, 2 ШТ.	■ **TRAM034EC-42B**
	□ **TRAM034EC-42W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	■ **TRAM034CL-42B**
	□ **TRAM034CL-42W**



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	■ **TRAM034CI-R-41B**
	□ **TRAM034CI-R-41W**



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА 1 ШТ.	■ **TRA034DO-1B**
	□ **TRA034DO-1W**



КОННЕКТОР ВНУТРЕННИЙ	■ **TRAM034ICL-42B**
	□ **TRAM034ICL-42W**




КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRAM034CL-42B
TRAM034CL-42W
КОННЕКТОР
ВНУТРЕННИЙ
TRAM034ICL-42B
TRAM034ICL-42W
КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRAM034CI-R-41B
TRAM034CI-R-41W
ЗАГЛУШКА
TRAM034EC-42B
TRAM034EC-42W

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Низкопрофильный магнитный трековый светильник серии Points / Точки с углом рассеивания 36°. Светильник устанавливается вровень по высоте с низкопрофильным шинопроводом Exility.

сд LED | IP20 | 48В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**



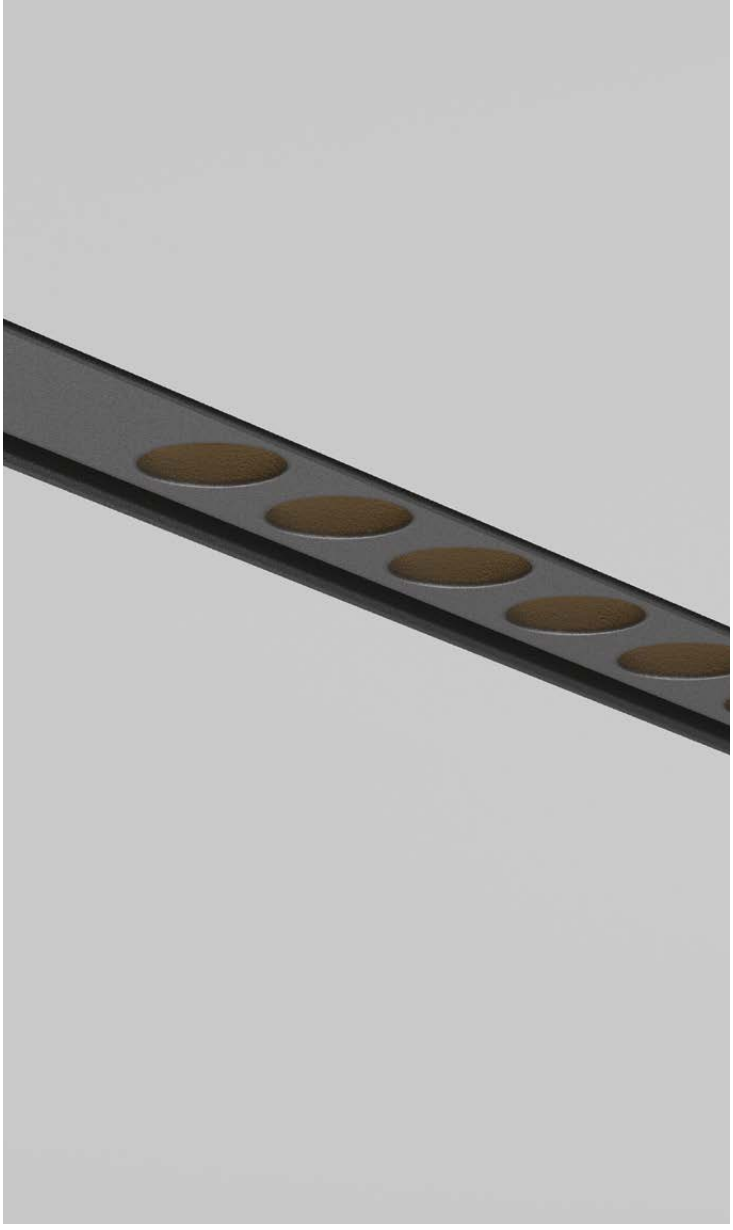

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR232-2-10W3K-B**	810 ЛМ	-
		4K	**TR232-2-10W4K-B**	920 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

		3K	**TR232-2-15W3K-B**	1180 ЛМ	-
		4K	**TR232-2-15W4K-B**	1340 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Низкопрофильный магнитный трековый светильник серии Базис / Basis с углом рассеивания 120°. Светильник устанавливается вровень по высоте с низкопрофильным шинопроводом Эксилити / Exility.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR231-2-10W3K-B**	560 ЛМ	-
		4K	**TR231-2-10W4K-B**	530 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

		3K	**TR231-2-15W3K-B**	970 ЛМ	-
		4K	**TR231-2-15W4K-B**	970 ЛМ	-

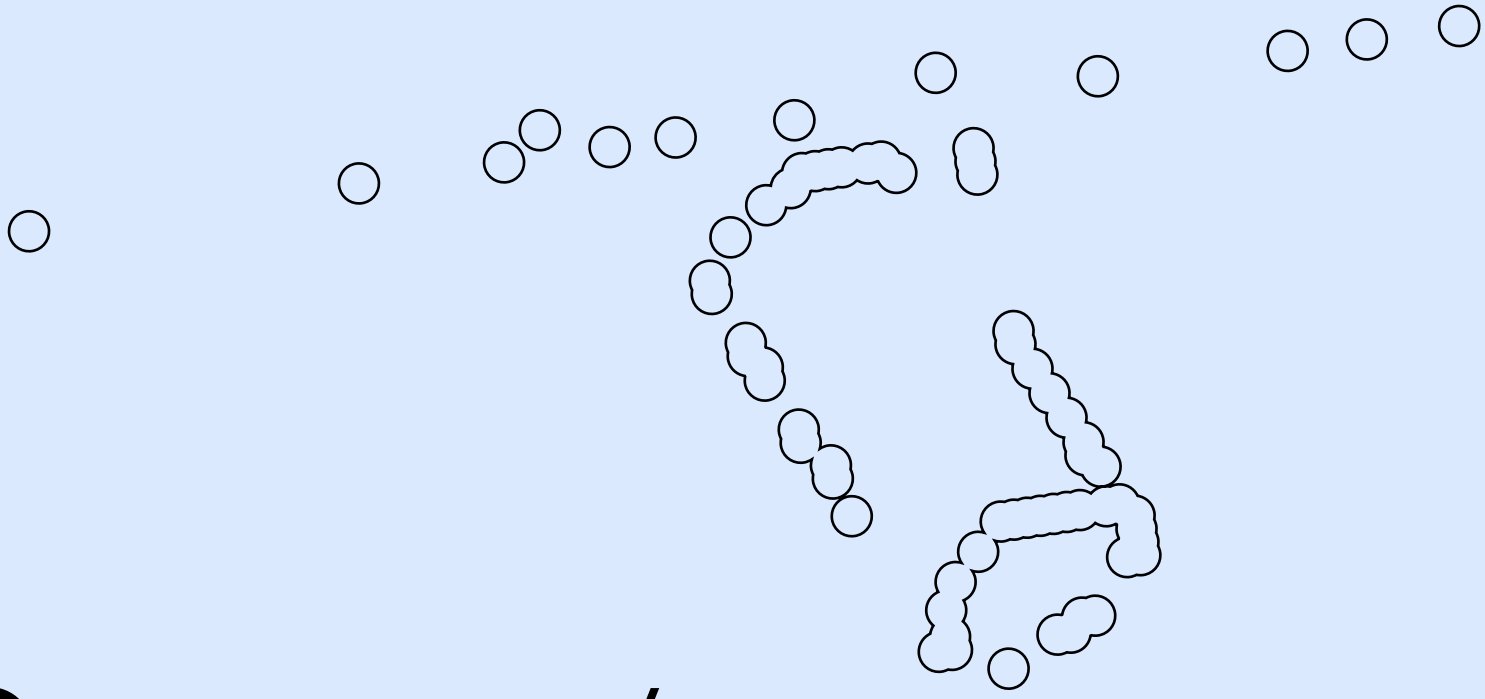

Эксилити / Exility X

СИСТЕМА БИОДИНАМИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДЛЯ ГИБКОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ. РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 2700–6000 K, ПОДДЕРЖКА ЗИГБИ / ZIGBEE 3.0 И ДАЛИ / DALI 2, НЕЗАВИСИМОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВУМЯ ГРУППАМИ СВЕТИЛЬНИКОВ. ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ – 10 ММ.

154 БАЗИС / BASIS
156 ФОКУС / FOCUS
157 ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM
160 ТОЧКИ / POINTS
162 ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT



Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы Эксилити / Exility X для накладного и подвесного монтажа.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД	**TRX239-411B**	1000 ММ
	TRX239-412B	2000 ММ
	TRX239-413B	3000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ НАКЛАДНОЙ	**TRA239CL-41B**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ К НАКЛАДНОМУ/ВСТРАИВАЕМОМУ ШИНОПРОВОДУ, 2 ШТ.	**TRA239EC-41B**



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ	**TRA239C-21B**



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС, 2 ШТ.	**TRA239SW-2B**



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	**TRA239DC-1B**



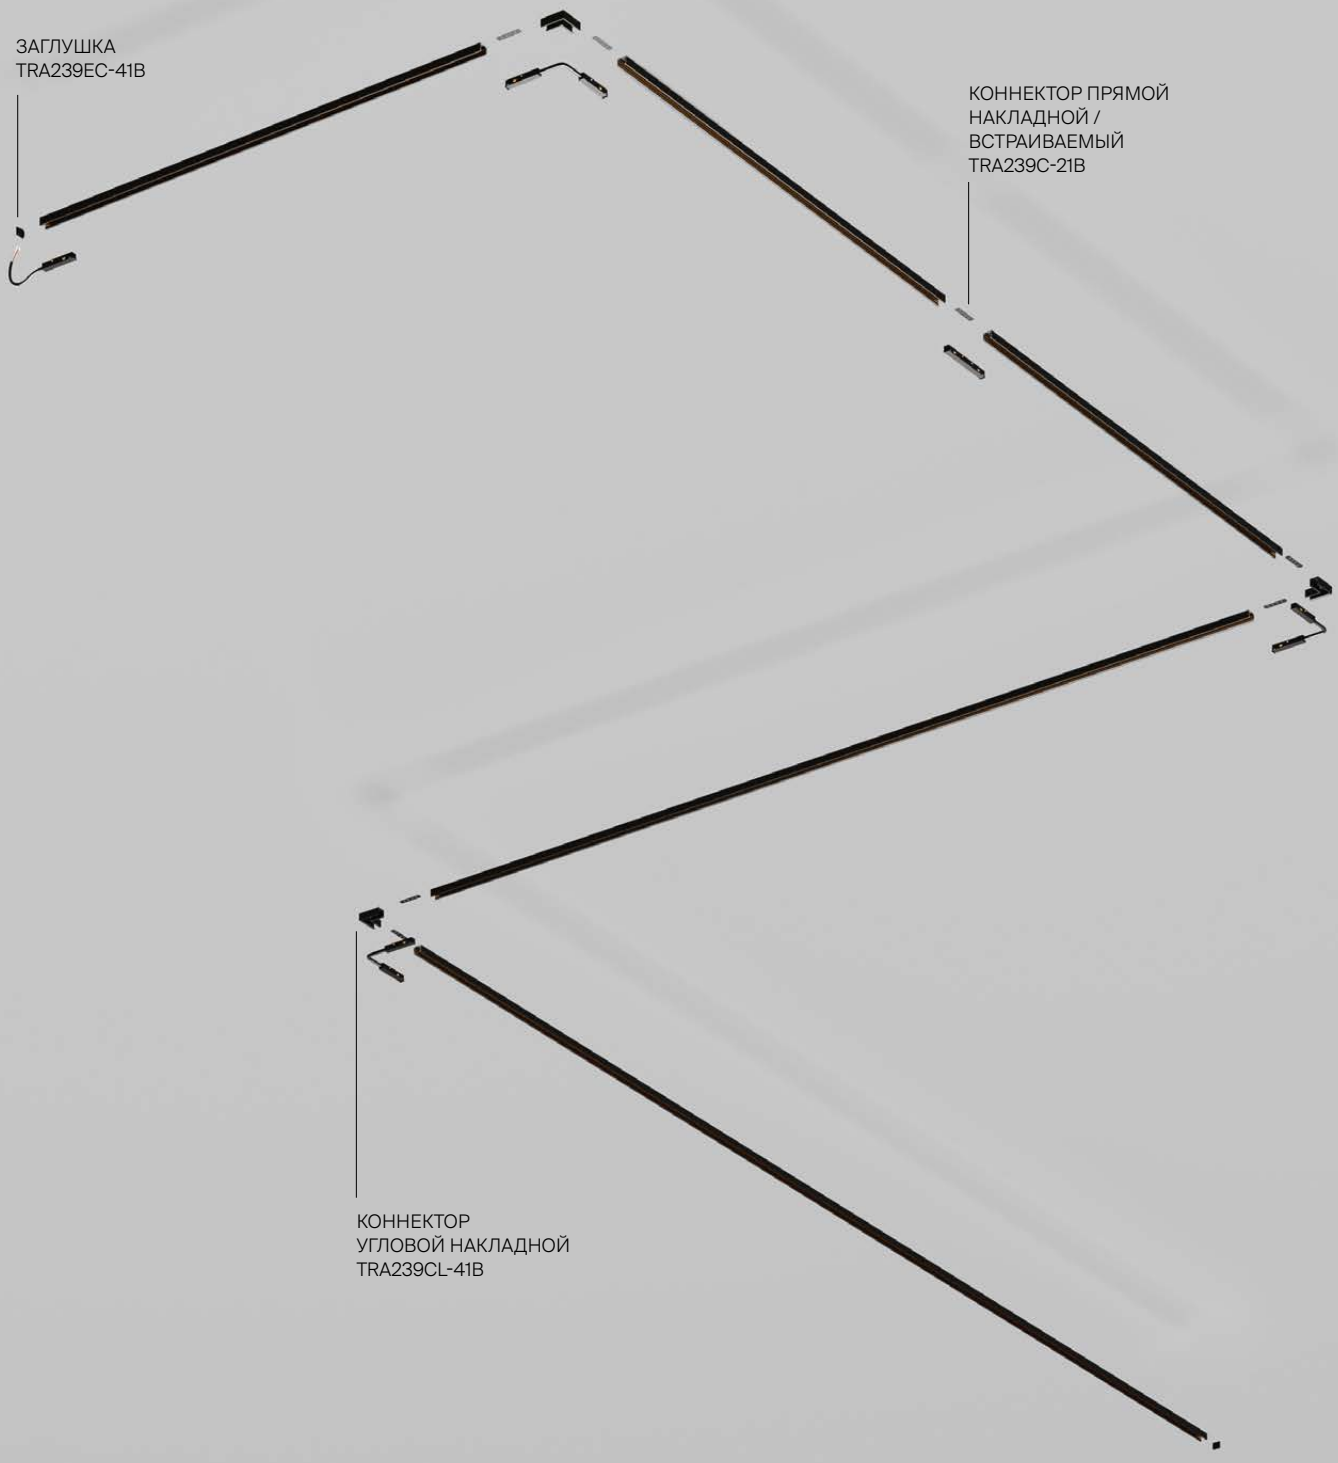
ЗАГЛУШКА
TRA239EC-41B
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
НАКЛАДНОЙ /
ВСТРАИВАЕМЫЙ
TRA239C-21B
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ НАКЛАДНОЙ
TRA239CL-41B

Встраиваемый монтаж под ГКЛ 12,5 мм

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы Эксилити / Exility X для монтажа под ГКЛ.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 12,5 ММ	**TRX239-421.12B**	1000 ММ
	TRX239-422.12B	2000 ММ
	TRX239-423.12B	3000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	**TRA239C-21B**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ, 2 ШТ.	**TRA239EC-41B**



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ	**TRA239ICL-42.12B**



УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 90°	**TRA239CLS-42.12B**



ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	**TRA239DC-1B**



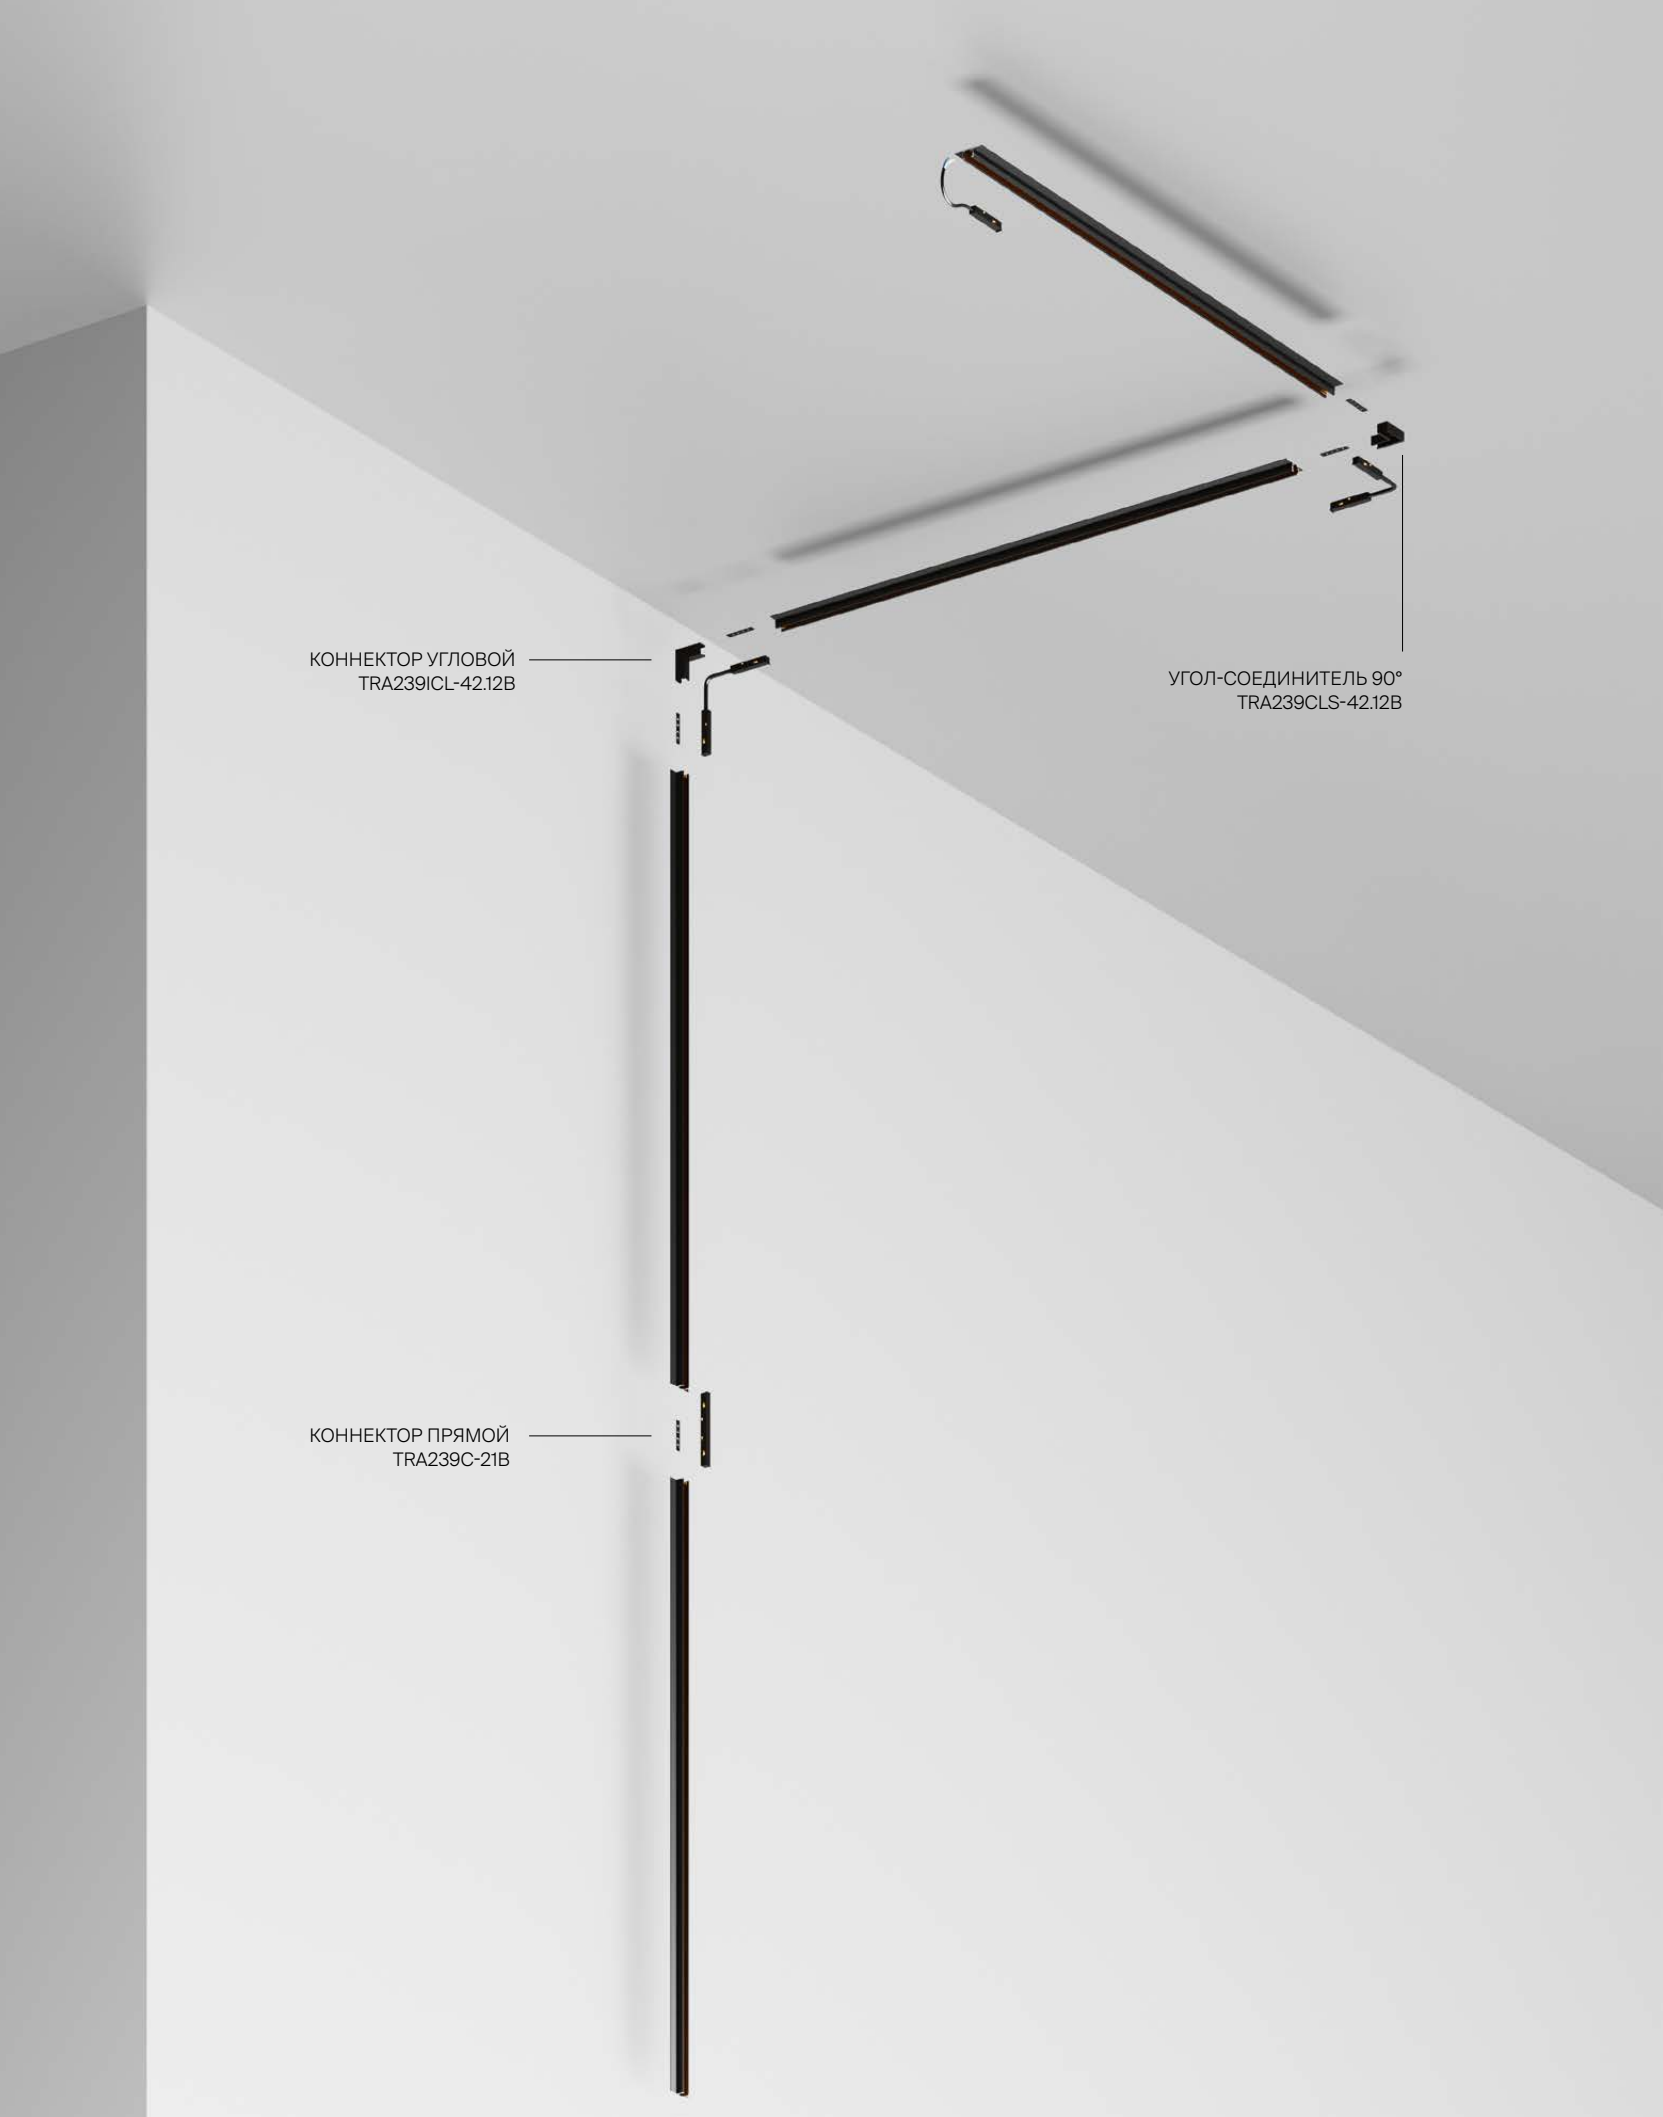
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ
TRA239ICL-42.12B
УГОЛ-СОЕДИНИТЕЛЬ 90°
TRA239CLS-42.12B
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ
TRA239C-21B

Встраиваемый монтаж в натяжной потолок.
Гарпунная система

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы Эксилити / Exility X для монтажа в натяжной потолок.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД	**TRX239-411B**	1000 ММ
	TRX239-412B	2000 ММ
	TRX239-413B	3000 ММ





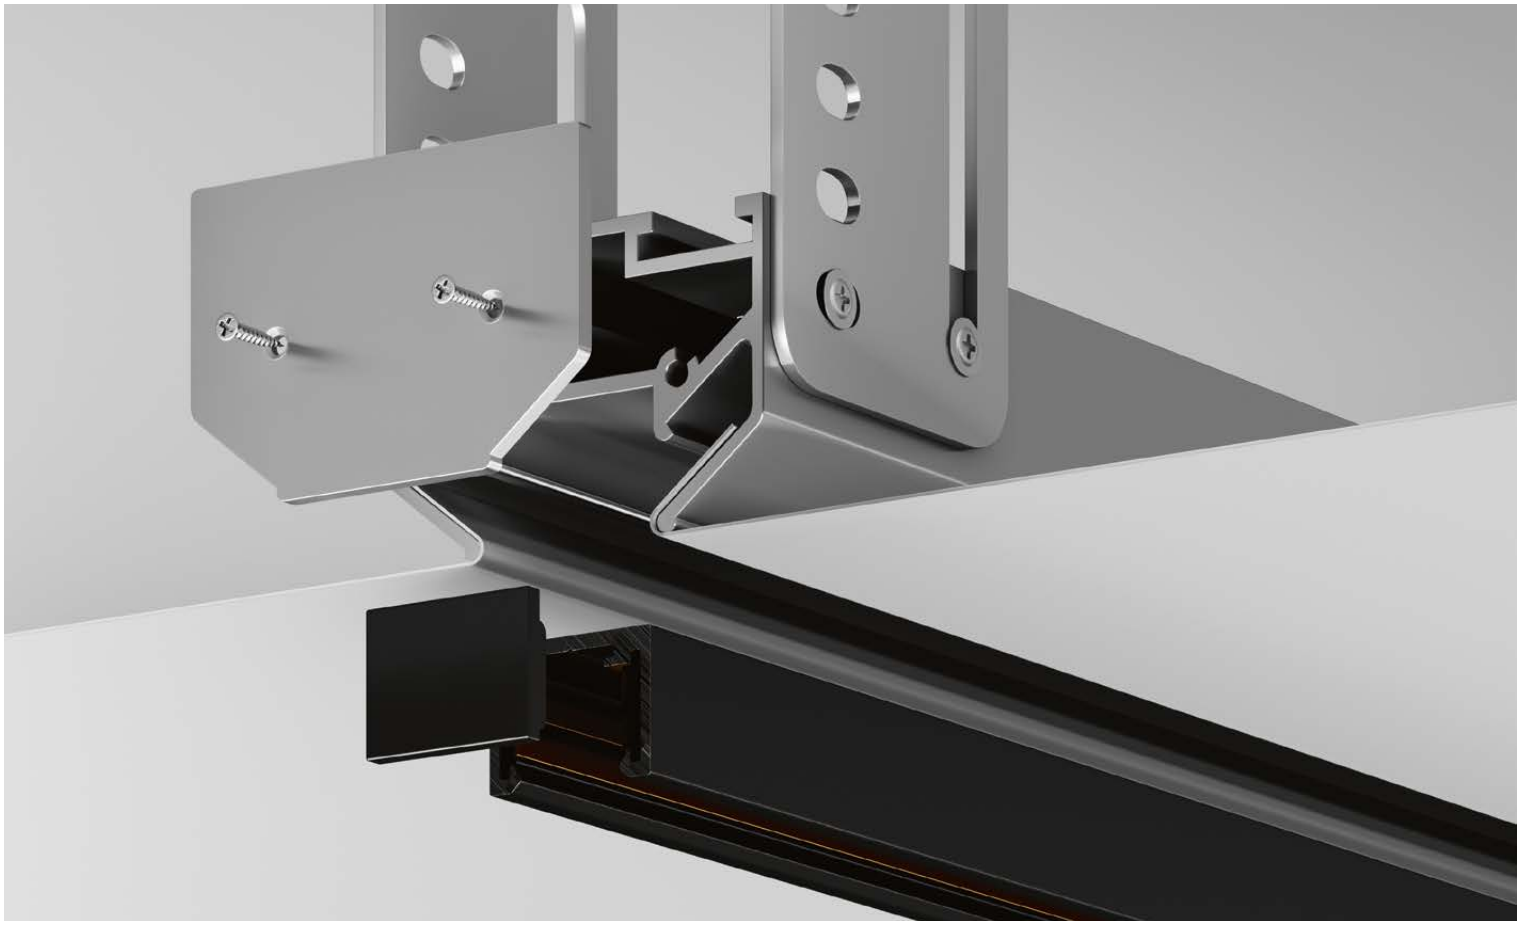

Комплектующие

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта. Коннекторы, ввод питания, подвесы и другие элементы обеспечивают гибкость монтажа и помогают создавать функциональные световые решения.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК, 2М	**TRA239MP-212S**	2000 ММ



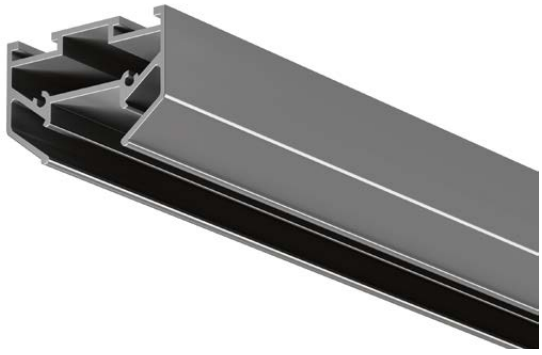

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ НАКЛАДНОЙ	**TRA239CL-41B**	
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ НАКЛАДНОЙ / ВСТРАИВАЕМЫЙ	**TRA239C-21B**	
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**	
КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**	
ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА, 1 ШТ.	**TRA239DC-1B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ЗАГЛУШКИ К НАКЛАДНОМУ/ВСТРАИВАЕМОМУ ШИНОПРОВОДУ, 2 ШТ.	**TRA239EC-41B**	
ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRA239MPEC-S**	
СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**	
УГЛОВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОФИЛЯ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-MP**	

Коннекторы питания

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи. Коннекторы, ввод питания, подвесы и другие элементы обеспечивают гибкость монтажа и помогают создавать функциональные световые решения.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ	**TRA239B-42B**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	**TRA239PC-42B**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	**TRA239CS-42B**	





Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Базис / Basis для Эксилити X / Exility X. Вровень с шинопроводом. 6, 12 или 18 Вт. 3000K или 4000K, 120°. Алюминий, чёрный. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.





МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR240-2-6W3K-B**	300 ЛМ	-
		4K	**TR240-2-6W4K-B**	330 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3K	**TR240-2-12W3K-B**	610 ЛМ	-
		4K	**TR240-2-12W4K-B**	650 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		3K	**TR240-2-18W3K-B**	870 ЛМ	-
		4K	**TR240-2-18W4K-B**	940 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Базис / Basis для Эксилити X / Exility X. Вровень с шинопроводом. 6, 12 или 18 Вт. 3000K или 4000K, 120°. Алюминий, чёрный. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
EPISTAR





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7-6K	**TR240-4-12WTW-DD2-B**	630-690 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR240-4-12WTW-DSZ-B**	640-700 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		2.7-6K	**TR240-4-18WTW-DD2-B**	960-1070 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR240-4-18WTW-DSZ-B**	960-1080 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Фокус / Focus Led для Эксилити X / Exility X. Спот, 6–18 Вт (подвесной 7 Вт). Линзы 15–50° (не для подвеса). Поворот 350°, наклон 90°. 3000K или 4000K. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 5ВТ	**HONEYCOMB-D35**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12ВТ	**HONEYCOMB-D55**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 18ВТ	**HONEYCOMB-D65**

МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR243-5W3K-B**	450 ЛМ	-
		4K	**TR243-5W4K-B**	1480 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR243-4-5WTW-DD2-B**	340-390 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR243-4-5WTW-DSZ-B**	340-470 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR243-18W3K-B**	1880 ЛМ	-
		4K	**TR243-18W4K-B**	2050 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR243-4-18WTW-DD2-B**	1480-1910 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR243-4-18WTW-DSZ-B**	1510-1930 ЛМ	ЗИГБИ



МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR243-18W3K-B**	1880 ЛМ	-
		4K	**TR243-18W4K-B**	2050 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR243-4-18WTW-DD2-B**	1480-1910 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR243-4-18WTW-DSZ-B**	1510-1930 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Фокус / Focus Led для Эксилити X / Exility X. Спот, 6–18 Вт (подвесной 7 Вт). Линзы 15–50° (не для подвеса). Поворот 350°, наклон 90°. 3000K или 4000K. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ
BRIDGELUX





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D35**

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR245-7W3K-B**	640 ЛМ	-
		4K	**TR245-7W4K-B**	700 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR245-4-7WTW-DD2-B**	500-650 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR245-4-7WTW-DSZ-B**	500-650 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус Зум / Focus Zoom

Подробнее на сайте

Фокус Зум / Focus Zoom для Эксилити X / Exility X. Плавная регулировка угла 10–45° кольцом. 12 Вт. Поворот 350°, наклон 90°. 3000K или 4000K. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 10-45° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE | ДАЛИ DALI

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12ВТ	**HONEYCOMB-D35**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 18ВТ	**HONEYCOMB-D65**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR244-12W3K-B**	570 ЛМ	-
		4K	**TR244-12W4K-B**	650 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR244-4-12WTW-DD2-B**	1030-1290 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR244-4-12WTW-DSZ-B**	1030-1290 ЛМ	ЗИГБИ

Точки / Points

Подробнее на сайте

Точки / Points для Эксилити X / Exility X. Эффект «света из ниоткуда». Утопленный источник, угол 40°. 6 и 12 Вт, 3000K или 4000K. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 40° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**



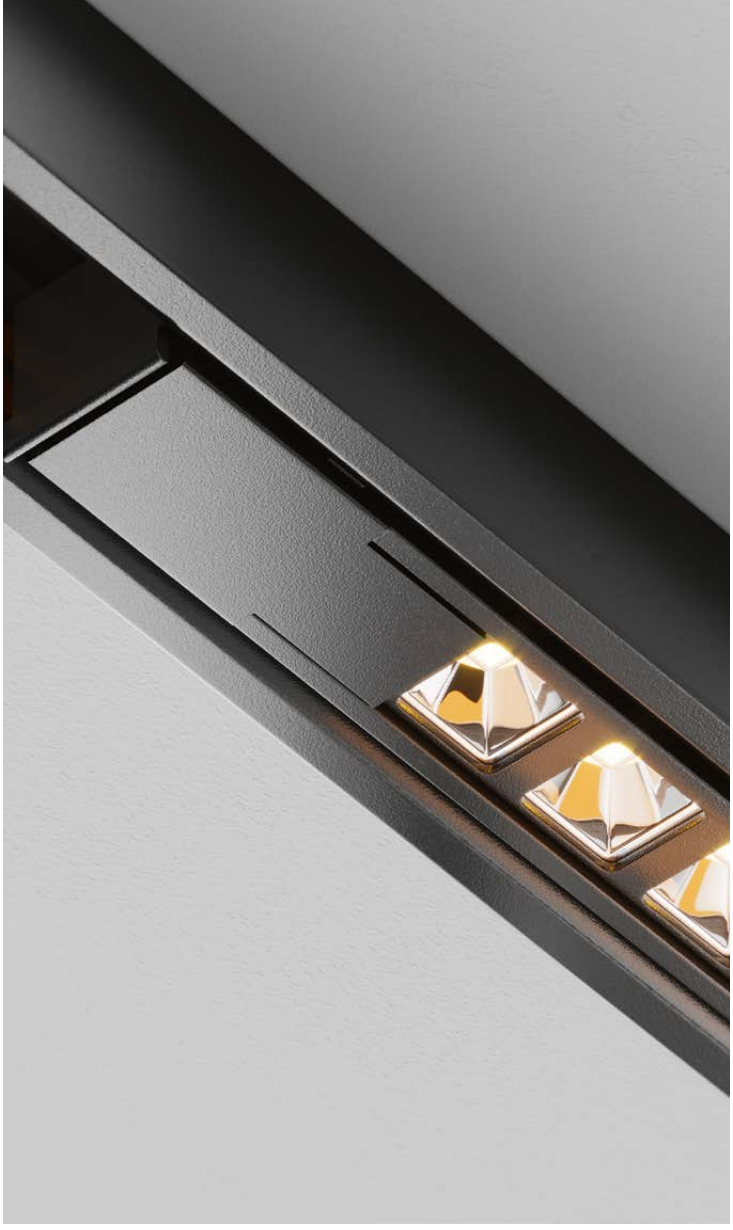

МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR241-2-6W3K-B**	540 ЛМ	-
		4K	**TR241-2-6W4K-B**	650 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3K	**TR241-2-12W3K-B**	1310 ЛМ	-
		4K	**TR241-2-12W4K-B**	1290 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее на сайте

Точки / Points для Эксилити X / Exility X. Эффект «света из ниоткуда». Утопленный источник, угол 40°. 6 и 12 Вт. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 40° | >90 | ЗИГБИ ZIGBEE

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-6K	**TR241-4-6WTW-DD2-B**	550-610 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR241-4-6WTW-DSZ-B**	560-610 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		2.7-6K	**TR241-4-12WTW-DD2-B**	1200-1300 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR241-4-12WTW-DSZ-B**	1200-1300 ЛМ	ЗИГБИ

Точки поворотный / Points Rot

Точки поворотный / Points Rot для Эксилити X / Exility X. Эффект «света из ниоткуда». Утопленный источник, угол 40°. 12 Вт. Поворот 350° и наклон 90°. 3000K или 4000K. On/Off (I/II), ДАЛИ / DALI, Зигби / ZigBee (диммирование, КЦТ 2700–6000K). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 40° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR242-2-12W3K-B**	1200 ЛМ	-
		4K	**TR242-2-12W4K-B**	1360 ЛМ	-
		2.7-6K	**TR242-4-12WTW-DD2-B**	1020-1140 ЛМ	ДАЛИ
		2.7-6K	**TR242-4-12WTW-DSZ-B**	1030-1130 ЛМ	ЗИГБИ



Глэси / Exility X Glasy

ДЕКОРАТИВНАЯ СТЕКЛЯННАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ШИНОПРОВОД ВЫПОЛНЕН ИЗ ПРОЧНОГО ПРОЗРАЧНОГО АКРИЛОВОГО СТЕКЛА. СИСТЕМА СОВМЕСТИМА С СВЕТИЛЬНИКАМИ КОЛЛЕКЦИИ ЭКСИЛИТИ / EXILITY X.

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЯРКОСТЬЮ И РЕГУЛИРОВКИ СВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 2700-6000К. ПОЛНОСТЬЮ СТЕКЛЯННАЯ СЕРИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ - КРИСТАЛ / CRYSTAL TUBE.



Подробнее
на сайте

Комплектующие

Подробнее на сайте

Аксессуары для системы Эксилити X Глэси / Exility X Glasy — ввод питания, коннекторы питания (прямой, поворотный), торцевая заглушка, тросовый подвес, крепление потолочное, фиксатор накладного монтажа, корпус для блока питания. Передача 24 В и 48 В. Гарантия 2 года.

IP20

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ	**TRA239WB-GLS-1.5B**	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ	**TRA239RB-GLS-B**	
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ, 2 ШТ.	**TRA239SW-GLS-2B**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПОВОРОТНЫЙ	**TRA239CF-GLS-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА ДЛЯ ТРЕКОВОГО ПОДВЕСНОГО СВЕТИЛЬНИКА, 2 ШТ.	**TRA239EC-GLS-B**	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	**TRA239C-GLS-B**	
ФИКСАТОР ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА, 2 ШТ.	**TRA239HS-GLS-B**	
КОРПУС ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ	**TRA239DB-GLS-B**	

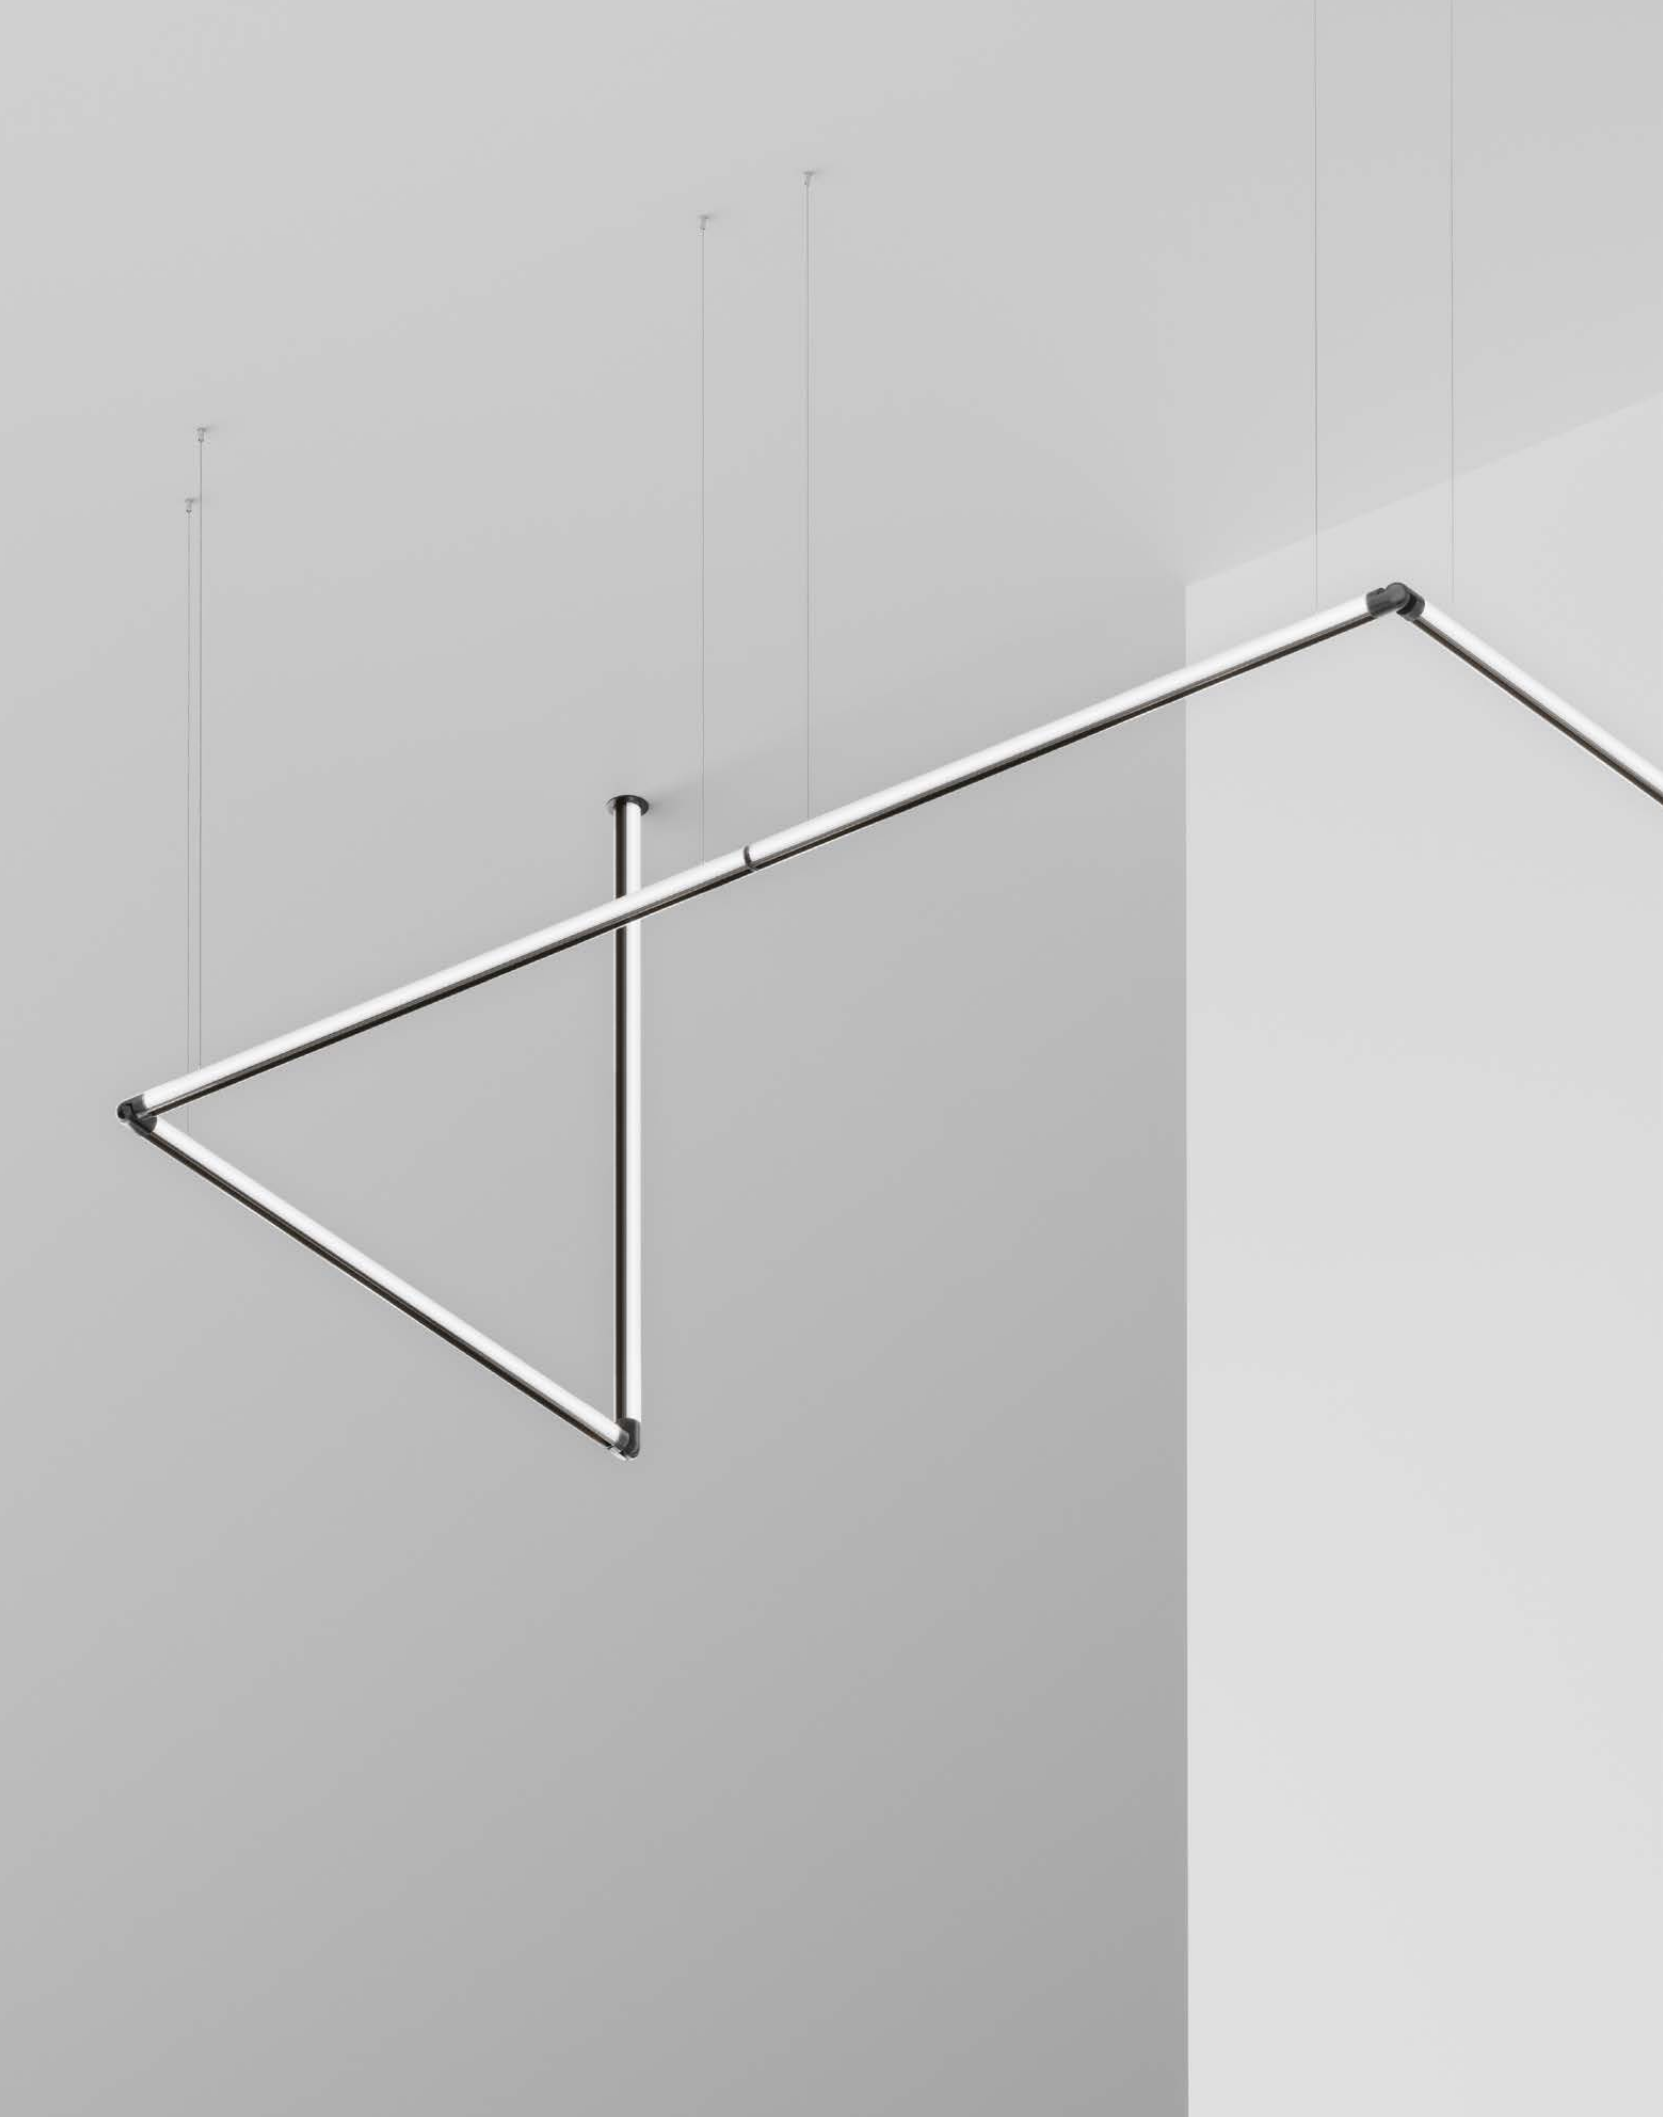

Кристал / Crystal

Подробнее
на сайте

Трековый светильник из акрилового стекла в двух вариантах: полностью стеклянный или с шинопроводом. СД (LED) лента 24 и 48 В. Регулировка яркости 1–100%, КЦТ (CCT) 2700–6000 К. Мощность 30 Вт, Ra>90, угол 180°, IP20. Монтаж подвесной или накладной. Гарантия 5 лет.





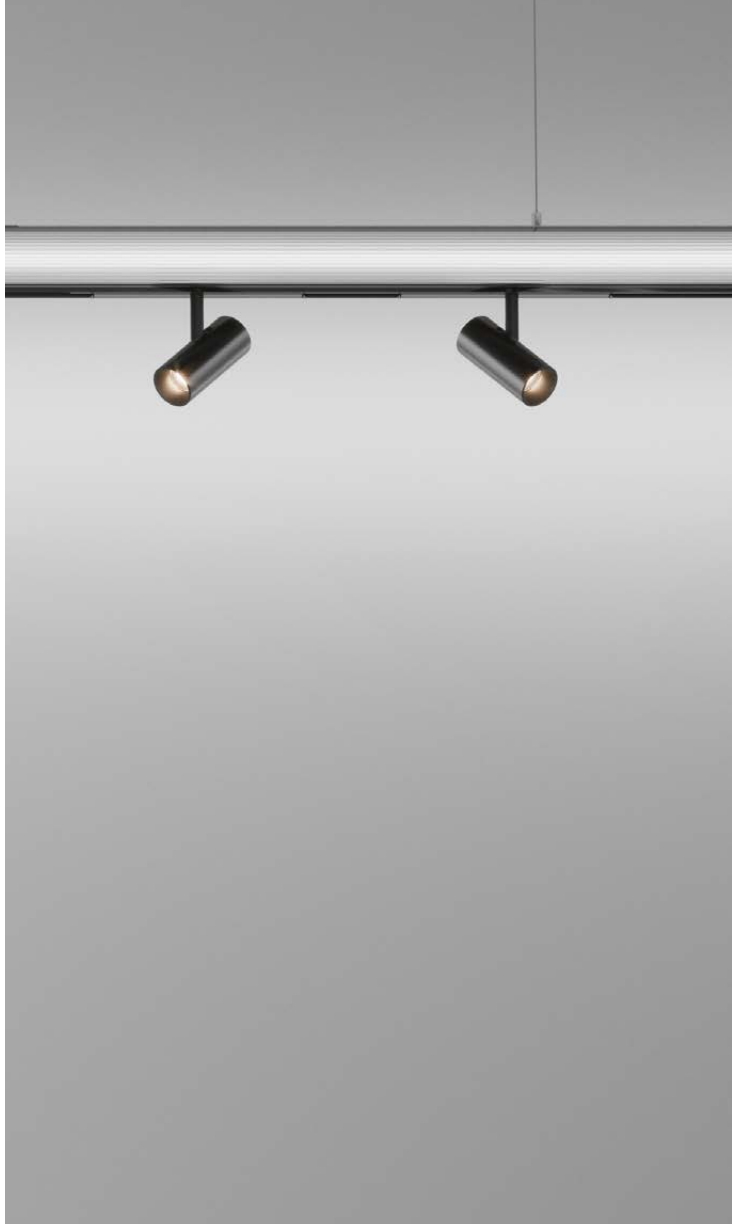

МОЩНОСТЬ **30ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR239PL-GLS-30WTW-B**	970-1260 ЛМ	-

Кристал / Crystal

Подробнее
на сайте

Трековый светильник из акрилового стекла в двух вариантах: полностью стеклянный или с шинопроводом. СД (LED) лента 24 и 48 В. Регулировка яркости 1–100%, КЦТ (CCT) 2700–6000 К. Мощность 30 Вт, Ra>90, угол 180°, IP20. Монтаж подвесной или накладной. Гарантия 5 лет.





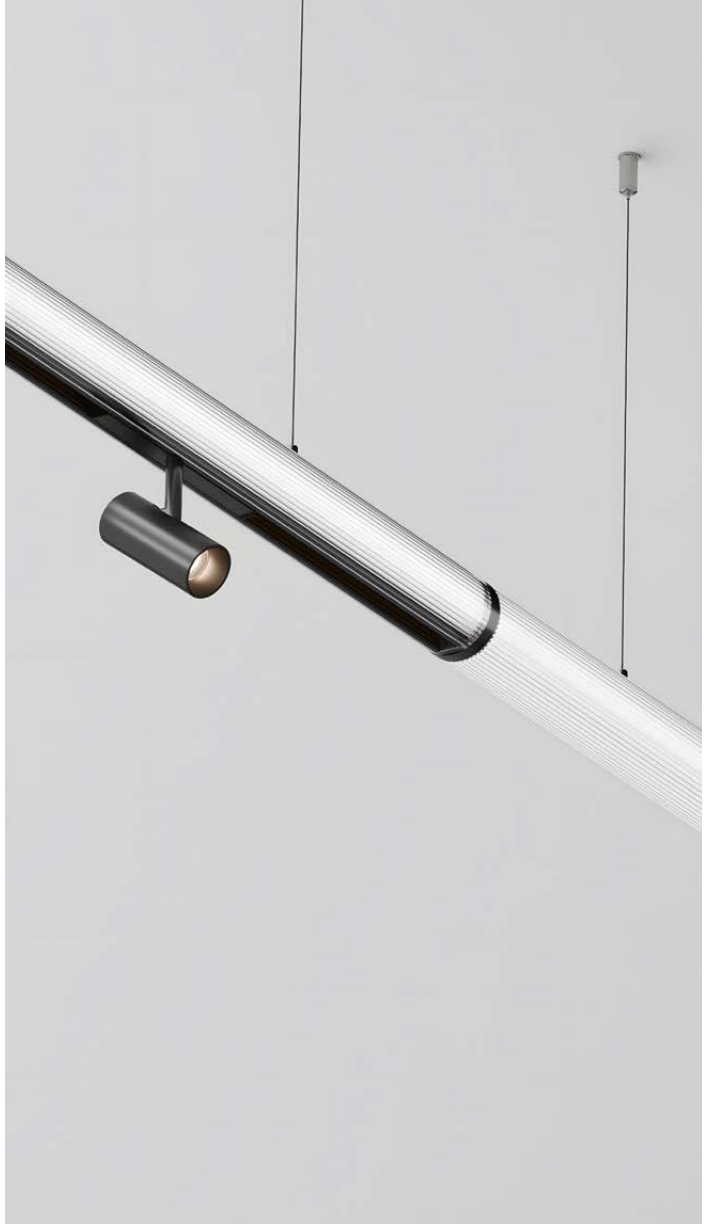

МОЩНОСТЬ **45ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR239PL-GLS-45WTW-B**	1800-2330 ЛМ	-





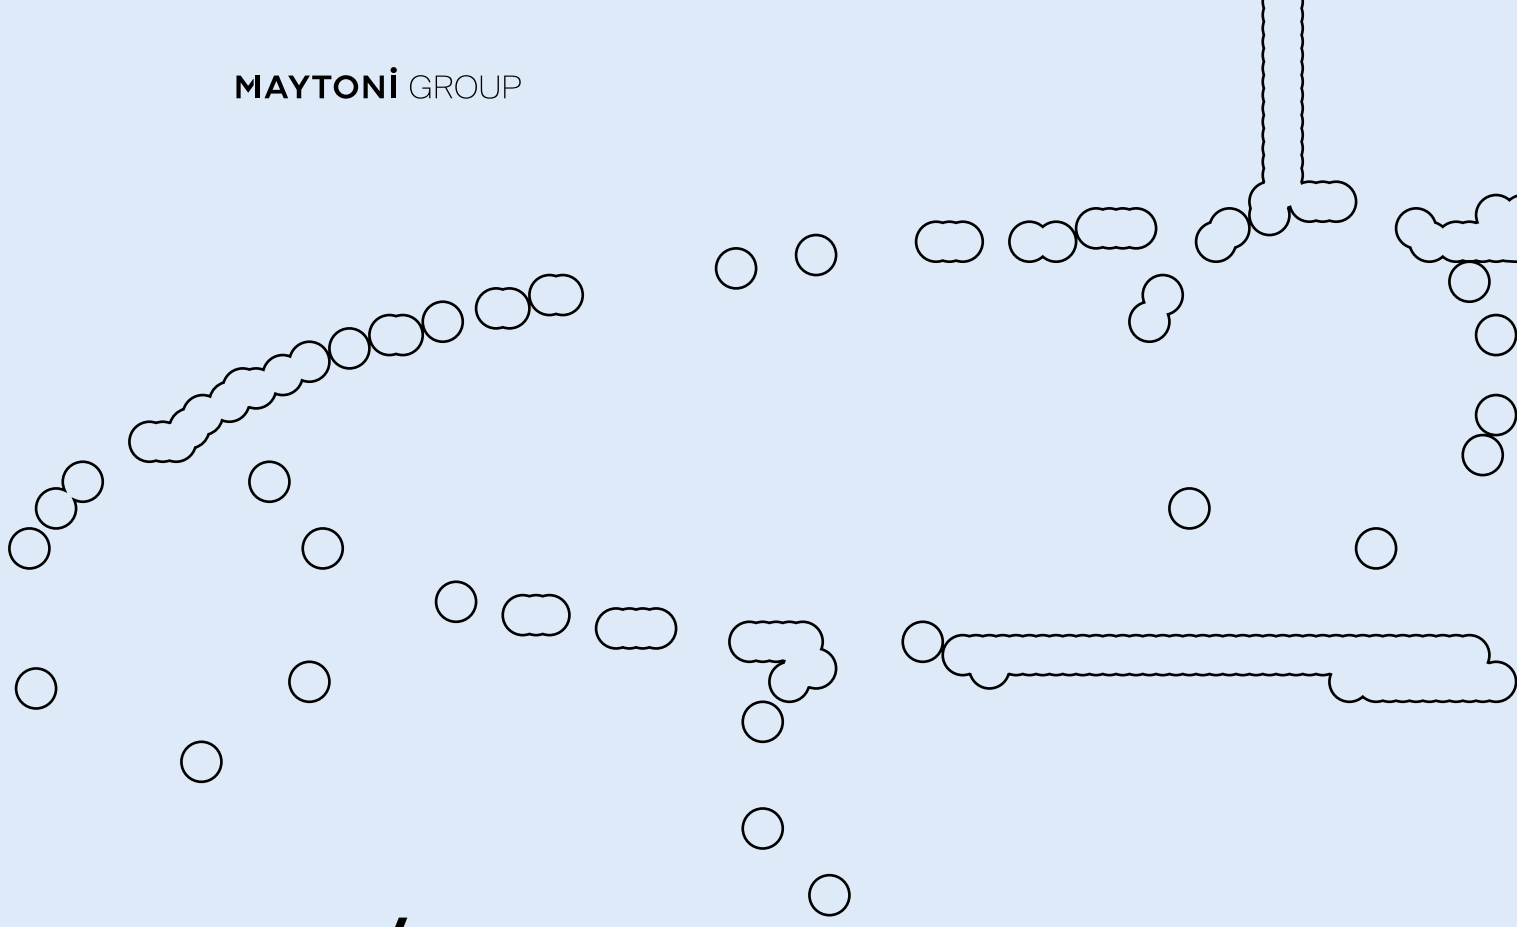

Арити / Arity

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

С БЕЗОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 24В. ВИЗУАЛЬНАЯ ЛЁГКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА МЕЖДУ ЛИНЕЙНЫМ И КРУГЛЫМ ШИНОПРОВОДОМ.

СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ШИНОПРОВОДОВ. КАЖДЫЙ СВЕТИЛЬНИК В СИСТЕМЕ МОЖНО ПОВОРАЧИВАТЬ ПРЯМО НА ШИНОПРОВОДЕ, МГНОВЕННО МЕНЯЯ СВЕТОВОЙ СЦЕНАРИЙ.

176 БАЗИЗ / BASIS
178 ФОКУС / FOCUS
179 ЛУНА / LUNA
182 ТОЧКИ / POINTS


CARL MOSER
Architektur für eine neue Zeit
STIFTER

Шинопроводы

Подробнее
на сайте

Элементы системы освещения Арити / Arity.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	**TRX234-V-1B**	1000 ММ
	TRX234-V-1.5B	1500 ММ
ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ПОДВОД ПИТАНИЯ 3М, ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 3М, 1 ШТ.	**TRX233-VL-1B**	1000 ММ
ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ПОДВОД ПИТАНИЯ 3М, ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 3М, 2 ШТ.	**TRX233-HL-1B**	1100 ММ
	TRX233-HL-2B	2100 ММ



TRX234-V-1B



TRX233-VL-1B

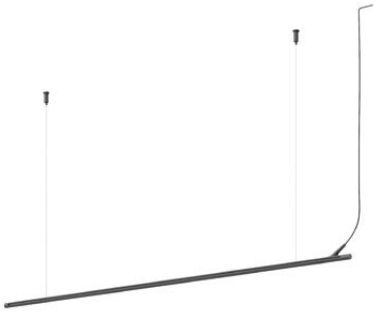

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДИАМЕТР
ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ПОДВОД ПИТАНИЯ 3М, ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 3М, 3 ШТ.	**TRX233-RH-D800-B**	800 ММ
ШИНОПРОВОД ПОДВЕСНОЙ КРУГЛЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ В КОМПЛЕКТЕ ПОДВОД ПИТАНИЯ 3М, ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 3М, 2 ШТ.	**TRX233-RV-D800-B**	800 ММ





Комплектующие

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности световой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВСТРАИВАЕМАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ШИНОПРОВОДОВ СЕРИИ TRX233	**TRA233RCB-B**	
НАКЛАДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ШИНОПРОВОДОВ СЕРИИ TRX233	**TRA233SCB-B**	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ШИНОПРОВОДОВ СЕРИИ TRX233	**TRA233-BB-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВСТРАИВАЕМАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА СЕРИИ TRX234	**TRA234RCB-B**	
НАКЛАДНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ПОДВЕСНОГО ШИНОПРОВОДА СЕРИИ TRX234	**TRA234SCB-B**	



Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Трековый светильник с алюминиевым корпусом и матовым рассеивателем создаёт мягкое равномерное освещение. Освещение без мерцания. Поворотный механизм на треке. Возможность диммирования в группе при использовании блока питания ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**

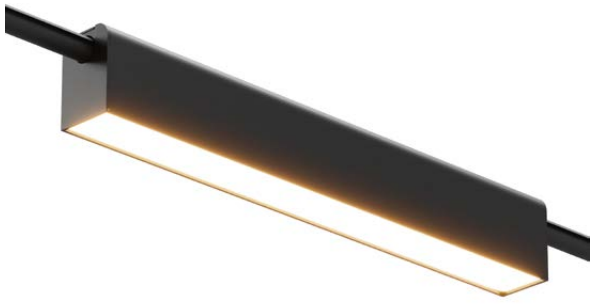

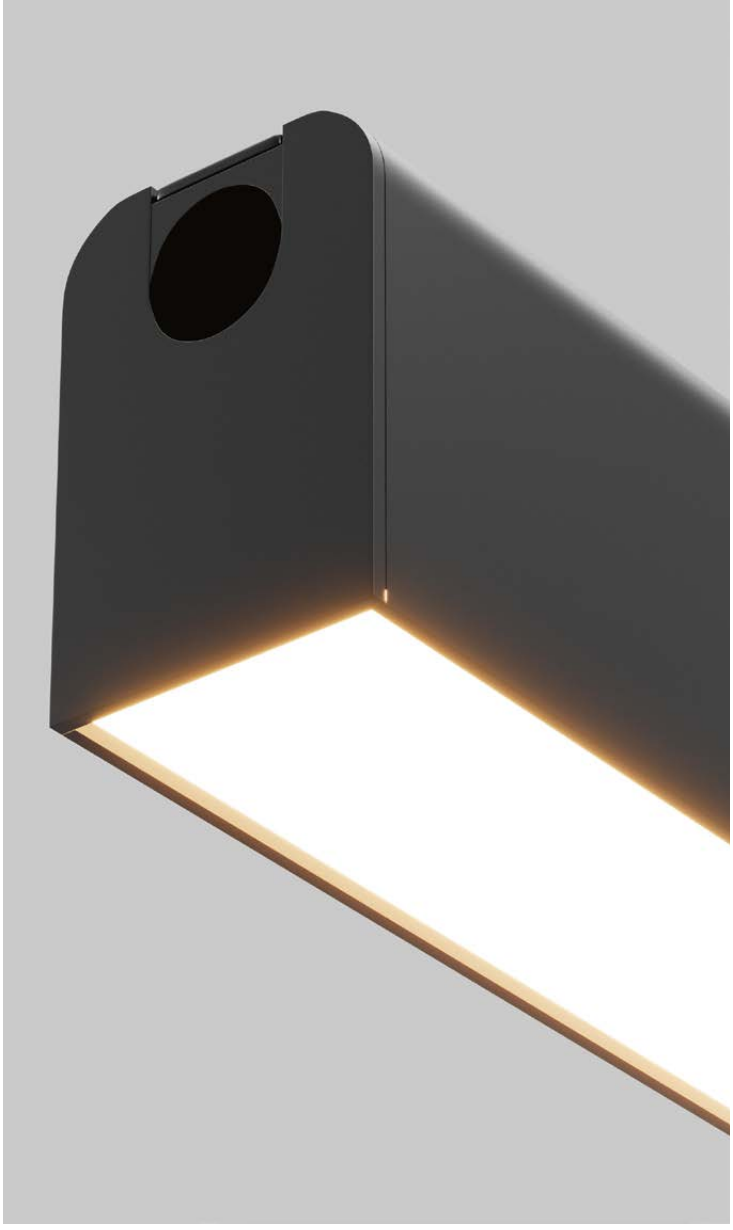

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR238-1-12W3K-B**	430 ЛМ	-



Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Трековый светильник для точного выделения деталей. Корпус: алюминий. СД (LED), 5Вт, 3000К, Ra>90. Угол рассеивания 30°. Поворотный механизм на треке. Возможность диммирования по протоколам DALI/0-10В в группе.

СД LED | IP20 | 24В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR235-1-5W3K-B**	200 ЛМ	-

Луна / Luna

Подробнее
на сайте

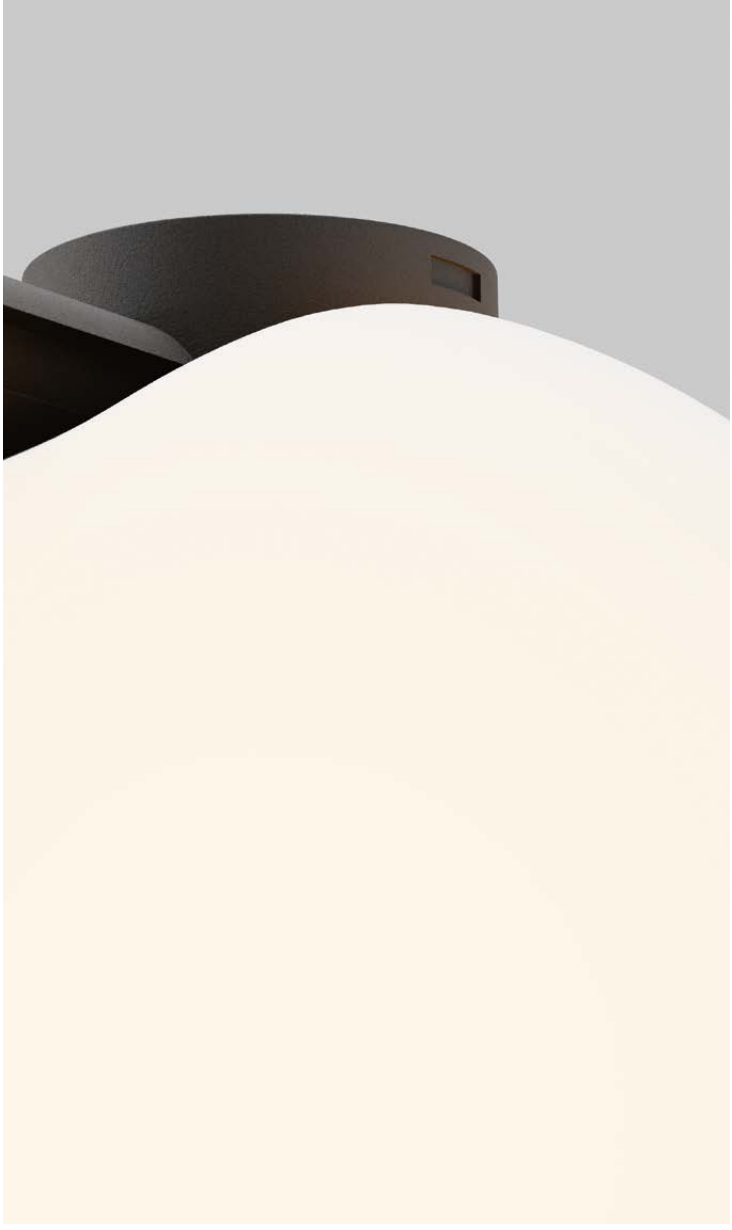

Трековый светильник со сферическим дизайном. Корпус: алюминий, чёрный. Плафон: пластик. СД (LED), 5Вт, 3000K, Ra>90. Угол 120°. Поворотный механизм. Диммирование по протоколам ДАЛИ / DALI и 0–10В в группе.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **LUMILEDS**



МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR236-1-5W3K-B**	300 ЛМ	-





Точки / Points

Подробнее
на сайте

Трековый светильник с эффектом света «из ниоткуда». Корпус: алюминий, чёрный. СД (LED), 12 Вт, 3000K, Ra 90. Узкий угол 24°. Утопленный источник. Поворотный механизм. Диммирование по протоколам ДАЛИ / DALI и 0–10В в группе.

СД LED | IP20 | 24В | 24° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**

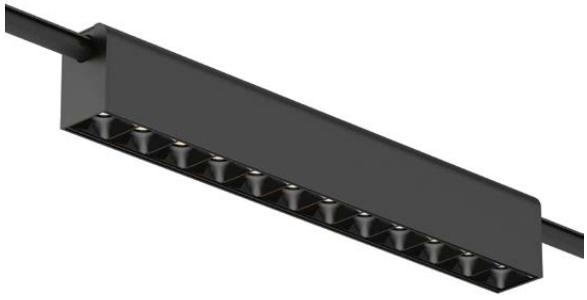



МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**TR237-1-12W3K-B**	660 ЛМ	-



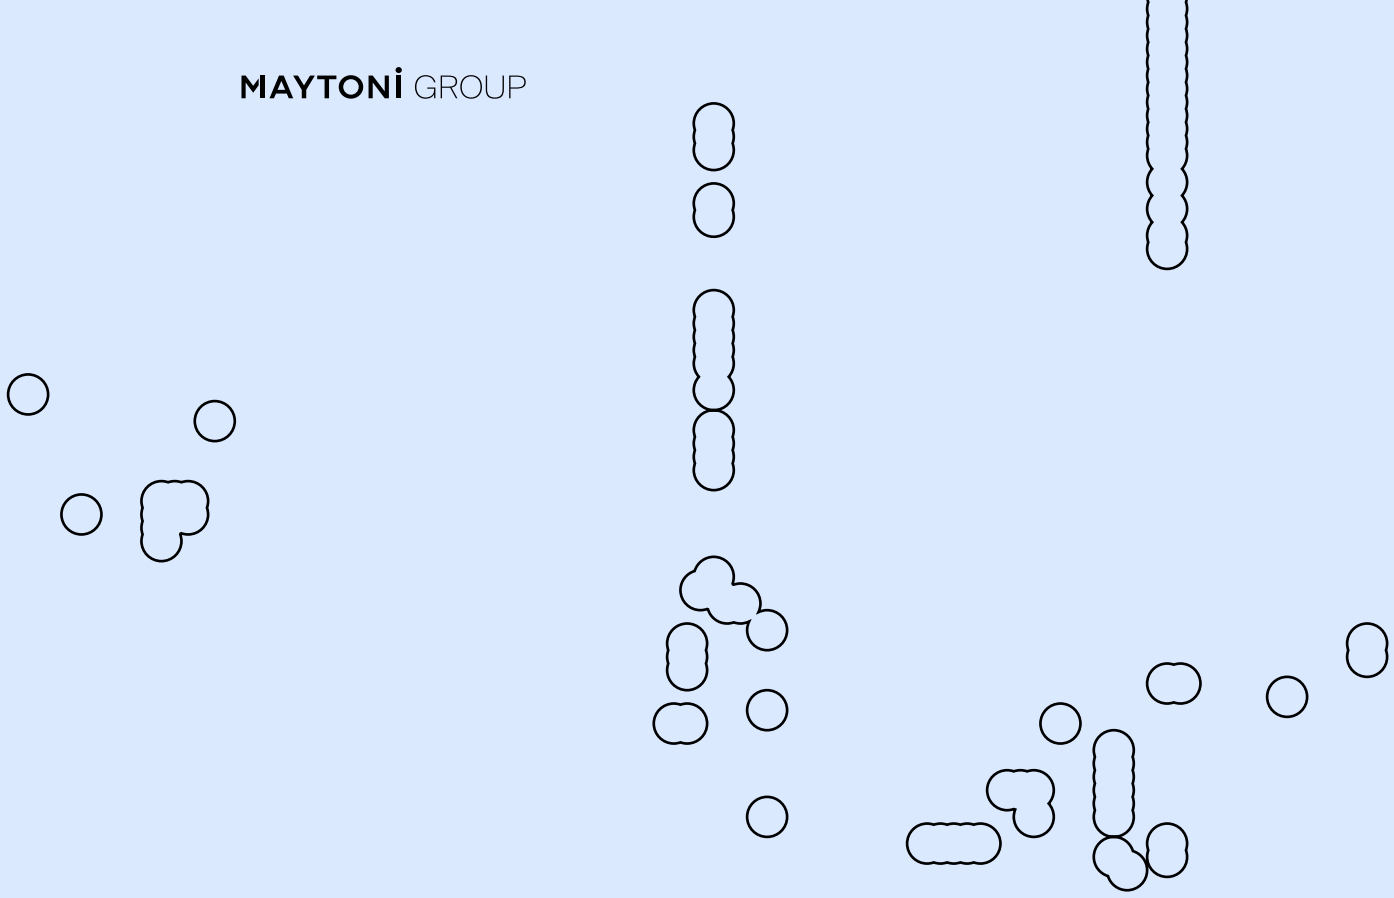

Фларити / Flarity

МАГНИТНАЯ МОДУЛЬНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

В ТРЁХ АКТУАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ: ЧЕРНЫЙ, ЛАТУНЬ И ПЛАТИНА. ШИРОКИЙ НАБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ.

ПРОДУМАННЫЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОЕКТЫ. ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТРЕКУ.

194 БАЗИС / BASIS
195 ТОЧКИ / POINTS
196 ФОКУС / FOCUS
200 КЕЙЛА / KEILA
202 ЛУНА / LUNA
204 ПЛАТО / PLATO
205 БЬЯНКА / BIANCA
206 СКОЛЬЖЕНИЕ / SKIM
207 ТАУ / TAU
208 ЗЕРО / ZERO



Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Модификации системы — это наборы аксессуаров для настенного, накладного и подвесного монтажа. Они позволяют точно адаптировать систему к архитектуре пространства — от компактных жилых интерьеров до сложных общественных зон. Гибкая конфигурация высоты и типа установки расширяет функциональные возможности системы и делает её универсальным инструментом для интеллектуального светодизайна.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД	**TRX154-111B**	1000 ММ
	TRX154-111BS	1000 ММ
	TRX154-111PT	1000 ММ
	TRX154-112B	2000 ММ
	TRX154-112BS	2000 ММ
	TRX154-112PT	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ	**TRX154-R-D650-B**	650 ММ
	TRX154-R-D650-BS	650 ММ
	TRX154-R-D650-PT	650 ММ
	TRX154-R-D800-B	800 ММ
	TRX154-R-D800-BS	800 ММ
	TRX154-R-D800-PT	800 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ПОЛУКРУГ	**TRX154-SR-D650-B**	650 ММ
	TRX154-SR-D650-BS	650 ММ
	TRX154-SR-D650-PT	650 ММ
	TRX154-SR-D800-B	800 ММ
	TRX154-SR-D800-BS	800 ММ
	TRX154-SR-D800-PT	800 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД КРУГЛЫЙ ИЗ ПОЛУКРУГОВ	**TRX154-2SR-D1200-B**	1200 ММ
	TRX154-2SR-D1200-BS	1200 ММ
	TRX154-2SR-D1200-PT	1200 ММ
	TRX154-2SR-D1500-B	1500 ММ
	TRX154-2SR-D1500-BS	1500 ММ
	TRX154-2SR-D1500-PT	1500 ММ
	TRX154-2SR-D1800-B	1800 ММ
	TRX154-2SR-D1800-BS	1800 ММ
	TRX154-2SR-D1800-PT	1800 ММ





Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы магнитной системы освещения Фларити / Flarity для накладного и подвесного монтажа.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ БОКОВОЙ	**TRA154C-SB1-B**
	TRA154C-SB1-BS
	TRA154C-SB1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
РАДИУСНЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	**TRX154-RC80-B**
	TRX154-RC80-BS
	TRX154-RC80-PT



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА, 1 ШТ.	**TRA154EC-B**
	TRA154EC-BS
	TRA154EC-PT



ПОДВЕСНОЙ НАБОР С ОСНОВАНИЕМ ПОД БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ КРУГЛОГО ШИНОПРОВОДА	**TRA154SW-BB-R-B**
	TRA154SW-BB-R-BS
	TRA154SW-BB-R-PT



МОДИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

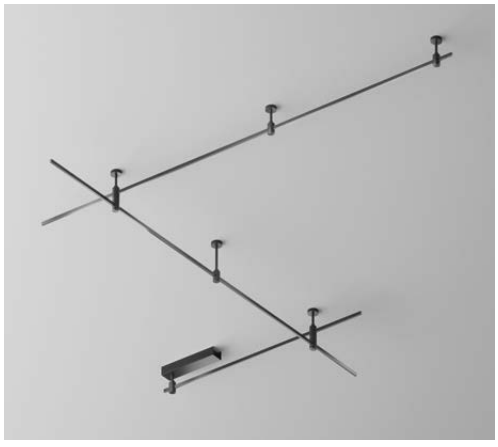

тип
Накладной короткий

Набор аксессуаров для накладного монтажа с короткими креплениями к потолку

артикул
TRA156

↕ min 124 max 184

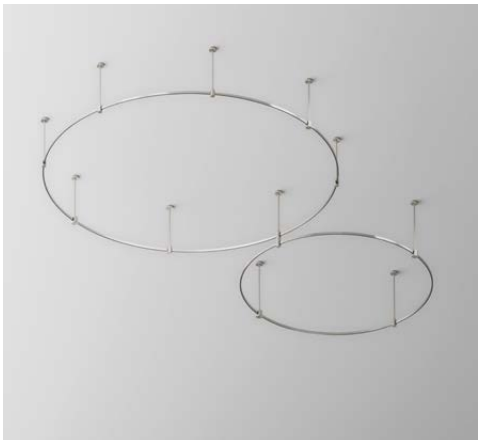

тип
Накладной средний

Набор аксессуаров для подвесного монтажа с помощью жестких креплений средней высоты

артикул
TRA158

↕ min 346 max 406



тип
Подвесной на тросах

Набор аксессуаров для подвесного монтажа на тросовых подвесах

артикул
TRA157

↕ max 3000

Комплектующие накладного монтажа серии TRA156

Подробнее на сайте

Модификации системы — это наборы аксессуаров для настенного, накладного и подвесного монтажа. Они позволяют точно адаптировать систему к архитектуре пространства — от компактных жилых интерье

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ОСНОВАНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**TRA156C-BB1-B**	
	TRA156C-BB1-BS	
	TRA156C-BB1-PT	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 78ММ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**TRA156C-B1-B**	
	TRA156C-B1-BS	
	TRA156C-B1-PT	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ДВОЙНОЕ 78ММ	**TRA156C-D1-B**	
	TRA156C-D1-BS	
	TRA156C-D1-PT	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОДИНАРНОЕ 138ММ	**TRA156C-SL1-B**	
	TRA156C-SL1-BS	
	TRA156C-SL1-PT	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 78ММ С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA156C-IPC1-B**	
	TRA156C-IPC1-BS	
	TRA156C-IPC1-PT	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОДИНАРНОЕ 78ММ	**TRA156C-S1-B**	
	TRA156C-S1-BS	
	TRA156C-S1-PT	
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 138ММ С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA156C-IPCL1-B**	
	TRA156C-IPCL1-BS	
	TRA156C-IPCL1-PT	

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
ОДИНАРНОЕ
TRA156C-SL1-B
TRA156C-SL1-BS
TRA156C-SL1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
78 ММ С ПРЯМЫМ
КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ
TRA156C-IPC1-B
TRA156C-IPC1-BS
TRA156C-IPC1-PT

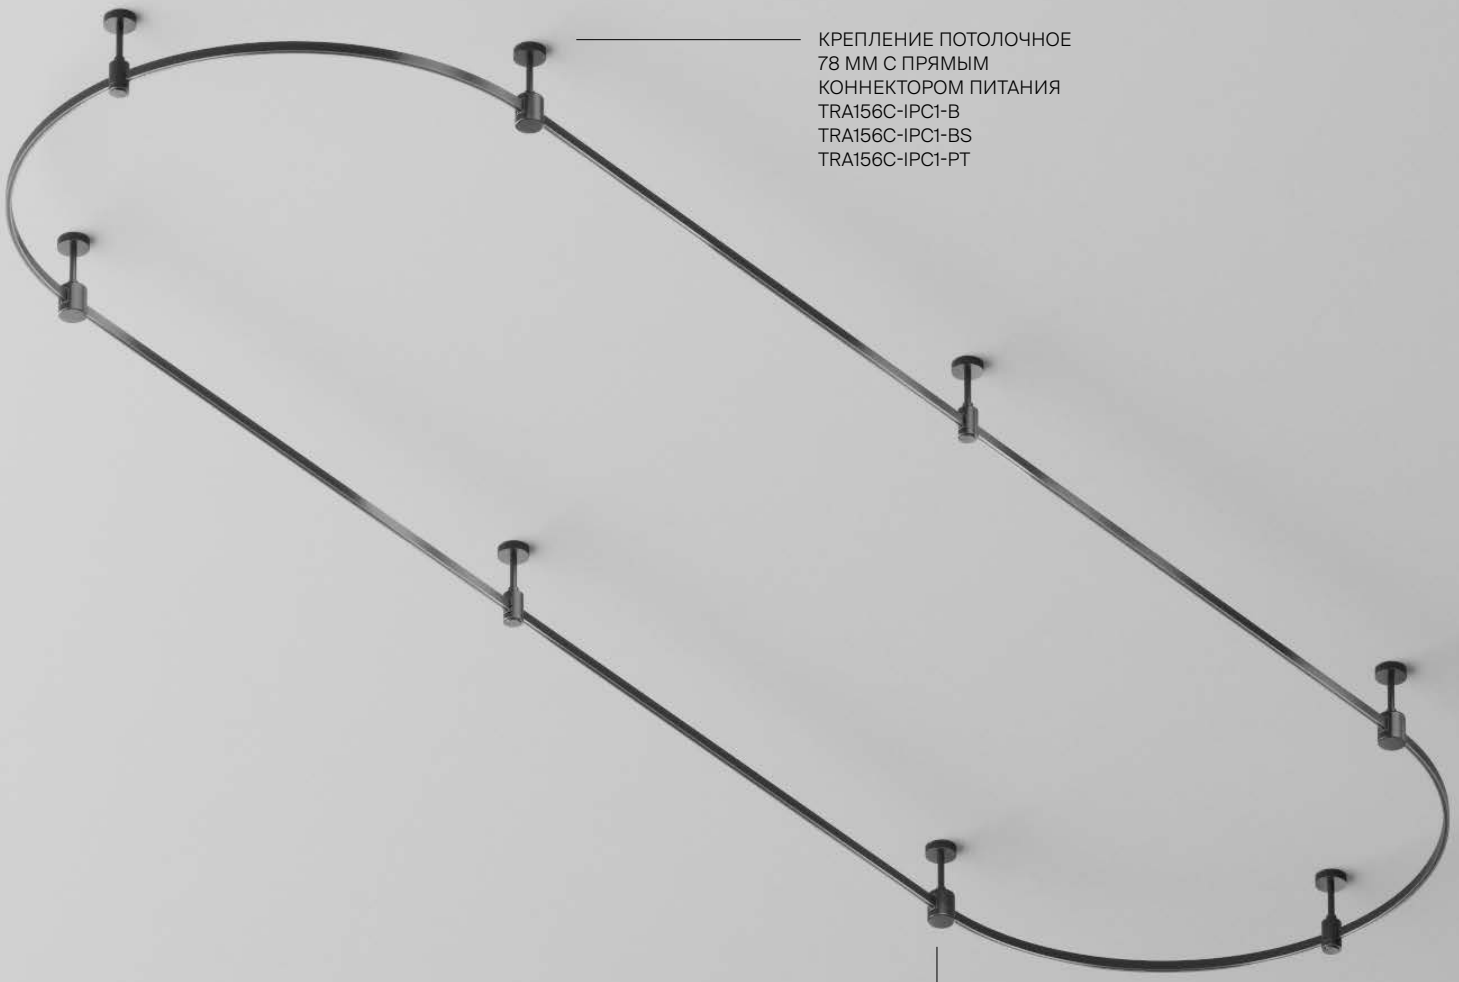

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ
TRA156C-B1-B
TRA156C-B1-BS
TRA156C-B1-PT

Рекомендованное количество креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.

Комплектующие накладного монтажа серии TRA158

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 300ММ С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA158C-IPC1-B**
	TRA158C-IPC1-BS
	TRA158C-IPC1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ДВОЙНОЕ 300ММ	**TRA158C-D1-B**
	TRA158C-D1-BS
	TRA158C-D1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 360ММ С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA158C-IPCL1-B**
	TRA158C-IPCL1-BS
	TRA158C-IPCL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОДИНАРНОЕ 300ММ	**TRA158C-S1-B**
	TRA158C-S1-BS
	TRA158C-S1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 300ММ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**TRA158C-B1-B**
	TRA158C-B1-BS
	TRA158C-B1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ ОДИНАРНОЕ 360ММ	**TRA158C-SL1-B**
	TRA158C-SL1-BS
	TRA158C-SL1-PT



КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ 360ММ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**TRA158C-BL1-B**
	TRA158C-BL1-BS
	TRA158C-BL1-PT



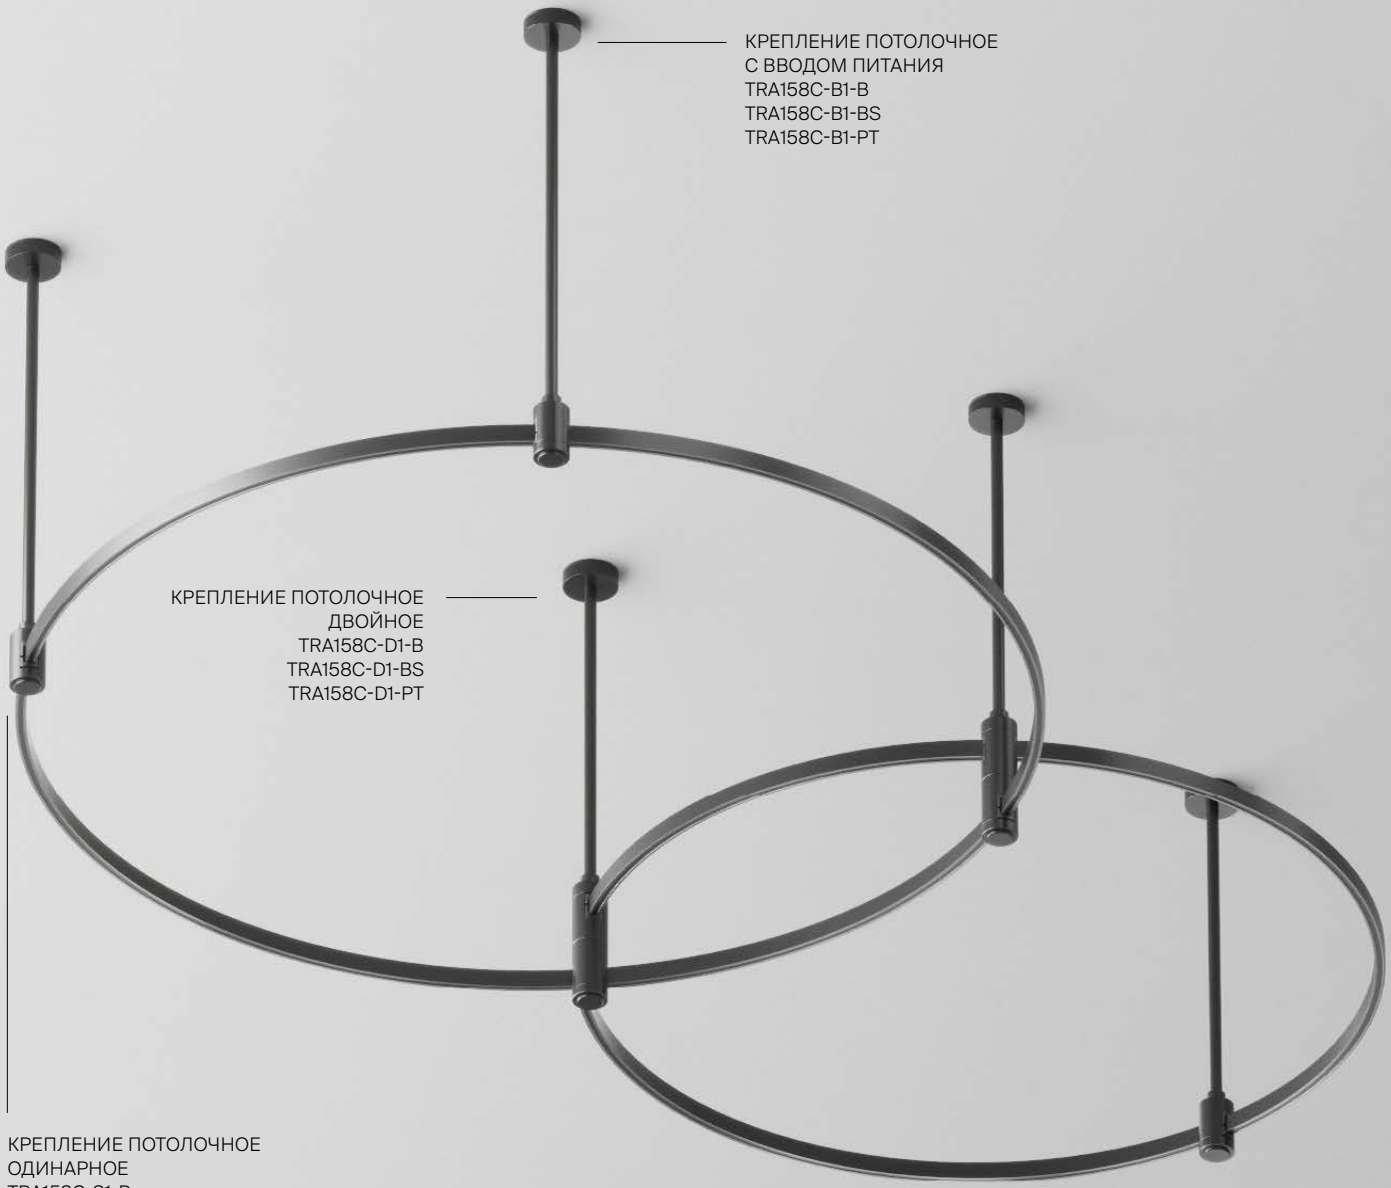

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
С ВВОДОМ ПИТАНИЯ
TRA158C-B1-B
TRA158C-B1-BS
TRA158C-B1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
ДВОЙНОЕ
TRA158C-D1-B
TRA158C-D1-BS
TRA158C-D1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
ОДИНАРНОЕ
TRA158C-S1-B
TRA158C-S1-BS
TRA158C-S1-PT

КРЕПЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ
ОДИНАРНОЕ
TRA158C-SL1-B
TRA158C-SL1-BS
TRA158C-SL1-PT

Рекомендованное количество креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.

Комплектующие для подвесного монтажа серии TRA157

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**TRA157SW-B1-B**
	TRA157SW-B1-BS
	TRA157SW-B1-PT



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ С ПРЯМЫМ КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA157SW-IPC1-B**
	TRA157SW-IPC1-BS
	TRA157SW-IPC1-PT



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ ДВОЙНОЙ	**TRA157SW-D1-B**
	TRA157SW-D1-BS
	TRA157SW-D1-PT



ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ ОДИНАРНЫЙ	**TRA157SW-S1-B**
	TRA157SW-S1-BS
	TRA157SW-S1-PT



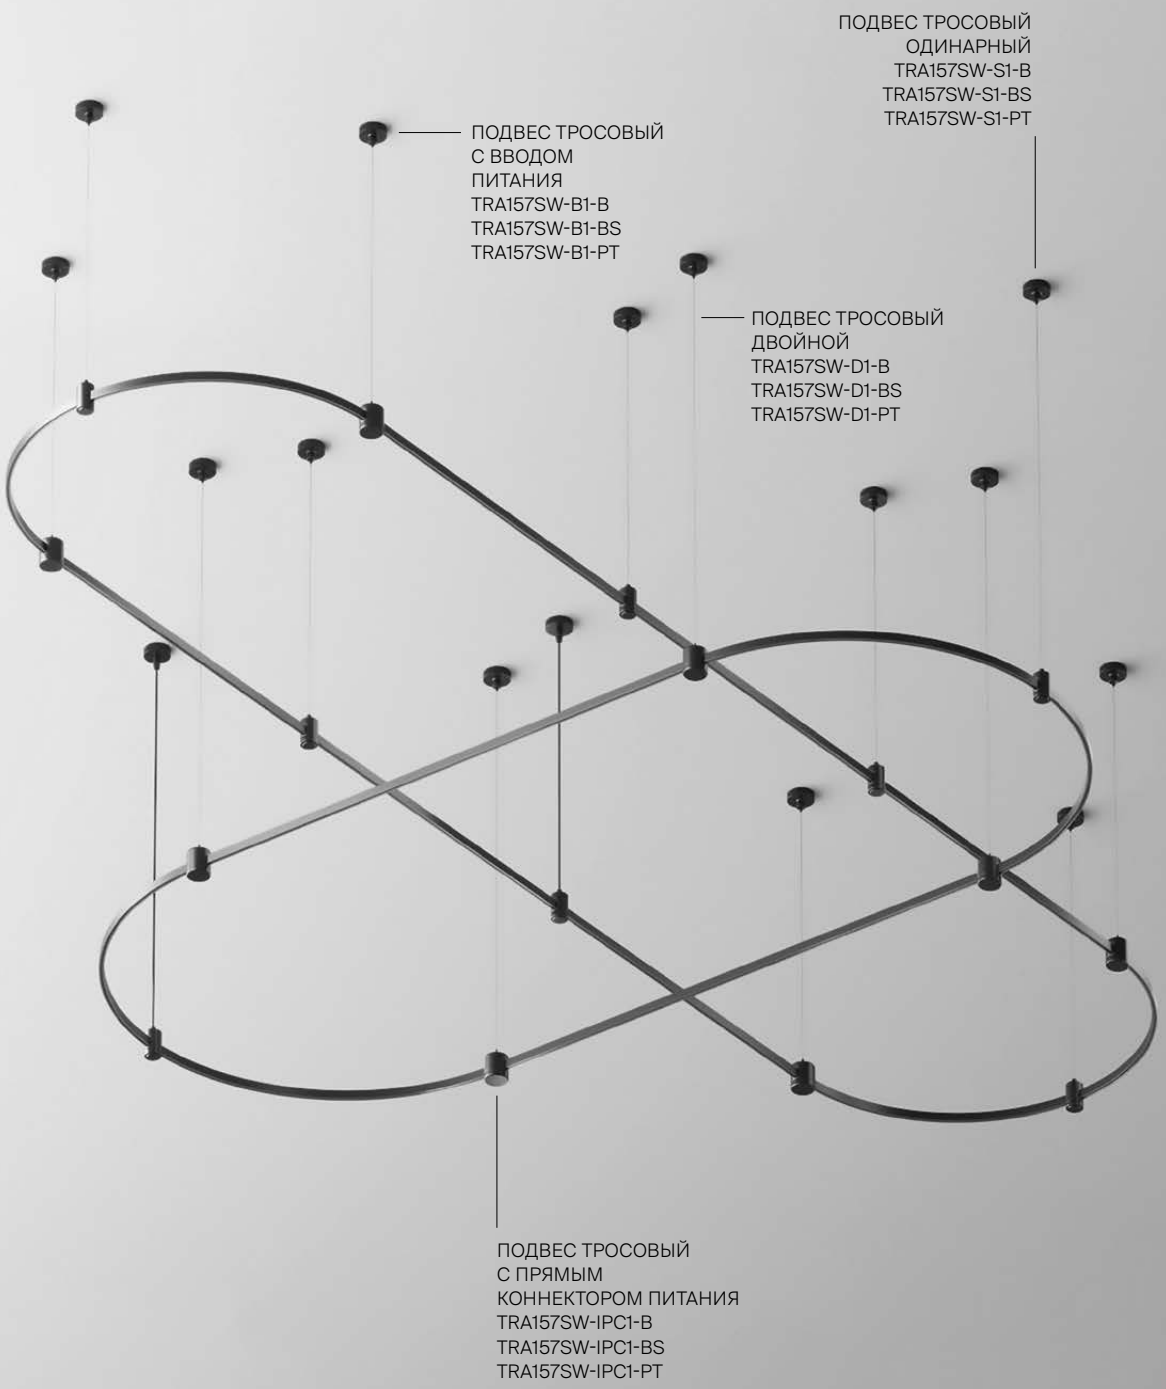

Рекомендованное количество креплений — не менее трех на 2 метра.
Максимальная механическая нагрузка на метровый шинопровод — 5кг,
на двухметровый шинопровод — 8кг.

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Светильник с корпусом из экструдированного алюминия — чёрный, латунный или платиновый. Матовый рассеиватель. Поддерживает групповое диммирование (DALI / 0–10V). Модель подходящей для общего освещения.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR151-1-12W3K-B**	460 ЛМ	-
		3K	**TR151-1-12W3K-BS**	400 ЛМ	-
		3K	**TR151-1-12W3K-PT**	490 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-12W4K-B**	300 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-12W4K-BS**	400 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-12W4K-PT**	560 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR151-1-18W3K-B**	810 ЛМ	-
		3K	**TR151-1-18W3K-BS**	960 ЛМ	-
		3K	**TR151-1-18W3K-PT**	870 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-18W4K-B**	890 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-18W4K-BS**	1070 ЛМ	-
		4K	**TR151-1-18W4K-PT**	710 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Корпус из алюминия — чёрный, латунный и платиновый оттенки. Линзованная оптика формирует сфокусированный луч для создания яркого акцента. Поддерживается диммирование в группе при использовании соответствующих блоков питания.

СД LED | IP20 | 24В | 40° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR150-1-12W3K-M-B**	580 ЛМ	-
		3K	**TR150-1-12W3K-M-BS**	550 ЛМ	-
		3K	**TR150-1-12W3K-M-PT**	560 ЛМ	-
		4K	**TR150-1-12W4K-M-B**	540 ЛМ	-
		4K	**TR150-1-12W4K-M-BS**	640 ЛМ	-
		4K	**TR150-1-12W4K-M-PT**	580 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник из алюминия — чёрный, латунный и платиновый. Мощность 5 Вт, 3000K или 4000K, угол 34°, Ra>90. Поддерживается групповое диммирование (ДАЛИ / DALI, 0–10В).

СД LED | IP20 | 24В | 34° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR143-1-5W3K-W-B**	200 ЛМ	-
		3K	**TR143-1-5W3K-W-BS**	190 ЛМ	-
		3K	**TR143-1-5W3K-W-PT**	200 ЛМ	-
		4K	**TR143-1-5W4K-W-B**	200 ЛМ	-
		4K	**TR143-1-5W4K-W-BS**	200 ЛМ	-
		4K	**TR143-1-5W4K-W-PT**	240 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Подвесной светильник из алюминия — чёрный, латунный и платиновый.
Мощность 12 Вт, 3000К или 4000К, угол 36°, Ra>90.

СД LED | IP20 | 24В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **CREE**

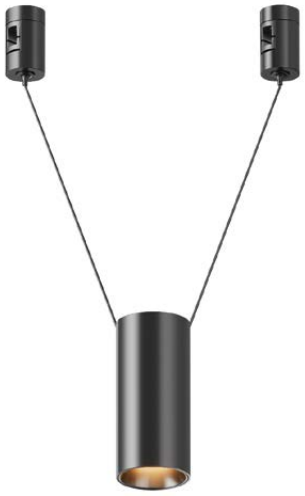



МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**TR157-1-12W3K-B**	750 ЛМ	-
		3К	**TR157-1-12W3K-BS**	780 ЛМ	-
		3К	**TR157-1-12W3K-PT**	780 ЛМ	-
		4К	**TR157-1-12W4K-B**	790 ЛМ	-
		4К	**TR157-1-12W4K-BS**	820 ЛМ	-
		4К	**TR157-1-12W4K-PT**	920 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Подвесной светильник из алюминия — чёрный, латунный и платиновый. Мощность 5 Вт, 3000K или 4000K, угол 30°, Ra>90. Поддерживается групповое диммирование (ДАЛИ / DALI, 0–10В).

СД LED | IP20 | 24В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **CREE**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR155-1-5W3K-B**	190 ЛМ	-
		3K	**TR155-1-5W3K-BS**	195 ЛМ	-
		3K	**TR155-1-5W3K-PT**	190 ЛМ	-
		4K	**TR155-1-5W4K-B**	205 ЛМ	-
		4K	**TR155-1-5W4K-BS**	215 ЛМ	-
		4K	**TR155-1-5W4K-PT**	190 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **5ВТ**

		3K	**TR156-1-5W3K-B**	160 ЛМ	-
		3K	**TR156-1-5W3K-BS**	170 ЛМ	-
		3K	**TR156-1-5W3K-PT**	190 ЛМ	-
		4K	**TR156-1-5W4K-B**	185 ЛМ	-
		4K	**TR156-1-5W4K-BS**	195 ЛМ	-
		4K	**TR156-1-5W4K-PT**	180 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник из алюминия — чёрный, латунный и платиновый. Мощность 5 Вт или 12 Вт, 3000K или 4000K, угол 34°, Ra>90. Мощность 5 Вт поддерживает групповое диммирование (ДАЛИ / DALI, 0–10В).

СД LED | IP20 | 24В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **CREE**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR144-1-5W3K-W-B**	200 ЛМ	-
		3K	**TR144-1-5W3K-W-BS**	200 ЛМ	-
		3K	**TR144-1-5W3K-W-PT**	190 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-5W4K-W-B**	190 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-5W4K-W-BS**	190 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-5W4K-W-PT**	230 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3K	**TR144-1-12W3K-W-B**	750 ЛМ	-
		3K	**TR144-1-12W3K-W-BS**	720 ЛМ	-
		3K	**TR144-1-12W3K-W-PT**	720 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-12W4K-W-B**	850 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-12W4K-W-BS**	860 ЛМ	-
		4K	**TR144-1-12W4K-W-PT**	840 ЛМ	-

Кейла / Keila

Подробнее на сайте

Конический корпус и плафон из алюминия: чёрный, латунный или платиновый. Опаловый рассеиватель. Светодиоды Osram, 3000K или 4000K, угол 120°, Ra>90. Магнитное крепление для перемещения по шине. Диммирование в группе по ДАЛИ / DALI, 0–10 В.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **4ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR146-1-5W3K-B**	290 ЛМ	-
		3K	**TR146-1-5W3K-BS**	290 ЛМ	-
		3K	**TR146-1-5W3K-PT**	250 ЛМ	-
		4K	**TR146-1-5W4K-B**	300 ЛМ	-
		4K	**TR146-1-5W4K-BS**	300 ЛМ	-
		4K	**TR146-1-5W4K-PT**	310 ЛМ	-

Луна / Luna

Подробнее на сайте

Арматура из алюминия: чёрная, платина или латунь. Матовый шарообразный плафон, светодиоды Osram, 3000K и 4000K, угол 160°, Ra>90. Магнитное крепление. Диммирование в группе ДАЛИ / DALI, 0–10В.

сд LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **4ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR149-1-5W3K-B**	300 ЛМ	-
		3K	**TR149-1-5W3K-BS**	300 ЛМ	-
		3K	**TR149-1-5W3K-PT**	360 ЛМ	-
		4K	**TR149-1-5W4K-B**	350 ЛМ	-
		4K	**TR149-1-5W4K-BS**	300 ЛМ	-
		4K	**TR149-1-5W4K-PT**	410 ЛМ	-

Луна / Luna

Подробнее на сайте

Арматура из алюминия: чёрная, платина или латунь. Матовый шарообразный плафон, светодиоды Osram, 3000K и 4000K, угол 160°, Ra>90. Магнитное крепление. Диммирование в группе ДАЛИ / DALI, 0–10В.

СД LED | IP20 | 24В | 160° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR229-1-5W3K-B**	345 ЛМ	-
		3K	**TR229-1-5W3K- BS**	345 ЛМ	-
		3K	**TR229-1-5W3K-PT**	330 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-5W4K-B**	350 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-5W4K-BS**	400 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-5W4K-PT**	400 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

		3K	**TR229-1-8W3K-B**	600 ЛМ	-
		3K	**TR229-1-8W3K-BS**	645 ЛМ	-
		3K	**TR229-1-8W3K-PT**	615 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-8W4K-B**	675 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-8W4K-BS**	650 ЛМ	-
		4K	**TR229-1-8W4K-PT**	670 ЛМ	-



Плато / Plato

Подробнее
на сайте

Корпус из алюминия — чёрный, латунный или платиновый. Светильник с плоской конструкцией в двух версиях: с прямым световым потоком и с подсветкой. Светодиоды Lumileds, 3000/4000K, угол 120°, Ra>90. Магнитное крепление. Диммирование в группе ДАЛИ / DALI, 0–10В.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **LUMILEDS**





МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR152-1-7W3K-PT**	150 ЛМ	-
		4K	**TR152-1-7W4K-PT**	160 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

		3K	**TR153-1-10W3K-B**	500 ЛМ	-
		3K	**TR153-1-10W3K-BS**	410 ЛМ	-
		3K	**TR153-1-10W3K-PT**	590 ЛМ	-
		4K	**TR153-1-10W4K-B**	400 ЛМ	-
		4K	**TR153-1-10W4K-BS**	500 ЛМ	-
		4K	**TR153-1-10W4K-PT**	670 ЛМ	-

Бьянка / Bianca

Подробнее на сайте

Алюминиевая арматура: латунная или платина. Плафоны из литого стекла: прозрачные или тёмные. Светодиоды Osram, 3000K/ 4000K, угол 120°, Ra>90. Магнитное крепление. Диммирование по протоколам ДАЛИ / DALI и 0–10В.

СД LED | IP20 | 24В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **2ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR147-1-3W3K-PT**	100 ЛМ	-
		4K	**TR147-1-3W4K-BS**	90 ЛМ	-
		4K	**TR147-1-3W4K-PT**	100 ЛМ	-

Скольжение / Skim

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус: чёрный, латунный или платиновый. Акриловый рассеиватель. Светодиодная СД (LED) лампа Osram. Групповое диммирование по ДАЛИ / DALI, 0–10 В. Конструкция обеспечивает фиксацию и лёгкое перемещение по шинопроводу.

СД LED | IP20 | 24В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **2ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR145-1-3W3K-W-B**	90 ЛМ	-
		3K	**TR145-1-3W3K-W-BS**	90 ЛМ	-
		3K	**TR145-1-3W3K-W-PT**	110 ЛМ	-
		4K	**TR145-1-3W4K-W-B**	115 ЛМ	-
		4K	**TR145-1-3W4K-W-BS**	115 ЛМ	-
		4K	**TR145-1-3W4K-W-PT**	150 ЛМ	-

Tay / Tau

Подробнее
на сайте

Гибкий неоновый светильник Tay / Tau позволяет создавать плавные изгибы и выразительные световые формы. Универсальная длина — 2 м, цветовая температура: 3000K и 4000K. Матовый корпус с бархатистой поверхностью. Цвета: чёрный, латунный, платиновый.

сд LED | IP20 | 24В | 360° | >90

СВЕТОДИОДЫ **LUMILEDS**





АКСЕССУАР		АРТИКУЛ
ПОТОЛОЧНЫЙ КОННЕКТОР С ТРОСОВЫМ ПОДВЕСОМ		**TRA154CSW-1B**
		TRA154CSW-1BS
		TRA154CSW-1PT
КОННЕКТОР С ТРОСОВЫМ ПОДВЕСОМ		**TRA154SW-1B**
		TRA154SW-1BS
		TRA154SW-1PT

МОЩНОСТЬ **27ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR154-1-27W3K-B**	1340 ЛМ	-
		3K	**TR154-1-27W3K-BS**	1540 ЛМ	-
		3K	**TR154-1-27W3K-PT**	1535 ЛМ	-
		4K	**TR154-1-27W4K-B**	1490 ЛМ	-
		4K	**TR154-1-27W4K-BS**	1520 ЛМ	-
		4K	**TR154-1-27W4K-PT**	1520 ЛМ	-

Зеро / Zero

Подробнее
на сайте

Трековый светильник серии Зеро / Zero. Дизайн: Alexey Danilin. Корпус: алюминий (чёрный или латунь). Светодиодный СД (LED) Lumileds 10 Вт, 550 лм, 3000K, Ra>90. Угол 180°. Магнитное крепление. Поворот более 100°. Установка сверху или снизу шины. Диммирование: ДАЛИ / DALI, 0–10В.

СД LED | IP20 | 24В | 180° | >90

СВЕТОДИОДЫ **LUMILEDS**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**TR230-1-10W3K-B**	550 ЛМ	-
		3К	**TR230-1-10W3K-BS**	550 ЛМ	-



Галерея готовых решений

Готовые конструкции системы Фларити / Flarity: органические изгибы и строгие геометрические линии. Для реализации смелых и креативных идей. Создайте свою уникальную композицию.

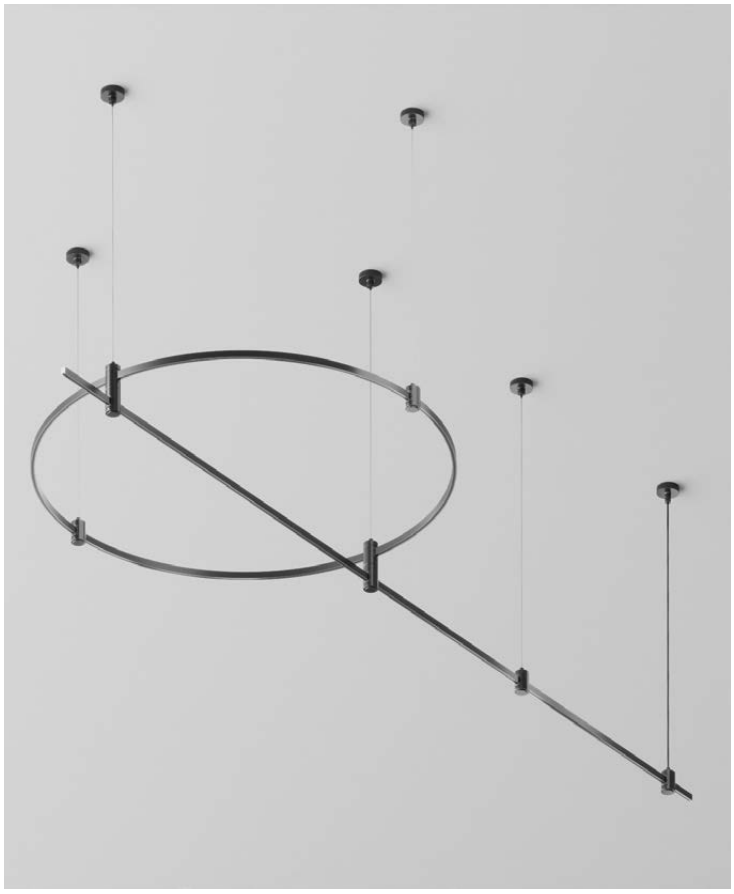

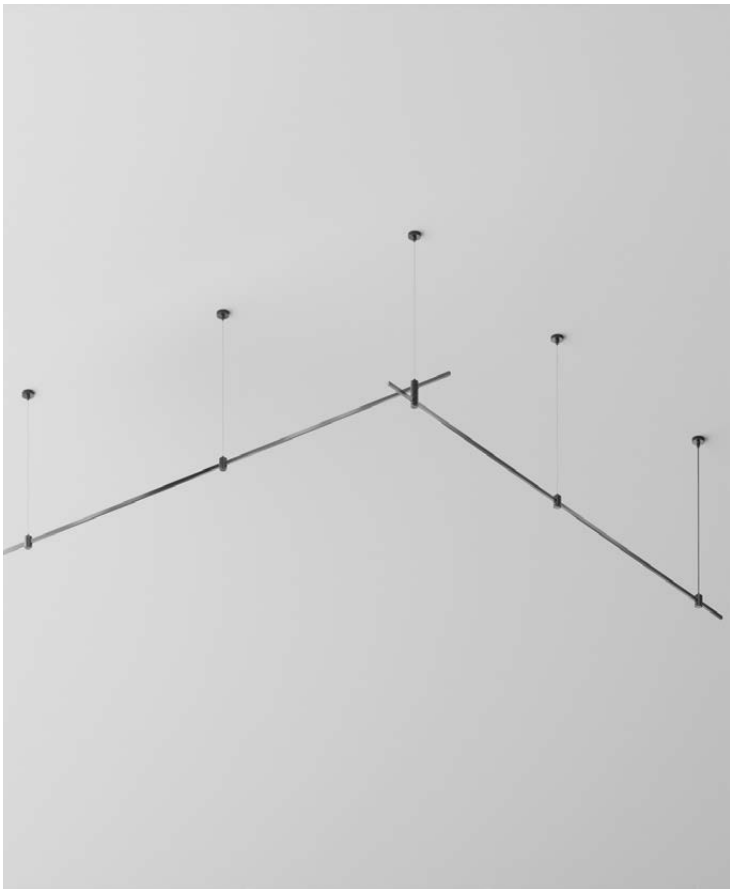

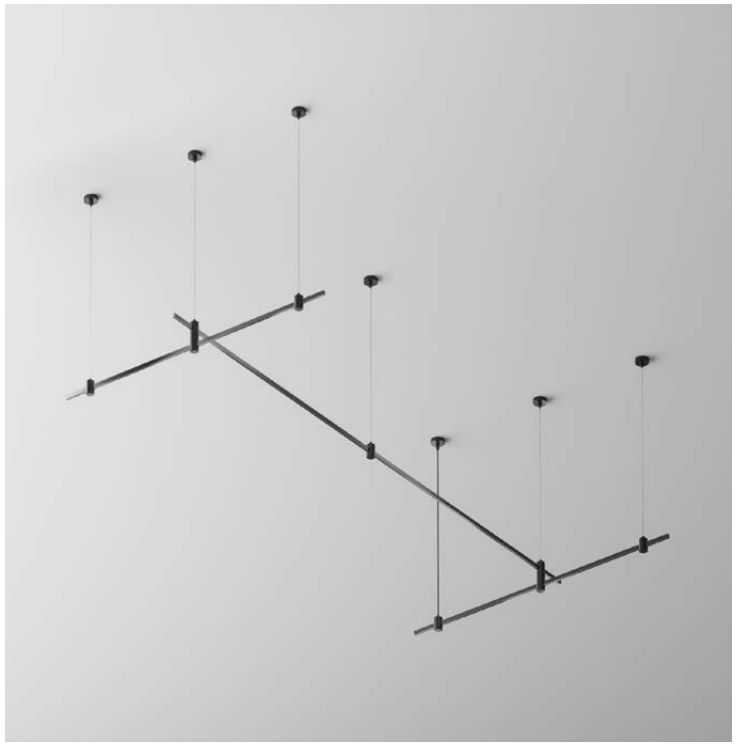



Галерея готовых решений

Готовые конструкции системы Фларити / Flarity: органические изгибы и строгие геометрические линии. Для реализации смелых и креативных идей. Создайте свою уникальную композицию.

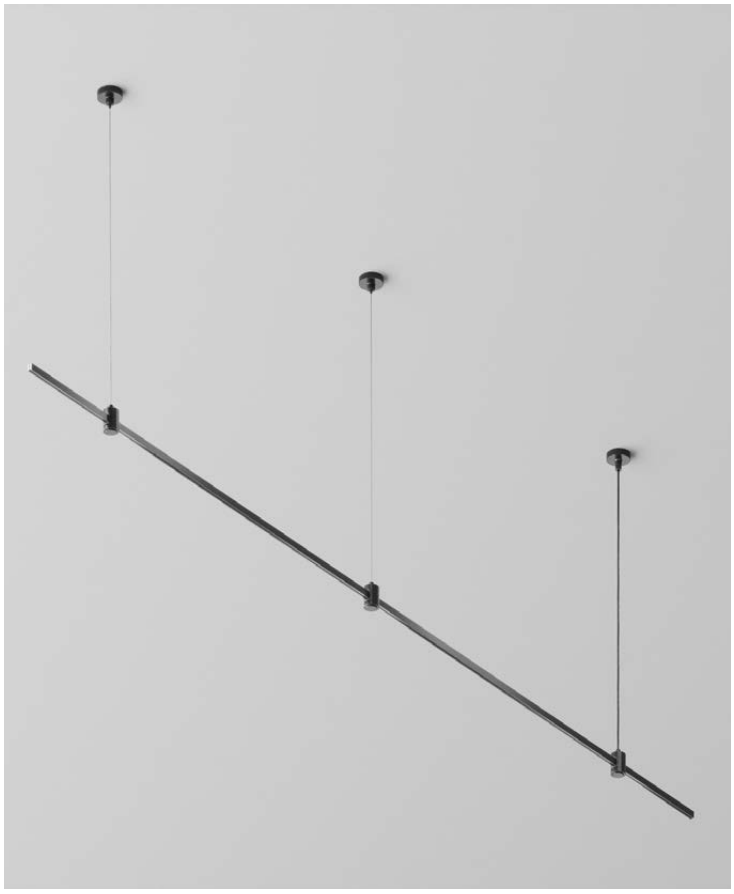





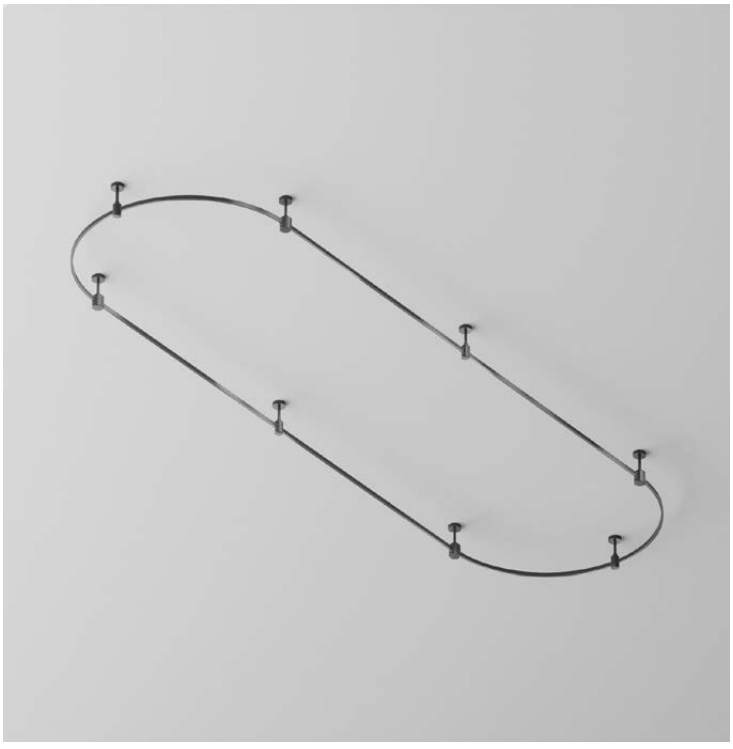

Галерея готовых решений

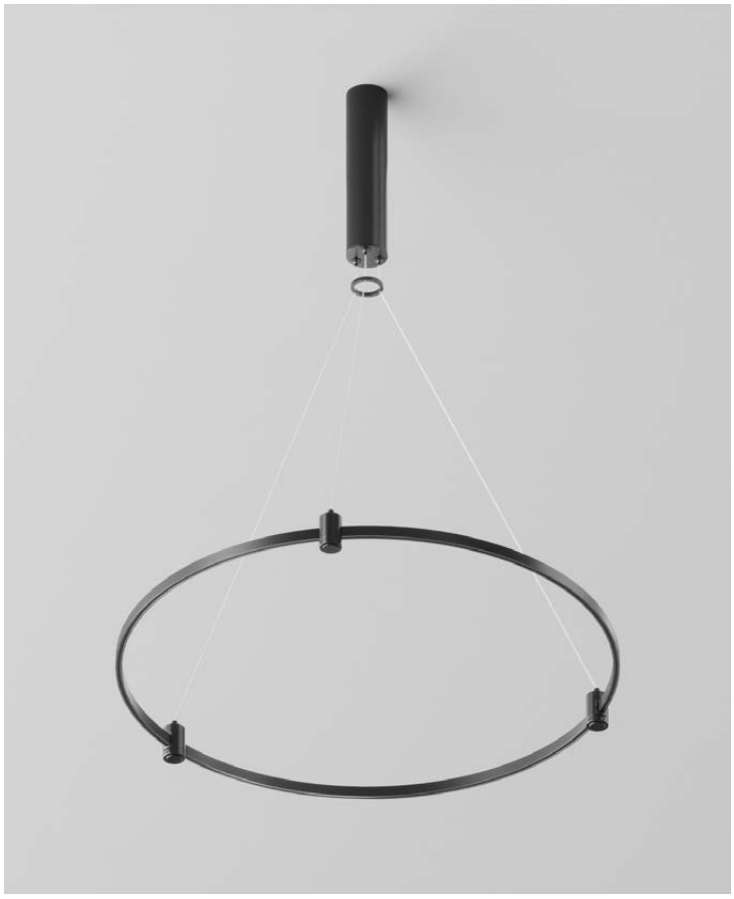







Полка / Shelf

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

СОСТОЯЩАЯ ИЗ СВЕТИЛЬНИКОВ, СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ. СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ ЛИНЕЙНЫЕ 2D ФОРМЫ И ОБЪЁМНЫЕ 3D ФИГУРЫ.

В ШИНОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРУЮТСЯ ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ СИСТЕМЫ ЛЕВИТИ / LEVITY, ЧТО РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ СВЕТОДИЗАЙНА.

220 БАЗИЗ / BASIS
222 ЛАРК / LARC
224 ТОЧКИ / POINTS


Подробнее
на сайте
Система
Левити / Levity

Шинопроводы

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
МОДУЛЬ-ШИНОПРОВОД	**CA012-TRX-300-B**	276 ММ
	CA012-TRX-500-B	492 ММ
	CA012-TRX-900-B	924 ММ
СОЕДИНИТЕЛИ	**CA011-L300-B**	300 ММ
	CA011-L500-B	500 ММ
	CA011-L900-B	900 ММ
МОДУЛЬ-СОЕДИНИТЕЛЬ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ	**CA011-L300-100W-B**	276 ММ







Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA013IC-B**	
ШАРНИРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**C027CS-P-B**	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA022BO-P-B**	
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA014CL-B**	
Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛОСКИЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA015TC-B**	
Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA016TC-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA023BI-P-B**	
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA024PL-P-B**	
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA013IC-P-B**	
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA014LC-P-B**	
Т-ОБРАЗНЫЙ ПЛОСКИЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA015TC-P-B**	
Т-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA016TC-P-B**	

Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
Х-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA017TX-B**	
Х-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA017TX-B**	
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР 120° БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA018LWC-B**	
ПЯТИКОНЕЧНЫЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA020L5C-B**	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	**CA025BA-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
УГЛОВОЙ КОННЕКТОР 120° С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA018LWC-P-B**	
Х-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA019L4C-B**	
Х-ОБРАЗНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОННЕКТОР С ВВОДОМ ПИТАНИЯ	**CA019L4C-P-B**	
ШАРНИРНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**C027CS-B**	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA023BI-B**	

Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ФИКСАТОР ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА	**CA026BS-B**	
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 1000ММ	**CA028SW-L1000-B**	
ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA032B-B**	
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС 1000ММ С ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШЕЙ	**CA029SW-L1000-B**	
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА С ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБОЙ БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ	**CA022BO-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ПОДВЕС НА ЖЁСТКОМ ОСНОВАНИИ С ПОТОЛОЧНОЙ ЧАШЕЙ	**CA030C-SL-L500-B**	
ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ДЛЯ ВВОДА ПИТАНИЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ	**CA031B-B**	
КОНЕЧНАЯ ЗАГЛУШКА	**CA021EC-B**	
ЗАГЛУШКА ДЛЯ ПОДВЕСНОГО МОНТАЖА БЕЗ ВВОДА ПИТАНИЯ С ТРОСОМ	**CA024PL-B**	

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Для модульной системы Полка / Shelf. Поворотный механизм 360° по вертикали. Высокая цветопередача. Антибликовый матовый диффузор устраняет блики. Мягкий рассеянный свет.

СД LED | IP20 | 24В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C147CL-L300-6W3K-B**	280 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3К	**C147CL-L500-12W3K-B**	780 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C147CL-L900-24W3K-B**	1180 ЛМ	-

Ларк / Larc

Подробнее
на сайте

Светильник Ларк / Larc для системы Полка / Shelf. Мягкий рассеянный свет 360°, футуристичный дизайн. Для уютной и комфортной атмосферы.

СД LED | IP20 | 24В | 360° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C148CL-L500-7W3K-B**	370 ЛМ	-



МОЩНОСТЬ **13ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C148CL-L900-13W3K-B**	810 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Светильник Точки / Points для системы Полка / Shelf. Направленный свет для чётких акцентов. Поворот на 360°. Высокий индекс цветопередачи. Естественные и выразительные цвета.

СД LED | IP20 | 24В | 24° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**

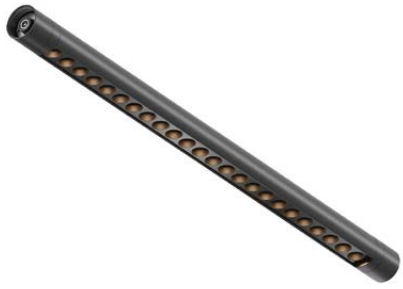

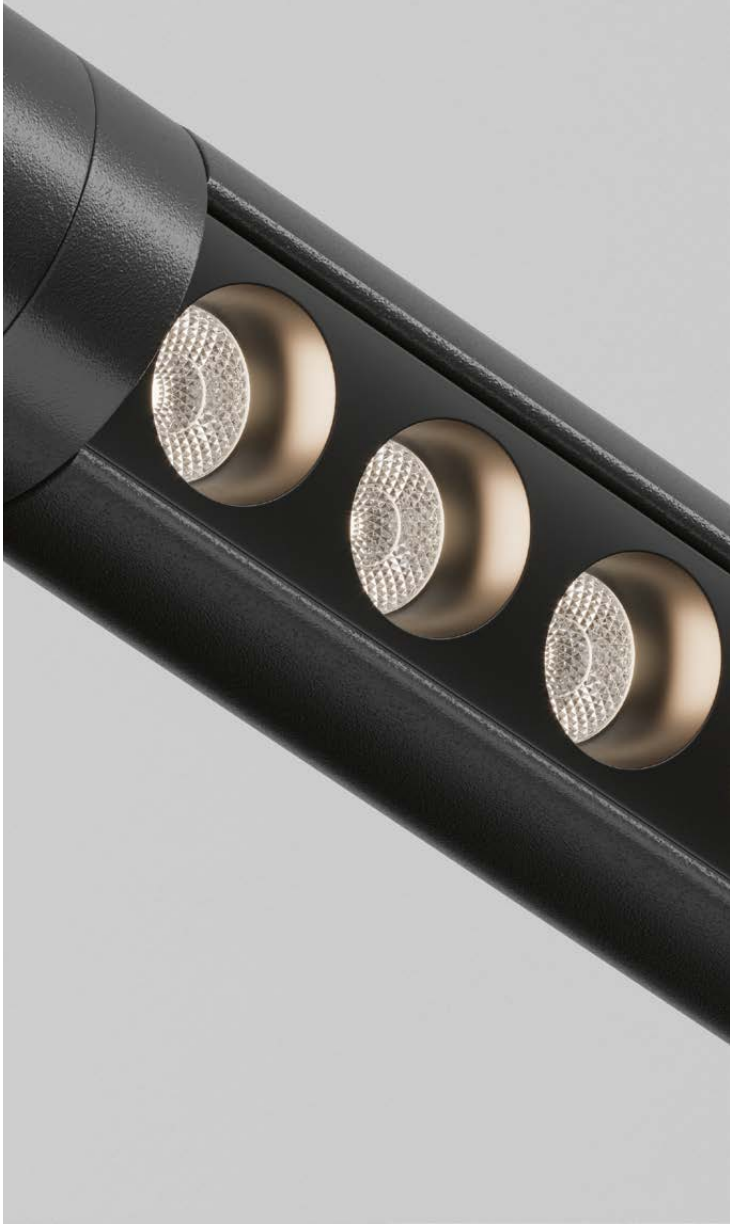

МОЩНОСТЬ **6ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C149CL-L300-6W3K-B**	410 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3К	**C149CL-L500-12W3K-B**	780 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C149CL-L900-24W3K-B**	1730 ЛМ	-

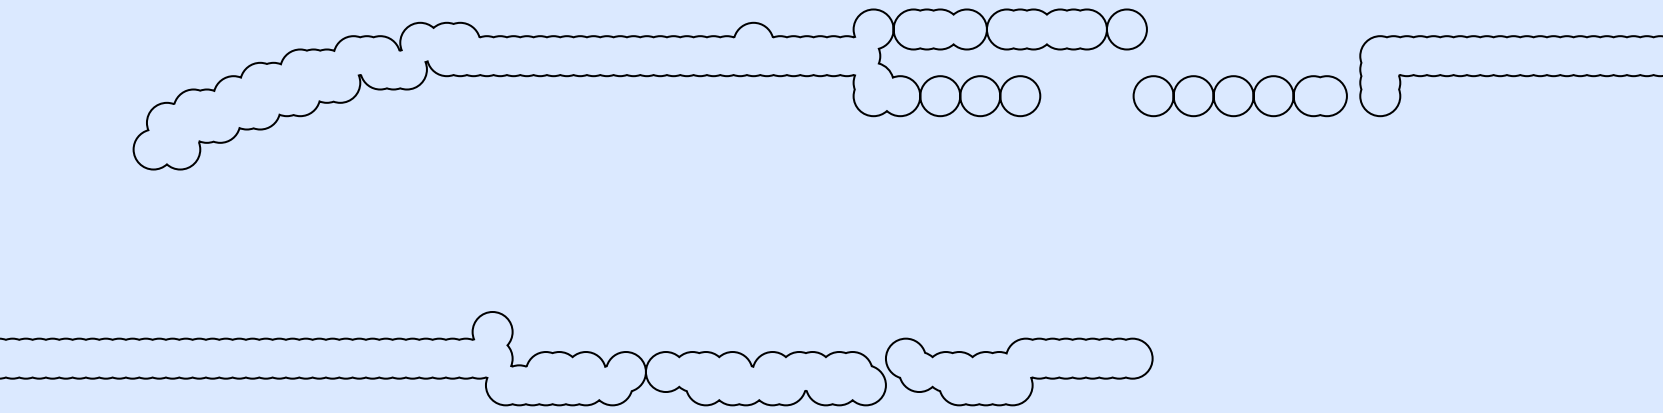

Левити / Levity

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 5ММ

УЛЬТРАУЗКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА
С ШИРИНОЙ ВИДИМОЙ ЧАСТИ ШИНОПРОВОДА ВСЕГО 5 ММ
И МОЩНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ
В КОМПАКТНОМ РАЗМЕРЕ
И ВЫРАЗИТЕЛЬНОМ ДИЗАЙНЕ.

238 БАЗИЗ / BASIS
240 ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ / POINTS ROT
241 ФОКУС / FOCUS
242 ЗОН / ZON
243 ЛУНА / LUNA



Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы системы Левити / Levity для накладного и подвесного монтажа.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ	**TRX184-111B-1**	1000 ММ
	TRX184-112B-1	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	**TRA184C-11S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D600 НАКЛАДНОЙ	**TRA184-R600-11B-1**
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D900 НАКЛАДНОЙ	**TRA184-R900-11B-1**



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНОПРОВОДА, 2 ШТ.	**TRA184EC-1B**



ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС , 2 ШТ.	**TRA184SW-1B**



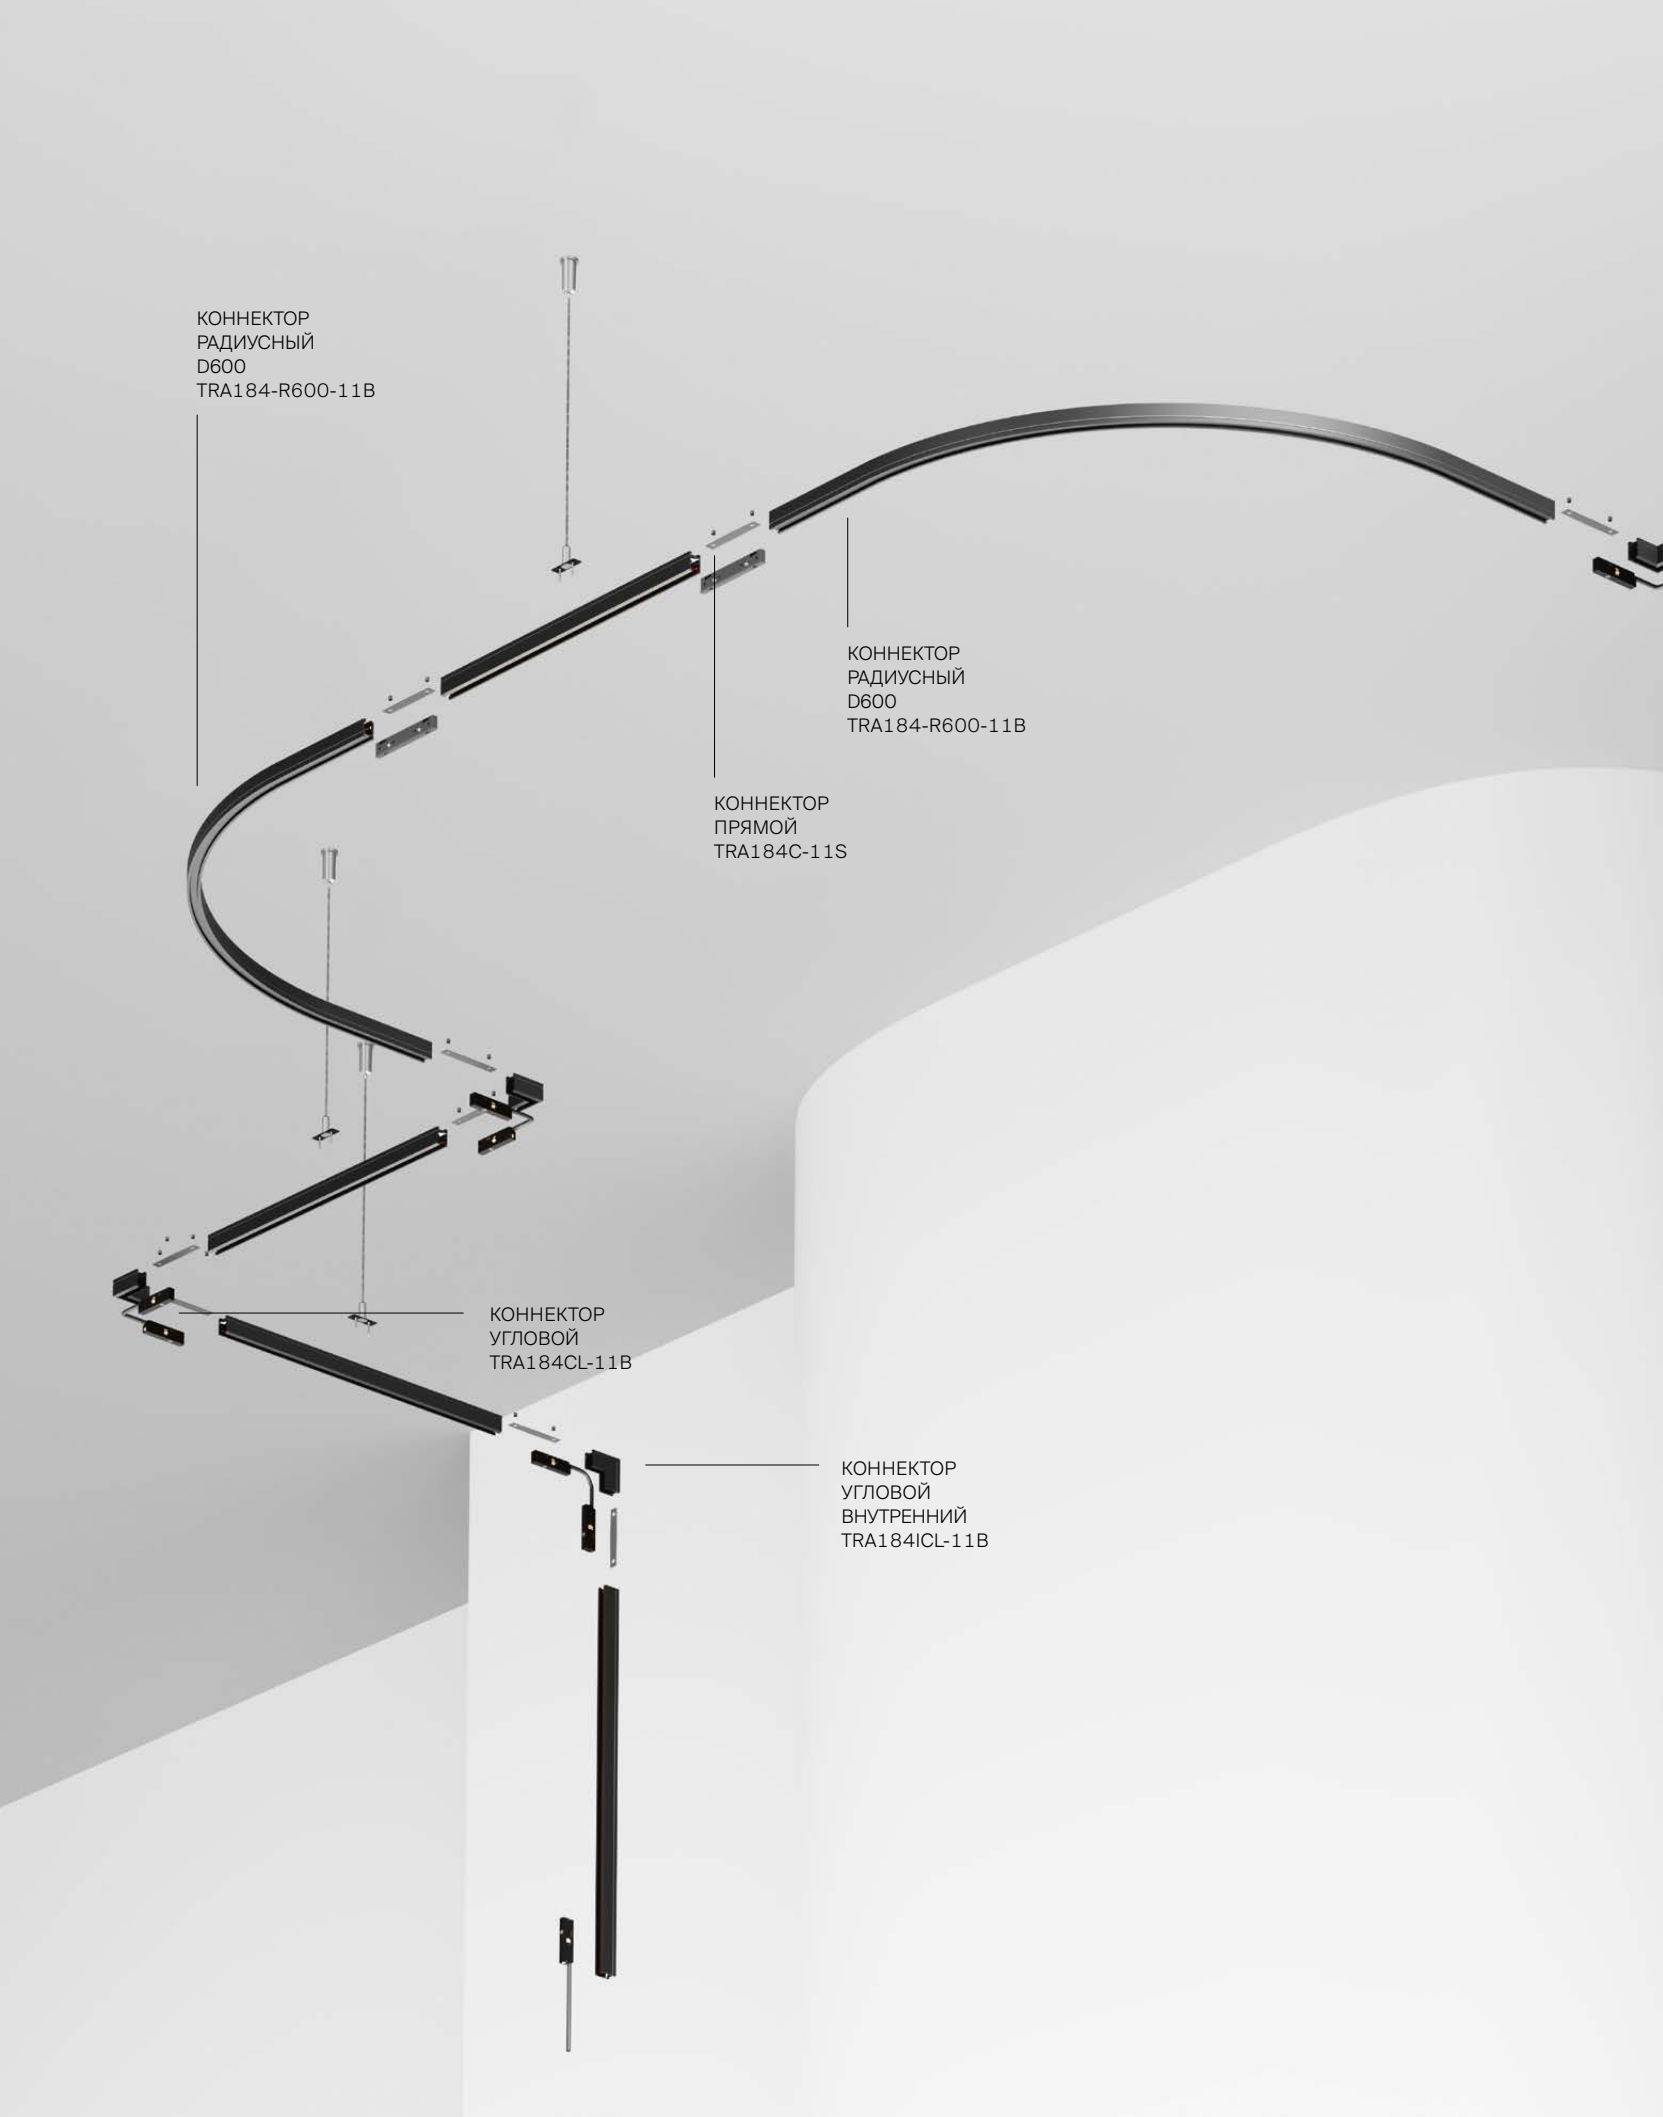
КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600
TRA184-R600-11B
КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600
TRA184-R600-11B
КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA184C-11S
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA184CL-11B
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA184ICL-11B

Встраиваемый монтаж в ГКЛ 9,5 мм

Подробнее на сайте

Элементы системы Левити / Levity для монтажа под ГКЛ.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5 ММ	**TRX184-122B**	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5 ММ	**TRA184CL-12B**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D600 ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5ММ	**TRA184-R600-12B**
КОННЕКТОР РАДИУСНЫЙ D900 ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5ММ	**TRA184-R900-12B**



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНОПРОВОДА, 2 ШТ.	**TRA184EC-1B**



КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА , 2 ШТ.	**TRA184C-12S**



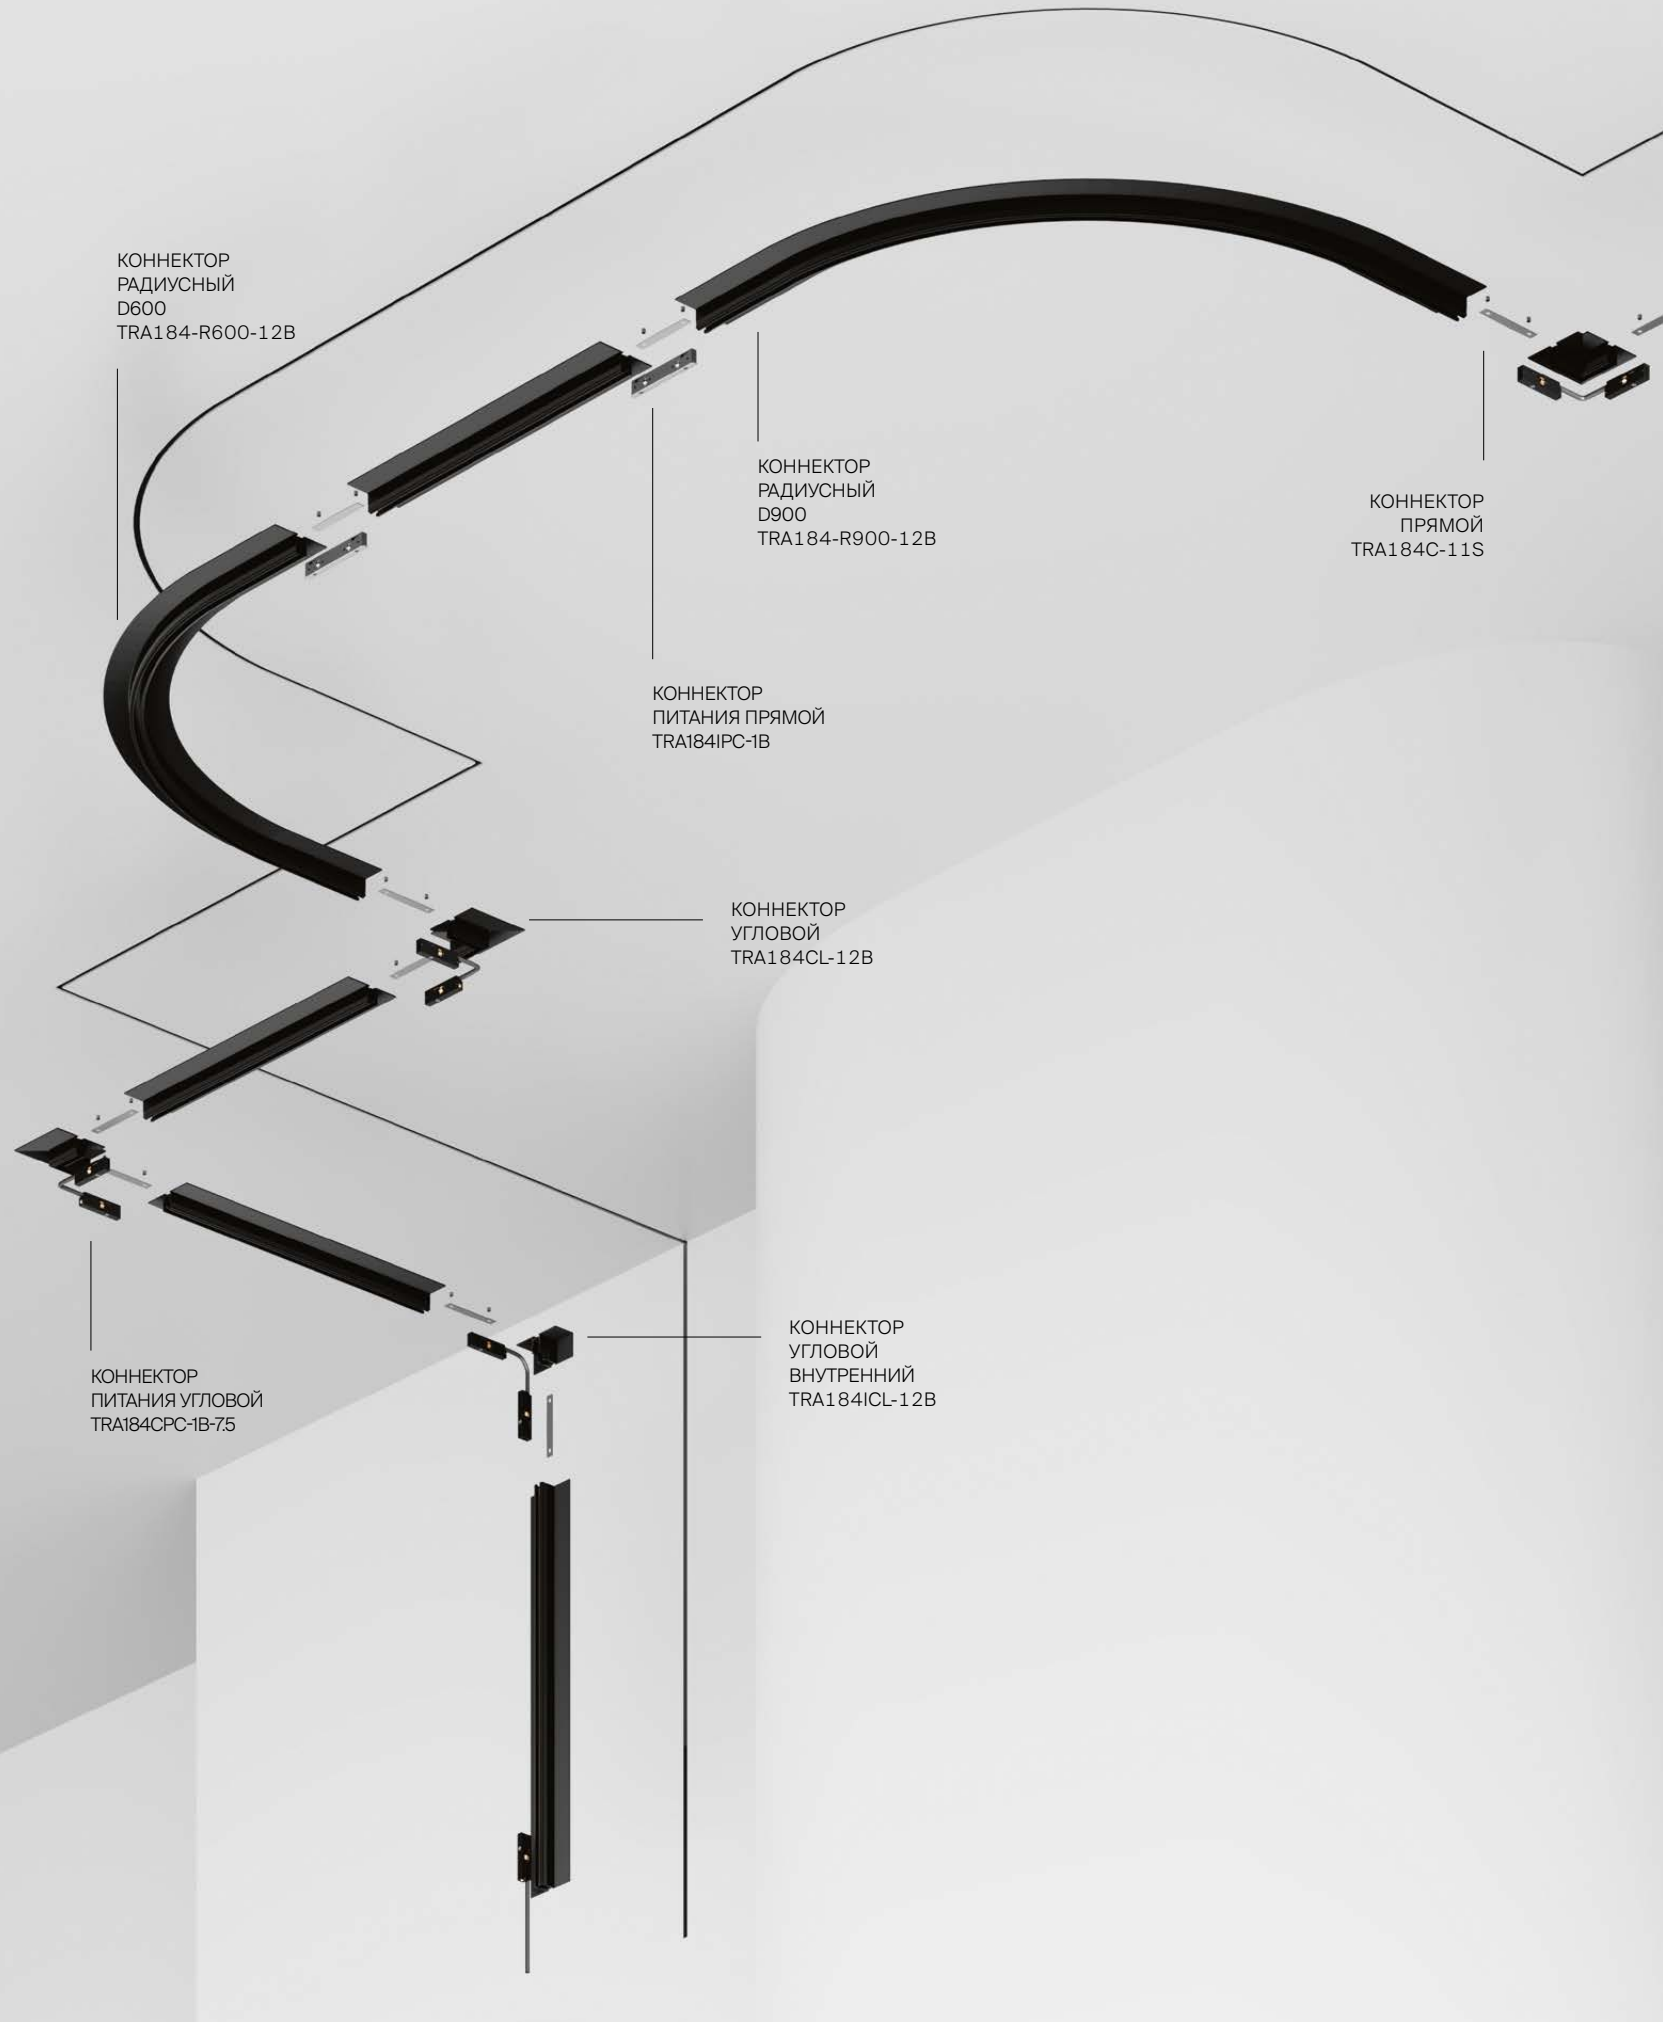
КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D600
TRA184-R600-12B
КОННЕКТОР
РАДИУСНЫЙ
D900
TRA184-R900-12B
КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA184C-11S
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ
TRA184IPC-1B
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA184CL-12B
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ
TRA184CPC-1B-7.5
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA184ICL-12B

Встраиваемый монтаж в шпатлевку

Подробнее на сайте

Элементы системы Левити / Levity для монтажа под шпатлевку.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ГКЛ 9,5 ММ	**TRX184-132B**	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА	**TRA184C-11S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА , 2 ШТ.	**TRA184C-12S**



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ПОД ШПАКЛЕВКУ	**TRA187CL-13B**



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ШИНОПРОВОДА, 2 ШТ.	**TRA184EC-1B**




КОННЕКТОР
ПРЯМОЙ
TRA184C-11S
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
TRA187CL-13B
КОННЕКТОР
УГЛОВОЙ
ВНУТРЕННИЙ
TRA184ICL-13B

Встраиваемый монтаж в натяжной потолок. Гарпунная система

Подробнее на сайте

Элементы системы Левити / Levity для монтажа в натяжной потолок.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА В НАТЯЖНОЙ ПВХ ПОТОЛОК	**TRA184MP-212S(N)**	2000 ММ



ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ	**TRX184-111B-1**	1000 ММ
	TRX184-112B-1	2000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ	**TRA184C-11S**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ, РЕГУЛИРУЕМЫЙ, 2 ШТ.	**TRA034ICL-SC-42S**



КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ПРЯМЫХ, 2 ШТ.	**TRA034C-SC-42S**



СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ, 2 ШТ.	**TRA034CL-SC-42S**



ЗАГЛУШКИ К ШИНОПРОВОДУ, 2 ШТ.	**TRA184EC-1B**



ЗАГЛУШКИ К ПРОФИЛЮ, 2 ШТ.	**TRA184MPEC-S(N)**



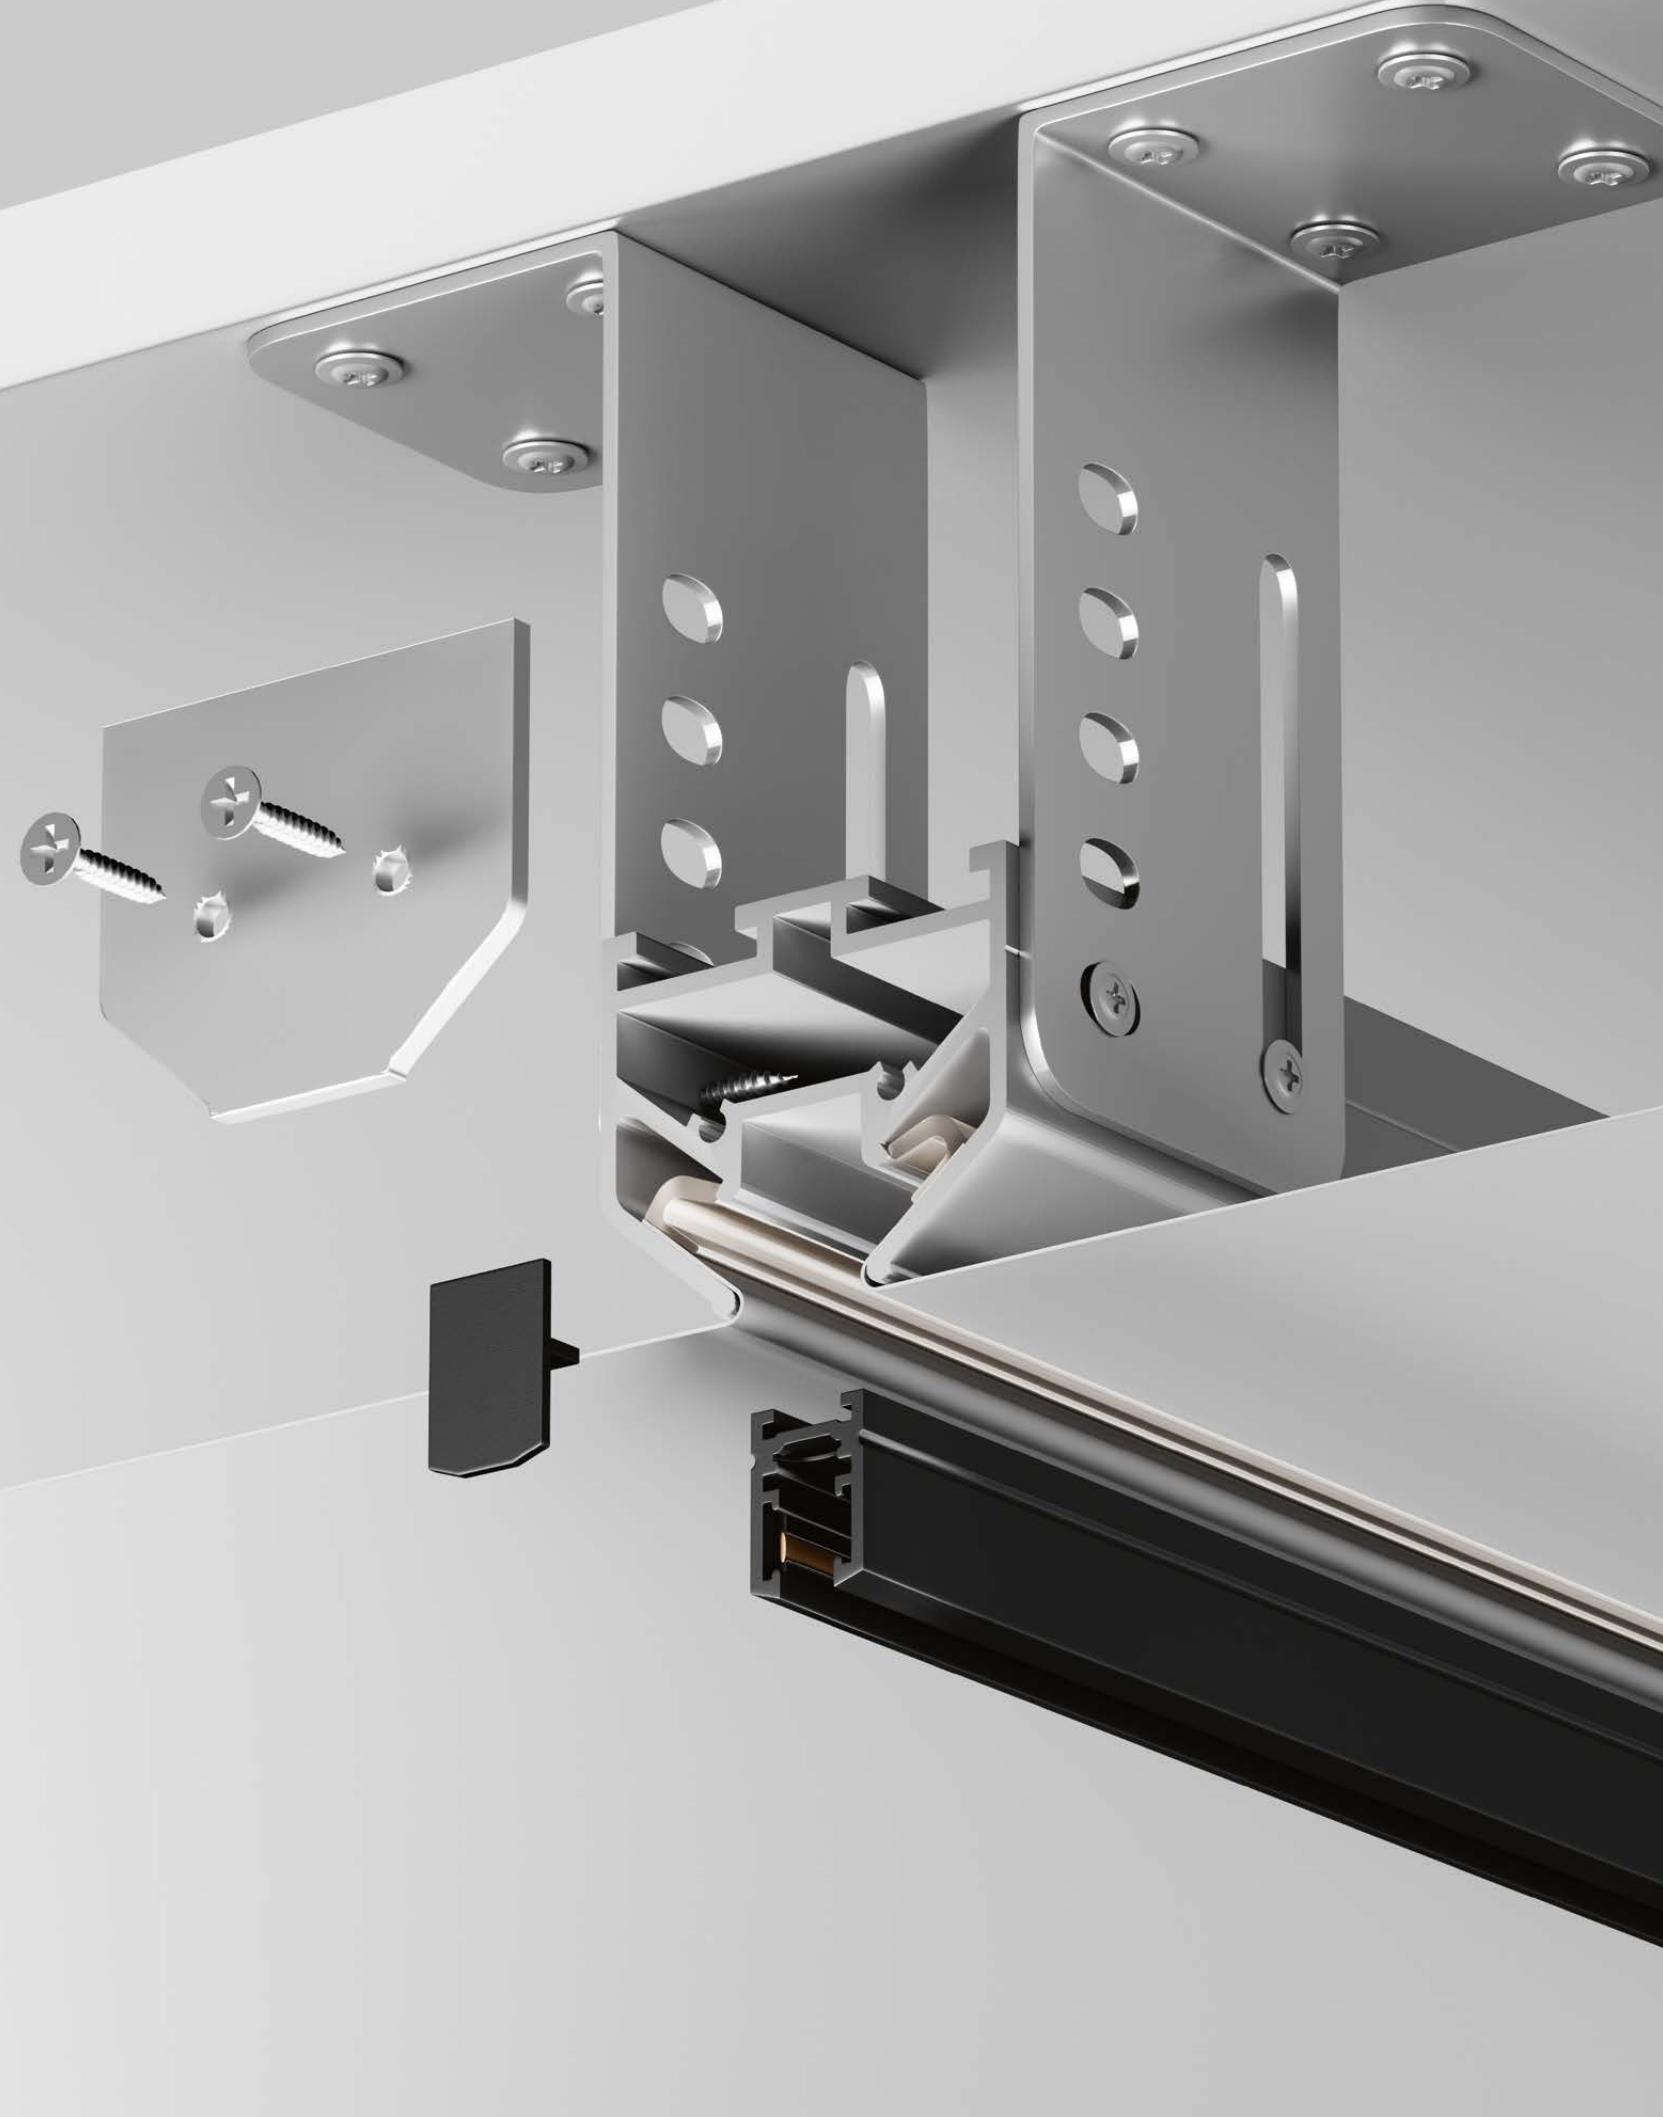

Коннекторы и источники питания

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 24В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ВВОД ПИТАНИЯ	**TRA184B-1B-100**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ С ПРОВОДОМ 6 СМ	**TRA184CPC-1B-7.5**	

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ С ПРОВОДОМ 1 СМ	**TRA184CPC-1B-3**	

КОННЕКТОР ПИТАНИЯ ПРЯМОЙ	**TRA184IPC-1B**	

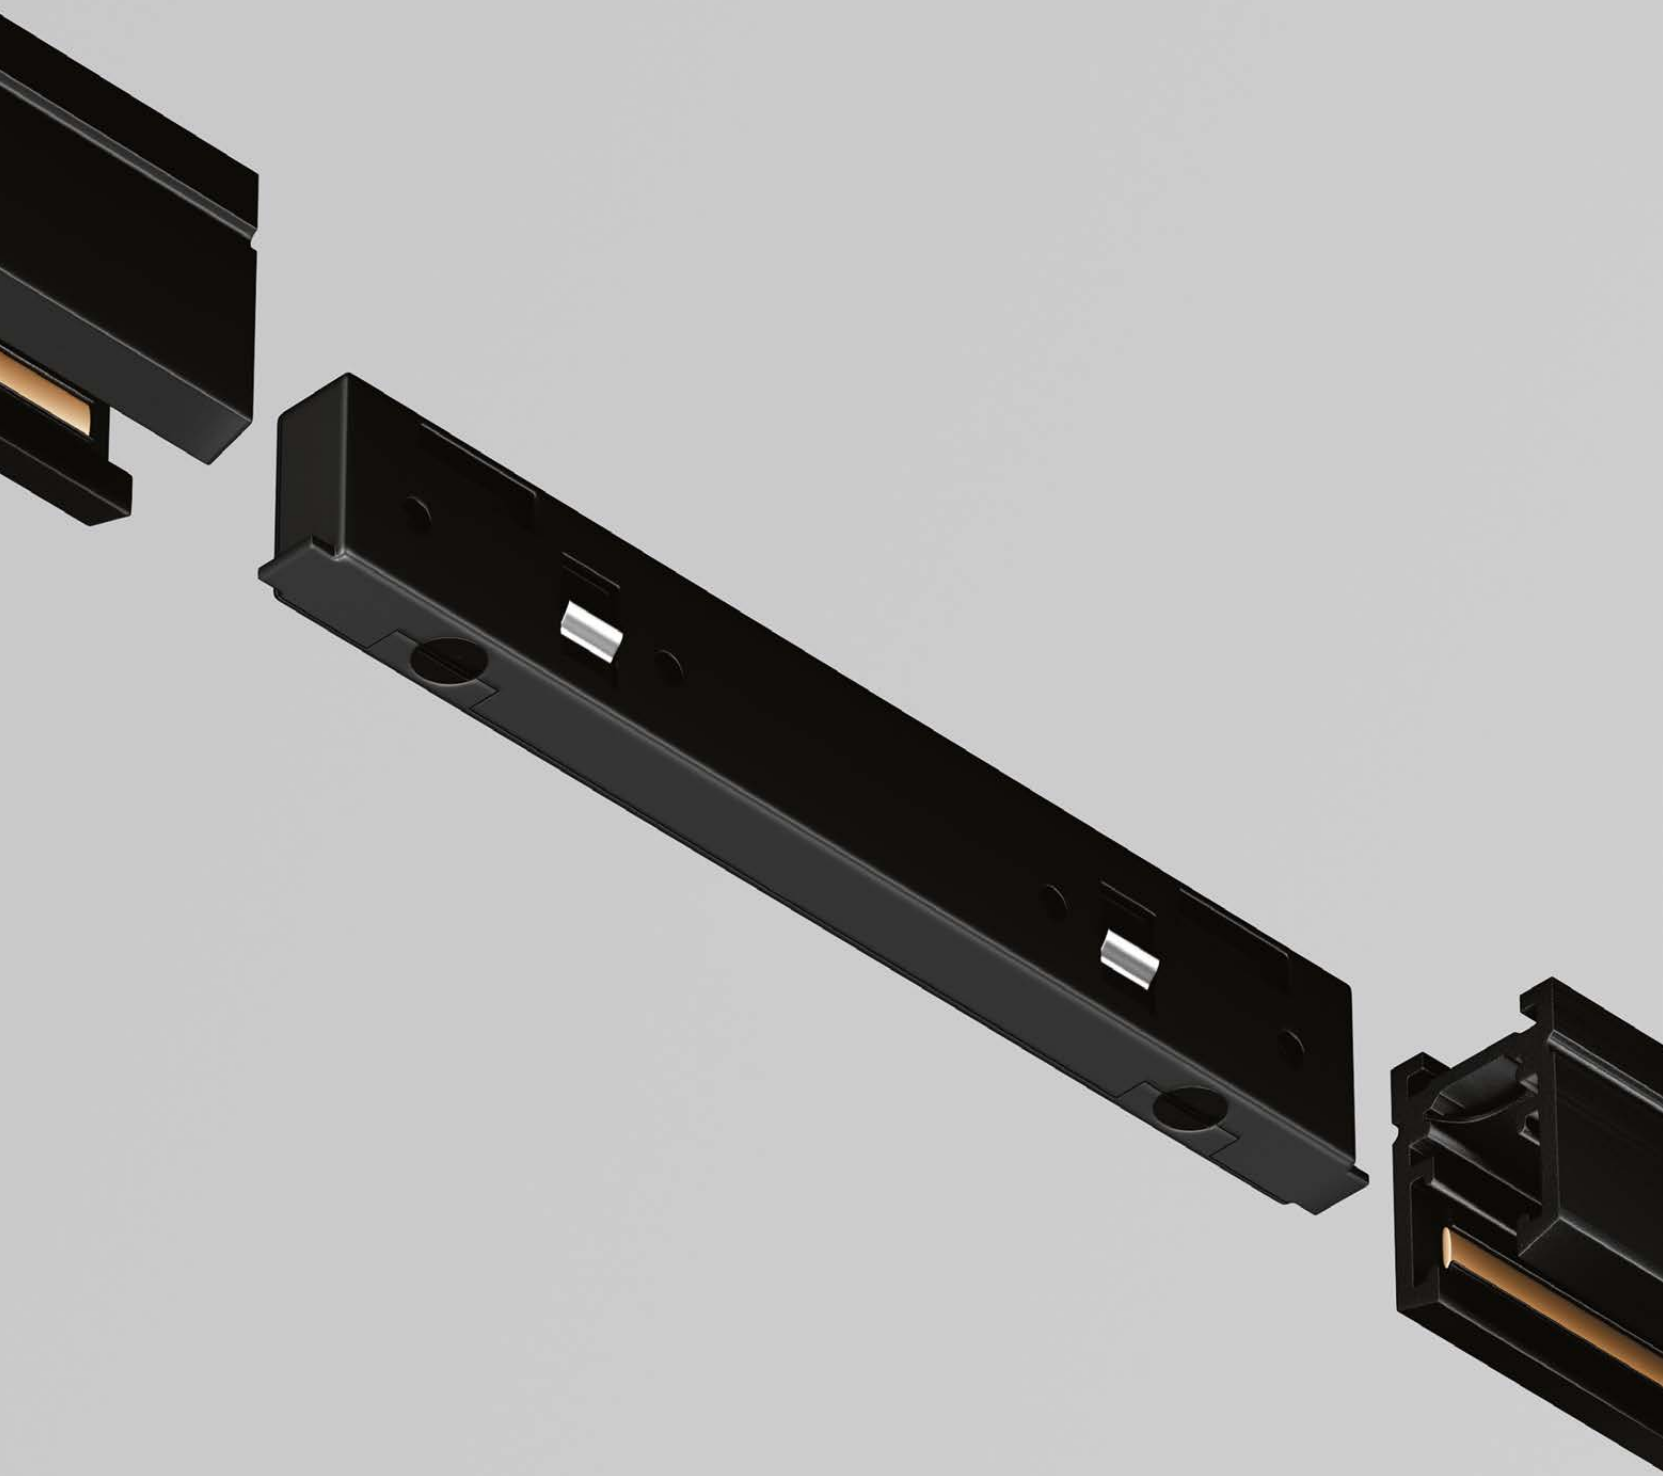

Точки поворотный / Points Rot

Точки поворотный / Points Rot для Левити / Levity. Чёрный корпус, вращение вокруг оси. Утопленный СД (LED) без слепящего эффекта. Энергоэффективен. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 24В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**TR194-1-12W4K-M-B**	430 ЛМ	-



Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Экструдированный алюминиевый корпус и матовый поликарбонатный рассеиватель для прочности и эстетики. Светодиоды Osram с Ra>90 и углом 100° для точной цветопередачи. Выбор КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Энергоэффективен, прост в установке. Чёрный цвет.

СД LED | IP20 | 24В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**



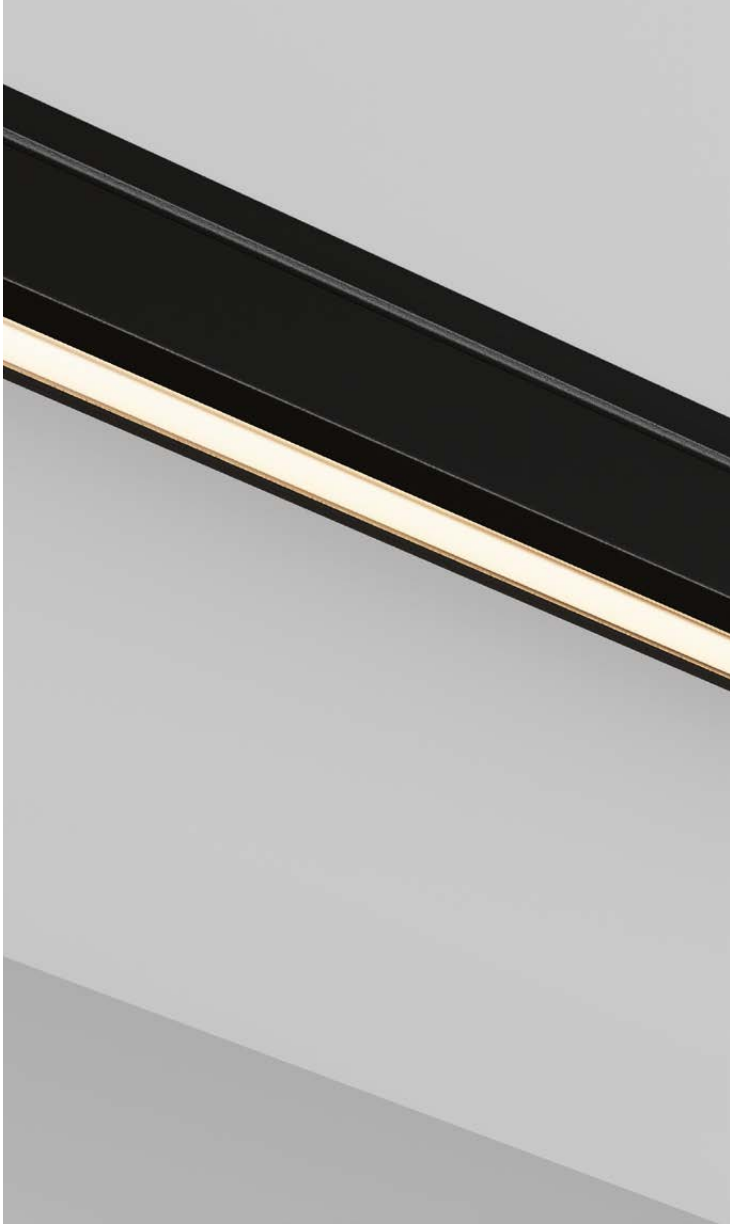

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**TR190-1-10W3K-B**	720 ЛМ	-
		4K	**TR190-1-10W4K-B**	840 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Базовый трековый светильник из алюминия: чёрный, белый, латунь. КЦТ (CCT): 2700, 3000 или 4000K. Поворот: 90° по вертикали, 355° по горизонтали. Совместим с системой Левити / Levity.

СД LED | IP20 | 24В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR187-1-5W3K-M-B**	375 ЛМ	-
		4K	**TR187-1-5W4K-M-B**	375 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **9ВТ**

		3K	**TR187-1-9W3K-M-B**	500 ЛМ	-
		4K	**TR187-1-9W4K-M-B**	500 ЛМ	-

Луна / Luna

Подробнее
на сайте

Декоративные светильники в форме шара. Матовый стеклянный плафон с тактильно приятным покрытием, устойчив к выцветанию. Широкий угол для мягкого света. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Совместим с системой Левити / Levity.

СД LED | IP20 | 24В | 360° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **3ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR185-1-3W3K-B**	100 ЛМ	-
		4K	**TR185-1-3W4K-B**	100 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее
на сайте

Компактный светильник с корпусом в чёрном, белом или латунном цвете. Миниатюрный плафон Ø113 мм снижает визуальный шум. Широкий угол и светодиоды Sanan для яркого мощного освещения.

СД LED | IP20 | 24В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**



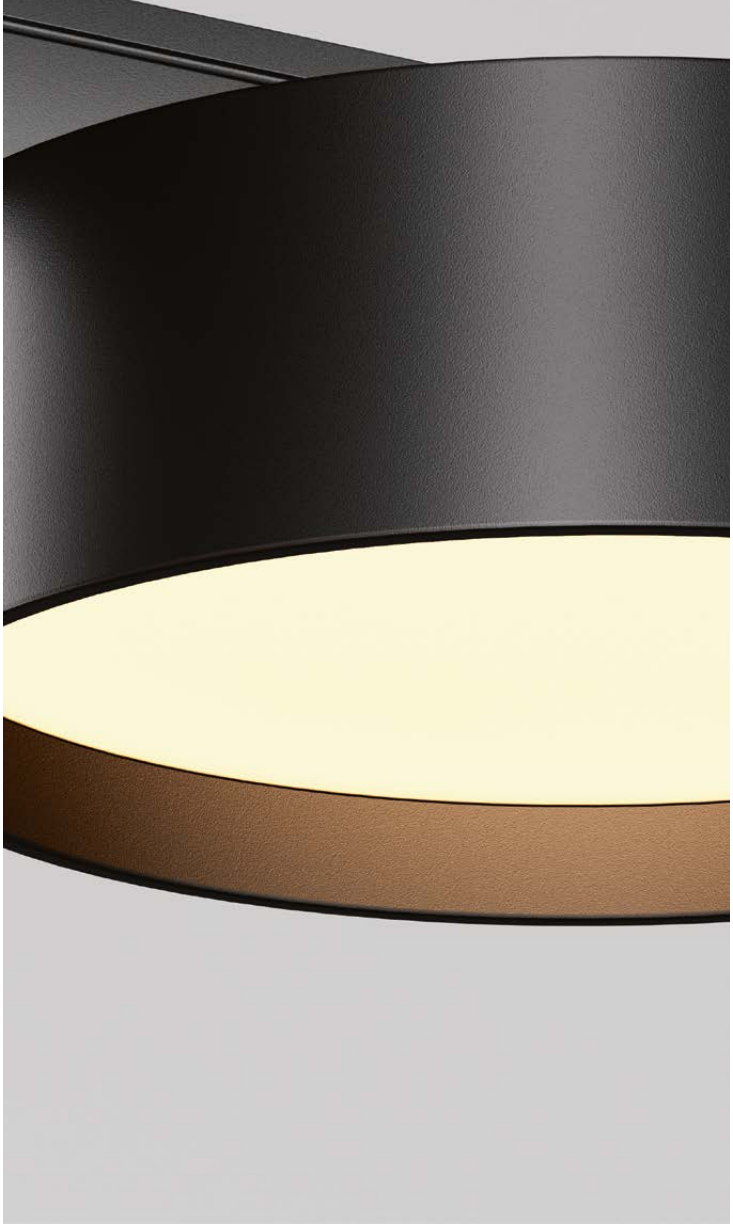

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR189-1-12W3K-B**	630 ЛМ	-
		4K	**TR189-1-12W4K-B**	630 ЛМ	-
		4K	**TR189-1-12W4K-BBS**	630 ЛМ	-

Парити / Parity

ТЕКСТИЛЬНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СВЕТОВАЯ СИСТЕМА С ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ 48В И РАЗНООБРАЗНЫМ НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ И СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОДВЕСНЫХ И НАКЛАДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ.

248 КУБОК / BOWL
250 ЧАША / CUP
251 ЛУНА / LUNA


Подробнее
на сайте

Токопроводящая текстильная лента

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА	**TRX130-1.5GR**	5000 ММ
	TRX130-1.5R	5000 ММ
	TRX130-1.10GR	10000 ММ
	TRX130-1.10R	10000 ММ
	TRX130-1.20GR	20000 ММ
	TRX130-1.20R	20000 ММ
ОПОРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ 2М	**TRA130SR-2B**	







Комплектующие

Подробнее
на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP20 | 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША НАКЛАДНАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA130RSC-1B**	
ПОДВЕС ДЛЯ РЕМНЯ	**TRA130SW-B**	
ПОДВЕС ДЛЯ ОПОРНОГО СТЕРЖНЯ, 1 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA130SWK-B**	
ЗАГЛУШКА, 2 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA130BEC-B**	
ЗАГЛУШКА ДВОЙНАЯ, 2 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA130BECDUO-B**	
ПРОТИВОВЕС НАПОЛЬНЫЙ	**TRA130CNW-B**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ПОТОЛОЧНАЯ ЧАША ВСТРАИВАЕМАЯ С КОННЕКТОРОМ ПИТАНИЯ	**TRA130RSC-2B**	
ПОТОЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ ЧАША ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ	**TRA130SC-1B**	
ФИКСАТОР РЕМНЯ, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA130BF-B**	
КРЕПЕЖ ДЛЯ РЕМНЯ, 10 ШТ. В УПАКОВКЕ	**TRA130BS-B**	
КРЕПЕЖ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, 1 ШТ.	**TRA130BS-B-1**	
ЧАША НАКЛАДНАЯ ДЛЯ ДВОЙНОГО ВЫВОДА ЛЕНТЫ	**TRA130CRDUO-B**	

Кубок / Bowl

Подробнее
на сайте

Светильник Чаша / Bowl для системы Парити / Parity. Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Рассеиватель из матового поликарбоната. Светодиоды Osram, 3000K. Мощность 20Вт, угол 120°. Лёгкая установка и перемещение по ремню. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



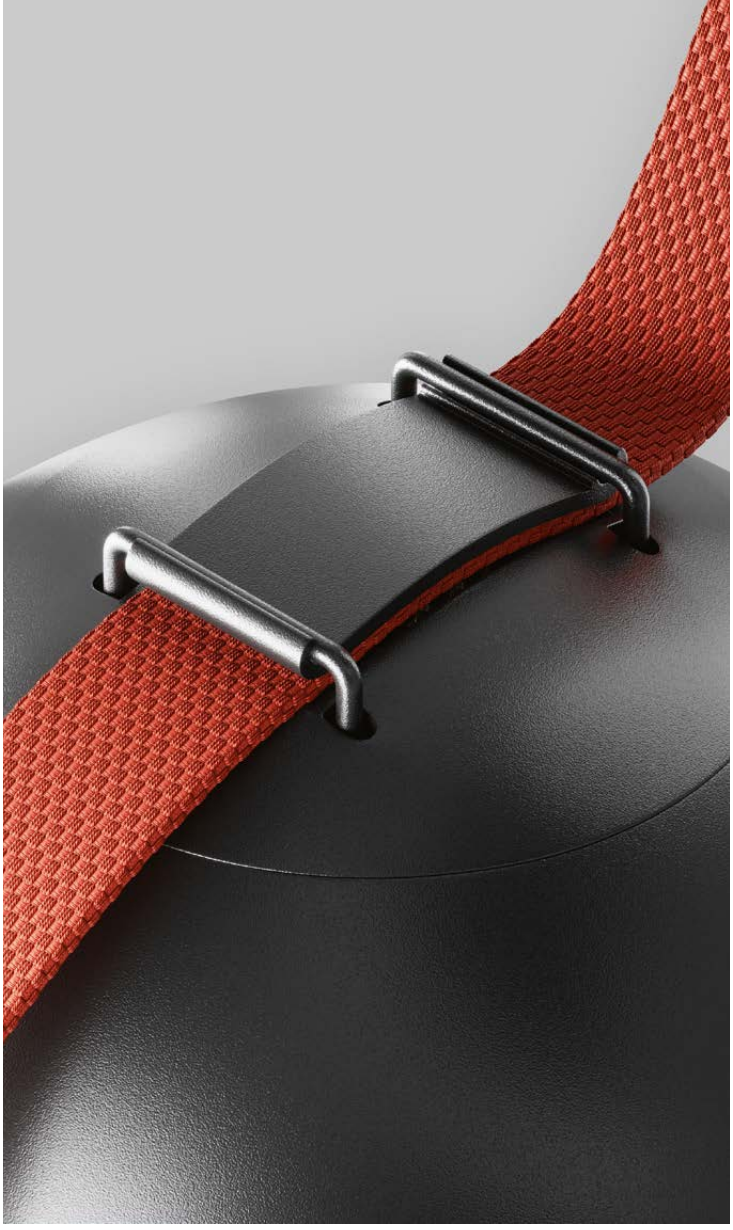

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**TR126B-20W3K-B**	1450 ЛМ	-
		3К	**TR126B-20W3K-W**	1450 ЛМ	-


AUTHENTICS

Чаша / Cup

Подробнее
на сайте

Подвесной светильник Чаша / Cup для системы Парити / Parity. Алюминиевый корпус: чёрный. Два типа: с рассеивателем (Osram, мягкий свет). Поворот и перемещение по ремню.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



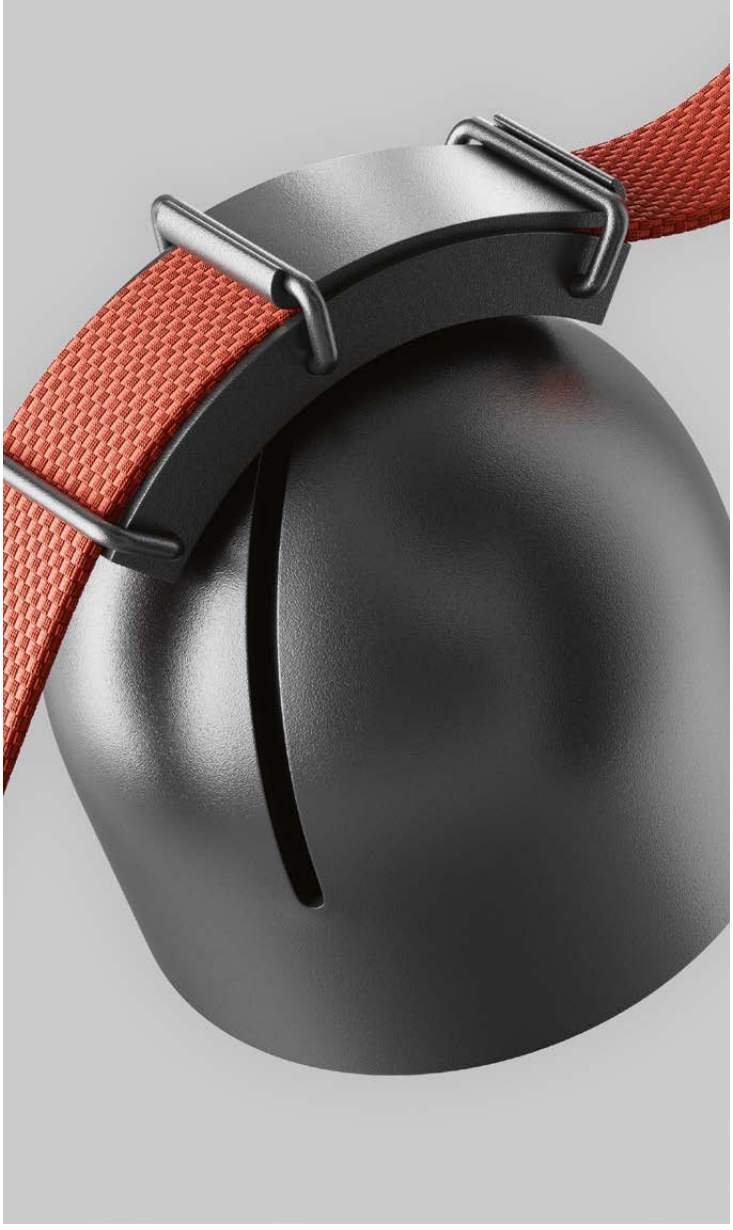

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**TR124B-12W3K-B**	770 ЛМ	-
		4K	**TR124B-12W4K-B**	880 ЛМ	-

Луна / Luna

Подробнее на сайте

Сферическая форма, алюминиевый корпус: чёрный. СД (LED), 10 Вт, 3000K или 4000K. Угол 170°, мягкий свет. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 170° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	☐ **TR125B-10W3K-B**	860 ЛМ	-
		4K	☐ **TR125B-10W4K-B**	920 ЛМ	-

Галерея
готовых решений









Радити / Radity

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 25 ММ

УЛЬТРАТОНКАЯ МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ СВЕТОДИЗАЙНА.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР НИЗКОВОЛЬТНОГО ШИНОПРОВОДА – 25 ММ С ВЫСОТОЙ ВСЕГО 5,5 ММ, СОХРАНЯЕТ ДЛЯ ОБЗОРА ТОЛЬКО ЧЕТКУЮ ТОНКУЮ ЛИНИЮ И БЕЗУПРЕЧНУЮ ГРАФИКУ ПРОСТРАНСТВА.

258 БАЗИС / BASIS
260 ТОЧКИ / POINTS
262 ФОКУС / FOCUS LED


Подробнее
на сайте

Накладной / подвесной монтаж

Подробнее на сайте

Элементы трековой системы Радити / Radity для накладного и подвесного монтажа.

IP20 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ШИНОПРОВОД НАКЛАДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ 2 ЗАГЛУШКИ	■ **TRX084EC-111B**	1000 ММ
	□ **TRX084EC-111W**	1000 ММ
	■ **TRX084EC-112B**	20000 ММ
	□ **TRX084EC-112W**	20000 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЗАГЛУШКИ, 2 ШТ.	■ **TRA084EC-112B**
	□ **TRA084EC-112W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ УГЛОВОЙ	■ **TRA084CL-11B**
	□ **TRA084CL-11W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ПРЯМОЙ КОННЕКТОР ПИТАНИЯ	■ **TRA084C-11B**
	□ **TRA084C-11W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ВВОД ПИТАНИЯ	■ **TRA084B-11B**
	□ **TRA084B-11W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	МОЩНОСТЬ
БЛОК ПИТАНИЯ	■ **TRA086DR-100W-DSZ-B**	100 ВТ
	□ **TRA086DR-100W-DSZ-W**	100 ВТ
	■ **TRA086DR-200W-DSZ-B**	200 ВТ
	□ **TRA086DR-200W-DSZ-W**	200 ВТ



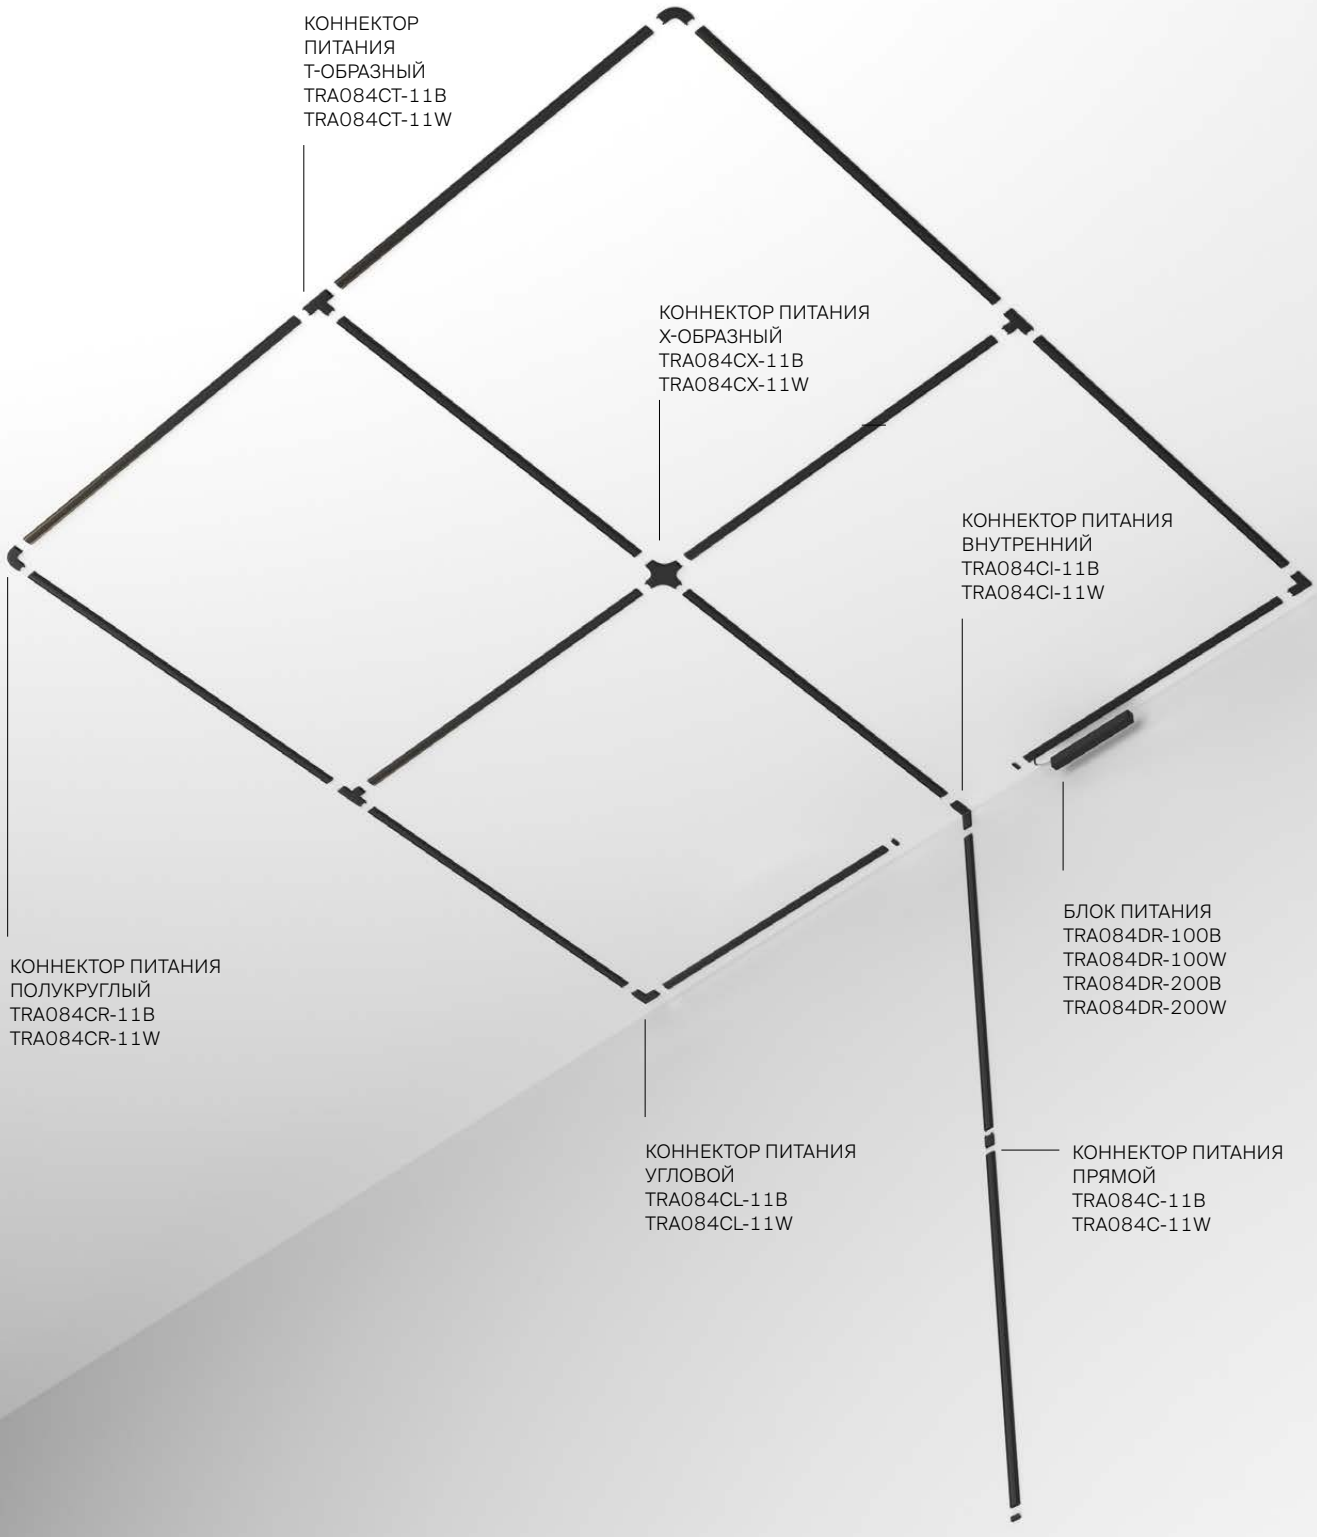
КОННЕКТОР
ПИТАНИЯ
Т-ОБРАЗНЫЙ
TRA084CT-11B
TRA084CT-11W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
X-ОБРАЗНЫЙ
TRA084CX-11B
TRA084CX-11W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ВНУТРЕННИЙ
TRA084CI-11B
TRA084CI-11W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПОЛУКРУГЛЫЙ
TRA084CR-11B
TRA084CR-11W
БЛОК ПИТАНИЯ
TRA084DR-100B
TRA084DR-100W
TRA084DR-200B
TRA084DR-200W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
УГЛОВОЙ
TRA084CL-11B
TRA084CL-11W
КОННЕКТОР ПИТАНИЯ
ПРЯМОЙ
TRA084C-11B
TRA084C-11W

Basis / Basis

Подробнее
на сайте

Линейные трековые светильники Базис / Basis для системы Радити / Radity. Алюминиевый корпус: чёрный или белый. Мощность 10 или 20 Вт, угол 120°. Переключатель КЦТ: 2700K, 4000K, 6500K, Smart 2700–6500K. Управление по Зигби / ZigBee опционально. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 120° | ЗИГБИ ZIGBEE

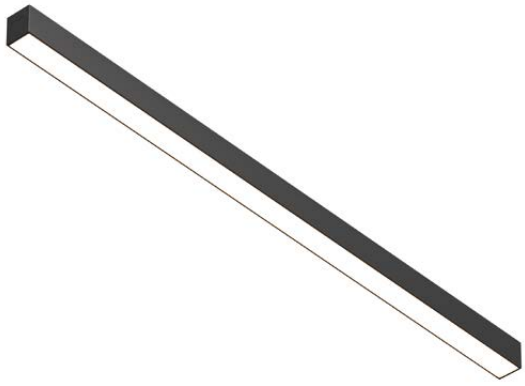



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR080-4-10WTW-B**	560-630 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR080-4-10WTW-W**	690-770 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		2.7-6.5K	**TR080-4-20WTW-B**	1300-1550 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR080-4-20WTW-W**	1600-1900 ЛМ	ЗИГБИ



Точки / Points

Подробнее на сайте

Точки / Points для Радити / Radity. Эффект «света из ниоткуда», утопленный источник. Алюминиевый корпус: чёрный и белый. 12 или 18 Вт, 36°. КЦТ: 2700K, 4000K, 6500K, Smart 2700–6500K. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | ЗИГБИ ZIGBEE

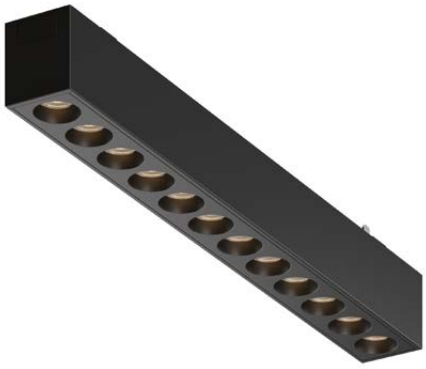



МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR082-4-12WTW-M-B**	580-700 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR082-4-12WTW-M-W**	540-670 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		2.7-6.5K	**TR082-4-18WTW-M-B**	840-1040 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR082-4-18WTW-M-W**	850-1100 ЛМ	ЗИГБИ



Фокус / Focus LED

Подробнее на сайте

Трековые светильники спотового типа Фокус / Focus Led для систем Радити / Radity. Алюминиевый корпус. Поворот 350°, наклон 90°, угол 36°. КЦТ: 3000K или 4000K (или переключатель 2700K/4000K/6500K/Smart). Подвесные модели — 7 Вт, высота 400/1200 мм. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | ЗИГБИ ZIGBEE





МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR103-4-7WTW-M-B**	550-740 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR103-4-7WTW-M-W**	530-640 ЛМ	ЗИГБИ

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		2.7-6.5K	**TR103-4-12WTW-M-B**	580-700 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR103-4-12WTW-M-W**	540-670 ЛМ	ЗИГБИ

Фокус / Focus LED

Подробнее на сайте

Трековые светильники спотового типа Фокус / Focus Led для систем Радити / Radity. Алюминиевый корпус. Поворот 350°, наклон 90°, угол 36°. КЦТ: 3000K или 4000K (или переключатель 2700K/4000K/6500K/Smart). Подвесные модели — 7 Вт, высота 400/1200 мм. Гарантия 5 лет.

СД LED | IP20 | 48В | 36° | ЗИГБИ ZIGBEE





МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-6.5K	**TR257-4-7WTW-M-B**	250-330 ЛМ	ЗИГБИ
		2.7-6.5K	**TR257-4-7WTW-M-W**	400-520 ЛМ	ЗИГБИ

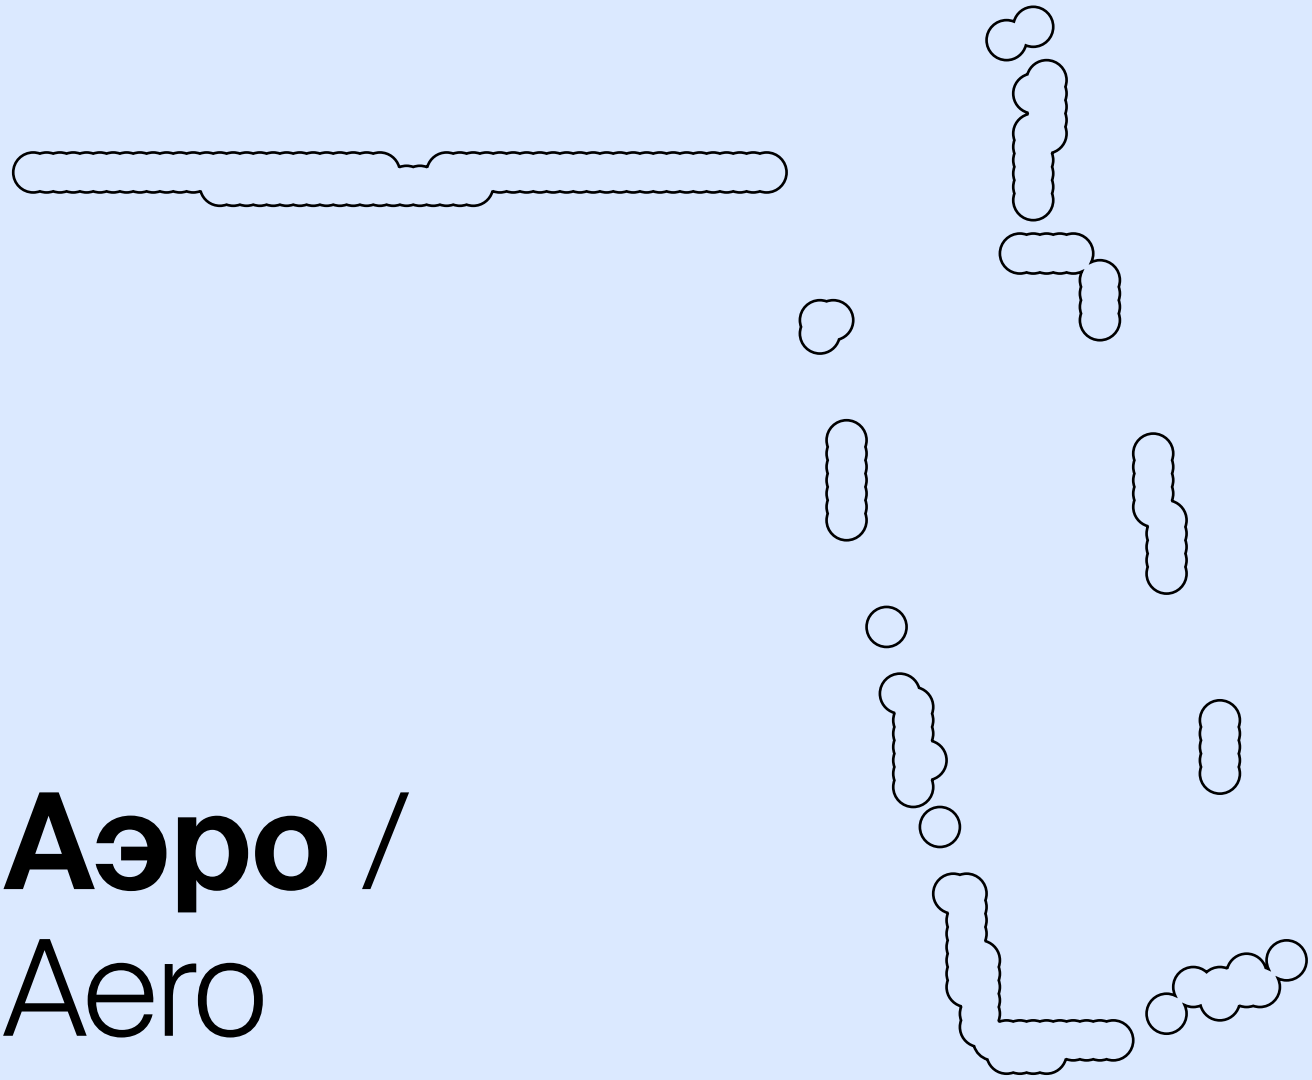

Аэро / Aero

ЩЕЛЕВОЙ ДИФФУЗОР

СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИТОЧНОЙ И ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. ИНТЕГРИРУЕТСЯ В НАТЯЖНЫЕ И ГИПСОКАРТОННЫЕ ПОТОЛКИ И КОМБИНИРУЕТСЯ С ТРЕКОВЫМИ СВЕТОВЫМИ СИСТЕМАМИ ЭКСИЛИТИ / EXILITY, ГРАВИТИ / GRAVITY, РАДИТИ / RADITY.

РАЗНООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАПРОС ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.



Подробнее
на сайте

Диффузор с гексагональной сеткой

Диффузор с гексагональной сеткой — модель диффузора без светового оформления, оснащённая гексагональной сеткой. Такая сетка равномерно распределяет потоки воздуха, обеспечивая эффективную вентиляцию и комфортный микроклимат в помещении. Этот диффузор подойдёт для тех, кто ценит простоту и функциональность в сочетании с современным стилем.

Подробнее на сайте



МОНТАЖ **ПОД ГКЛ**

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 1	**ARC-LD-G12-000011**	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 2	**ARC-LD-G12-000012**	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 3	**ARC-LD-G12-000013**	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 4	**ARC-LD-G12-000014**	

Диффузор с отражателем и шинопроводом

Подробнее на сайте

Серия диффузоров с отражателем и возможностью интеграции шинопровода или светильников. Позволяет объединить системы вентиляции и кондиционирования с освещением в единую линию. Широкий отражатель обеспечивает эстетичный внешний вид конструкции под любым углом.

МОНТАЖ **ПОД ГКЛ**

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 1	**ARO-LD-G12-000111**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 2	**ARO-LD-G12-000112**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 3	**ARO-LD-G12-000113**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 4	**ARO-LD-G12-000114**	

МОНТАЖ **В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК**

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 1	**ARO-LD-SC-000111**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 2	**ARO-LD-SC-000112**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 3	**ARO-LD-SC-000113**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ, КСД ТИП 4	**ARO-LD-SC-000114**	

Диффузор с отражателем

Подробнее
на сайте

Серия диффузоров с отражателем без интегрированного шинопровода и светильников. Широкий отражатель внутри щели обеспечивает эстетичный внешний вид конструкции под любым углом, а диффузор эффективно распределяет воздушные потоки.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 1	**ARO-LD-G12-000001**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 2	**ARO-LD-G12-000002**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 3	**ARO-LD-G12-000003**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, КСД ТИП 4	**ARO-LD-G12-000004**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, КСД ТИП 1	**ARO-LD-SC-000001**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, КСД ТИП 2	**ARO-LD-SC-000002**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, КСД ТИП 3	**ARO-LD-SC-000003**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, КСД ТИП 4	**ARO-LD-SC-000004**	

Камера статического давления (КСД)

Подробнее на сайте

Сварные КСД в порошковой окраске — надёжные и устойчивые к коррозии конструкции, изготовленные с учётом особенностей проекта. Возможность производства КСД любой формы и размера позволяет адаптировать изделия к сложной геометрии потолков и стен, воздуховодам и несущим конструкциям, сохраняя максимальную высоту потолка.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КСД ТИП 1, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 10-40ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-24-S1-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 2, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 10-40ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-24-S2-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 3, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 10-40ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-24-S3-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 4, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 10-40ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-24-S4-1000-R125-BL-VO-4**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
КСД ТИП 1, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 45-80ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-50-S1-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 2, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 45-80ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-50-S2-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 3, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 45-80ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-50-S3-1000-R125-BL-VO-4**	
КСД ТИП 4, С ШИРИНОЙ ЩЕЛИ 45-80ММ (С ШАГОМ В 5ММ)	**SPC-ARO-LD-50-S4-1000-R125-BL-VO-4**	

Щелевой диффузор

Подробнее на сайте

АЭРО объединяет функции вентиляции и освещения в едином архитектурном решении. Диффузоры эффективно распределяют воздушные потоки и позволяют интегрировать трековые шинопроводы или накладные светильники, создавая гармоничную линию в интерьере. Поставка в сборе с камерами статического давления обеспечивает быстрый и удобный монтаж.

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ	**ARO-LD-SC-50-1000-EC2-TRX-D**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ, С ШИНОПРОВОДОМ ЭКСИЛИТИ	**ARO-LD-G12-50-1000-EC2-TRX-D**	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	**ARO-LD-SC-50-1000-EC2-D**	

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	
ДИФФУЗОР С ОТРАЖАТЕЛЕМ, ЛИНЕЙНЫЙ, ГКЛ 12,5 ММ	**ARO-LD-G12-24-1000-EC2-D**	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ, ДЛЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА	**ARC-LD-SC-50-1000-EC2-D**	
ДИФФУЗОР С ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СЕТКОЙ, ЛИНЕЙНЫЙ	**ARC-LD-G12-24-1000-EC2-D**	



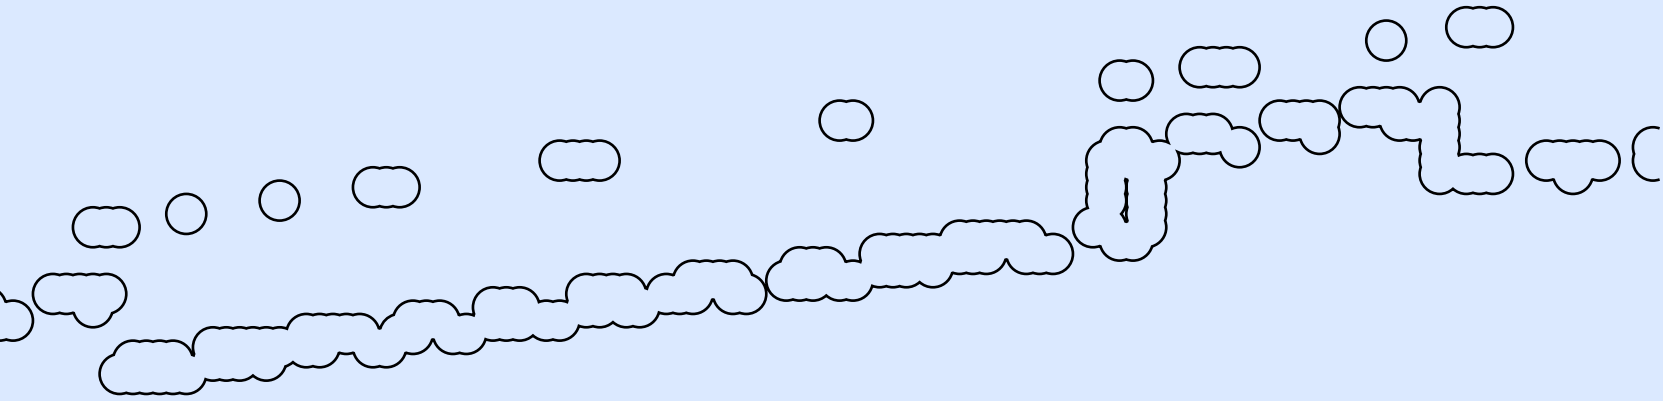

Эксилити / Exility IP

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ СВЕТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЭСТЕТИЧНЫЙ ДИЗАЙН, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПРОСТОТУ ПРИМЕНЕНИЯ.

БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ КОРПУСА – ИНДЕКС ЗАЩИТЫ IP64, ДАННАЯ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕНА ОТ ПЫЛИ И ВОДЫ.

276 ФОКУС ЛЕД / FOCUS LED
278 БАЗИЗ / BASIS
279 ТОЧКИ / POINTS



Подробнее
на сайте

Элементы уличной трековой системы

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP64 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ 	**O-TR002BF-P-B2M**	2000 ММ
	O-TR002BF-P-B3M	3000 ММ
ПРОФИЛЬ 	**O-TR002OH-P-B2M**	2000 ММ
	O-TR002OH-P-B3M	3000 ММ
ПРОФИЛЬ 	**O-TR002ED-P-B2M**	2000 ММ
	O-TR002ED-P-B3M	3000 ММ
ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА	**O-TR002-PW-5M**	5000 ММ
	O-TR002-PW-10M	1000 ММ



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ПРОВОД ПИТАНИЯ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ	**O-TR002-HSP**
ГИБКИЙ КОННЕКТОР ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ	**O-TR002-SC**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ	**O-TR002-EC**




КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК
ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
O-TR002-EC
ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА
O-TR002-PW-5M
O-TR002-PW-10M
ГИБКИЙ КОННЕКТОР
ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ
ЛЕНТЫ
O-TR002-SC
ПРОВОД ПИТАНИЯ
ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕЙ ЛЕНТЫ
O-TR002-HSP

Фокус Лед / Focus LED

Подробнее на сайте

Светильники из алюминия черного цвета, подходят для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.







МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR02-1-S-8WB3K**	600 ЛМ	-
		4К	**O-TR02-1-S-8WB4K**	600 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

		3К	**O-TR02-1-S-15WB3K**	1090 ЛМ	-
		4К	**O-TR02-1-S-15WB4K**	1185 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3К	**O-TR02-1-S-20WB3K**	1375 ЛМ	-
		4К	**O-TR02-1-S-20WB4K**	1440 ЛМ	-



Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Серия уличных светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, дает ровный заливающий цвет, а матовый рассеиватель — свечение без слепящего эффекта, подходит для улицы и помещений.





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**O-TR02-1-S-12WB3K**	800 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-1-S-12WB4K**	800 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

		3K	**O-TR02-1-S-24WB3K**	1650 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-1-S-24WB4K**	1600 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **30ВТ**

		3K	**O-TR02-1-S-30WB3K**	1750 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-1-S-30WB4K**	1850 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Серия уличных трековых светильников из алюминия в черном цвете, представлена в трех размерах, подходит для точечной акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**O-TR02-2-S-12WB3K**	800 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-2-S-12WB4K**	800 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		3K	**O-TR02-2-S-18WB3K**	990 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-2-S-18WB4K**	1090 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

		3K	**O-TR02-2-S-24WB3K**	1340 ЛМ	-
		4K	**O-TR02-2-S-24WB4K**	1450 ЛМ	-

Эласити IP / Elasity IP

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА – ИННОВАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ С ЭФФЕКТАМИ АКЦЕНТНОГО СВЕТА.

СИСТЕМА СОСТОИТ ИЗ ПРОФИЛЯ, СИЛИКОНОВОЙ ЛИНИИ С ТОКОВЕДУЩИМИ ЖИЛАМИ, КОТОРАЯ СЛУЖИТ И ИСТОЧНИКОМ СВЕТА, И ПИТАНИЕМ ДЛЯ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ТРЕКА.

284 ФОКУС / FOCUS
288 ЛУНА / LUNA
289 КАМПАНА / CAMPANA
290 АЛЬФА / ALFA
292 ТОЧКИ / POINTS


Подробнее
на сайте

Элементы уличной трековой системы

Подробнее на сайте

Комплектующие расширяют возможности трековой системы и позволяют адаптировать её под особенности пространства и задачи проекта.

IP65 48В

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	ДЛИНА
ПРОФИЛЬ	■ **O-TR001-P-B2M**	2025 ММ
	☐ **O-TR001-P-W2M**	2025 ММ
	■ **O-TR001-P-B3M**	3025 ММ
	☐ **O-TR001-P-W3M**	3025 ММ





ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR001-SC180**
	☐ **O-TR001-SC180-W**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
КОННЕКТОР ПРЯМОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR001-OC**
	☐ **O-TR001-OC-W**



ЗАГЛУШКА К НАКЛАДНОМУ ПРОФИЛЮ	■ **O-TR001-EC**	
	☐ **O-TR001-EC-W**	



КОННЕКТОР Т-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR001-TC**	
	☐ **O-TR001-TC-W**	



КОННЕКТОР Х-ОБРАЗНЫЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR001-CC**	
	☐ **O-TR001-CC-W**	



КОННЕКТОР УГЛОВОЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ	■ **O-TR001-AC90**	
	☐ **O-TR001-AC90-W**	



УЛИЧНАЯ ТОКОВЕДУЩАЯ ЛЕНТА	■ **O-TR001-PL-L2**	
	■ **O-TR001-PL-L3**	



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ	УРОВЕНЬ CRI	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	IP
ТОКОВЕДУЩИЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛИЧНОЙТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ	☐ **O-TR001-LL-L20W3K**	RA>90	3000K	1200 ЛМ/М	IP65
	☐ **O-TR001-LL-L30W3K**	RA>90	3000K	1800 ЛМ/М	IP65



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ЖЕСТКИЙ ПОДВЕС ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ	■ **O-TR001-HL-B300**
	☐ **O-TR001-HL-W300**



ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	АРТИКУЛ
ТРОСОВЫЙ ПОДВЕС	■ **O-TR001-PB-H2M**
	☐ **O-TR001-PW-H2M**



ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ КОННЕКТОРЫ, 10 ШТ.	**O-TR001-HSC**



ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТОКОВЕДУЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА, 2 ШТ.	☐ **O-TR001-SEC**

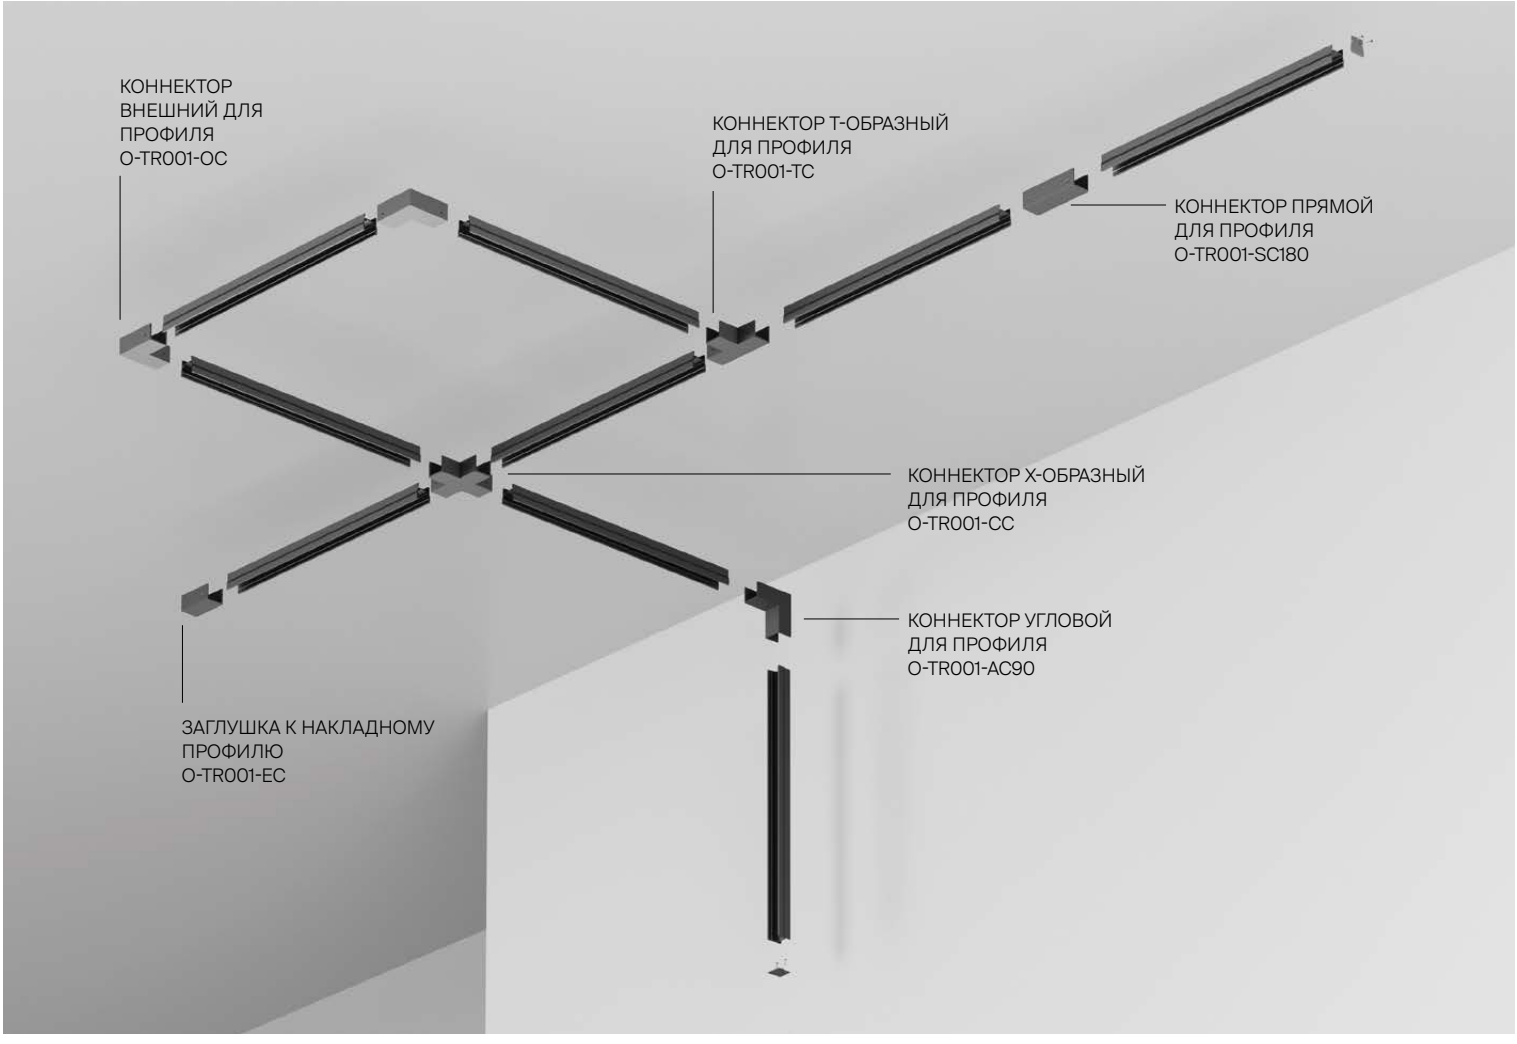

Focus / Фокус

Подробнее
на сайте

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.





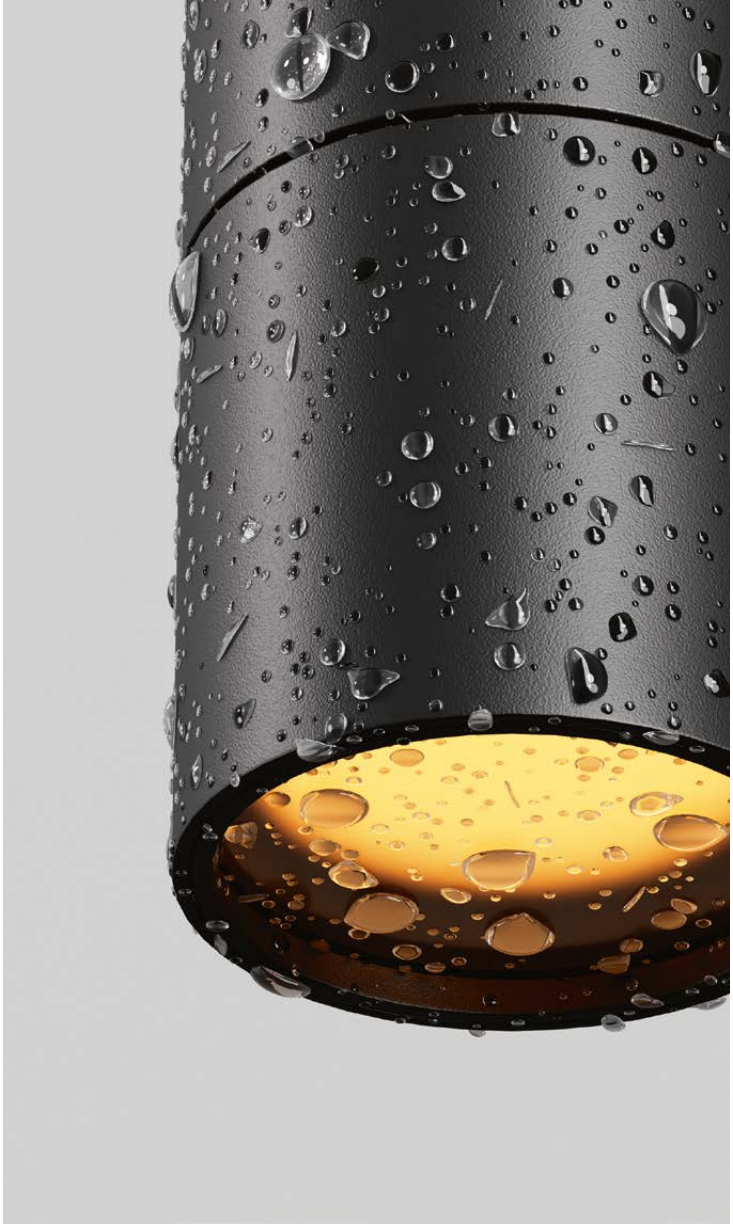

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-1-P-8WB3K**	500 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-1-P-8WW3K**	500 ЛМ	-

Focus / Фокус

Подробнее
на сайте

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.

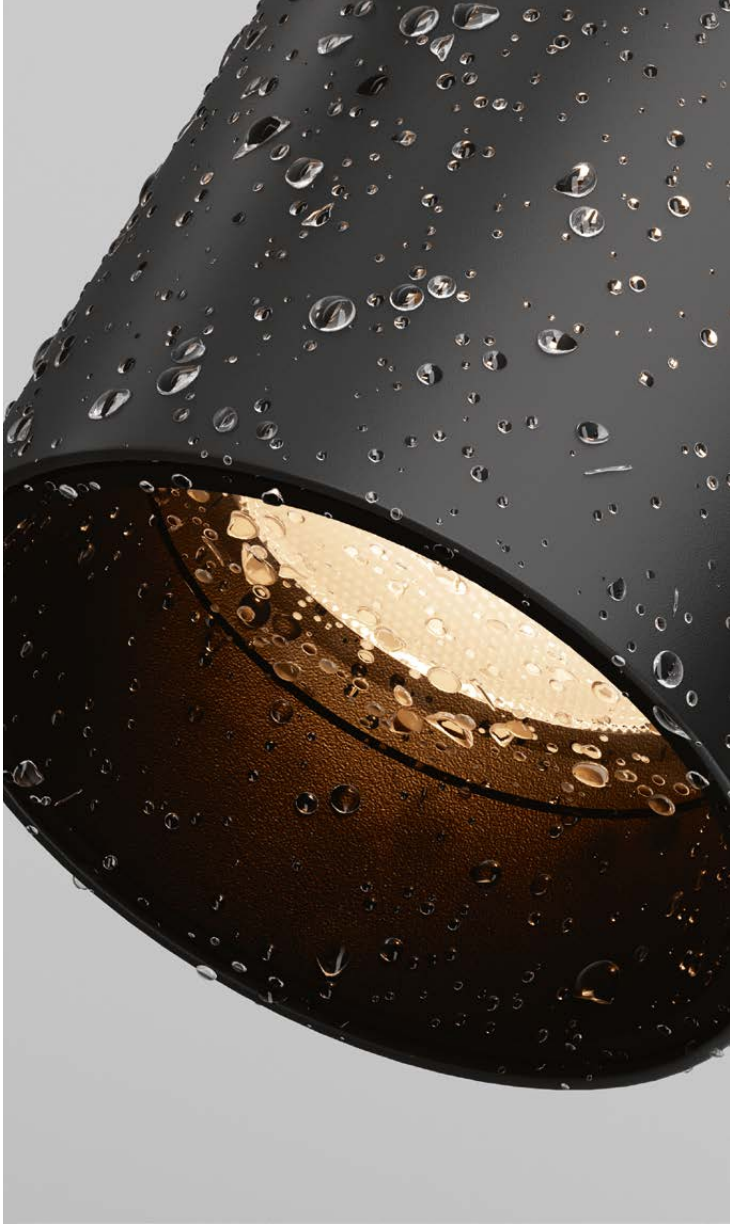



МОЩНОСТЬ **16ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-1-S-16WB3K**	950 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-1-S-16WW3K**	950 ЛМ	-

Focus / Фокус

Подробнее
на сайте

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.







МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-2-P-8WB3K**	450 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-2-P-8WB3K**	450 ЛМ	-

Focus / Фокус

Подробнее
на сайте

Серия уличных трековых светильников для системы Elasity IP из алюминия, представлена в черном и белом цветах, подходит для акцентной подсветки на улице и в помещениях с повышенной влажностью.







МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-1-S-8WB3K**	550 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-1-S-8WW3K**	550 ЛМ	-

Luna / Луна

Подробнее
на сайте

Серия светильников для системы освещения из алюминия и стекла, представлена в двух размерах в белом и в черном цветах, создает эффект лунного сияния, матовое стекло предотвращает слепящий эффект.





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-2-S-9WB3K**	700 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-2-S-9WW3K**	700 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **9 ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-1-S-9WB3K**	650 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-1-S-9WW3K**	650 ЛМ	-

Campana / Кампана

Подробнее на сайте

Серия подвесных светильников Кампана в форме конуса из алюминия и металла, представлена в белом цвете.

СД LED | IP65 | 48В | 120°



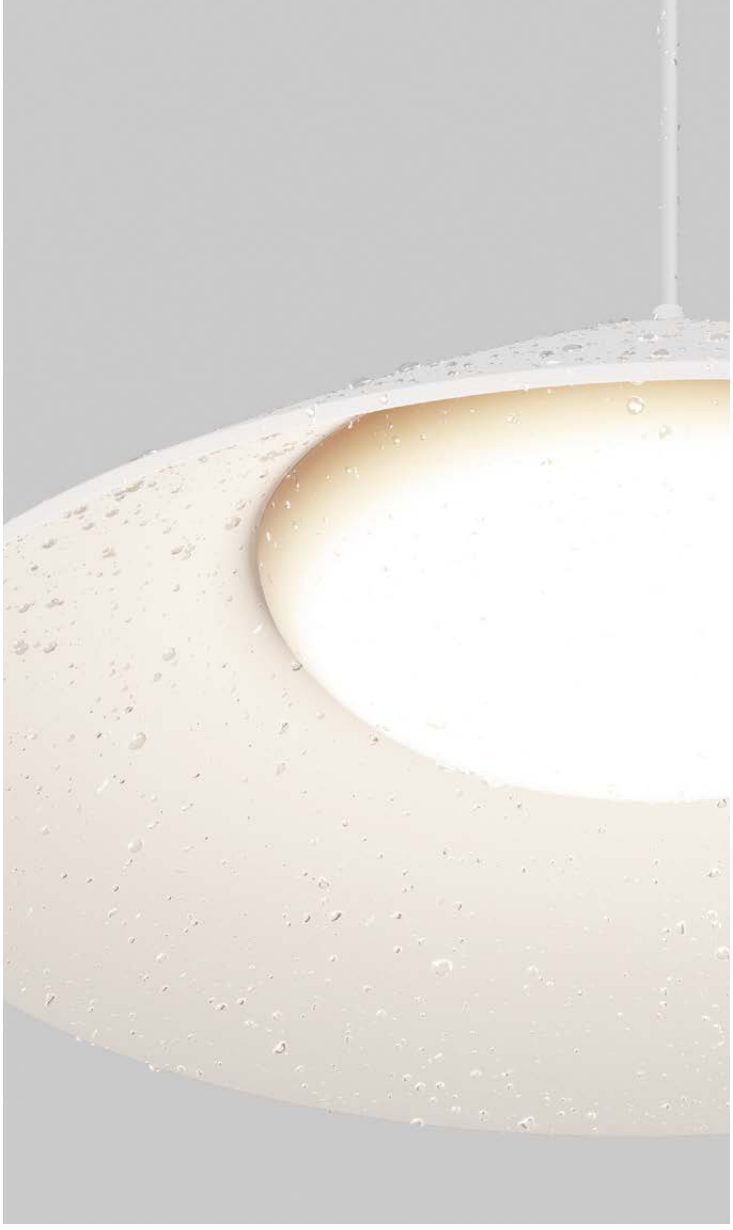

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-1-P-12WW3K**	700 ЛМ	-

Alfa / Альфа

Подробнее
на сайте

Серия светильников для трековой системы Эласити / Elasity IP из алюминия, представлена в двух формах и двух цветах — черном и белом. Лаконичный дизайн корпуса подходит для освещения террас и открытых пространств.

СД LED | IP65 | 48В | 38°





МОЩНОСТЬ **16ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-2-S-16WB3K**	1000 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-2-S-16WW3K**	1000 ЛМ	-

Alfa / Альфа

Подробнее
на сайте

Серия светильников для трековой системы Эласити / Elasity IP из алюминия, представлена в двух формах и двух цветах — черном и белом. Лаконичный дизайн корпуса подходит для освещения террас и открытых пространств.







МОЩНОСТЬ **16ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-3-S-16WB3K**	1000 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-3-S-16WW3K**	1000 ЛМ	-

Points / Точки

Подробнее на сайте

Серия светильников Точки для трековой системы Эласити / Elasity IP из алюминия в белом и черном цветах предназначена для точечного освещения. Подходит как для уличного, так и для внутреннего освещения.





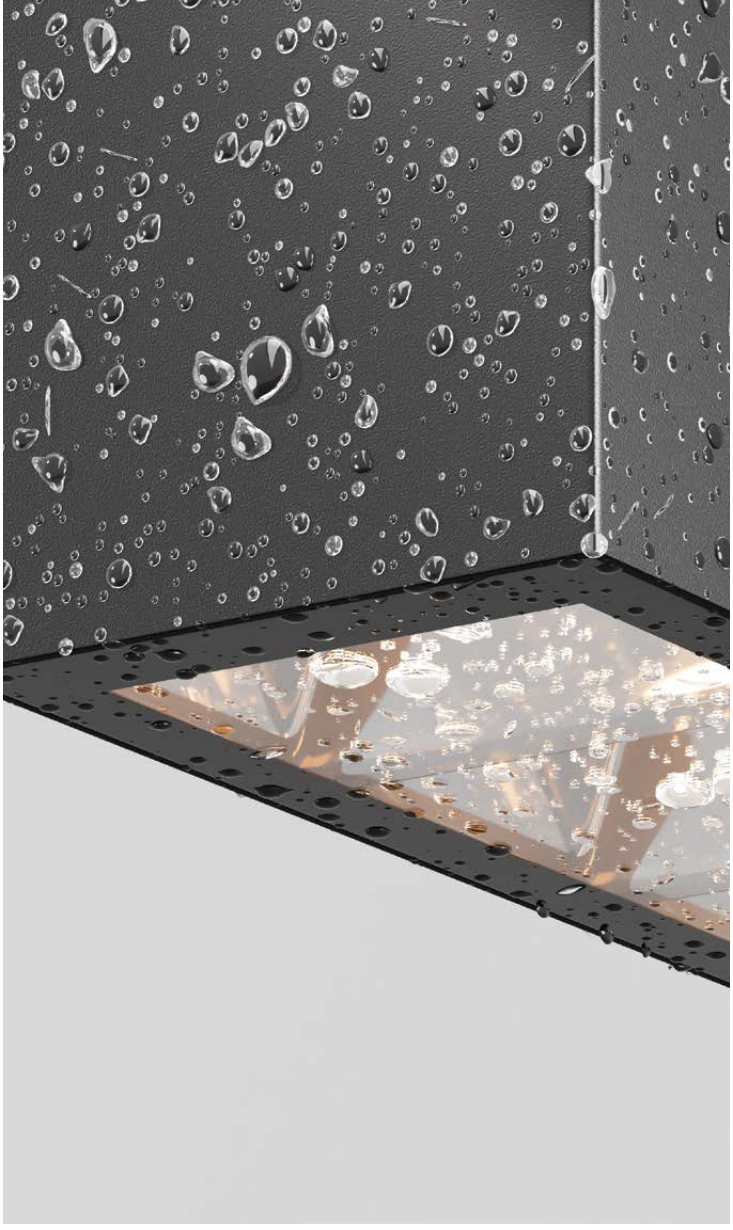

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-2-S-10WB3K**	650 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-2-S-10WW3K**	650 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20 ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**O-TR01-3-S-20WB3K**	1050 ЛМ	-
		3К	**O-TR01-3-S-20WW3K**	1050 ЛМ	-



Аксити / Axity

НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОТОЛОК И СТЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОСНОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИМЕЮТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОВОРОТ НА 360°.

ФОКУС / FOCUS LED
БАЗИС / BASIS
ТОЧКИ / POINTS
ГЛАЗ / EYE



Подробнее
на сайте

Подробнее
Каталог 2026

Эласити / Elasity

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

ГИБКАЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА С ТРЕКОМ ИЗ СИЛИКОНА. АКТУАЛЬНА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НЕСТАНДАРТНЫМИ ПОТОЛКАМИ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЬ СИСТЕМУ В ПОДВЕСНУЮ ТРОСОВУЮ С ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ.

БАЗИС / BASIS
ТОЧКИ / POINTS
ФЛЕКС / FLEX
ФОКУС / FOCUS LED
ЛУНА / LUNA
СФЕРА / SFERA
ТАЛИЯ / WAIST
КОНО / CONO


Подробнее
на сайте
Подробнее
Каталог 2026

Флексити / Flexity

ГИБКАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

БЕЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ИНТЕРЬЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ. МИНИМАЛИСТИЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДИЗАЙНЕРСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ СОЗДАЮТ БЕЗГРАНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СВЕТОДИЗАЙНА.

БАЗИС / BASIS ROT
ТОЧКИ / POINTS ROT
ФОКУС / FOCUS LED
ЗОН / ZON
СКОЛЬЖЕНИЕ / SKIM
МАГНУМ / MAGNUM
ПУЗЫРЬ / BUBBLE
БЬЯНКА / BIANCA
ЛУНА / LUNA
ТАУ / TAU


Подробнее
на сайте
Подробнее
Каталог 2026



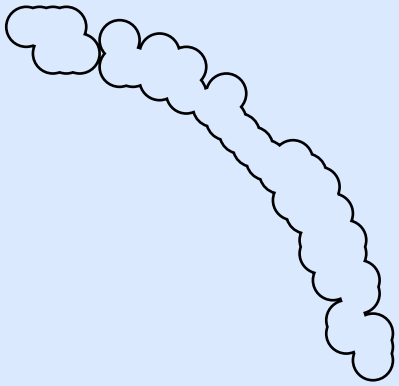



Бейсити / Basity

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

С ТРЕКОМ ВЫСОТОЙ 12 ММ И ШИРИНОЙ ВИДИМОЙ СВЕТОВОЙ ЛИНИИ ВСЕГО 15 ММ.

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 48В ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ КАК НА ПОТОЛКЕ, ТАК И НА СТЕНАХ.



БАЗИС / BASIS ROT
БАЗИС / BASIS
ФЛЕКС / FLEX
ТОЧКИ / POINTS
ШИП / SPIKY

ФОКУС / FOCUS LED
ФОКУС / FOCUS DUO
ЛУНА / LUNA
ПУЗЫРЬ / BUBBLE
КОНО / CONO



Подробнее
на сайте

Подробнее
Каталог 2026

Гравити / Gravity

МАГНИТНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА 35ММ

НИЗКОВОЛЬТНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАСТЕННОГО
ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО МОНТАЖА.

СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ВИДИМЫХ ПРОВОДОВ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ МАГНИТОВ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАЩЁЛОК.
ШИРОКАЯ ВИДИМАЯ СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ 35 ММ.

БАЗИС / BASIS
БАЗИС / BASIS ANGLE
БАЗИС / BASIS ROT
ТОЧКИ / POINTS ROT
ТОЧКИ / POINTS



Подробнее
на сайте

Подробнее
Каталог 2026

Источник питания ДАЛИ / DALI

Подробнее на сайте

Источники напряжения Дали 24 В предназначены для питания светодиодных источников света и интеграции в современные системы управления освещением. Они обеспечивают стабильное выходное напряжение и поддерживают цифровое управление по протоколу DALI.

Подходят для светодиодных лент, светильников и других осветительных приборов, работающих от напряжения 24 В. Выпускаются в исполнениях для внутреннего и наружного применения с различными степенями защиты корпуса.

24В | 5 ЛЕТ







МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛ IP67

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	АРТИКУЛ	МАКС. МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC, В	МАКС.ВЫХОДНОЙ ТОК,А	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ DT6 24В С ЗАЩИТОЙ IP67 ДЛЯ МОНОХРОМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, СИСТЕМ УЛИЧНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ.	**725001**	60W	170-277V	2.5A	287 X 35 X 18 ММ
	725002	100W	170-277V	4.17A	287 X 35 X 18 ММ
	725003	150W	170-277V	6.17A	317 X 35 X 18 ММ
	725004	200W	170-277V	8.3A	372 X 36 X 23 ММ
	725005	250W	170-277V	10.5A	372 X 36 X 23 ММ

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК IP20

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ DT6 24 В С ЗАЩИТОЙ IP20 ДЛЯ МОНОХРОМНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ, СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО И ДЕКОРАТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ.	**725006**	60W	180-264V	2.5A	361.5 X 30 X 21.3ММ
	725007	100W	180-264V	2.5A	336.6 X 30 X 18.2ММ
	725008	150W	180-264V	6.25A	336.6 X 30 X 18.2ММ
	725009	200W	180-264V	8.33A	334.8 X 41.5 X 27.5ММ
	725010	240W	180-264V	10A	334.8 X 41.5 X 27.5ММ

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК IP20

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ DT6 24 В С ЗАЩИТОЙ IP20 ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ (ОТ ТЁПЛОГО К ХОЛОДНОМУ), СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ И СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ.	**725011**	60W	180-264V	2.5A	361.5 X 30 X 21.3ММ
	725012	100W	180-264V	4.16A	336.6 X 30 X 18.2ММ
	725013	150W	180-264V	6.25A	336.6 X 30 X 18.2ММ
	725014	200W	180-264V	8.33A	334.8 X 41.5 X 27.5ММ
	725015	240W	180-264V	10A	334.8 X 41.5 X 27.5ММ

Источник питания ТРИАК / TRIAC

Подробнее на сайте

Источники напряжения Триак 24 В предназначены для питания одноцветных светодиодных источников света с возможностью диммирования по технологии TRIAC. Они обеспечивают стабильное выходное напряжение и плавную регулировку яркости освещения. Подходят для светодиодных лент, светильников и других источников света на 24 В. Доступны в металлических и пластиковых корпусах для различных условий эксплуатации.

24В | 5 ЛЕТ





МАТЕРИАЛ МЕТАЛЛ IP67

ОПИСАНИЕ СЕРИИ	АРТИКУЛ	МАКС. МОЩНОСТЬ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC, В	МАКС.ВЫХОДНОЙ ТОК,А	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ТРИАК 24 В С ЗАЩИТОЙ IP67 ДЛЯ ОДНОЦВЕТНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, СВЕТИЛЬНИКИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НА 24 В, В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ.	**734001**	60W	170-277V	2.5A	186 X 60 X 20.5MM
	734002	100W	170-277V	4.17A	268 X 47 X 20.5MM
	734003	150W	170-277V	6.25A	268 X 47 X 20.5MM
	734004	200W	170-277V	8.3A	275 X 67 X 22.8MM
	734005	300W	170-277V	12.5A	295 X 74 X 23.5MM

МАТЕРИАЛ ПЛАСТИК IP20

ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ ТРИАК 24 В С ЗАЩИТОЙ IP20 ДЛЯ ОДНОЦВЕТНОГО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, СВЕТИЛЬНИКИ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА НА 24 В, В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ.	**734006**	19.2-50W	180-264V	0.8-2.08A	177X57.8X21.8
	734007	7.5-75W	180-264V	0.312-3.125A	70.4X56.5X31
	734008	15-150W	180-264V	0.625-6.25A	195X67.1X31.2
	734009	15-75W	180-264V	0.625-3.125A	304X30X18.2
	734010	20-100W	180-264V	0.83-4.16A	336.6X30X18.2
	734011	30-150W	180-264V	1.25-6.25A	356.4X32X18.2

Источники питания

Подробнее на сайте

Источники напряжения предназначены для преобразования сетевого переменного напряжения в стабилизированное постоянное и используются для питания электроприборов, работающих на постоянном токе. Область их применения особенно широка для низковольтных светодиодных приборов, включая ленты, гибкий неон и системы освещения.

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ IP67



PSL008 (24 / 48V)



PSL023 (24 / 48V)



PSL026 (24 / 48 В)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ IP20



PSL001 (24V)



PSL002 / PSL006 (24/48V)



PSL012 (24V)



PSL013 (24V)



PSL003 (24V)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ IP20



PSL004 (24V)



PSL025(24 / 48 В)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ DIN-РЕЙКИ



PSL015 (24 48V)



PSL016 (24V 48V)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ DALI2 IP65



PSL017 (24V)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ DALI2 IP20



PSL018 (24V)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ TRIAC IP67



PSL019 (24V)

ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ TRIAC IP20



PSL020 (24V)



PSL021 (24V)

Источники питания

Подробнее
на сайте

Источники напряжения предназначены для преобразования сетевого переменного напряжения в стабилизированное постоянное и используются для питания электроприборов, работающих на постоянном токе. Эти источники используются исключительно для встраиваемых трековых систем освещения.

BASITY						
	TRA172DR-100W-DD-B	**TRA172DR-200W-DD-B**	**TRA172DR-200W-DS-B**	**TRA172DR-100W-B**	**TRA172DR-100W-DS-B**	**TRA172DR-200W-B**
EXILITY						
	TRX034DR4-100B	**TRX034DR4-100W**	**TRX034DR4-200B**	**TRX034DR4-200W**	**TRA034DR-300W-DD-W**	**TRA034DR-300W-DD-B**
EXILITY X						
	TRX239DR-100B	**TRX239DR-150B**				
RADITY						
	TRA086DR-100B	**TRA086DR-100W**	**TRA086DR-200B**	**TRA086DR-200W**		
LEVITY						
	TRA184DR-100B					

Встраиваемые светильники

СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) ИСТОЧНИК СВЕТА

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАКОНИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СВЕТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ГИПСОКАРТОН, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ШПАКЛЁВКУ. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

310 АЛЬФА / ALFA
314 ОМУТ / DIP
324 ОМУТ Т / DIP TURN
326 БАЗИЗ / BASIS
330 ФОКУС / FOCUS
ФОКУС МИНИ / FOCUS MINI
334 МИНИ / MINI
337 МЕТАЛЛ МОДЕРН / METAL MODERN
338 ОКНО / OKNO
346 ОНДА / ONDA
346 СТОКТОН / STOCKTON
348 ИНЬ / YIN
349 ТОЧКИ / POINTS
352 РАУНД / ROUND
356 ЗУМ / ZOOM



Подробнее
на сайте

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте



Металлический корпус, цвета: чёрный, белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая — в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. Два варианта КЦТ (CCT): 3000K и 4000K. Модели с диммированием по протоколу ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-SQ-BS**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**DL043-01-10W3K-SQ-B-1**	870 ЛМ	-
		3K	**DL043-01-10W3K-SQ-W-1**	890 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-10W4K-SQ-B-1**	890 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-10W4K-SQ-W-1**	960 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус, цвета: чёрный, белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая – в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. Три варианта КЦТ (CCT): 2700K, 3000K и 4000K. Модели с диммированием по протоколу ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-RD-BS**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL043-01-10W2.7K-RD-B**	820 ЛМ	-
		2.7K	**DL043-01-10W2.7K-RD-W**	900 ЛМ	-
		3K	**DL043-01-10W3K-RD-B-1**	950 ЛМ	-
		3K	**DL043-01-10W3K-RD-W-1**	960 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-10W4K-RD-B-1**	910 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-10W4K-RD-W-1**	1040 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус, цвета: чёрный, белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая — в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. Два варианта КЦТ (CCT): 3000K и 4000K. Модели с диммированием по протоколу ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-350-500MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-RD-BS**

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**DL043-01-15W3K-RD-B-1**	1490 ЛМ	-
		3K	**DL043-01-15W3K-RD-W-1**	1520 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-15W4K-RD-B-1**	1610 ЛМ	-
		4K	**DL043-01-15W4K-RD-W-1**	1630 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус, цвета: чёрный, белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая — в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. Два варианта КЦТ (CCT): 3000K и 4000K. Модели с диммированием по протоколу ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**
ДАЛИ DALI	**721029**				
ДАЛИ DALI	**721031**				



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-SQ-BS**

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**DL043-02-10W3K-SQ-B-1**	1880 ЛМ	-
		3K	**DL043-02-10W3K-SQ-W-1**	1950 ЛМ	-
		4K	**DL043-02-10W4K-SQ-B-1**	2040 ЛМ	-
		4K	**DL043-02-10W4K-SQ-W-1**	2130 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**
ДАЛИ DALI	**721029**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D35-10W**
ЛИНЗА 45°	**LENS003D35-10W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D32**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL115-10W-2.7K-B**	1100 ЛМ	-
		2.7K	**DL115-10W-2.7K-W**	1130 ЛМ	-
		3K	**DL115-10W-3K-B**	1120 ЛМ	-
		3K	**DL115-10W-3K-W**	1170 ЛМ	-
		4K	**DL115-10W-4K-B**	1170 ЛМ	-
		4K	**DL115-10W-4K-W**	1210 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**
ДАЛИ DALI	**721029**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D35-10W**
ЛИНЗА 45°	**LENS003D35-10W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D32**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL116-10W-2.7K-B**	910 ЛМ	-
		2.7K	**DL116-10W-2.7K-W**	1070 ЛМ	-
		3K	**DL116-10W-3K-W**	1070 ЛМ	-
		3K	**DL116-10W-3K-B**	920 ЛМ	-
		4K	**DL116-10W-4K-B**	1000 ЛМ	-
		4K	**DL116-10W-4K-W**	1100 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-350-500MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENS002D45-15W**
ЛИНЗА 40°	**LENS003D45-15W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D41.5**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D45**

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL117-15W-2.7K-B**	1630 ЛМ	-
		2.7K	**DL117-15W-2.7K-W**	1680 ЛМ	-
		3K	**DL117-15W-3K-B**	1630 ЛМ	-
		3K	**DL117-15W-3K-W**	1690 ЛМ	-
		4K	**DL117-15W-4K-B**	1760 ЛМ	-
		4K	**DL117-15W-4K-W**	1780 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-350-500MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENS002D45-15W**
ЛИНЗА 40°	**LENS003D45-15W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D41.5**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D45**

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL118-15W-2.7K-B**	1490 ЛМ	-
		2.7K	**DL118-15W-2.7K-W**	1640 ЛМ	-
		3K	**DL118-15W-3K-B**	1550 ЛМ	-
		3K	**DL118-15W-3K-W**	1620 ЛМ	-
		4K	**DL118-15W-4K-B**	1590 ЛМ	-
		4K	**DL118-15W-4K-W**	1730 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**



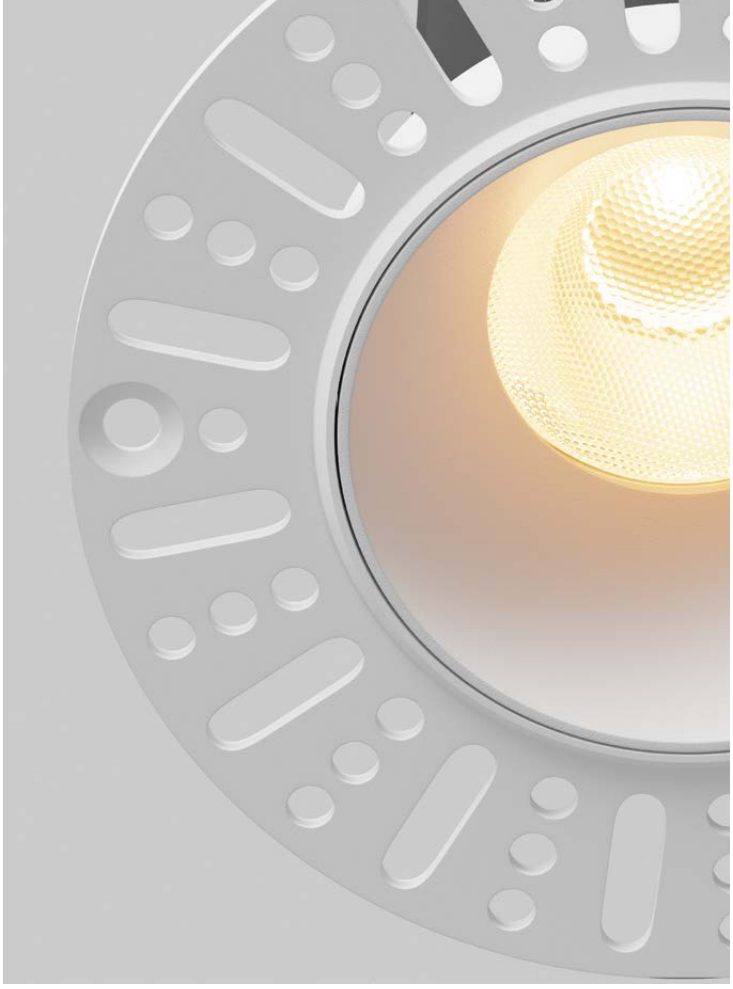

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D35-10W**
ЛИНЗА 45°	**LENS003D35-10W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D32**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL119-10W-2.7K-TRS-B**	1060 ЛМ	-
		2.7K	**DL119-10W-2.7K-TRS-W**	1130 ЛМ	-
		3K	**DL119-10W-3K-TRS-B**	1060 ЛМ	-
		3K	**DL119-10W-3K-TRS-W**	1150 ЛМ	-
		4K	**DL119-10W-4K-TRS-B**	1130 ЛМ	-
		4K	**DL119-10W-4K-TRS-W**	1220 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**



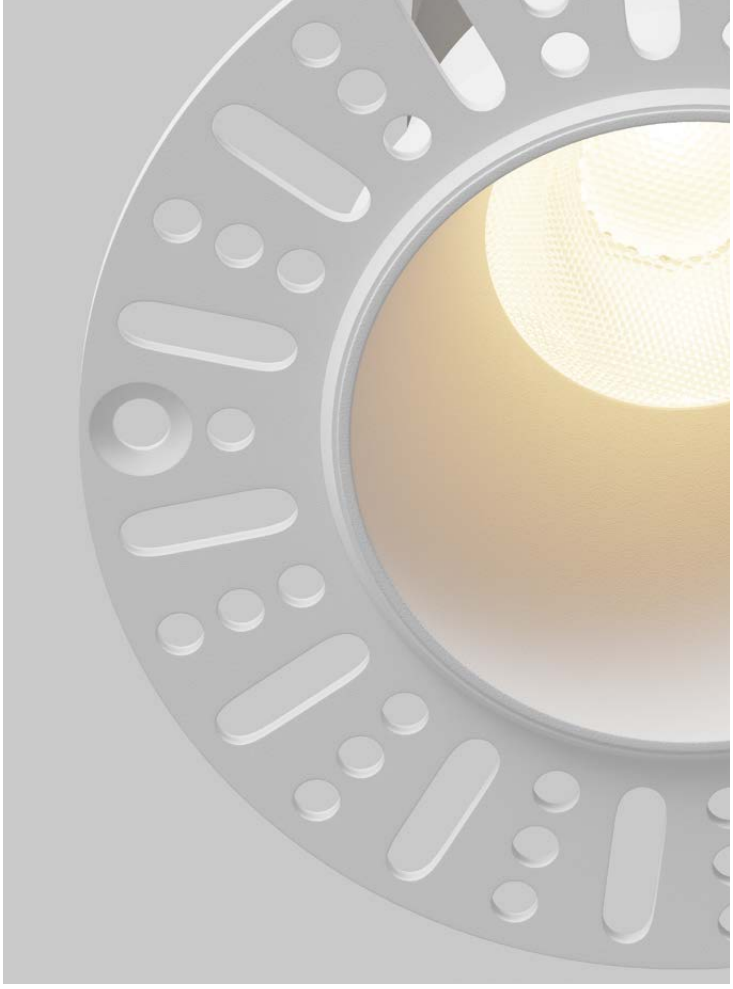

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D35-10W**
ЛИНЗА 45°	**LENS003D35-10W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D32**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL120-10W-2.7K-TRS-B**	920 ЛМ	-
		2.7K	**DL120-10W-2.7K-TRS-W**	1060 ЛМ	-
		3K	**DL120-10W-3K-TRS-B**	890 ЛМ	-
		3K	**DL120-10W-3K-TRS-W**	1070 ЛМ	-
		3K	**DL120-10W-3K-TRS-W-EXT**	1070 ЛМ	-
		4K	**DL120-10W-4K-TRS-B**	970 ЛМ	-
		4K	**DL120-10W-4K-TRS-W**	1110 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**





АКСЕССУАР	**АРТИКУЛ**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	**КСС**	**ССТ**	**АРТИКУЛ**	**СВЕТОВОЙ ПОТОК**	**ДИММИ-РУЕМЫЙ**
		2.7K	■ **DL124-10W-2.7K-TRS-B**	390 ЛМ	-
		2.7K	□ **DL124-10W-2.7K-TRS-W**	400 ЛМ	-
		3K	■ **DL124-10W-3K-TRS-B**	420 ЛМ	-
		3K	□ **DL124-10W-3K-TRS-W**	430 ЛМ	-
		4K	■ **DL124-10W-4K-TRS-B**	430 ЛМ	-
		4K	□ **DL124-10W-4K-TRS-W**	440 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-350-500MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				



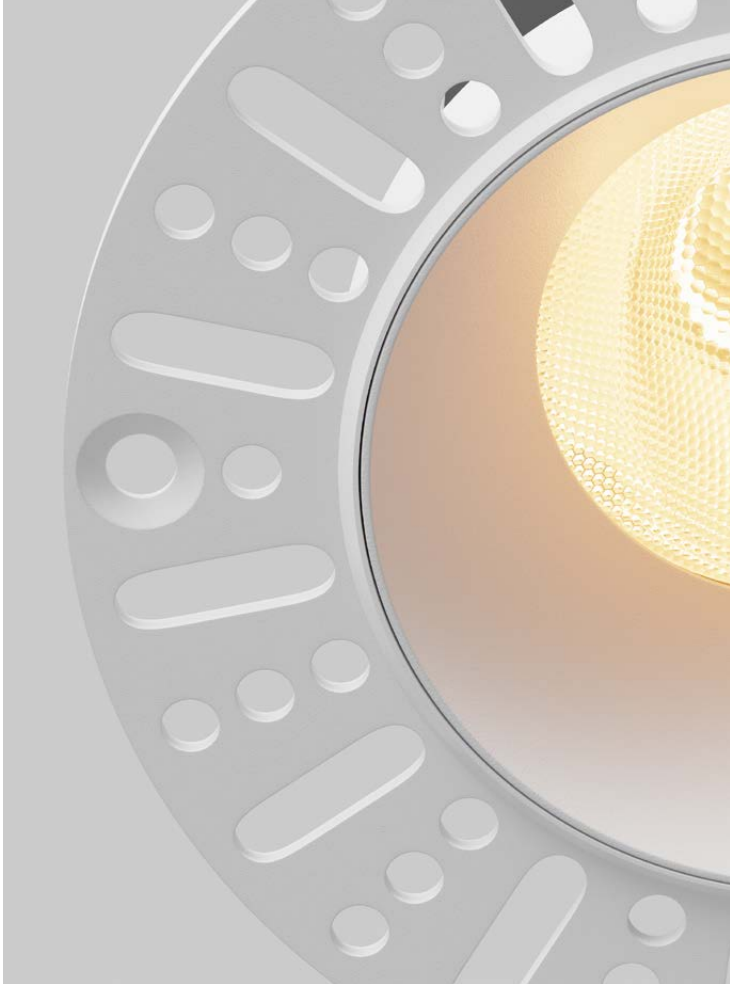

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENS002D45-15W**
ЛИНЗА 40°	**LENS003D45-15W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D41.5**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D45**

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL121-15W-2.7K-TRS-B**	1600 ЛМ	-
		2.7K	**DL121-15W-2.7K-TRS-W**	1670 ЛМ	-
		3K	**DL121-15W-3K-TRS-B**	1620 ЛМ	-
		3K	**DL121-15W-3K-TRS-W**	1660 ЛМ	-
		4K	**DL121-15W-4K-TRS-B**	1680 ЛМ	-
		4K	**DL121-15W-4K-TRS-W**	1710 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-350-500MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				



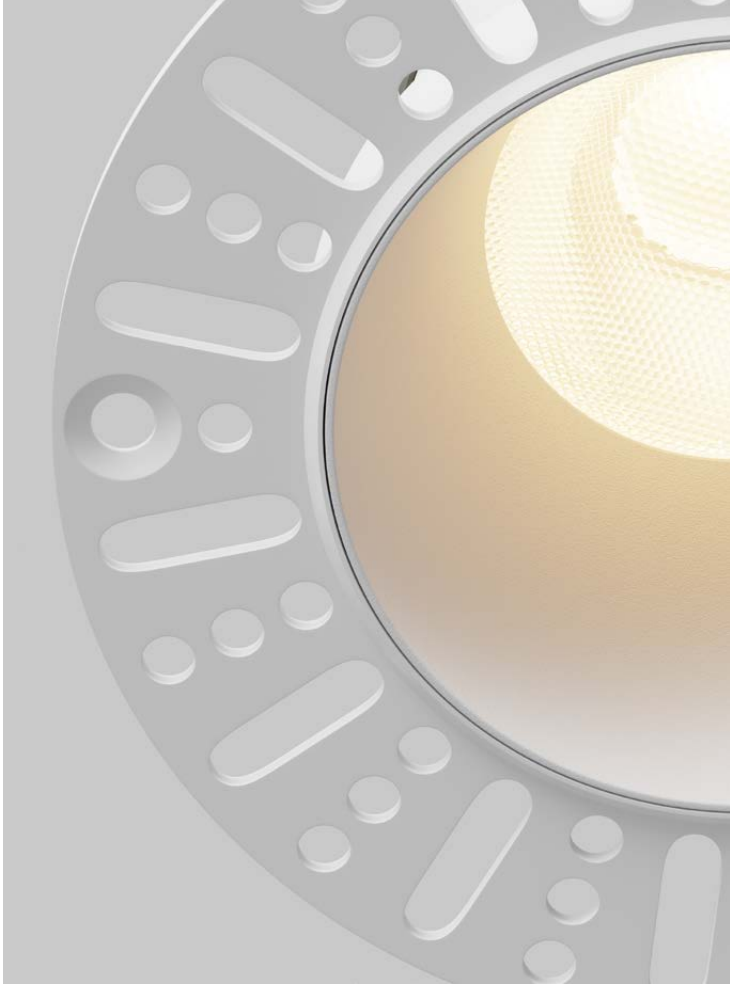

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENS002D45-15W**
ЛИНЗА 40°	**LENS003D45-15W**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D41.5**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D45**

МОЩНОСТЬ **15ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL122-15W-2.7K-TRS-B**	1480 ЛМ	-
		2.7K	**DL122-15W-2.7K-TRS-W**	1600 ЛМ	-
		3K	**DL122-15W-3K-TRS-B**	1550 ЛМ	-
		3K	**DL122-15W-3K-TRS-W**	1650 ЛМ	-
		4K	**DL122-15W-4K-TRS-B**	1620 ЛМ	-
		4K	**DL122-15W-4K-TRS-W**	1750 ЛМ	-

Омут / Dip

Подробнее на сайте

Встраиваемые светильники. Корпус: металл (белый или чёрный). Скрытый источник с утопленной оптикой 2,5 и 4 см. КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Мощность 10 и 15 Вт. Антибликовый фильтр, линзы 36°, 24°, 15°, 9°. Защитное стекло до IP44. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**
ДАЛИ DALI	**721029**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB001-D32**
СТЕКЛО ДЛЯ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ IP 44	**GLASS001-D35**

МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**DL123-10W-2.7K-W**	410 ЛМ	-
		2.7K	**DL123-10W-2.7K-B**	390 ЛМ	-
		3K	**DL123-10W-3K-B**	420 ЛМ	-
		3K	**DL123-10W-3K-W**	440 ЛМ	-
		4K	**DL123-10W-4K-B**	450 ЛМ	-
		4K	**DL123-10W-4K-W**	460 ЛМ	-

Омут Т / Dip turn

Подробнее на сайте

Встраиваемые поворотные светильники Омут Т / Dip T с углом 360° и выдвижным механизмом. Два типа монтажа: под шпаклёвку и на пружинах. Сменные линзы 30°, 40°. Ra>90, 3000К или 4000К. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**
ЗИГБИ ZIGBEE	**PSL022-ZG-DIM-100-500A**		





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS001D28-30**
ЛИНЗА 40°	**LENS001D28-40**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**DL128-10W3K-B**	810 ЛМ	-
		3К	**DL128-10W3K-W**	830 ЛМ	-
		4К	**DL128-10W4K-B**	850 ЛМ	-
		4К	**DL128-10W4K-W**	880 ЛМ	-

Омут Т / Dip turn

Подробнее на сайте

Встраиваемые поворотные светильники Омут Т / Dip T с углом 360° и выдвижным механизмом. Два типа монтажа: под шпаклёвку и на пружинах. Сменные линзы 30°, 40°. Ra>90, 3000K или 4000K. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**
ЗИГБИ ZIGBEE	**PSL022-ZG-DIM-100-500A**		





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS001D28-30**
ЛИНЗА 40°	**LENS001D28-40**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**DL128-10W3K-TRS-B**	820 ЛМ	-
		3К	**DL128-10W3K-TRS-W**	840 ЛМ	-
		4К	**DL128-10W4K-TRS-B**	850 ЛМ	-
		4К	**DL128-10W4K-TRS-W**	870 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Выбор КЦТ (CCT): 3000, 4000 или 6000K. Ra>90, угол 120°. Универсальное решение для дома.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-6K	■ **DL066-12W3-6K-B**	500, 570, 540 ЛМ	-
		3-6K	□ **DL066-12W3-6K-W**	520, 590, 530 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Выбор КЦТ (CCT): 3000, 4000 или 6000K. Ra>90, угол 120°. Универсальное решение для дома.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-6K	■ **DL066-20W3-6K-B**	900, 1020, 1000 ЛМ	-
		3-6K	□ **DL066-20W3-6K-W**	1250, 1340, 1200 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Выбор КЦТ (CCT): 3000, 4000 или 6000K. Ra>90, угол 120°. Универсальное решение для дома.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



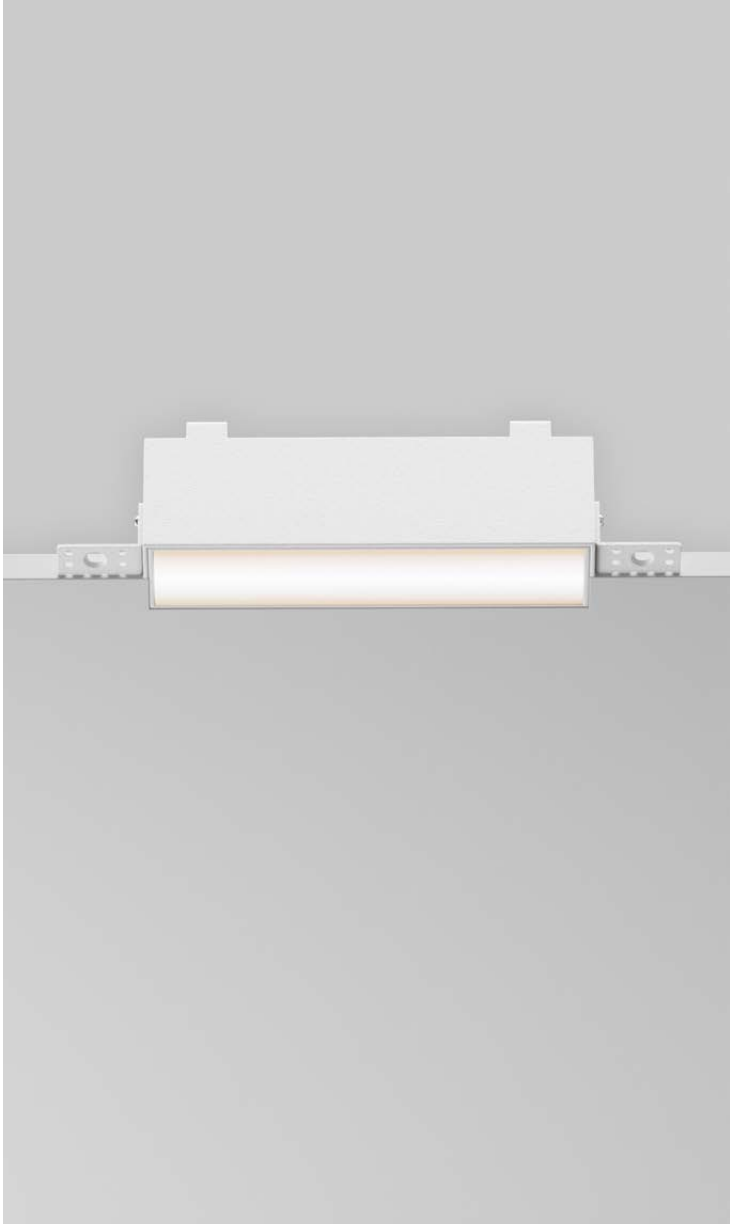

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-6K	☐ **DL066-12W3-6K-TRS-W**	630, 700, 670 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Выбор КЦТ (CCT): 3000, 4000 или 6000K. Ra>90, угол 120°. Универсальное решение для дома.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



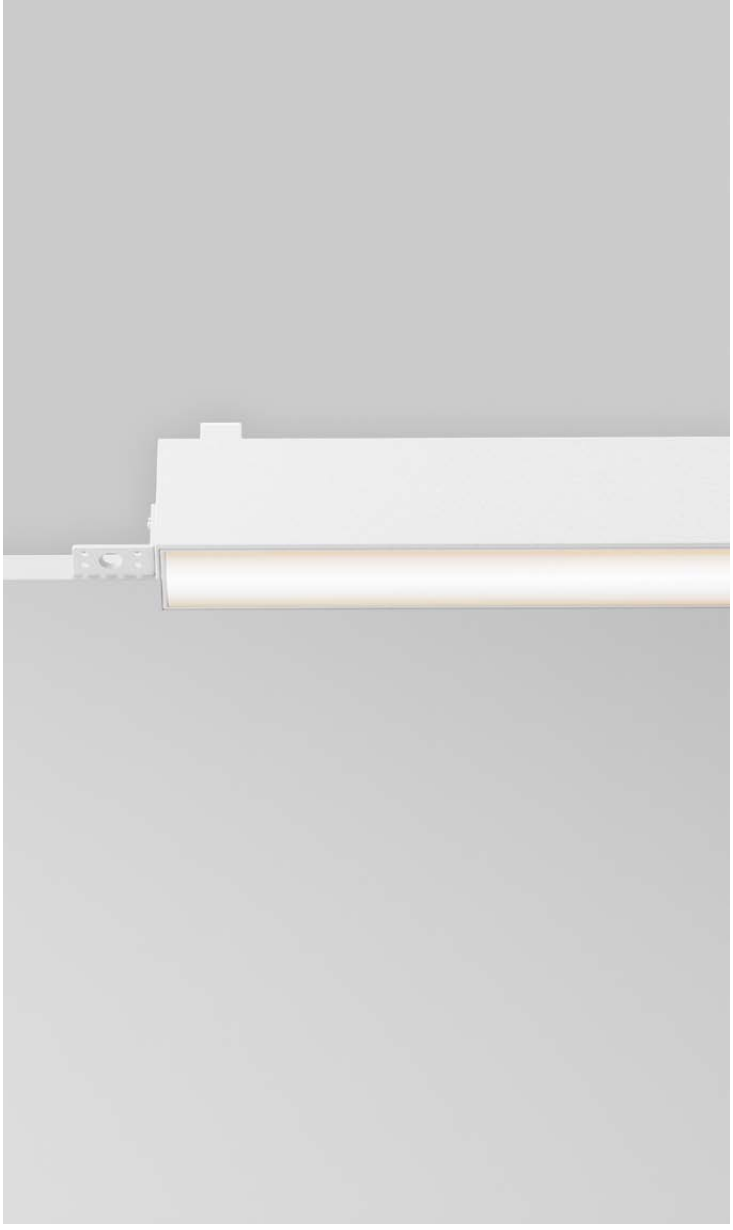

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-6K	☐ **DL066-20W3-6K-TRS-W**	1190, 1360, 1290 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Акцентный светильник направленного света. Поворотно-выдвижной механизм 355°. КЦТ: 3000K/4000K. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee. Корпус: чёрный/белый. Монтаж: стандартный и под шпаклёвку. Совместим с линзами, кольцами, рассеивателями.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
ЛИНЗА 50°	**LENSD38-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**DL125-L12-3K-TRS-B**	1100 ЛМ	-
		3K	**DL125-L12-3K-TRS-W**	1170 ЛМ	-
		4K	**DL125-L12-4K-TRS-B**	1140 ЛМ	-
		4K	**DL125-L12-4K-TRS-W**	1160 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Акцентный светильник направленного света. Поворотно-выдвижной механизм 355°. КЦТ: 3000K/4000K. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee. Корпус: чёрный/белый. Монтаж: стандартный и под шпаклёвку. Совместим с линзами, кольцами, рассеивателями.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
ЛИНЗА 50°	**LENSD38-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**DL125-L12-3K-B**	1220 ЛМ	-
		3K	**DL125-L12-3K-W**	1200 ЛМ	-
		4K	**DL125-L12-4K-B**	1260 ЛМ	-
		4K	**DL125-L12-4K-W**	1240 ЛМ	-

Фокус мини / Focus MINI

Подробнее на сайте

Фокус / Focus MINI — акцентный встраиваемый светильник с поворотно-выдвижным механизмом. Два типа монтажа: под шпатлёвку и на пружинах. Сменные линзы 30°, 40°, антибликовая решётка. 3000K или 4000K, Ra>90. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**7710043**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D28-30**
ЛИНЗА 40°	**LENS002D28-40**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D28**

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**DL127-8W3K-TRS-B**	820 ЛМ	-
		3К	**DL127-8W3K-TRS-W**	830 ЛМ	-
		4К	**DL127-8W4K-TRS-B**	850 ЛМ	-
		4К	**DL127-8W4K-TRS-W**	880 ЛМ	-

Фокус мини / Focus MINI

Подробнее на сайте

Фокус / Focus MINI — акцентный встраиваемый светильник с поворотно-выдвижным механизмом. Два типа монтажа: под шпатлёвку и на пружинах. Сменные линзы 30°, 40°, антибликовая решётка. 3000K или 4000K, Ra>90. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC, Зигби / ZigBee.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **TOYONIA**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**
ДАЛИ DALI	**771029**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 30°	**LENS002D28-30**
ЛИНЗА 40°	**LENS002D28-40**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D28**

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**DL127-8W3K-B**	820 ЛМ	-
		3К	**DL127-8W3K-W**	830 ЛМ	-
		4К	**DL127-8W4K-B**	850 ЛМ	-
		4К	**DL127-8W4K-W**	880 ЛМ	-

Мини / Mini

Подробнее на сайте

Миниатюрный светильник с корпусом из металла (чёрный, белый, латунь), высота встройки 51 мм. Угол 55°, Ra>90. КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Совместим с драйверами ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования и изменения цветовой температуры.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**

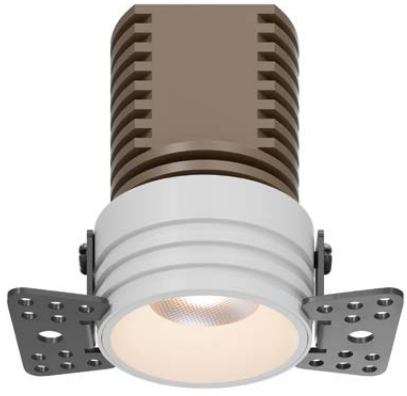



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENSD25-25**
ЛИНЗА 30°	**LENSD25-30**
ЛИНЗА 40°	**LENSD25-40**
ЛИНЗА 55°	**LENSD25-55**

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**DL059-7W3K-TRS-B**	760 ЛМ	-
		3К	**DL059-7W3K-TRS-W**	780 ЛМ	-
		4К	**DL059-7W4K-TRS-B**	810 ЛМ	-
		4К	**DL059-7W4K-TRS-W**	820 ЛМ	-



Мини / Mini

Подробнее на сайте

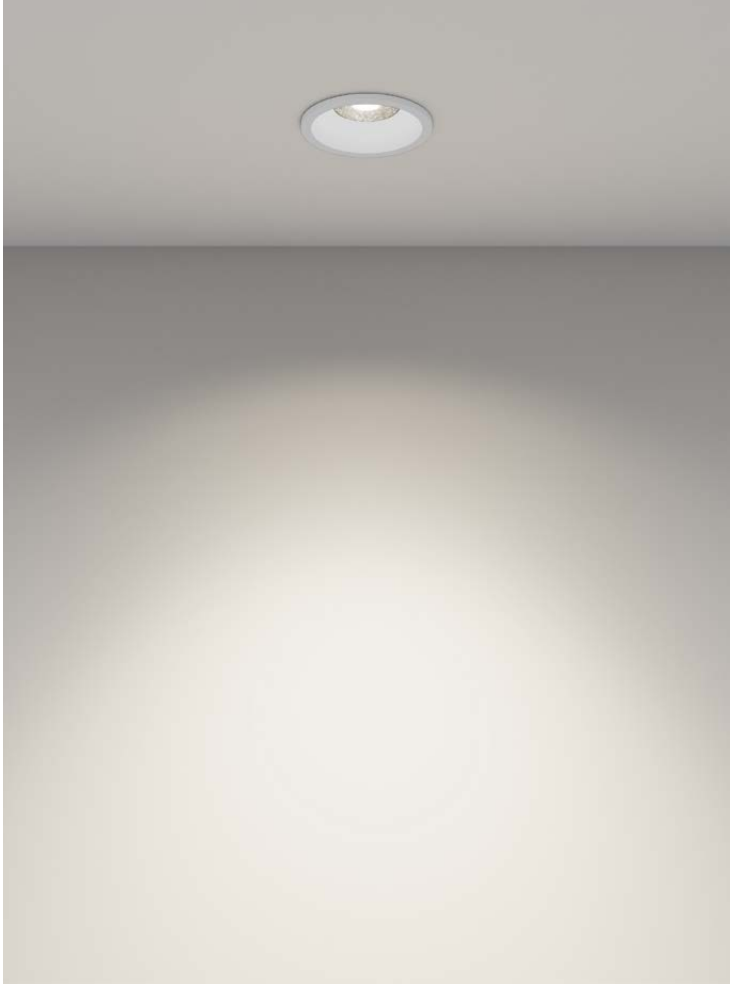

Миниатюрный светильник с корпусом из металла (чёрный, белый, латунь), высота встройки 51 мм. Угол 55°, Ra>90. КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Совместим с драйверами ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования и изменения цветовой температуры.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 25°	**LENSD25-25**
ЛИНЗА 30°	**LENSD25-30**
ЛИНЗА 40°	**LENSD25-40**
ЛИНЗА 55°	**LENSD25-55**

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**DL059-7W3K-B**	590 ЛМ	-
		3К	**DL059-7W3K-W**	600 ЛМ	-
		4К	**DL059-7W4K-B**	610 ЛМ	-
		4К	**DL059-7W4K-W**	650 ЛМ	-

Металл Модерн / Metal Modern

Подробнее на сайте

Светильник Металл Модерн / Metal Modern с металлическим корпусом: квадратный или прямоугольный. Светодиодный СД (LED) источник, переключение КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Регулируемое направление свечения. Для акцентного и основного освещения.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-3CCT-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721026**				



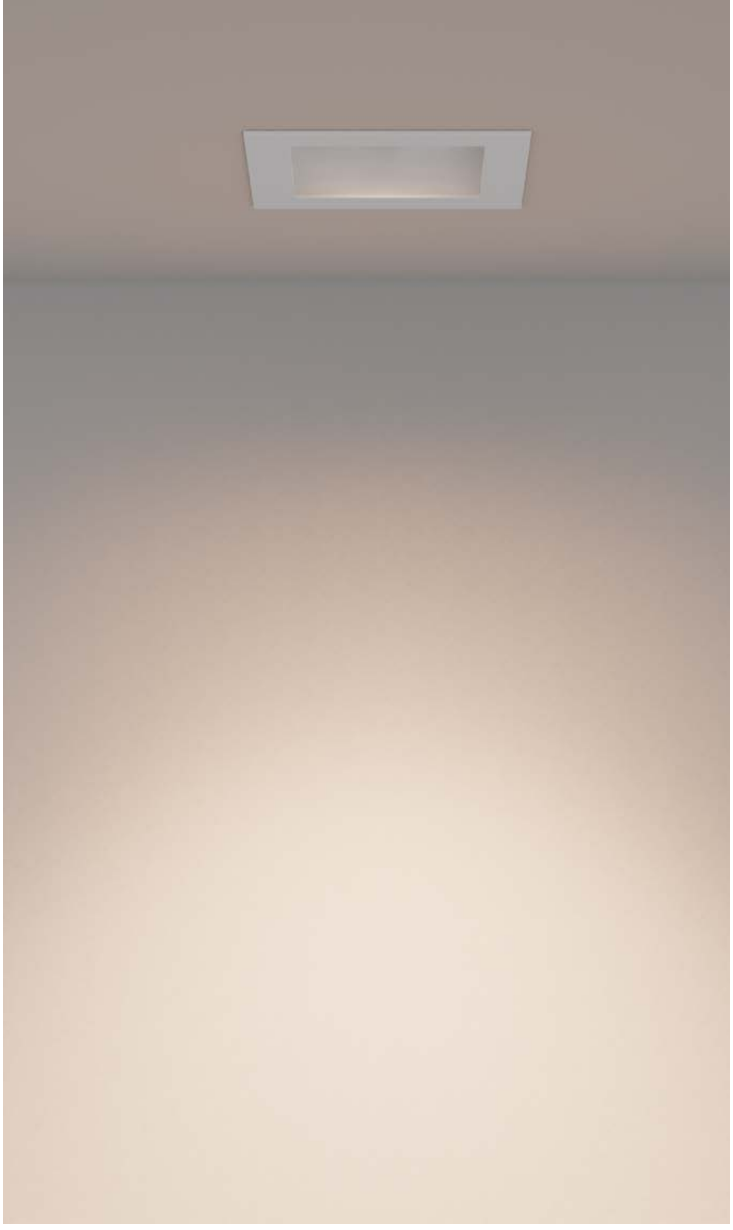

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-3-4K	■ **DL008-12W2.7-3-4K-B**	1260, 1320, 1470 ЛМ	-
		2.7-3-4K	□ **DL008-12W2.7-3-4K-W**	1410, 1470, 1560 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°, 3 варианта мощности. Переключение КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**721025**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**





МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6К	■ **DL056-8W3-4-6K-B**	390, 470, 420 ЛМ	-
		3-4-6К	□ **DL056-8W3-4-6K-W**	460, 550, 490 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°, 3 варианта мощности. Переключение КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**721026**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-550-700MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721027**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-350-500MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**



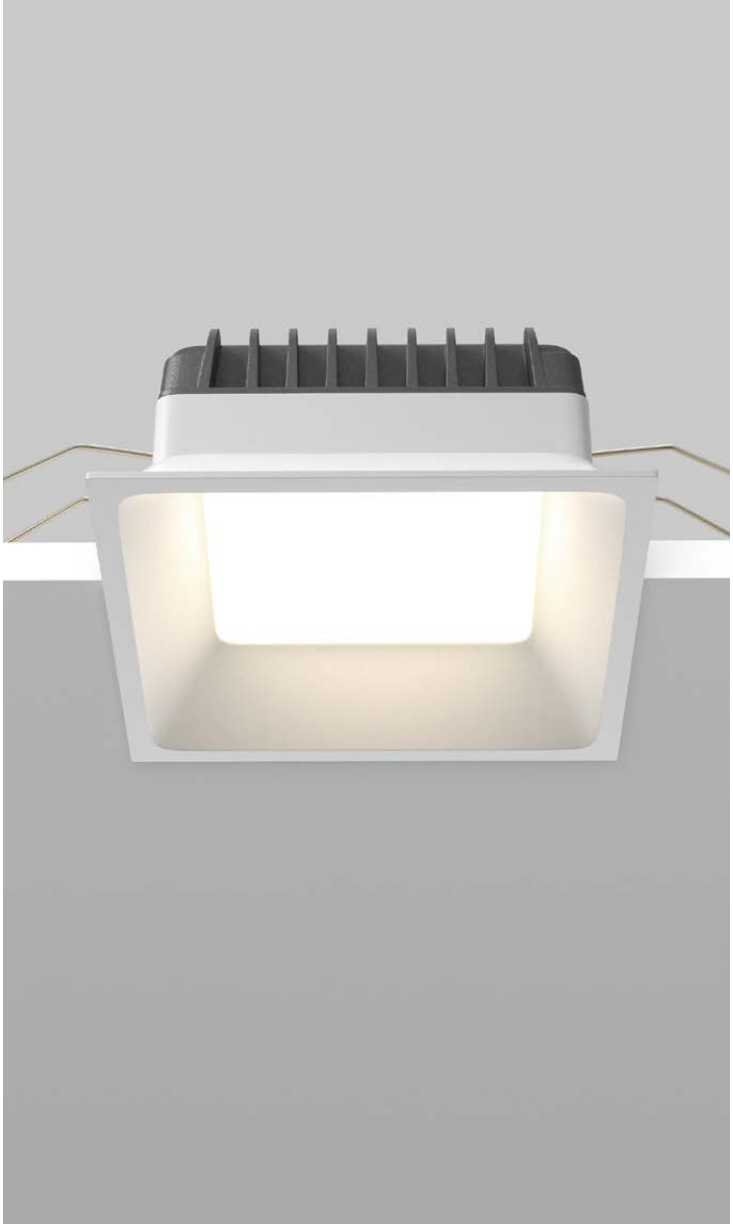

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6К	☐ **DL056-12W3-4-6K-W**	780, 820, 800 ЛМ	-
		3-4-6К	■ **DL056-12W3-4-6K-B**	610, 720, 710 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **18ВТ**

		3-4-6К	■ **DL056-18W3-4-6K-B**	1030, 1230, 1200 ЛМ	-
		3-4-6К	☐ **DL056-18W3-4-6K-W**	1180, 1420, 1380 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°, 2 варианта мощности. Переключение КЦТ (CCT): 2700-3000-4000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**721026**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-3-4K	**DL055-10W2.7-3-4K-B**	570, 650, 640 ЛМ	-
		2.7-3-4K	**DL055-10W2.7-3-4K-W**	600, 660, 660 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-3-4K	**DL055-12W3-4-6K-B**	680, 770, 720 ЛМ	-
		2.7-3-4K	**DL055-12W3-4-6K-W**	770, 890, 860 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°, 3 варианта мощности. Переключение КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**721027**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**





МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6K	**DL055-18W3-4-6K-B**	990, 1150, 1060 ЛМ	-
		3-4-6K	**DL055-18W3-4-6K-W**	1190, 1370, 1250 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°, 3 варианта мощности. Переключение КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**721027**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-550-700MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721025**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**





МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6К	**DL055-8W3-4-6K-B**	310, 380, 350 ЛМ	-
		3-4-6К	**DL055-8W3-4-6K-W**	390, 475, 430 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6К	**DL055-24W3-4-6K-B**	1400, 1600, 1500 ЛМ	-
		3-4-6К	**DL055-24W3-4-6K-W**	1630, 1840, 1730 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее
на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°. Переключение КЦТ (CCT): 3000K и 4000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

сд LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**





МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	☐ **DL055-8W3K-SEN-W**	360 ЛМ	-
		4K	☐ **DL055-8W4K-SEN-W**	380 ЛМ	-

Окно / Okno

Подробнее на сайте

Светильник с белым корпусом, круглой или квадратной формы. Доступны модели с датчиком движения. Широкий угол 100°. Переключение КЦТ (CCT): 3000K-4000K-6000K. Ra>90, IP44. Комфортная настройка яркости и цвета.

СД LED | IP44 | 230В | 100° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-3CCT-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**721025**
ДАЛИ DALI	**771003**				





МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6K	**DL055-8W3-4-6K-TRS-B**	510, 580, 620 ЛМ	-
		3-4-6K	**DL055-8W3-4-6K-TRS-W**	510, 580, 620 ЛМ	-



Стоктон / Stockton

Подробнее на сайте

Светильник Стоктон / Stockton с ультратонким корпусом из АБС-пластика, белый. Круглая или квадратная форма. Переключатель КЦТ (CCT): 3000K, 4000K, 6000K. IP44. Импульсный драйвер без пульсации.

СД LED | IP44 | 230В | 110° | >80

СВЕТОДИОДЫ **ВМТС**

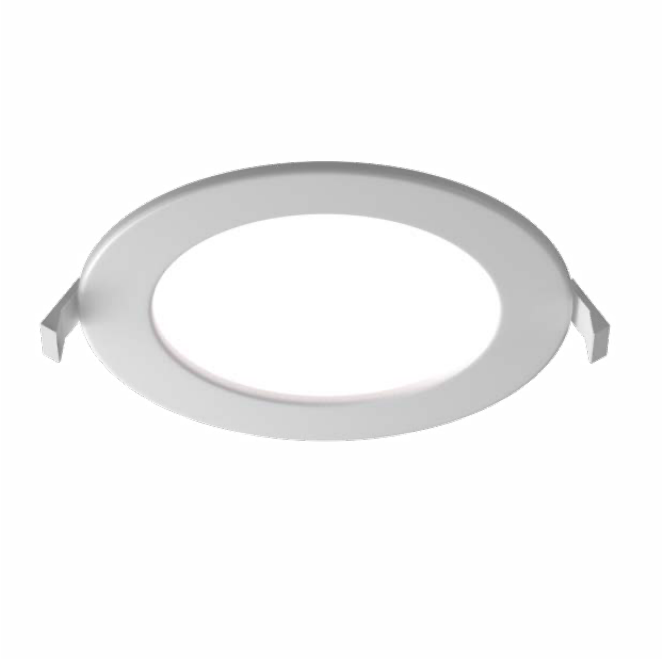



МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-4-6К	☐ **DL017-6-L18W3-4-6K**	1670, 1830, 1690 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3-4-6К	☐ **DL016-6-L12W**	850, 960, 840 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-4-6K	☐ **DL015-6-L7W**	610, 730, 640 ЛМ	-

Онда / Onda

Подробнее на сайте



Металлический корпус в белом, чёрном или комбинированном цвете. Поворотный механизм, матовый рассеиватель, угол 120°. Мощность 12 или 18 Вт, КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Биодинамические модели. Совместим с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				



МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	**DL024-12W3K-B**	780 ЛМ	-
		3К	**DL024-12W3K-W**	830 ЛМ	-
		4К	**DL024-12W4K-B**	810 ЛМ	-
		4К	**DL024-12W4K-W**	970 ЛМ	-

Инь / Yin

Подробнее
на сайте

Светильник Инь / Yin с металлическим корпусом: чёрный или белый. СД (LED) модуль и лампа GU10. Декоративное светящееся кольцо. Утопленный источник без бликов. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >80

СВЕТОДИОДЫ **TF**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3К	☐ **DL031-2-L12W**	930 ЛМ	-
		4К	☐ **DL031-L12W4K-W**	960 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее на сайте

Металлический корпус в белом или чёрном цвете. Мощность 12 или 20 Вт. КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90. Угол 36°. Монтаж: встраиваемый и под шпаклёвку.

СД LED | IP20 | 230В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-6K	**DL065-12W3-6K-B**	610, 560, 580 ЛМ	-
		3-6K	**DL065-12W3-6K-W**	520, 580, 530 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3-6K	**DL065-12W3-6K-TRS-B**	630, 620, 610 ЛМ	-
		3-6K	**DL065-12W3-6K-TRS-W**	640, 740, 720 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее на сайте

Металлический корпус в белом или чёрном цвете. Мощность 12 или 20 Вт. КЦТ (CCT): 3000K–4000K–6000K. Ra>90. Угол 36°. Монтаж: встраиваемый и под шпаклёвку.

СД LED | IP20 | 230В | 30° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-6K	■ **DL065-20W3-6K-B**	720, 830, 830 ЛМ	-
		3-6K	□ **DL065-20W3-6K-W**	940, 1170, 1080 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3-6K	■ **DL065-20W3-6K-TRS-B**	880, 1000, 990 ЛМ	-
		3-6K	□ **DL065-20W3-6K-TRS-W**	1110, 1270, 1240 ЛМ	-

Раунд / Round

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием. Цвета: белый, чёрный, серебро. Формы: круглая или квадратная. Светодиодный СД (LED) источник. Выбор КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Доступны биодинамические модели.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				



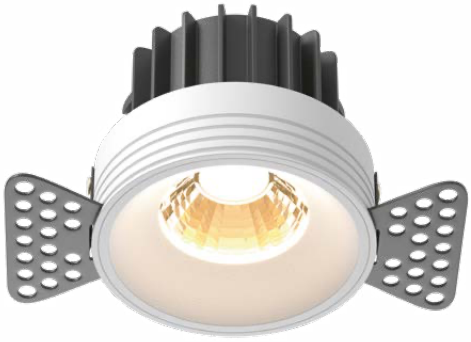

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSCD43-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSCD43-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSCD43-36**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL058-12W2.7K-TRS-B**	840 ЛМ	-
		2.7K	**DL058-12W2.7K-TRS-W**	910 ЛМ	-
		3K	**DL058-12W3K-TRS-B**	830 ЛМ	-
		3K	**DL058-12W3K-TRS-W**	920 ЛМ	-
		4K	**DL058-12W4K-TRS-B**	920 ЛМ	-
		4K	**DL058-12W4K-TRS-W**	990 ЛМ	-

Раунд / Round

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием. Цвета: белый, чёрный, серебро. Формы: круглая или квадратная. Светодиодный СД (LED) источник. Выбор КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Доступны биодинамические модели.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721030**				





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSCD43-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSCD43-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSCD43-36**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL058-12W2.7K-B**	910 ЛМ	-
		2.7K	**DL058-12W2.7K-W**	920 ЛМ	-
		3K	**DL058-12W3K-B**	840 ЛМ	-
		3K	**DL058-12W3K-W**	850 ЛМ	-
		3K	**DL058-12W3K-BS**	870 ЛМ	-
		4K	**DL058-12W4K-B**	940 ЛМ	-
		4K	**DL058-12W4K-W**	910 ЛМ	-
		4K	**DL058-12W4K-BS**	990 ЛМ	-
		2.2 -4K	**DL058-12W-DTW-B**	20-780 ЛМ	+
		2.2 -4K	**DL058-12W-DTW-W**	20-840 ЛМ	+

Раунд / Round

Подробнее на сайте

Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием. Цвета: белый, чёрный, серебро. Формы: круглая или квадратная. Светодиодный СД (LED) источник. Выбор КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Доступны биодинамические модели.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSCD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSCD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSCD28-36**

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL058-7W2.7K-TRS-B**	450 ЛМ	-
		2.7K	**DL058-7W2.7K-TRS-W**	460 ЛМ	-
		3K	**DL058-7W3K-TRS-B**	480 ЛМ	-
		3K	**DL058-7W3K-TRS-W**	510 ЛМ	-
		4K	**DL058-7W4K-TRS-B**	520 ЛМ	-
		4K	**DL058-7W4K-TRS-W**	560 ЛМ	-

Раунд / Round

Подробнее на сайте



Алюминиевый корпус с порошковым окрашиванием. Цвета: белый, чёрный, серебро. Формы: круглая или квадратная. Светодиодный СД (LED) источник. Выбор КЦТ: 2700K, 3000K, 4000K. Доступны биодинамические модели.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-150-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771003**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSCD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSCD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSCD28-36**

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL058-7W2.7K-B**	450 ЛМ	-
		2.7K	**DL058-7W2.7K-W**	500 ЛМ	-
		3K	**DL058-7W3K-B**	490 ЛМ	-
		3K	**DL058-7W3K-W**	450 ЛМ	-
		3K	**DL058-7W3K-BS**	460 ЛМ	-
		4K	**DL058-7W4K-B**	470 ЛМ	-
		4K	**DL058-7W4K-W**	550 ЛМ	-
		4K	**DL058-7W4K-BS**	520 ЛМ	-

Зум / Zoom

Подробнее на сайте

Светильник Зум / Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Лампа GU10 или СД (LED), Ra>90. КЦТ (CCT): 2700–4000K. IP65. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP65 | 230В | 60°

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**DL034-01-12W2.7K-B**	850 ЛМ	-
		2.7K	**DL034-01-12W2.7K-W**	860 ЛМ	-
		3K	**DL034-2-L12B**	920 ЛМ	-
		3K	**DL034-2-L12W**	950 ЛМ	-
		4K	**DL034-L12W4K-B**	970 ЛМ	-
		4K	**DL034-L12W4K-W**	1040 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **6ВТ**

		3K	**DL034-01-06W3K-B**	670 ЛМ	-
		3K	**DL034-01-06W3K-W**	660 ЛМ	-
		4K	**DL034-01-06W4K-B**	850 ЛМ	-
		4K	**DL034-01-06W4K-W**	860 ЛМ	-



Встраиваемые светильники

СМЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАКОНИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ СВЕТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД ГИПСОКАРТОН, НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК И ШПАКЛЁВКУ. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

360 МАСТЕР / ARTISAN
362 ФОКУС С / FOCUS S
364 АТОМ / ATOM
370 ДОТ / DOT
374 ГАЛЬКА / FLINT
376 ОБРУЧ / HOOP
380 ГИПС МОДЕРН / GYPS MODERN
396 ИНТРО / INTRO
400 ИНТРО 2.0 / INTRO 2.0
402 НЕО / NEO
404 ОРБ / ORB
406 ПАЙ / SHARE
416 ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM
418 МИГ / WINK
419 ПАУЛИНА / PAULINE
422 РЕЙФ / REIF
424 ЗУМ / ZOOM
427 ИНЬ / YIN



Подробнее
на сайте

Мастер / Artisan

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный, белый, матовое золото. Серия включает накладные, поворотные, со встраиваемой чашей, настенные, подвесные и трековые модели. Утопленный источник — лампа GU10.

GU10 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C081CL-01-GU10-B**	1
	C081CL-01-GU10-W	1
	C081CL-01-GU10-MG	1



Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C048CL-U-1B**	1
	C048CL-U-1W	1

Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C049CL-U-1B**	1
	C049CL-U-1W	1

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL113-GU10-01-RD-B**	1
	□ **DL113-GU10-01-RD-W**	1

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.

GU10 | IP20 | 230В

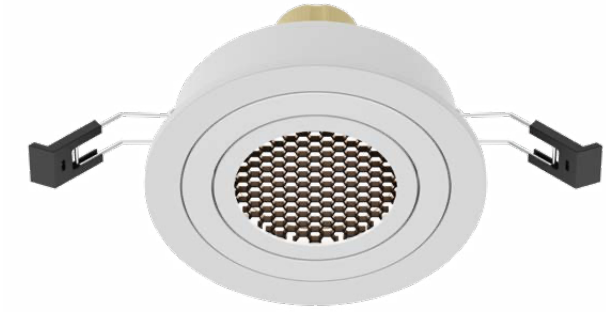

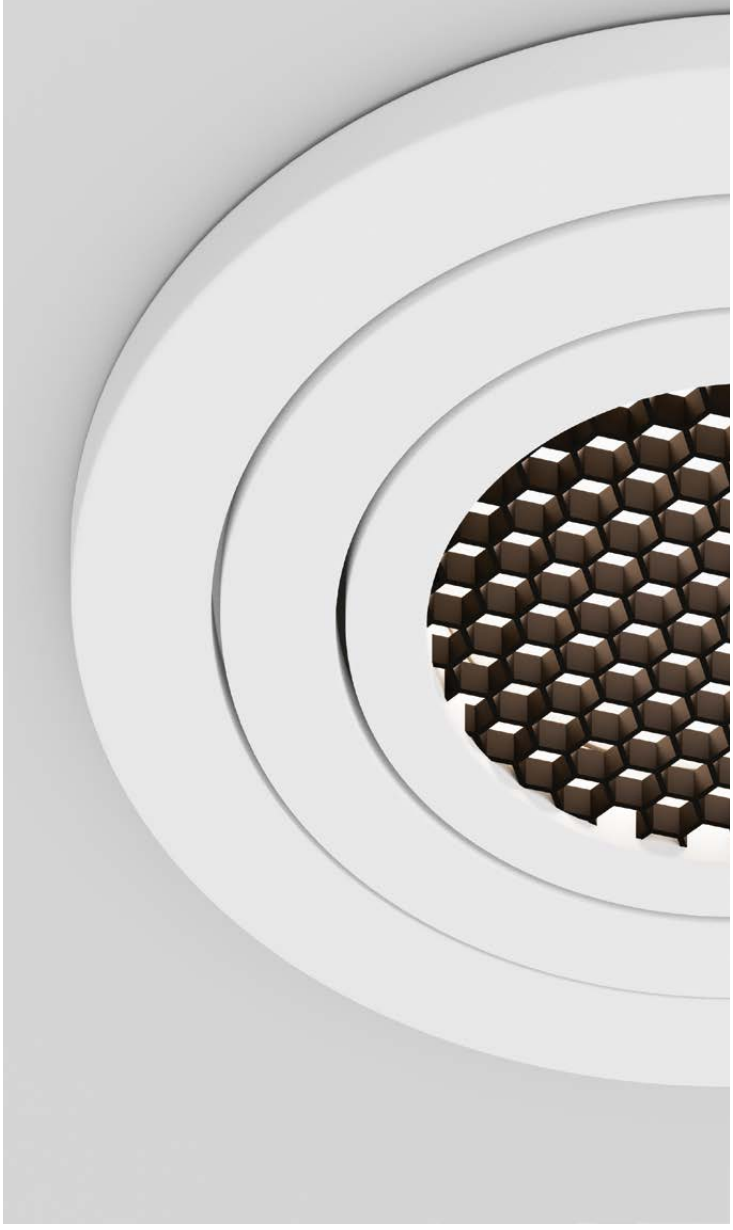

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL023-2-01B-1(N)**	1
	□ **DL023-2-01W-1(N)**	1

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.







МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL025-2-01B-1(N)**	1
	□ **DL025-2-01W-1(N)**	1

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.

GU10 | IP20 | 230В

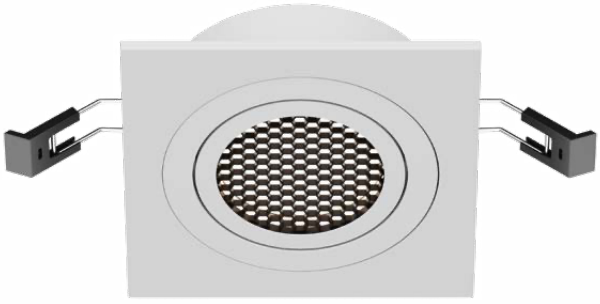



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL024-2-01W-1(N)**	1
	□ **DL024-2-01B-1(N)**	1

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.

GU10 | IP20 | 230В

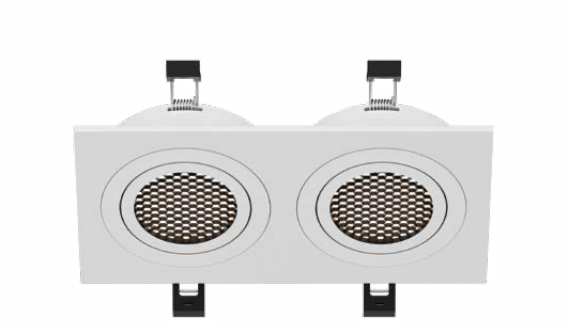

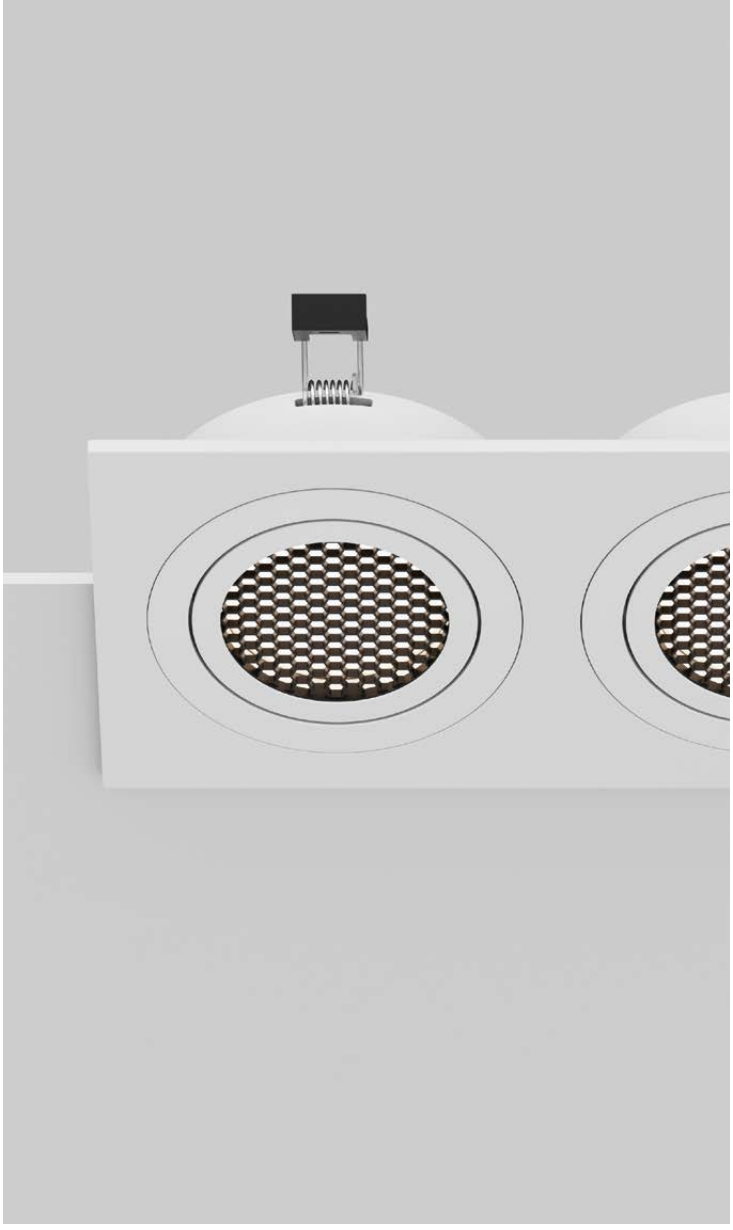

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL024-2-02B-1(N)**	2
	□ **DL024-2-02W-1(N)**	2

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях создаёт уютную атмосферу и дополнительно подсвечивает потолок. Поворотный механизм позволяет направить свет точно в нужную зону. Сменная лампа GU10 даёт возможность гибко настраивать освещение.

GU10 | IP20 | 230В

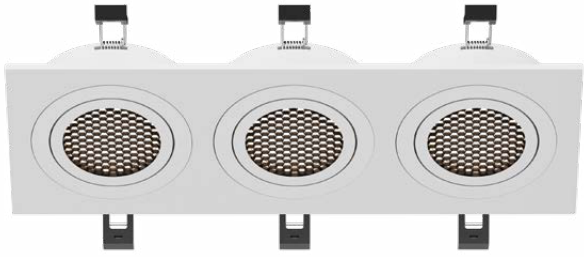



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL024-2-03B-1(N)**	3
	□ **DL024-2-03W-1(N)**	3

Дот / Dot

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый или чёрный. Утопленный источник света, лампа GU10, отклонение от оси 30°. Формы: круглый, квадратный, прямоугольный с двумя источниками. Безрамочное исполнение создаёт эффект парящего света.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL042-01-RD-B**	1
	DL042-01-RD-W	1

Дот / Dot

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый или чёрный. Утопленный источник света, лампа GU10, отклонение от оси 30°. Формы: круглый, квадратный, прямоугольный с двумя источниками. Безрамочное исполнение создаёт эффект парящего света.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL028-2-01B**	1
	□ **DL028-2-01W**	1

Дот / Dot

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый или чёрный. Утопленный источник света, лампа GU10, отклонение от оси 30°. Формы: круглый, квадратный, прямоугольный с двумя источниками. Безрамочное исполнение создаёт эффект парящего света.

GU10 | IP20 | 230В



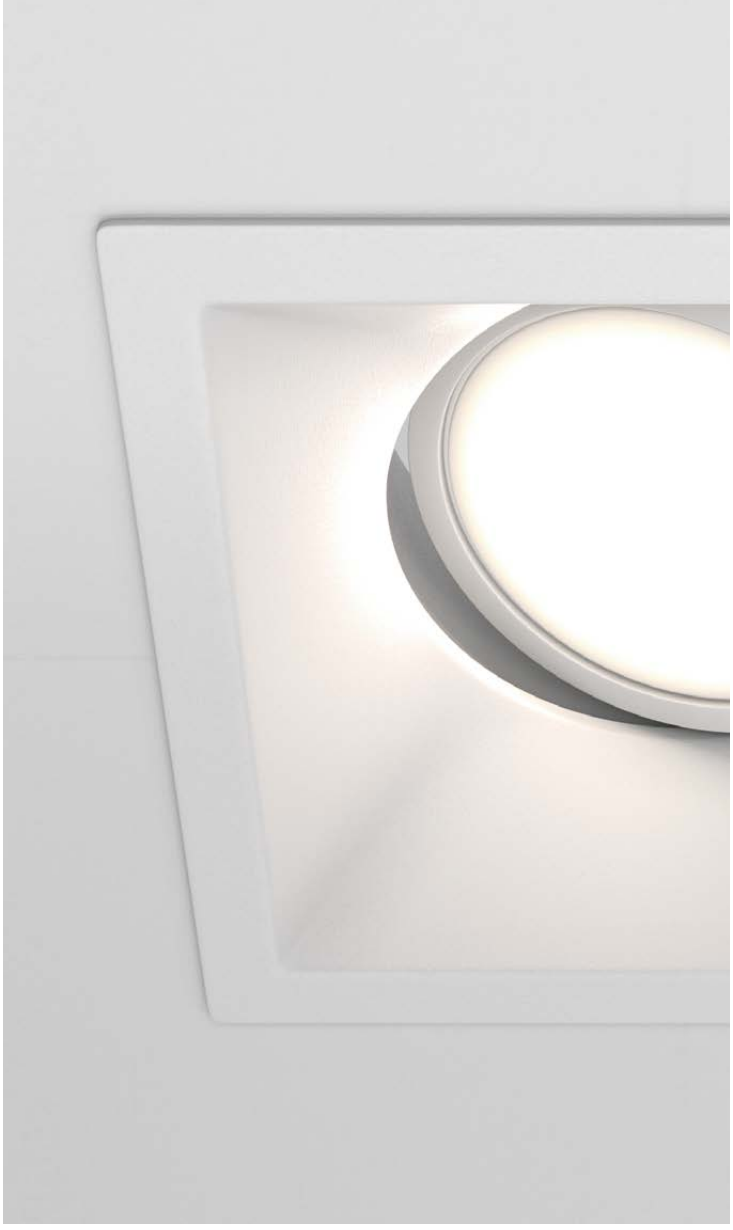

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL029-2-01B**	1
	□ **DL029-2-01W**	1

Дот / Dot

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: белый или чёрный. Утопленный источник света, лампа GU10, отклонение от оси 30°. Формы: круглый, квадратный, прямоугольный с двумя источниками. Безрамочное исполнение создаёт эффект парящего света.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL029-2-02B**	2
	☐ **DL029-2-02W**	2

Галька / Flint

Подробнее
на сайте

Встраиваемые безрамочные светильники Галька / Flint для монтажа в гипсокартон под шпатлёвку. Степень защиты IP44 для влажных помещений. Порошковое окрашивание от коррозии. Лампы GU10 или СД (LED) модули. Цвета: чёрный, белый.

GU10 | IP44 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL101-GU10-TRS-B**	1
	□ **DL101-GU10-TRS-W**	1



Обруч / Hoop

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: круглый, квадратный или прямоугольный с двумя лампами GX53. Компактная конструкция для потолков с ограниченным пространством.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL086-GX53-RD-B**	1
	DL086-GX53-RD-W	1
	DL086-GX53-RD-BG	1
	DL086-GX53-RD-WB	1
	DL086-GX53-RD-WS	1



Обруч / Hoop

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: круглый, квадратный или прямоугольный с двумя лампами GX53. Компактная конструкция для потолков с ограниченным пространством.

GX53 | IP20 | 230В

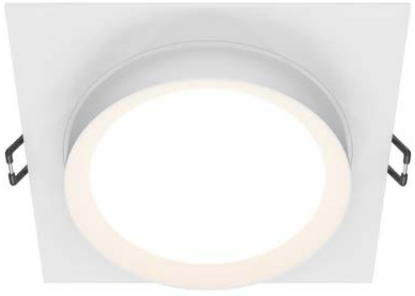



МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL086-GX53-SQ-B**	1
	□ **DL086-GX53-SQ-W**	1

Обруч / Hoop

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: круглый, квадратный или прямоугольный с двумя лампами GX53. Компактная конструкция для потолков с ограниченным пространством.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL086-02-GX53-SQ-B**	2
	DL086-02-GX53-SQ-W	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В



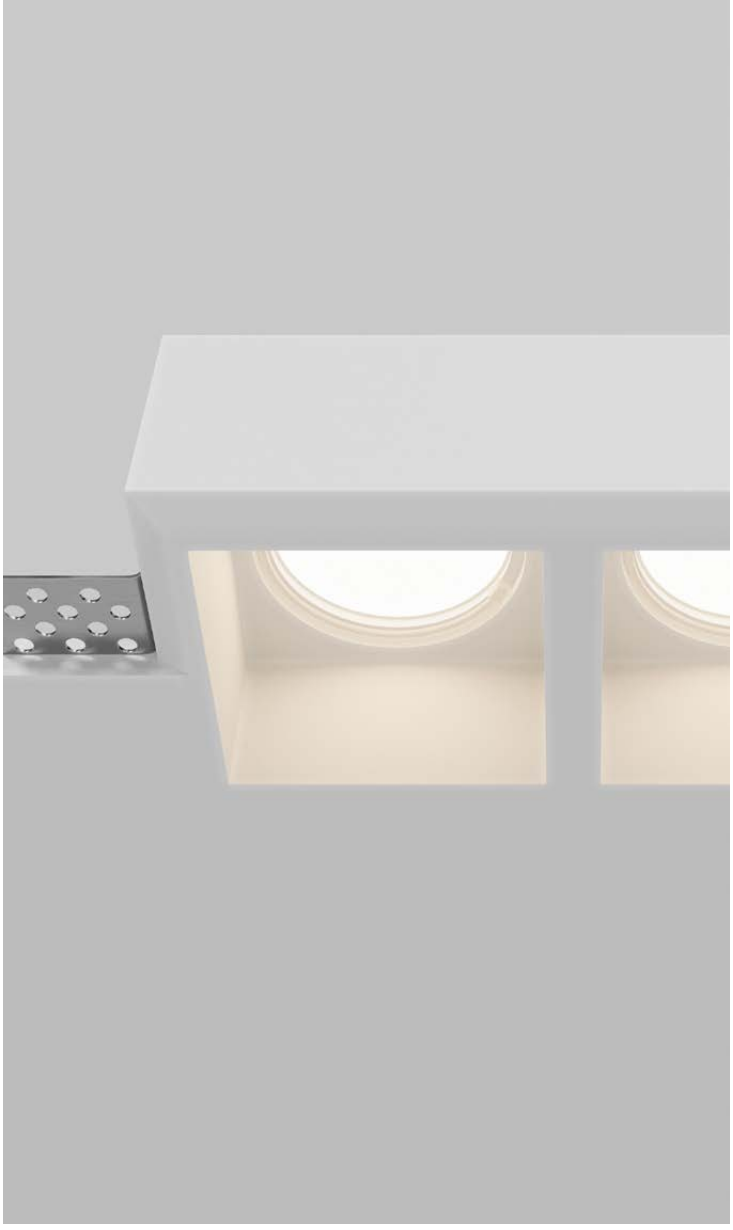

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL131-GU10-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL001-1-01-W-1**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В

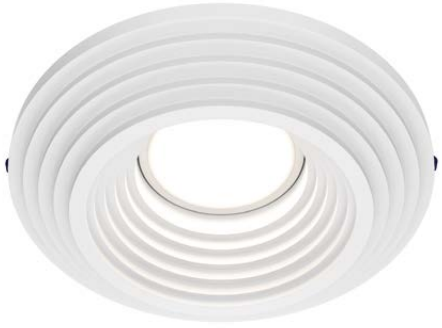



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL004-1-01-W-1**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL005-1-01-W-1**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL002-DW-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL002-GU10-01-W**	1



Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL002-GU10-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В

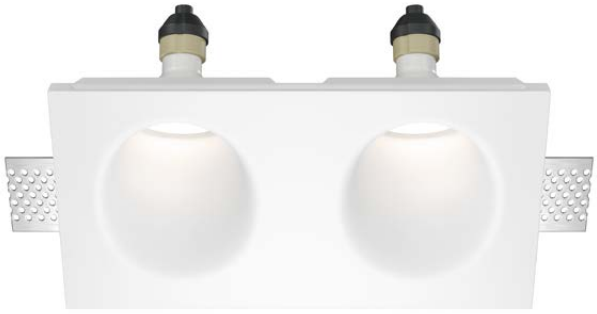



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL002-WW-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL123-GU10-01-W**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL123-GU10-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL131-GU10-01-W**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В



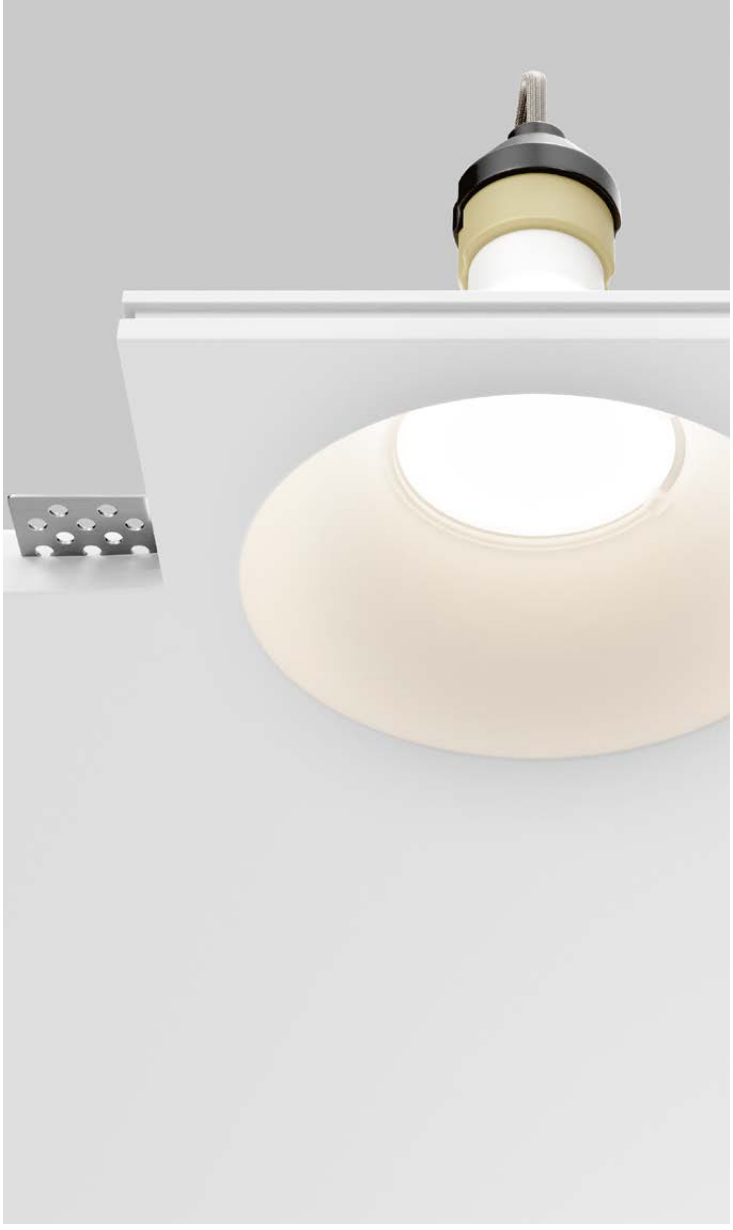

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL129-GU10-01-W**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL129-GU10-02-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL124-GU10-01-TRS-W**	1

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL124-GU10-02-TRS-W**	2

Гипс Модерн / Gyps Modern

Подробнее на сайте

Современный дизайн корпуса. Легкая интеграция в архитектуру освещаемого пространства. Корпус из гипса с возможностью окрашивания. Двойные и одинарные модели. Можно выбрать обычное прямое свечение или мягкую подсветку стен.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL002-1-01-W-1**	1

Интро / Intro

Подробнее
на сайте

Светильник для установки в натяжной ПВХ-потолок. Включает основание, термокольцо и цоколь GX53 из АБС-пластика. Монтируется методом втяжки. Конструкция позволяет стыковать несколько оснований и создавать комбинации светильников.

GX53 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL144-GX53-B**	1
	□ **DL144-GX53-W**	1

Интро / Intro

Подробнее
на сайте

Светильник для установки в натяжной ПВХ-потолок. Включает основание, термокольцо и цоколь GX53 из АБС-пластика. Монтируется методом втяжки. Конструкция позволяет стыковать несколько оснований и создавать комбинации светильников.

GX53 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL019-GX53-B**	1
	□ **DL019-GX53-W**	1

Интро 2.0 / Intro 2.0

Подробнее на сайте

Безрамочный светильник для натяжных потолков. 4 типа корпусов: DL135, DL136, DL137, DL143. Цоколь GU10, совместим с СД (LED) лампами и MR16. Антибликовый фильтр и антибликовая решётка в комплекте, 4 кольца. Размеры: 125×103×71 мм, отверстие 51 мм. Корпус из поликарбоната.

GU10 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL135-GU10-W**	1
	☐ **DL136-GU10-W**	1



Интро 2.0 / Intro 2.0

Подробнее на сайте

Безрамочный светильник для натяжных потолков. 4 типа корпусов: DL135, DL136, DL137, DL143. Цоколь GU10, совместим с СД (LED) лампами и MR16. Антибликовый фильтр и антибликовая решётка в комплекте, 4 кольца. Размеры: 125×103×71 мм, отверстие 51 мм. Корпус из поликарбоната.

GU10 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL137-GU10-W**	1

Интро 2.0 / Intro 2.0

Подробнее на сайте

Безрамочный светильник для натяжных потолков. 4 типа корпусов: DL135, DL136, DL137, DL143. Цоколь GU10, совместим с СД (LED) лампами и MR16. Антибликовый фильтр и антибликовая решётка в комплекте, 4 кольца. Размеры: 125×103×71 мм, отверстие 51 мм. Корпус из поликарбоната.

GU10 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL143-GU10-W**	1

Heo / Neo

Подробнее
на сайте

Серия Heo / Neo — безрамочные светильники для ПВХ и тканевых натяжных потолков. Запатентованный монтаж без клея и специнструментов. Два дизайна рамок: DL139 с плавными формами и DL138 с графичными углами. Корпус из поликарбоната, антибликовая решётка в комплекте.

GU10 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL138-GU10-B**	1
	DL138-GU10-W	1
	DL138-GU10-BS	1

Heo / Neo

Подробнее
на сайте

Серия Heo / Neo — безрамочные светильники для ПВХ и тканевых натяжных потолков. Запатентованный монтаж без клея и специнструментов. Два дизайна рамок: DL139 с плавными формами и DL138 с графичными углами. Корпус из поликарбоната, антибликовая решётка в комплекте.

GU10 | IP20 | 230В | ПВХ





МОЩНОСТЬ **9ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL139-GU10-B**	1
	DL139-GU10-W	1
	DL139-GU10-BS	1

Орб / Orb

Подробнее
на сайте

Встраиваемый под гкл светильник Орб / Orb. Корпус: алюминий. Рассеиватель: стекло. Цоколь GX53 (лампа не входит в комплект). IP44. Компактная глубина встройки. Универсальный дизайн. Для основного и дополнительного освещения.

GX53 | IP44 | 230В | >90





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL130-GX53-B**	1
	DL130-GX53-W	1
	DL130-GX53-MG	1



Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL126-02-GU10-B**	2
	□ **DL126-02-GU10-W**	2

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL126-GU10-B**	1
	DL126-GU10-W	1
	DL126-GU10-WMG	1
	DL126-GU10-WB	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL126-GU10-TRS-B**	1
	DL126-GU10-TRS-W	1
	DL126-GU10-TRS-MG	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL126-GX53-B**	1
	DL126-GX53-W	1
	DL126-GX53-WB	1
	DL126-GX53-WMG	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL126-GX53-SQ-B**	1
	□ **DL126-GX53-SQ-W**	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP20 | 230В



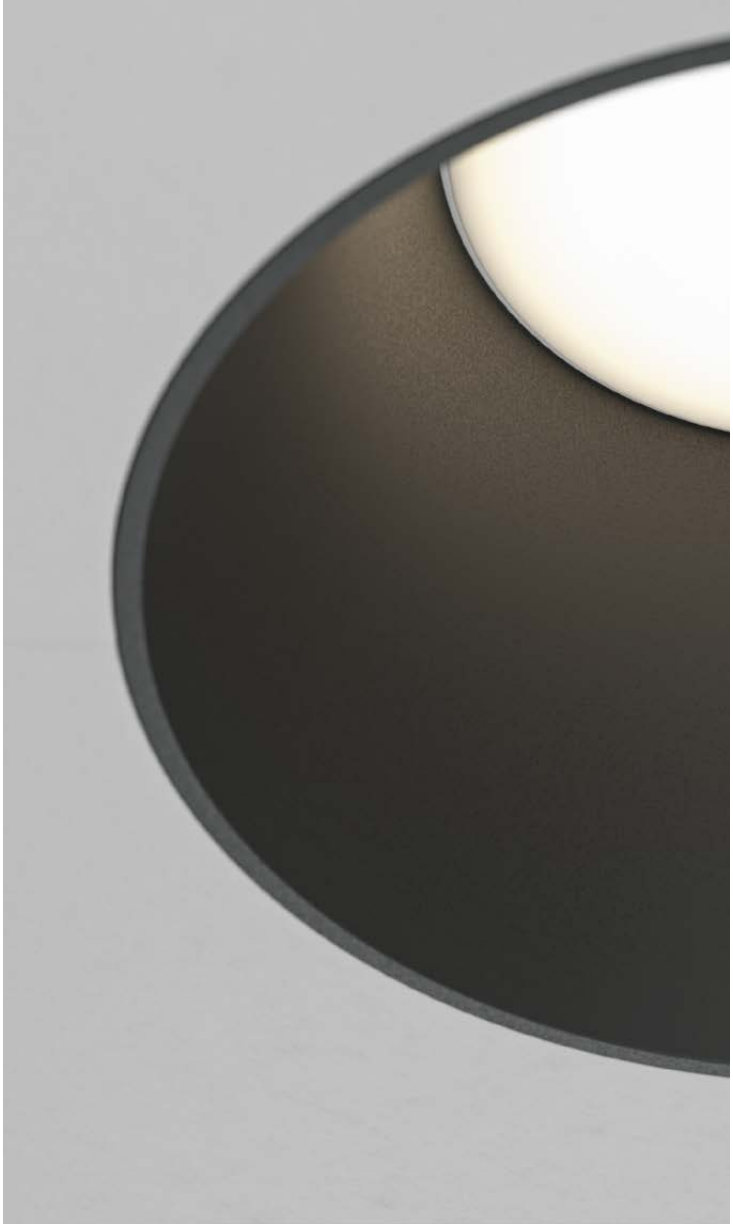

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL051-01-GU10-RD-W**	1
	DL051-01-GU10-RD-WB	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL051-U-1B**	1
	DL051-U-1W	1
	DL051-U-1WB	1
	DL051-U-1WMG	1

Пай / Share

Подробнее
на сайте

Серия с металлическим корпусом и разнообразием оттенков. Есть модели под шпаклёвку, с декоративной рамкой, с поворотным механизмом и утопленной лампой. Совместимы с GU10, GX53 и светодиодными СД (LED) модулями.

GU10 | IP20 | 230В

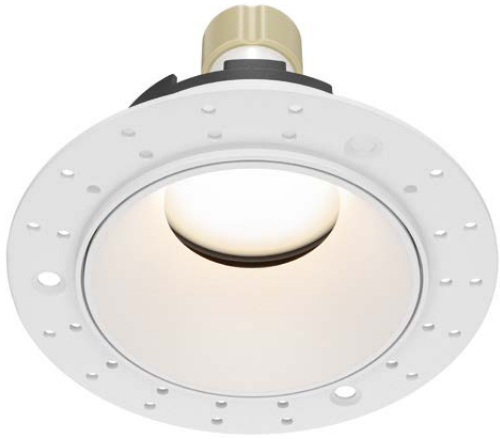



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL051-U-2W**	1
	DL051-U-2WB	1
	DL051-U-2WMG	1




KŪRO

Изящность / Slim

Подробнее
на сайте

Светильник Изящность / Slim с металлическим корпусом: чёрный, белый или матовое золото. Утопленный источник без бликов. Лампы GU10 или GX53. Порошковое покрытие. Для акцентного и общего освещения.

GU10 | IP44 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL027-2-01B**	1
	DL027-2-01W	1
	DL027-2-01-MG	1

Изящность / Slim

Подробнее
на сайте

Светильник Изящность / Slim с металлическим корпусом: чёрный, белый или матовое золото. Утопленный источник без бликов. Лампы GU10 или GX53. Порошковое покрытие. Для акцентного и общего освещения.

GU10 | IP44 | 230В



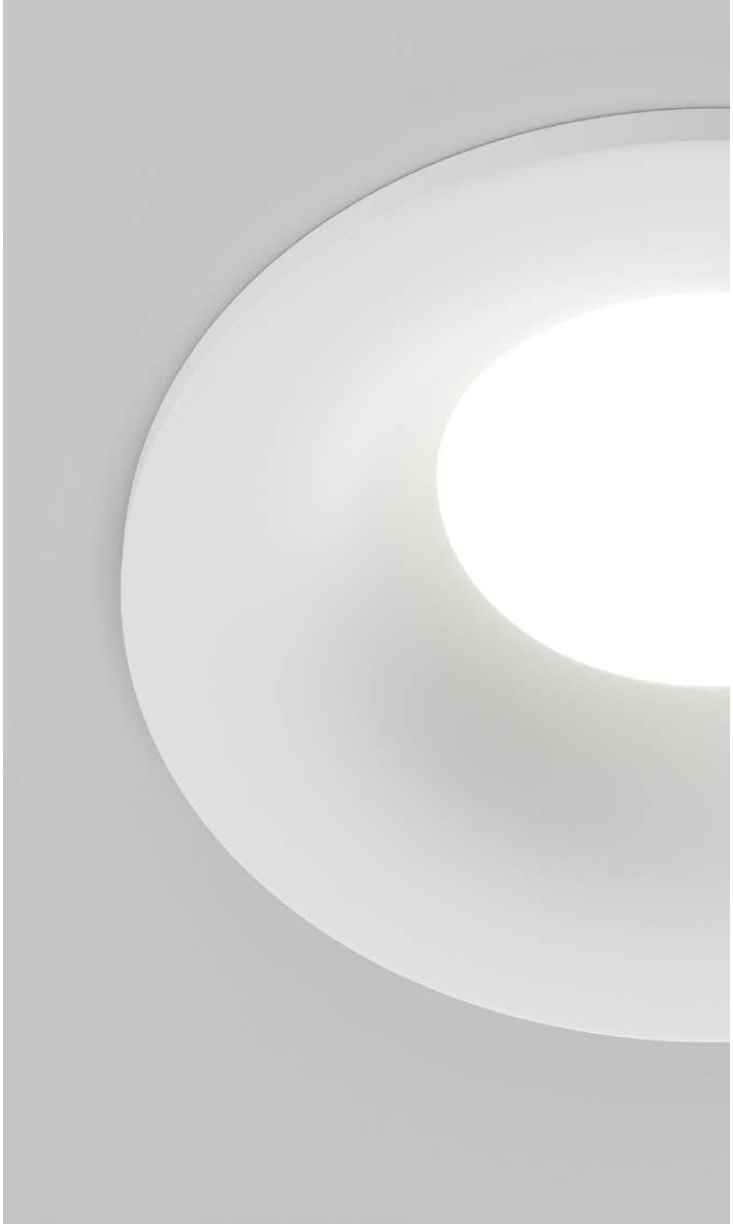

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL027-GU10-B**	1
	DL027-GU10-W	1

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

	**DL027-GX53-B**	1
	DL027-GX53-MG	1
	DL027-GX53-W	1

Миг / Wink

Подробнее
на сайте

Светильник Зум / Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Лампа GU10 или СД (LED), Ra>90. КЦТ (CCT): 2700–4000K. IP65. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

GU10 | IP65 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL061-GU10-B**	1
	□ **DL061-GU10-W**	1

Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Встраиваемый светильник Полин / Pauline с белым металлическим корпусом. Акриловый рассеиватель, утопленный источник. Лампы GU10 или GX53. IP44. Небольшая высота встройки. Простой монтаж.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL067-GX53-W**	1

Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Встраиваемый светильник Полин / Pauline с белым металлическим корпусом. Акриловый рассеиватель, утопленный источник. Лампы GU10 или GX53. IP44. Небольшая высота встройки. Простой монтаж.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL046-01W**	1

Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Встраиваемый светильник Полин / Pauline с белым металлическим корпусом. Акриловый рассеиватель, утопленный источник. Лампы GU10 или GX53. IP44. Небольшая высота встройки. Простой монтаж.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL047-01W**	1

Рейф / Reif

Подробнее
на сайте

Рейф / Reif — светильник с металлическим корпусом в чёрном или белом исполнении. Доступен в двух вариантах: с декоративной рамкой или без неё для полного слияния с поверхностью. Источник света — сменная лампа GU10. Подходит для точечных акцентов и общего освещения.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL048-01W**	1

Рейф / Reif

Подробнее
на сайте

Рейф / Reif — светильник с металлическим корпусом в чёрном или белом исполнении. Доступен в двух вариантах: с декоративной рамкой или без неё для полного слияния с поверхностью. Источник света — сменная лампа GU10. Подходит для точечных акцентов и общего освещения.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**DL049-01B**	1
	DL049-01W	1

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Светильник Зум / Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Лампа GU10 или СД (LED), Ra>90. КЦТ (CCT): 2700–4000K. IP65. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

GU10 | IP44 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL033-2-01B-1(N)**	1
	□ **DL033-2-01W-1(N)**	1

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Светильник Зум / Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Лампа GU10 или СД (LED), Ra>90. КЦТ (CCT): 2700–4000K. IP65. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

GU10 | IP44 | 230В

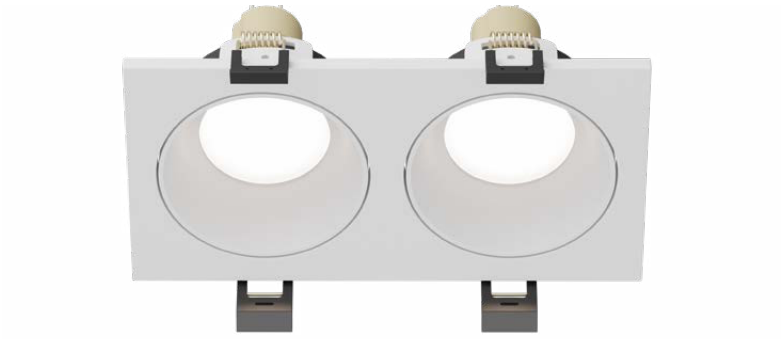



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL033-2-02B-1(N)**	2
	□ **DL033-2-02W-1(N)**	2

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Светильник Зум / Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Лампа GU10 или СД (LED), Ra>90. КЦТ (CCT): 2700–4000K. IP65. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

GU10 | IP44 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **DL032-2-01B-1(N)**	1
	□ **DL032-2-01W-1(N)**	1

Инь / Yin

Подробнее
на сайте

Светильник Инь / Yin с металлическим корпусом: чёрный или белый. СД (LED) модуль и лампа GU10. Декоративное светящееся кольцо. Утопленный источник без бликов. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **DL030-2-01W**	1

Накладные светильники

СВЕТОДИОДНЫЙ (LED) ИСТОЧНИК СВЕТА

ТОЧНЫЙ СВЕТ, ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОДУМАННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. КОЛЛЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ, ПОВОРОТНЫХ И ГИПСОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

ВЕРСИИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

430 АЛЬФА / ALFA
438 БАЗИЗ / BASIS
439 ФОКУС / FOCUS
444 ФОКУС ЗУМ / FOCUS ZOOM
446 БЛИК / GLARE
448 ГИДРА / HYDRA
450 ОНДА / ONDA
452 ЗОН / ZON
460 ЛУА / LUA
462 ТОЧКИ / POINTS
464 ТОЧКИ ПОВОРОТНЫЙ/ POINTS ROT
465 ПЛАНЕТА / PLANET
466 ИНЬ / YIN
467 МАГИЯ / MAGIC


Подробнее
на сайте

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 2700K, 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-RD-BS**

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**C064CL-8W2.7K-RD-B**	780 ЛМ	-
		3K	**C064CL-8W3K-RD-B**	710 ЛМ	-
		3K	**C064CL-8W3K-RD-WB**	690 ЛМ	-
		4K	**C064CL-8W3K-RD-B**	780 ЛМ	-
		4K	**C064CL-8W4K-RD-WB**	720 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 2700K, 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 24°	**LENSD35-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD35-36**

МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**C064CL-5W2.7K-RD-B**	430 ЛМ	-
		2.7K	**C064CL-5W2.7K-RD-WB**	460 ЛМ	-
		3K	**C064CL-5W3K-RD-B**	460 ЛМ	-
		3K	**C064CL-5W3K-RD-WB**	520 ЛМ	-
		4K	**C064CL-5W4K-RD-B**	500 ЛМ	-
		4K	**C064CL-5W4K-RD-WB**	480 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**
ДАЛИ DALI	**721030**		





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-RD-BS**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C064CL-12W3K-RD-B**	1210 ЛМ	-
		3K	**C064CL-12W3K-RD-WB**	1260 ЛМ	-
		4K	**C064CL-12W4K-RD-B**	1160 ЛМ	-
		4K	**C064CL-12W4K-RD-WB**	1370 ЛМ	-



Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 2700K, 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

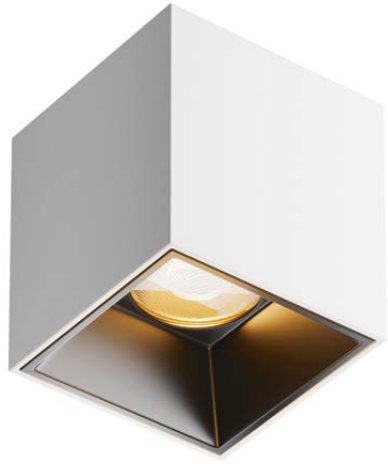

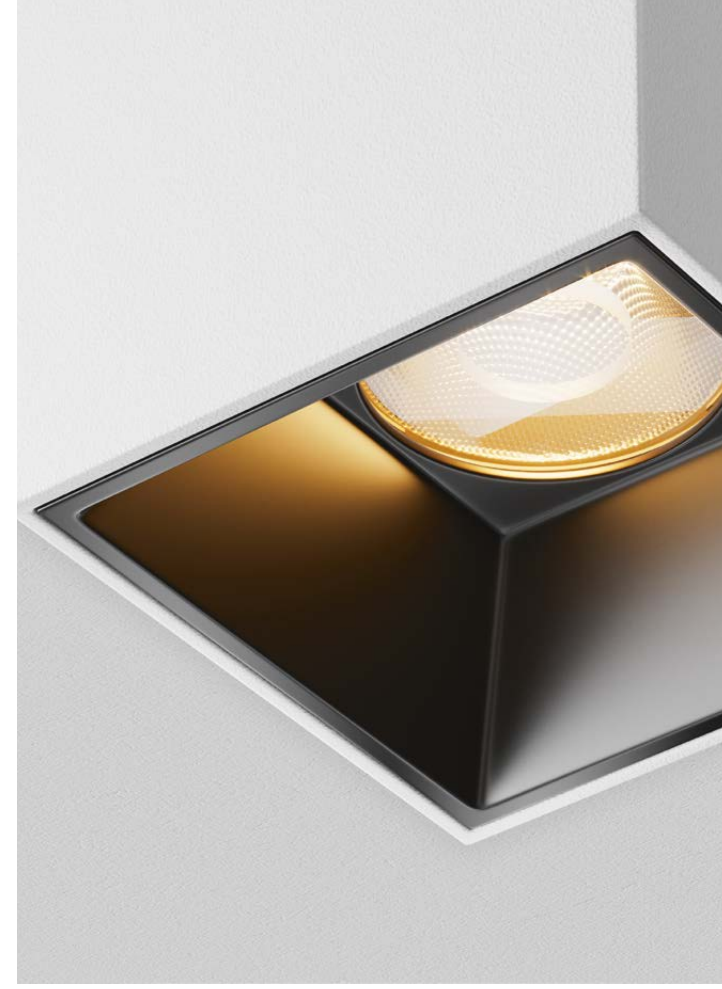

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 24°	**LENSD35-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD35-36**

МОЩНОСТЬ **5ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**C064CL-5W2.7K-SQ-B**	460 ЛМ	-
		2.7K	**C064CL-5W2.7K-SQ-WB**	460 ЛМ	-
		3K	**C064CL-5W3K-SQ-B**	430 ЛМ	-
		3K	**C064CL-5W3K-SQ-WB**	470 ЛМ	-
		4K	**C064CL-5W4K-SQ-B**	500 ЛМ	-
		4K	**C064CL-5W4K-SQ-WB**	510 ЛМ	-



Альфа / Alfa

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 2700K, 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD28-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD28-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD28-36**
ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА-ОТРАЖАТЕЛЬ ЦВЕТА ЛАТУНЬ	**RING8-10W-RD-BS**

МОЩНОСТЬ **8ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**C065CL-8W2.7K-SQ-B**	640 ЛМ	-
		2.7K	**C065CL-8W2.7K-SQ-WB**	720 ЛМ	-
		3K	**C065CL-8W3K-SQ-B**	750 ЛМ	-
		3K	**C065CL-8W3K-SQ-WB**	700 ЛМ	-
		4K	**C065CL-8W4K-SQ-B**	790 ЛМ	-
		4K	**C065CL-8W4K-SQ-WB**	750 ЛМ	-

Альфа / Alfa

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Формы: цилиндр, квадрат, круглая в трёх размерах. Светодиодный СД (LED) источник. КЦТ (CCT): 3000K или 4000K.

СД LED | IP20 | 230В | 60° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



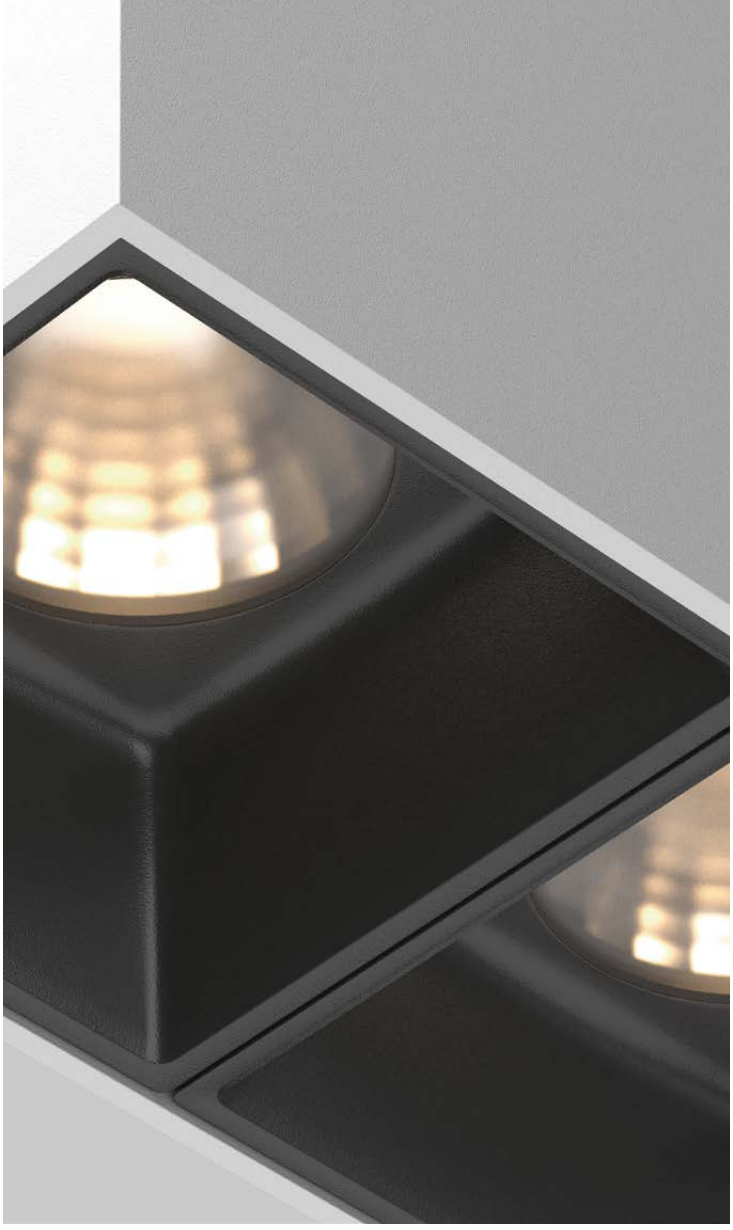

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C065CL-02-L12W3K-B**	1700 ЛМ	-
		3K	**C065CL-02-L12W3K-W**	1700 ЛМ	-
		4K	**C065CL-02-L12W4K-B**	1800 ЛМ	-
		4K	**C065CL-02-L12W4K-W**	1800 ЛМ	-

Базис / Basis

Подробнее на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Регулировка КЦТ (CCT) 2700–6000K. Ra>90, угол 120°.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



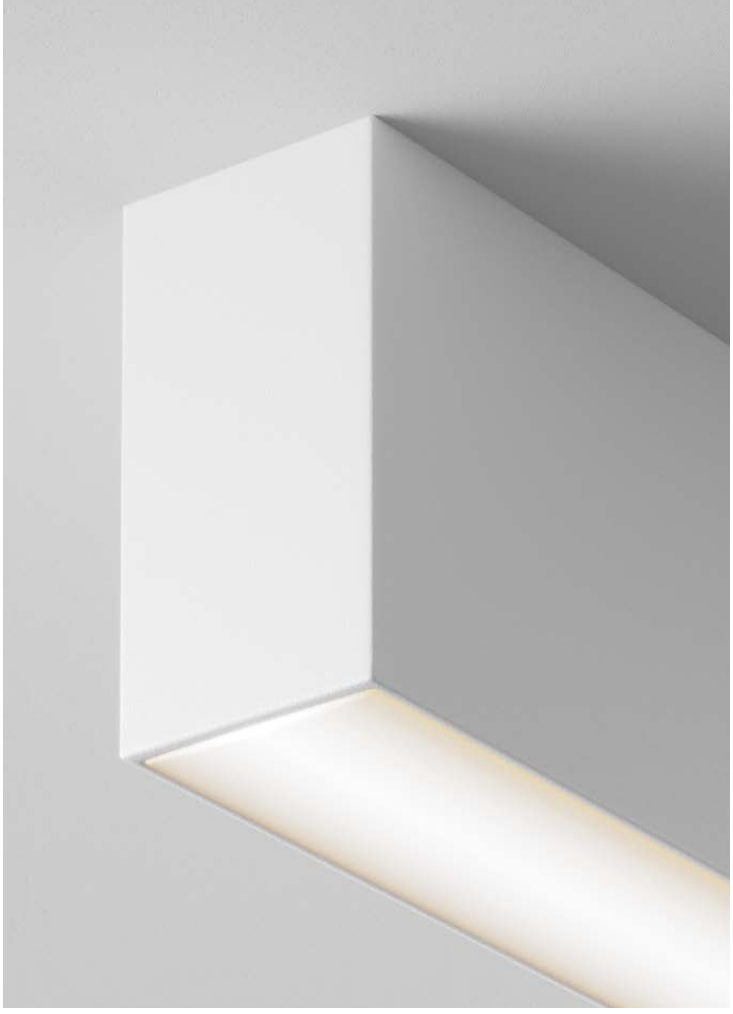

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3-6K	**C068CL-12W3-6K-B**	480, 500, 440 ЛМ	-
		3-6K	**C068CL-12W3-6K-W**	760, 730, 620 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3-6K	**C068CL-20W3-6K-B**	790, 890, 890 ЛМ	-
		3-6K	**C068CL-20W3-6K-W**	790, 890, 890 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник Фокус / FOCUS LED с металлическим корпусом: белый, чёрный, латунь. Светодиодный СД (LED), 2700–4000K, Ra>90. Утопленный источник без бликов. Совместим с линзами, фильтрами, решётками. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



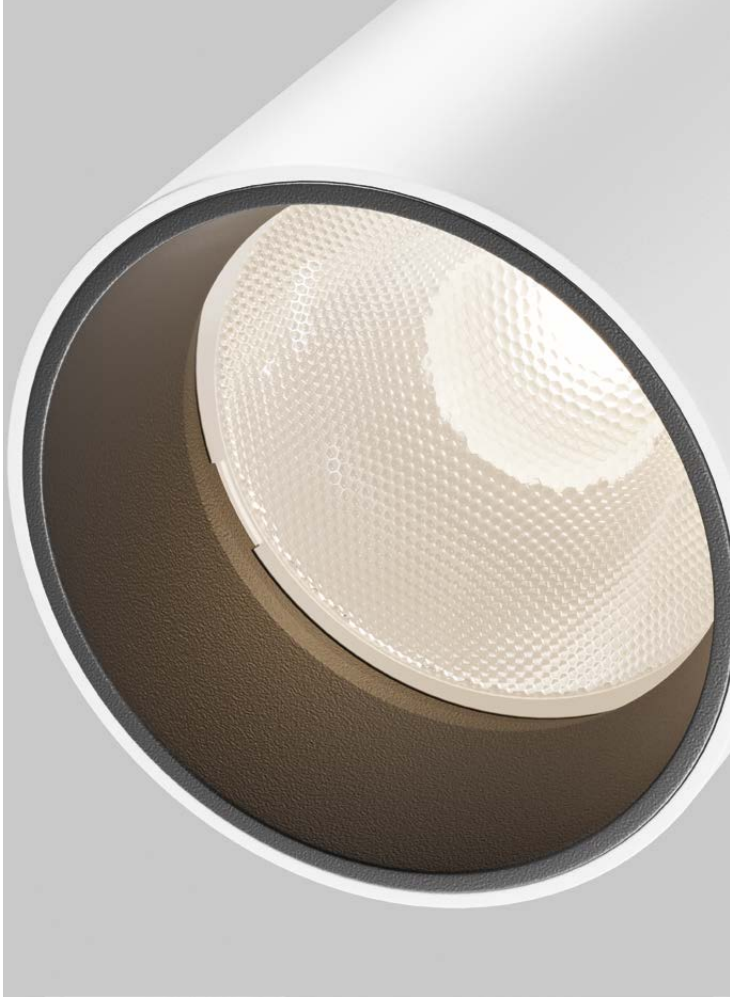

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD50-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD50-24**
ЛИНЗА 50°	**LENSD50-50**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D50**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGL-20-W**

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7-3-4K	**C055CL-L20W2.7-3-4K-M-B**	2030, 2130, 2270 ЛМ	-
		2.7-3-4K	**C055CL-L20W2.7-3-4K-M-W**	2070, 2330, 2310 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте



Светильник Фокус / FOCUS LED с металлическим корпусом: белый, чёрный, латунь. Светодиодный СД (LED), 2700–4000K, Ra>90. Утопленный источник без бликов. Совместим с линзами, фильтрами, решётками. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**
ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**C055CL-L12B2.7K-W-B**	900 ЛМ	-
		2.7K	**C055CL-L12W2.7K-W-W**	1000 ЛМ	-
		2.7K	**C055CL-L12W2.7K-W-PT**	1050 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12B3K-W-B**	900 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-W-W**	900 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-W-BS**	900 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-W-PT**	1050 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12B4K-W-B**	900 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-W-W**	900 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-W-BS**	1040 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-W-PT**	1180 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник Фокус / FOCUS LED с металлическим корпусом: белый, чёрный, латунь. Светодиодный СД (LED), 2700–4000K, Ra>90. Утопленный источник без бликов. Совместим с линзами, фильтрами, решётками. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**
ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**





ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**C056CL-L12W2.7K-W-PT**	1040 ЛМ	-
		3K	**C056CL-L12B3K-W-B**	900 ЛМ	-
		3K	**C056CL-L12W3K-W-W**	900 ЛМ	-
		3K	**C056CL-L12W3K-W-BS**	900 ЛМ	-
		3K	**C056CL-L12W3K-W-PT**	1070 ЛМ	-
		4K	**C056CL-L12B4K-W-B**	900 ЛМ	-
		4K	**C056CL-L12W4K-W-W**	900 ЛМ	-
		4K	**C056CL-L12W4K-W-BS**	900 ЛМ	-
		4K	**C056CL-L12W4K-W-PT**	1150 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник Фокус / FOCUS LED с металлическим корпусом: белый, чёрный, латунь. Светодиодный СД (LED), 2700–4000K, Ra>90. Утопленный источник без бликов. Совместим с линзами, фильтрами, решётками. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**
ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-300MA**



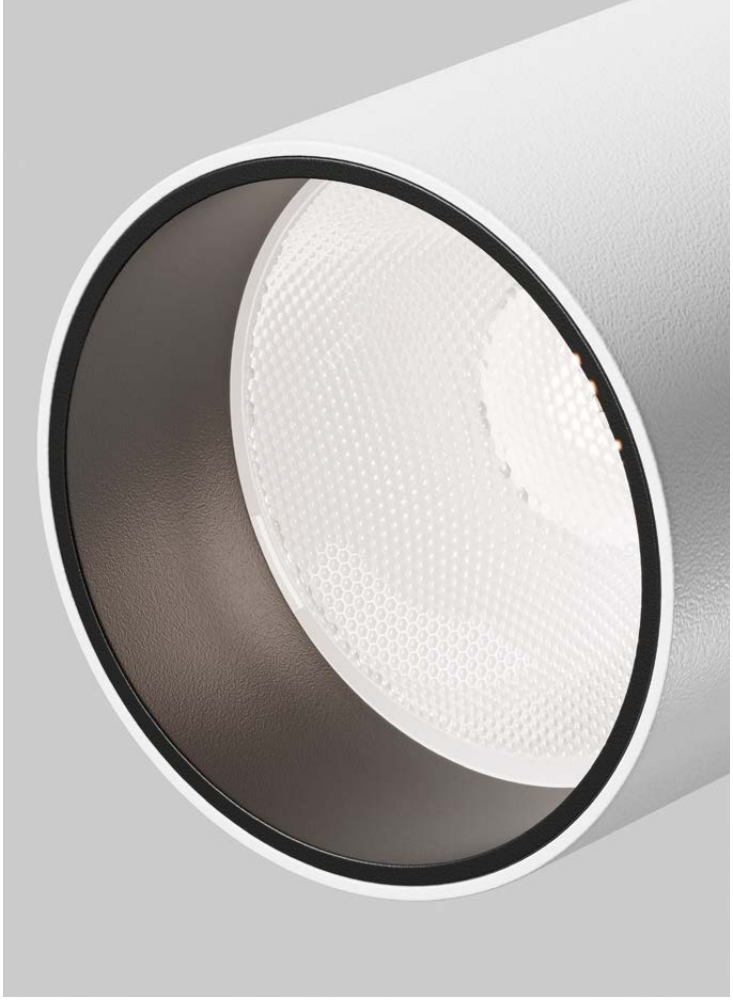

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**C055CL-L12W2.7K-SS-B**	640 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-SS-B**	660 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-SS-W**	680 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-SS-B**	720 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-SS-W**	750 ЛМ	-

Фокус / Focus

Подробнее на сайте

Светильник Фокус / FOCUS LED с металлическим корпусом: белый, чёрный, латунь. Светодиодный СД (LED), 2700–4000K, Ra>90. Утопленный источник без бликов. Совместим с линзами, фильтрами, решётками. Протоколы: ДАЛИ / DALI, ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-150-300MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**



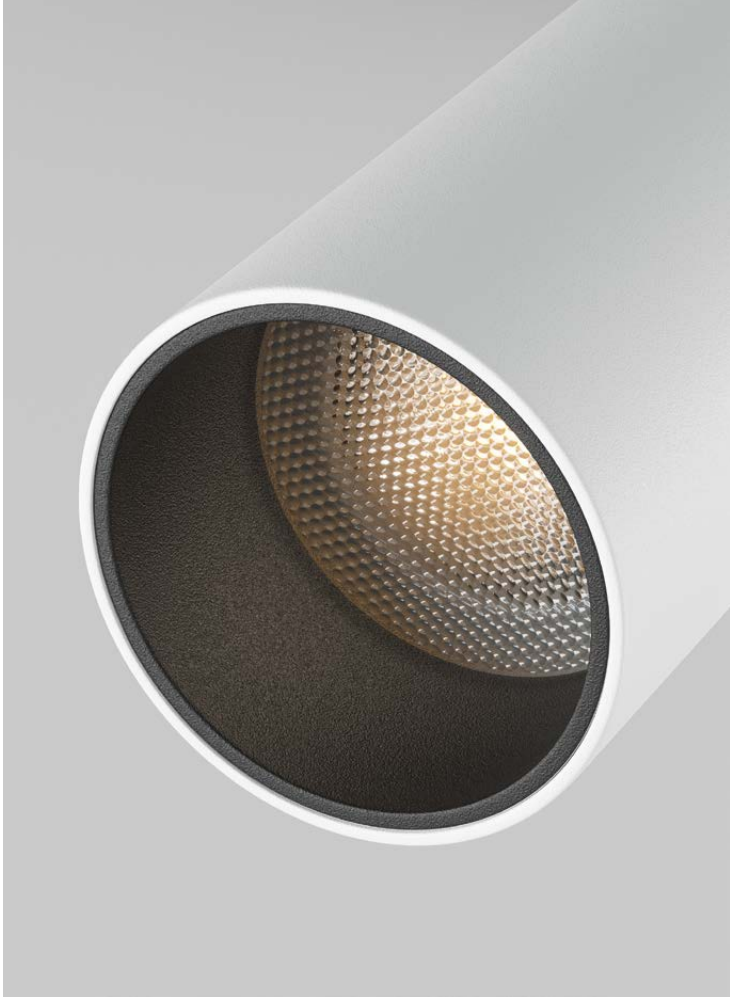

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
ЛИНЗА 15°	**LENSD38-15**
ЛИНЗА 24°	**LENSD38-24**
ЛИНЗА 36°	**LENSD38-36**
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D38**
ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО БЕЛОГО ЦВЕТА	**RINGM-12-W**

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C053CL-L12W3K-W-B**	950 ЛМ	-
		3K	**C053CL-L12W3K-W-W**	950 ЛМ	-
		4K	**C053CL-L12W4K-W-B**	1020 ЛМ	-
		4K	**C053CL-L12W4K-W-W**	1020 ЛМ	-

Фокус Зум / Focus Zoom

Подробнее на сайте

Светильник Фокус Зум / Focus Zoom с металлическим корпусом: чёрный или белый. Угол 15–50°, СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Поворотный механизм. Диммирование по ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 15-50° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**



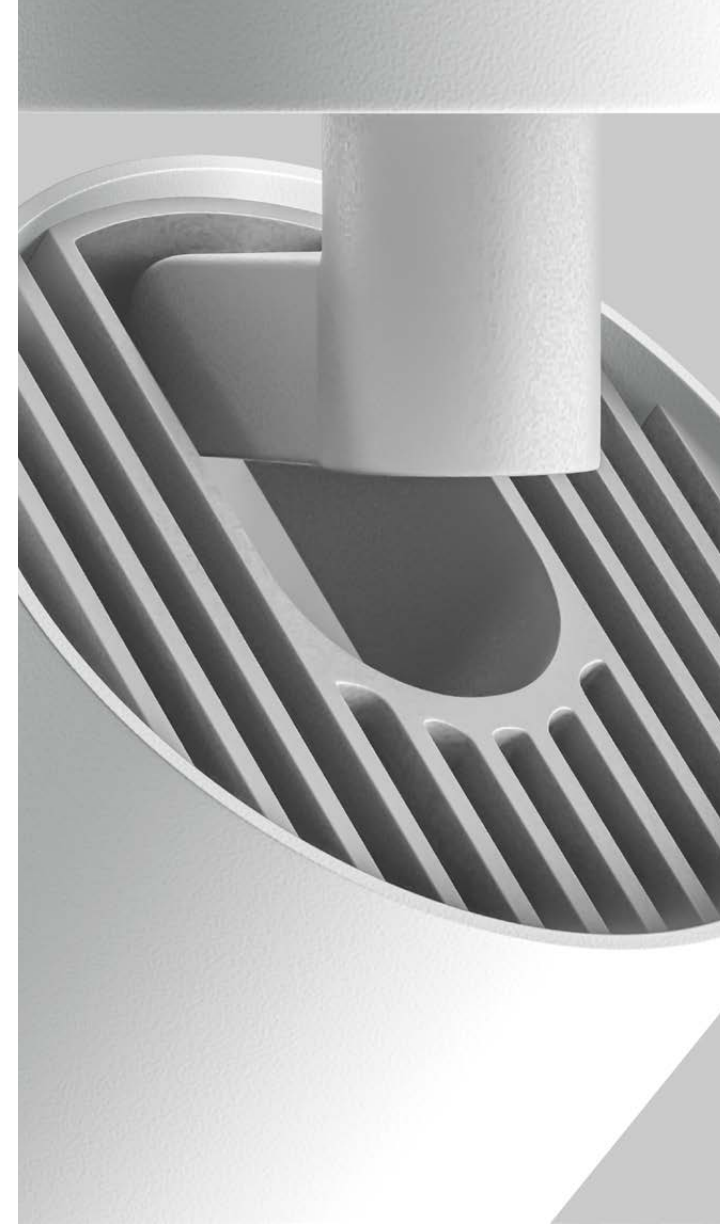

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		2.7K	**C055CL-L12W2.7K-Z-B**	670 ЛМ	-
		2.7K	**C055CL-L12W2.7K-Z-W**	820 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-Z-B**	790 ЛМ	-
		3K	**C055CL-L12W3K-Z-W**	850 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-Z-B**	890 ЛМ	-
		4K	**C055CL-L12W4K-Z-W**	960 ЛМ	-



Блик / Glare

Подробнее на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, латунь. Компактные размеры. Антибликовый рассеиватель. Широкий угол. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования. Мини-модели с самостоятельным диммированием.

СД LED | IP44 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C127CL-L7W3K-B**	330 ЛМ	-
		3K	**C127CL-L7W3K-W**	350 ЛМ	-
		3K	**C127CL-L7W3K-BS**	350 ЛМ	-
		4K	**C127CL-L7W4K-B**	370 ЛМ	-
		4K	**C127CL-L7W4K-W**	390 ЛМ	-
		4K	**C127CL-L7W4K-BS**	390 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

		3K	**C091CL-12W3K-B**	570 ЛМ	-
		3K	**C091CL-12W3K-BS**	640 ЛМ	-
		3K	**C091CL-12W3K-W**	640 ЛМ	-
		4K	**C091CL-12W4K-B**	600 ЛМ	-
		4K	**C091CL-12W4K-W**	660 ЛМ	-
		4K	**C091CL-12W4K-BS**	670 ЛМ	-

Блик / Glare

Подробнее
на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, латунь. Компактные размеры. Антибликовый рассеиватель. Широкий угол. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования. Мини-модели с самостоятельным диммированием.

СД LED | IP44 | 230В | 30° | >90 | -10+

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**



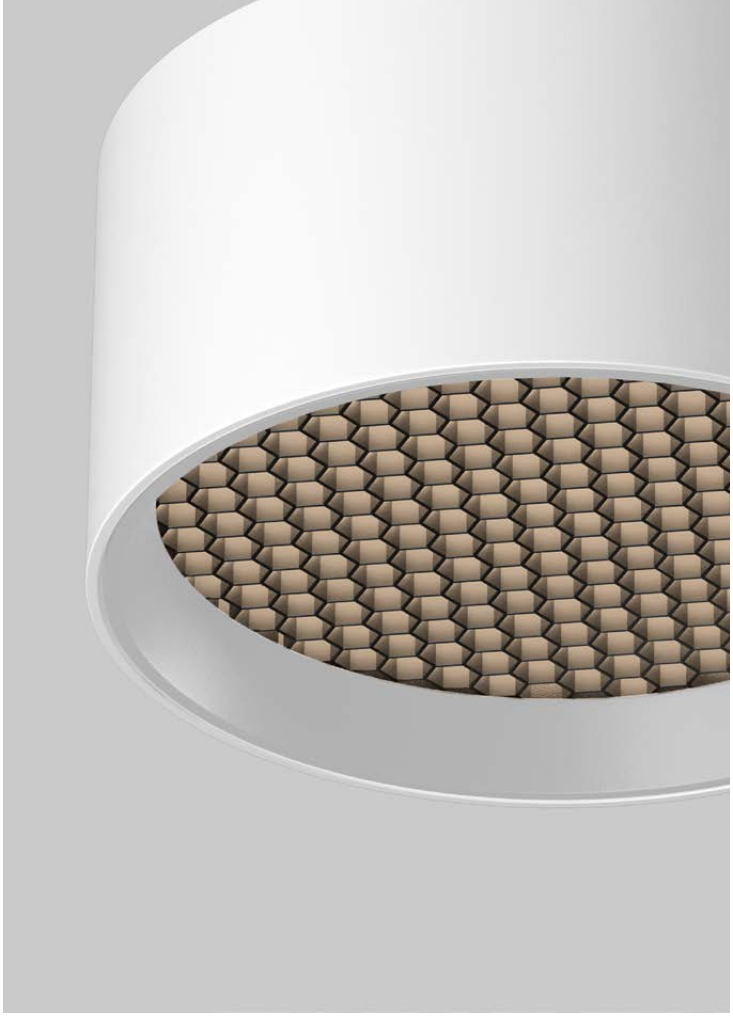

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C122CL-L7-3K-B**	220 ЛМ	+
		3K	**C122CL-L7-3K-W**	240 ЛМ	+
		3K	**C122CL-L7-3K-BS**	230 ЛМ	+
		4K	**C122CL-L7-4K-B**	260 ЛМ	+
		4K	**C122CL-L7-4K-W**	260 ЛМ	+
		4K	**C122CL-L7-4K-BS**	260 ЛМ	+

Гидра / Hydra

Подробнее
на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный и белый. Компактные размеры. Матовый рассеиватель. Широкий угол рассеивания. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. IP44.

СД LED | IP44 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**



МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C090CL-10W3K-B**	600 ЛМ	-
		3K	**C090CL-10W3K-W**	870 ЛМ	-
		4K	**C090CL-10W4K-B**	680 ЛМ	-
		4K	**C090CL-10W4K-W**	870 ЛМ	-



Онда / Onda

Подробнее на сайте

Металлический корпус в белом, чёрном или комбинированном цвете. Поворотный механизм, матовый рассеиватель, угол 120°. Мощность 12 или 18 Вт, КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Биодинамические модели. Совместим с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI **PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC **PSL-TR40-300MA**
ДАЛИ DALI **721030**	





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**C024CL-12W2.7K-B-1**	700 ЛМ	-
		2.7K	**C024CL-12W2.7K-W-1**	910 ЛМ	-
		3K	**C024CL-12W3K-B-1**	780 ЛМ	-
		3K	**C024CL-12W3K-W-1**	850 ЛМ	-
		4K	**C024CL-12W4K-B-1**	830 ЛМ	-
		4K	**C024CL-12W4K-W-1**	960 ЛМ	-

Онда / Onda

Подробнее
на сайте

Металлический корпус в белом, чёрном или комбинированном цвете. Поворотный механизм, матовый рассеиватель, угол 120°. Мощность 12 или 18 Вт, КЦТ (CCT): 3000K или 4000K. Биодинамические модели. Совместим с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC для диммирования.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





МОЩНОСТЬ **18ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C024CL-18W3K-B-1**	1370 ЛМ	-
		3K	**C024CL-18W3K-W-1**	1490 ЛМ	-
		4K	**C024CL-18W4K-B-1**	1410 ЛМ	-
		4K	**C024CL-18W4K-W-1**	1580 ЛМ	-

Аксессуары



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЗОН И ЛУА / ZON LUA	■ **C032C-04-B-1**
	□ **C032C-04-W-1**





Зон / Zon

Подробнее на сайте



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI **PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC **PSL-TR40-300MA**
ДАЛИ DALI **721030**	

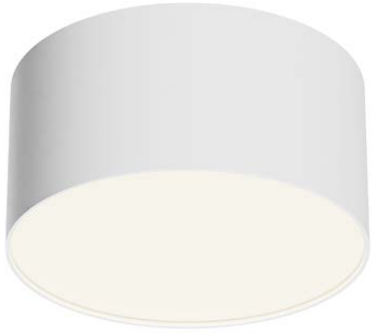

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		2.7K	**C032CL-12W2.7K-RD-B**	750 ЛМ	-
		2.7K	**C032CL-12W2.7K-RD-W**	900 ЛМ	-
		2.7K	**C032CL-12W2.7K-RD-MG**	810 ЛМ	-
		3K	**C032CL-12W3K-RD-B**	770 ЛМ	-
		3K	**C032CL-12W3K-RD-W**	870 ЛМ	-
		3K	**C032CL-12W3K-RD-MG**	790 ЛМ	-
		4K	**C032CL-12W4K-RD-B**	810 ЛМ	-
		4K	**C032CL-12W4K-RD-W**	1040 ЛМ	-
		4K	**C032CL-12W4K-RD-MG**	780 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее
на сайте

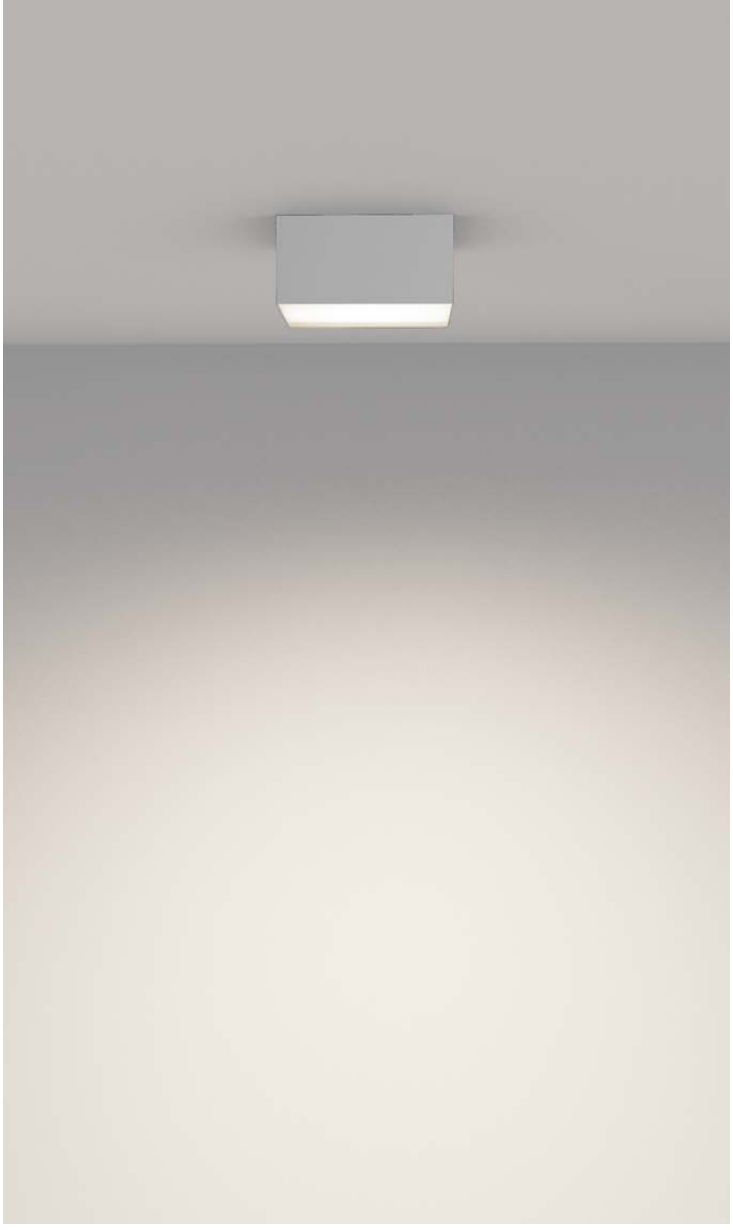

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI **PSL-DL40-S-300MA**	ТРИАК TRIAC **PSL-TR40-300MA**
ДАЛИ DALI **721030**	

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**C032CL-12W4K-SQ-B**	560 ЛМ	-
		4K	**C032CL-12W4K-SQ-W**	740 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее на сайте



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-550-700MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-550-700MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721031**				



АКСЕССУАР	**АРТИКУЛ**
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ ZON	**DLA032-TRS24-W**

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	**КСС**	**ССТ**	**АРТИКУЛ**	**СВЕТОВОЙ ПОТОК**	**ДИММИ-РУЕМЫЙ**
		3K	**C032CL-24W3K-RD-B**	1170 ЛМ	-
		3K	**C032CL-24W3K-RD-W**	1500 ЛМ	-
		3K	**C032CL-24W3K-RD-MG**	1410 ЛМ	-
		4K	**C032CL-24W4K-RD-B**	1220 ЛМ	-
		4K	**C032CL-24W4K-RD-MG**	1280 ЛМ	-
		4K	**C032CL-24W4K-RD-W**	1690 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-550-700MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-550-700MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771004**
ДАЛИ DALI	**721031**				

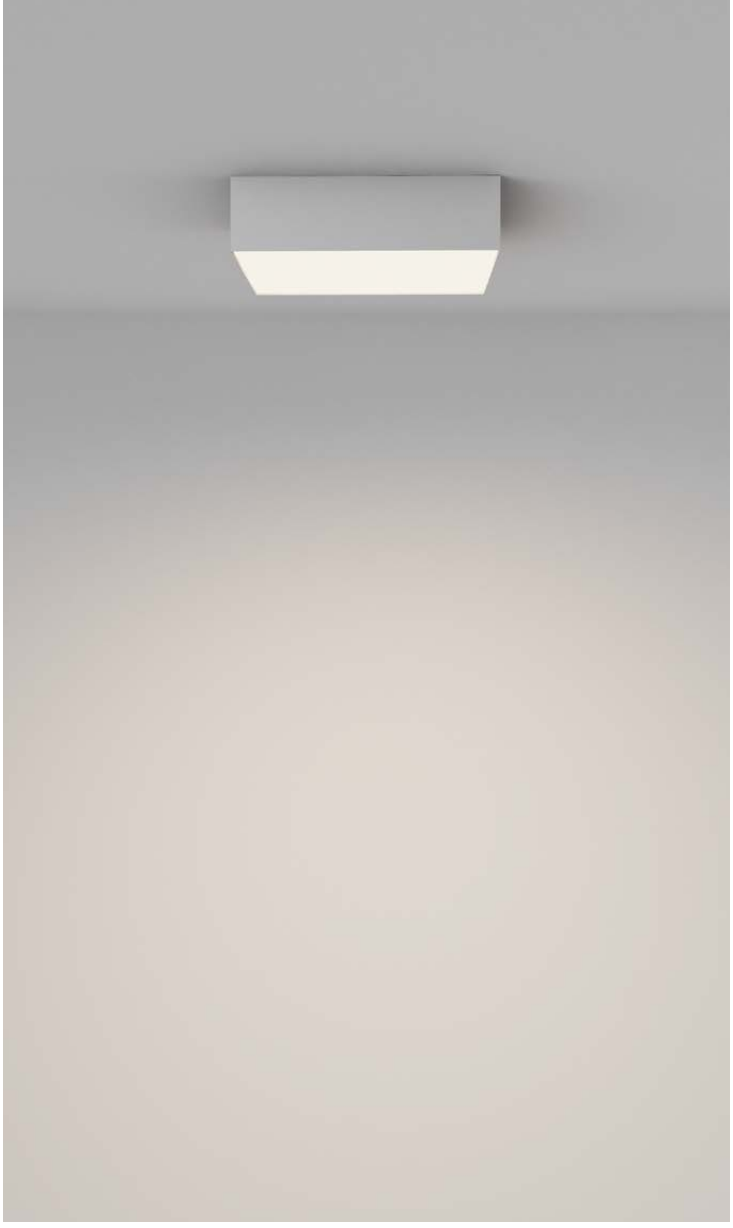

АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ ZON	**DLA032-TRS24-W**

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		4K	**C032CL-24W4K-SQ-B**	1590 ЛМ	-
		4K	**C032CL-24W4K-SQ-W**	1670 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее на сайте



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-750-900MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-750-900MA**	ЗИГБИ ZIGBEE	**771005**
ДАЛИ DALI	**721032**				

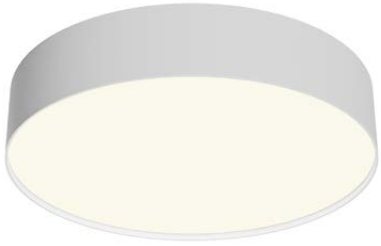

АКСЕССУАР	**АРТИКУЛ**
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ ZON	**DLA032-TRS36-W**

МОЩНОСТЬ **36ВТ**

ЧЕРТЕЖ	**КСС**	**ССТ**	**АРТИКУЛ**	**СВЕТОВОЙ ПОТОК**	**ДИММИРУЕМЫЙ**
		3K	**C032CL-36W3K-RD-B**	1950 ЛМ	-
		3K	**C032CL-36W3K-RD-W**	2610 ЛМ	-
		3K	**C032CL-36W3K-RD-MG**	2240 ЛМ	-
		4K	**C032CL-36W4K-RD-B**	2380 ЛМ	-
		4K	**C032CL-36W4K-RD-W**	2720 ЛМ	-
		4K	**C032CL-36W4K-RD-MG**	2180 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее на сайте



Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI	**PSL-DL40-S-950-1200MA**	ТРИАК TRIAC	**PSL-TR40-950-1200MA**

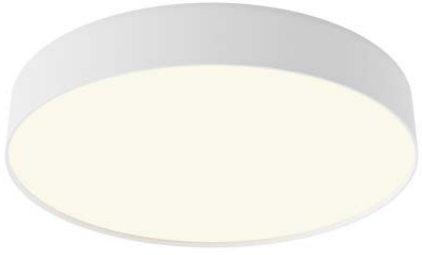

АКСЕССУАР	**АРТИКУЛ**
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ ZON	**DLA032-TRS45-W**

МОЩНОСТЬ **45ВТ**

ЧЕРТЕЖ	**КСС**	**ССТ**	**АРТИКУЛ**	**СВЕТОВОЙ ПОТОК**	**ДИММИ-РУЕМЫЙ**
		3K	**C032CL-45W3K-RD-B**	2520 ЛМ	-
		3K	**C032CL-45W3K-RD-W**	3710 ЛМ	-
		3K	**C032CL-45W3K-RD-MG**	2880 ЛМ	-
		4K	**C032CL-45W4K-RD-B**	3080 ЛМ	-
		4K	**C032CL-45W4K-RD-W**	3460 ЛМ	-
		4K	**C032CL-45W4K-RD-MG**	2880 ЛМ	-

Зон / Zon

Подробнее на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый и золотой. Формы: круглая и квадратная. Монтаж: накладной, подвесной, трековый. Мощности: 12, 24, 36, 45, 90 Вт. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90

СВЕТОДИОДЫ **EPISTAR**

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРАЙВЕРОМ

ДАЛИ DALI **PSL-DL40-S-950-1200MA**	ТРИАК TRIAC **PSL-TR40-950-1200MA**

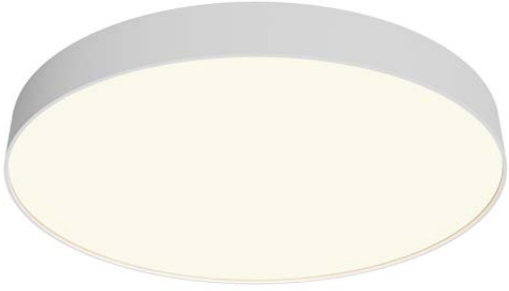



АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АКСЕССУАР ДЛЯ ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА СВЕТИЛЬНИКОВ ZON	**DLA032-TRS90-W**

МОЩНОСТЬ **90ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C032CL-90W3K-RD-B**	5760 ЛМ	-
		3K	**C032CL-90W3K-RD-W**	7340 ЛМ	-
		3K	**C032CL-90W3K-RD-MG**	6590 ЛМ	-
		4K	**C032CL-90W4K-RD-B**	6530 ЛМ	-
		4K	**C032CL-90W4K-RD-W**	7450 ЛМ	-
		4K	**C032CL-90W4K-RD-MG**	6330 ЛМ	-

Луа / Lua

Подробнее
на сайте

Светильник Луа / Lua с металлическим корпусом: чёрный или белый. Накладной и подвесной монтаж. СД (LED), 24–45 Вт, 3000K или 4000K, Ra>90. Модели совместимы с драйверами, подробнее на сайте.

СД LED | IP20 | 230В | 120° | >90



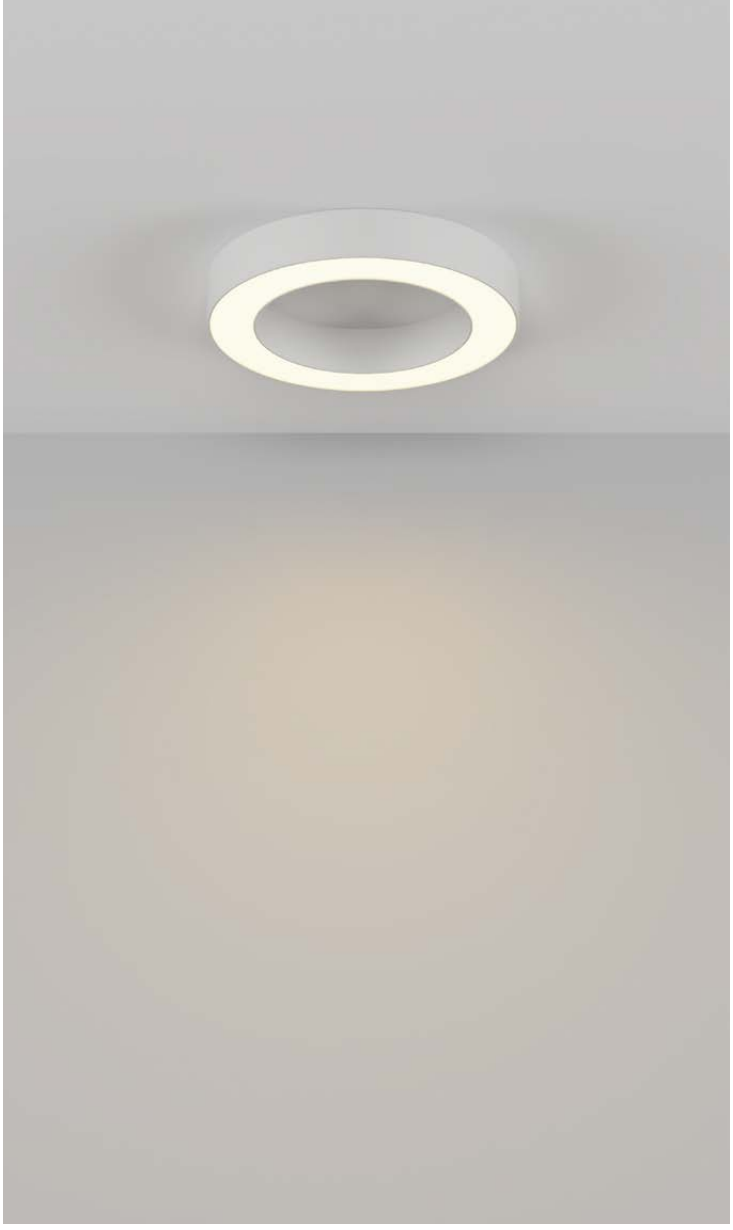

МОЩНОСТЬ **24ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C093CL-24W3K-B**	760 ЛМ	-
		3K	**C093CL-24W3K-W**	1410 ЛМ	-
		4K	**C093CL-24W4K-B**	1070 ЛМ	-
		4K	**C093CL-24W4K-W**	1480 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **36ВТ**

		3K	**C093CL-36W3K-B**	1500 ЛМ	-
		3K	**C093CL-36W3K-W**	2250 ЛМ	-
		4K	**C093CL-36W4K-B**	1660 ЛМ	-
		4K	**C093CL-36W4K-W**	2260 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **45ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3K	**C093CL-45W3K-B**	1800 ЛМ	-
		3K	**C093CL-45W3K-W**	2470 ЛМ	-
		4K	**C093CL-45W4K-B**	2050 ЛМ	-
		4K	**C093CL-45W4K-W**	3010 ЛМ	-

Точки / Points

Подробнее
на сайте

Светильник Точки / Points с металлическим корпусом: белый или чёрный. КЦТ (CCT): 3000K-4000K-6000K, два варианта мощности. Угол 36°, Ra>90. Разные варианты монтажа.



СВЕТОДИОДЫ **OSRAM**





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3-6K	**C066CL-12W3-6K-B**	410, 510, 460 ЛМ	-
		3-6K	**C066CL-12W3-6K-W**	560, 720, 660 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **20ВТ**

		3-6K	**C066CL-20W3-6K-B**	840, 1040, 990 ЛМ	-
		3-6K	**C066CL-20W3-6K-W**	1000, 1240, 1150 ЛМ	-


MUSEUMS
Moving Norman Foster on Art
MODERN
Ron Arad
MUSEUMS
All Quiet on the Western Front

Точки поворотный / Points Rot

Светильник Точки поворотный / Points rot с металлическим корпусом: белый или чёрный. Поворотный механизм. Утопленный СД (LED), 3000К или 4000К, Ra>90.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**





Подробнее на сайте

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИ-РУЕМЫЙ
		3К	**C136CL-12W3K-B**	760 ЛМ	-
		4К	**C136CL-12W4K-B**	850 ЛМ	-

Планета / Planet

Подробнее на сайте

Потолочный светильник Планета / Planet с металлическим корпусом: белый или чёрный. Два источника света. СД (LED), 4000K, угол 36°, Ra>90. Для акцентного и декоративного освещения.

СД LED | IP20 | 230В | 90° | >90

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**





МОЩНОСТЬ **16ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C009CW-L16W**	1110 LM	-
		4K	**C009CW-L16W4K**	1150 LM	-

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C009CW-L12W**	780 LM	-
		4K	**C009CW-L12W4K**	850 LM	-

Инь / Yin

Подробнее
на сайте

Светильник Инь / Yin с металлическим корпусом: чёрный или белый. СД (LED) модуль и лампа GU10. Декоративное светящееся кольцо. Утопленный источник без бликов. Совместимость с ДАЛИ / DALI и ТРИАК / TRIAC.

СД LED | IP20 | 230В | 24° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



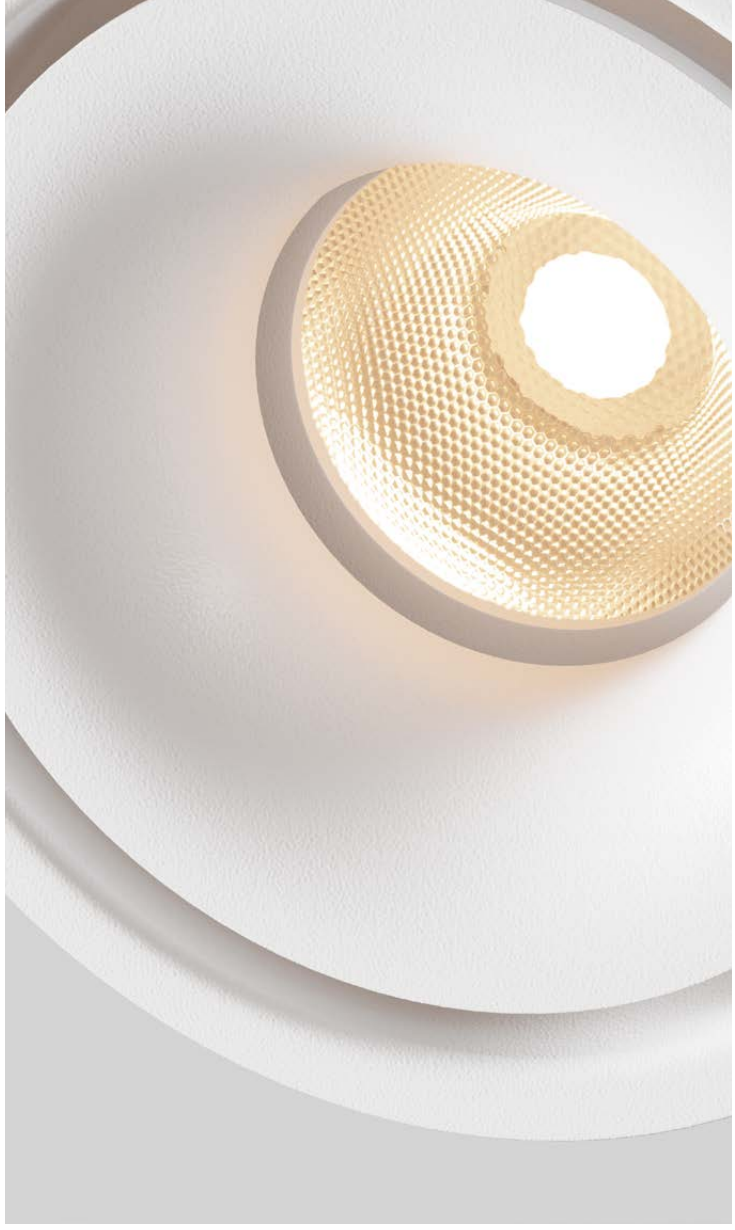

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C084CL-12W3K-B**	1310 LM	-
		3K	**C084CL-12W3K-W**	1360 LM	-
		4K	**C084CL-12W4K-B**	1400 LM	-
		4K	**C084CL-12W4K-W**	1420 LM	-

Магия / Magic

Подробнее на сайте

Светильник Магия / Magic с металлическим корпусом: чёрный или белый. Два размера и мощности: 7 или 12 Вт. Поворот по горизонтали и вертикали. СД (LED), 3000K или 4000K, Ra>90.

СД LED | IP20 | 230В | 36° | >90

СВЕТОДИОДЫ **BRIDGELUX**



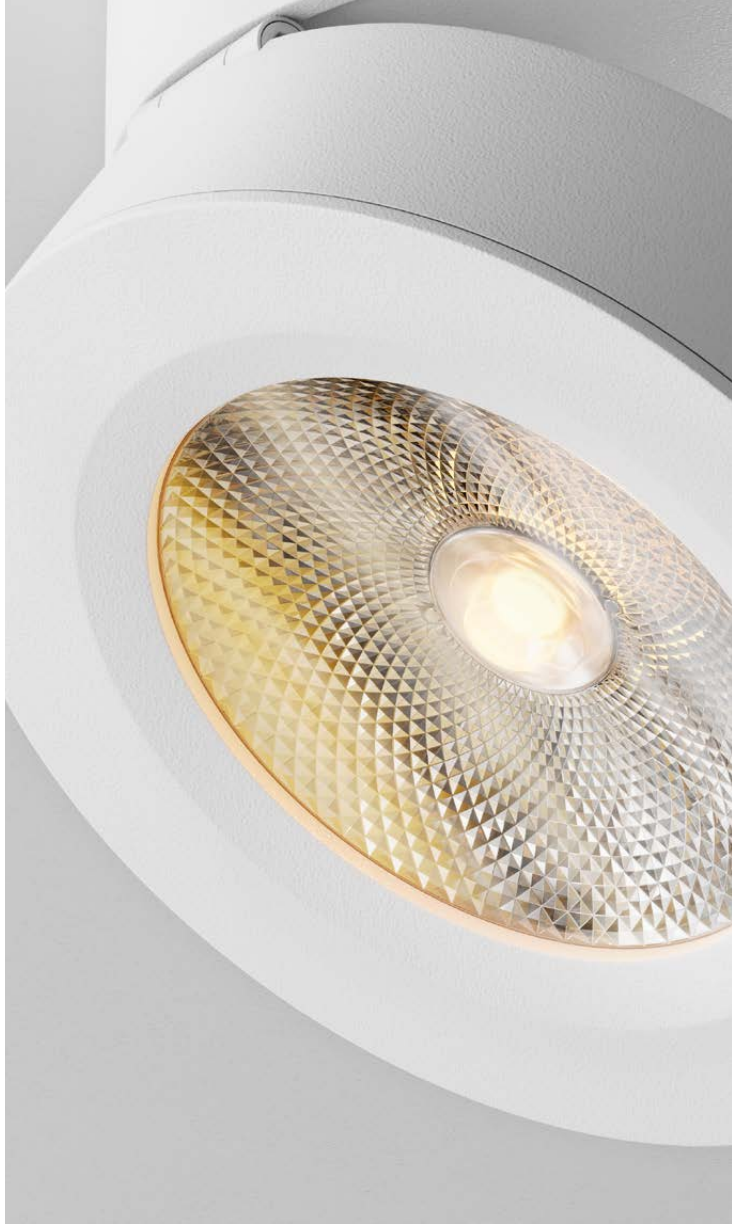

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C022CL-12W3K-B-1**	1090 LM	-
		3K	**C022CL-12W3K-W-1**	1130 LM	-
		4K	**C022CL-12W4K-B-1**	1130 LM	-
		4K	**C022CL-12W4K-W-1**	1150 LM	-

МОЩНОСТЬ **7ВТ**

		3K	**C022CL-7W3K-W-1**	580 LM	-
		4K	**C022CL-7W4K-W-1**	600 LM	-

Накладные светильники

СМЕННЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

ТОЧНЫЙ СВЕТ, ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ПРОДУМАННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. КОЛЛЕКЦИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ, ПОВОРОТНЫХ И ГИПСОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ОСНОВНОГО И АКЦЕНТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

ВЕРСИИ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

470 АТОМ / ATOM
471 БЛИК / GLARE
472 МАСТЕР / ARTISAN
474 КАЛИПСО / CALIPSO
478 ФОКУС / FOCUS
480 ФОКУС С / FOCUS S
486 ЗУМ / ZOOM
490 ПАУЛИНА / PAULINE
493 КОНИК ГИПС / CONIK GYPS
500 ИЗЯЩНОСТЬ / SLIM
502 МИГ / WINK
503 ГЛЭМ / GLAM
504 ОБРУЧ / HOOP



Подробнее
на сайте

Атом / Atom

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный или белый. Мягкий свет в двух направлениях, создающий уютную атмосферу. Поворотный механизм 25° для точной настройки. Сменная лампа GU10 позволяет легко обновлять освещение.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C016CL-01B-1(N)**	1
	□ **C016CL-01W-1(N)**	1

Блик / Glare

Подробнее
на сайте

Блик / Glare — потолочный светильник, лампа GX53. Две цветовых варианта - чёрный и белый. Антибликовый фильтр в комплекте для комфортного света.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C122CL-GX53-B**	1
	□ **C122CL-GX53-W**	1

Мастер / Artisan

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный, белый, матовое золото. Серия включает накладные, поворотные, со встраиваемой чашей, настенные, подвесные и трековые модели. Утопленный источник — лампа GU10.

GU10 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C082CL-01-GU10-B**	1
	C082CL-01-GU10-W	1
	C082CL-01-GU10-MG	1

Мастер / Artisan

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: чёрный, белый, матовое золото. Серия включает накладные, поворотные, со встраиваемой чашей, настенные, подвесные и трековые модели. Утопленный источник — лампа GU10.

GU10 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C080CL-01-GU10-B**	1
	C080CL-01-GU10-W	1
	C080CL-01-GU10-MG	1

Калипсо / Calipso

Подробнее
на сайте

Дизайнерская серия с графичной фактурой. Поворотный механизм у отдельных моделей. Цвета: чёрный, белый, латунь. Сменные лампы GU10 или GX53.

GU10 | GX53 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C106CL-01-GU10-B**	1
	C106CL-01-GU10-W	1
	C106CL-01-GU10-BS	1



Калипсо / Calipso

Подробнее
на сайте

Дизайнерская серия с графичной фактурой. Поворотный механизм у отдельных моделей. Цвета: чёрный, белый, латунь. Сменные лампы GU10 или GX53.

GU10 | GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C106CL-GX53-B**	1
	C106CL-GX53-W	1

Калипсо / Calipso

Подробнее
на сайте

Дизайнерская серия с графичной фактурой. Поворотный механизм у отдельных моделей. Цвета: чёрный, белый, латунь. Сменные лампы GU10 или GX53.

GU10 | GX53 | IP20 | 230В





АКСЕССУАР	АРТИКУЛ
АНТИБЛИКОВЫЙ ФИЛЬТР	**HONEYCOMB-D45**

МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C108CL-01-GU10-B**	1
	C108CL-01-GU10-W	1
	C108CL-01-GU10-BS	1

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус / Focus с металлическим корпусом: белый, чёрный или матовое золото. Лампа GU10. Для общего и зонального освещения. Металлическое кольцо фиксирует лампу и придаёт завершённый вид.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C010CL-01B-N**	1
	C010CL-01W-N	1
	C010CL-01MG-N	1



Автор проекта: SYNDICATE STUDIO

Кофейня-кондитерская «MUUS» в Кемерово

Фокус / Focus

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус / Focus с металлическим корпусом: белый, чёрный или матовое золото. Лампа GU10. Для общего и зонального освещения. Металлическое кольцо фиксирует лампу и придаёт завершённый вид.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C017CW-01B-N**	1
	C017CW-01W-N	1
	C017CW-01MG-N	1



Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C050CL-U-1B**	1
	C050CL-U-1W	1
	C050CL-U-1S	1
	C050CL-U-1MG	1

Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C051CL-U-2B**	1
	C051CL-U-2W	1

Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C051CL-01B**	1
	C051CL-01W	1
	C051CL-01G	1

Фокус С / Focus S

Подробнее
на сайте

Светильник Фокус С / FOCUS S с металлическим корпусом: чёрный, белый, чёрный с латунью. Поворот: 30° по вертикали, 350° по горизонтали. Утопленный источник — комфортный свет без бликов.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C052CL-01B**	1
	C052CL-01W	1
	C052CL-01MG	1

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Литой алюминиевый корпус с износостойким покрытием. Защитное стекло и уплотнители обеспечивают IP65. Утопленный СД (LED) источник снижает слепящий эффект. Модели совместимы с лампой GU10.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C029CL-01-S-B**	1
	□ **C029CL-01-S-W**	1

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Литой алюминиевый корпус с износостойким покрытием. Защитное стекло и уплотнители обеспечивают IP65. Утопленный СД (LED) источник снижает слепящий эффект. Модели совместимы с лампой GU10.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C029CL-01B**	1
	□ **C029CL-01W**	1

Зум / Zoom

Подробнее
на сайте

Литой алюминиевый корпус с износостойким покрытием. Защитное стекло и уплотнители обеспечивают IP65. Утопленный СД (LED) источник снижает слепящий эффект. Модели совместимы с лампой GU10.

GU10 | IP54 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C030CL-01B**	1
	C030CL-01W	1



Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Светильник Паулина / Pauline с металлическим корпусом: белый, чёрный. Акриловый рассеиватель. Лампы GU10 или GX53. В модели с подсветкой КЦТ (CCT) 4000K.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C120CL-GX53-B**	1
	C120CL-GX53-W	1

Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Светильник Паулина / Pauline с металлическим корпусом: белый, чёрный. Акриловый рассеиватель. Лампы GU10 или GX53. В модели с подсветкой КЦТ (CCT) 4000K.

GX53 | IP44 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C087CL-GX53-B**	1
	□ **C087CL-GX53-W**	1

Паулина / Pauline

Подробнее
на сайте

Светильник Паулина / Pauline с металлическим корпусом: белый, чёрный. Акриловый рассеиватель. Лампы GU10 или GX53. В модели с подсветкой КЦТ (CCT) 4000K.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C008CW-01W**	1

Коник гипс / Conik gyps

Подробнее на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **C121CL-GU10-W**	1



Коник гипс / Conik gyps

Подробнее на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **C003CW-01W-1**	1

Коник гипс / Conik gyps

Подробнее на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C001CL-GU10-W**	1





Коник гипс / Conik gyps

Подробнее на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **C001CW-01W-1**	1

Коник гипс / Conik gyps

Подробнее на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	C001CL-GX53-W	1



Изящность / Slim

Подробнее
на сайте

Потолочный светильник Слим / Slim с металлическим корпусом: чёрный, белый. Утопленный источник GU10 без бликов. Порошковое покрытие. Для акцентного и общего освещения.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **C014CL-01W**	1

Изящность / Slim

Подробнее
на сайте

Потолочный светильник Слим / Slim с металлическим корпусом: чёрный, белый. Утопленный источник GU10 без бликов. Порошковое покрытие. Для акцентного и общего освещения.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **10ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C012CL-01B**	1
	□ **C012CL-01W**	1

Миг / Wink

Подробнее
на сайте

Гкл светильник Коник гипс / Conik gyps. Корпус из гипса, лаконичные формы. Возможность окрашивания в любой цвет. Универсальное решение для интерьера.

GU10 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	☐ **C001CL-GX53-W**	1

Глэм / Glam

Подробнее
на сайте

Материал корпуса – металл; цвета – чёрный, белый, белый и латунь. Компактные размеры и стильный дизайн. Источник света – лампа GX53.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C096CL-GX53-B**	1
	C096CL-GX53-W	1
	C096L-GX53-WBS	1

Обруч / Hoop

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: круглый, квадратный или прямоугольный с двумя лампами GX53. Компактная конструкция для потолков с ограниченным пространством.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	**C086CL-GX53-SRD-B**	1
	C086CL-GX53-SRD-W	1
	C086CL-GX53-SRD-BG	1
	C086CL-GX53-SRD-WB	1
	C086CL-GX53-SRD-WS	1

Обруч / Hoop

Подробнее
на сайте

Металлический корпус: круглый, квадратный или прямоугольный с двумя лампами GX53. Компактная конструкция для потолков с ограниченным пространством.

GX53 | IP20 | 230В





МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО ЛАМП
	■ **C086CM-GX53-MRD-B**	1
	□ **C086CM-GX53-MRD-W**	1

Светильники для подвесных потолков

ГРИЛЬЯТО / GRILIATO

КОЛЛЕКЦИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ. РЕШЕНИЯ СОЧЕТАЮТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МОНТАЖА, ВЫСОКУЮ СВЕТОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПАРАМЕТРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

СВЕТИЛЬНИКИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОФИСОВ, ТОРГОВЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ, МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ. ВЫСОКАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА И ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ КОМФОРТНУЮ И ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ СВЕТОВУЮ СРЕДУ.



Подробнее
на сайте

Грильято / Griliato

Подробнее на сайте

Встраиваемый светильник для Грильято 100×100 мм. Крепление под профиль 30–50 мм. 6 или 12 Вт, до 121 лм/Вт, Ra>90, 120°. КЦТ: 3000K или 4000K. Алюминий, чёрный/белый. PF≥0,95. Диммирование по ТРИАК / TRIAC и ДАЛИ / DALI (опционально). Гарантия 5 лет.

СД LED | IP40 | 120°

СВЕТОДИОДЫ **SANAN**



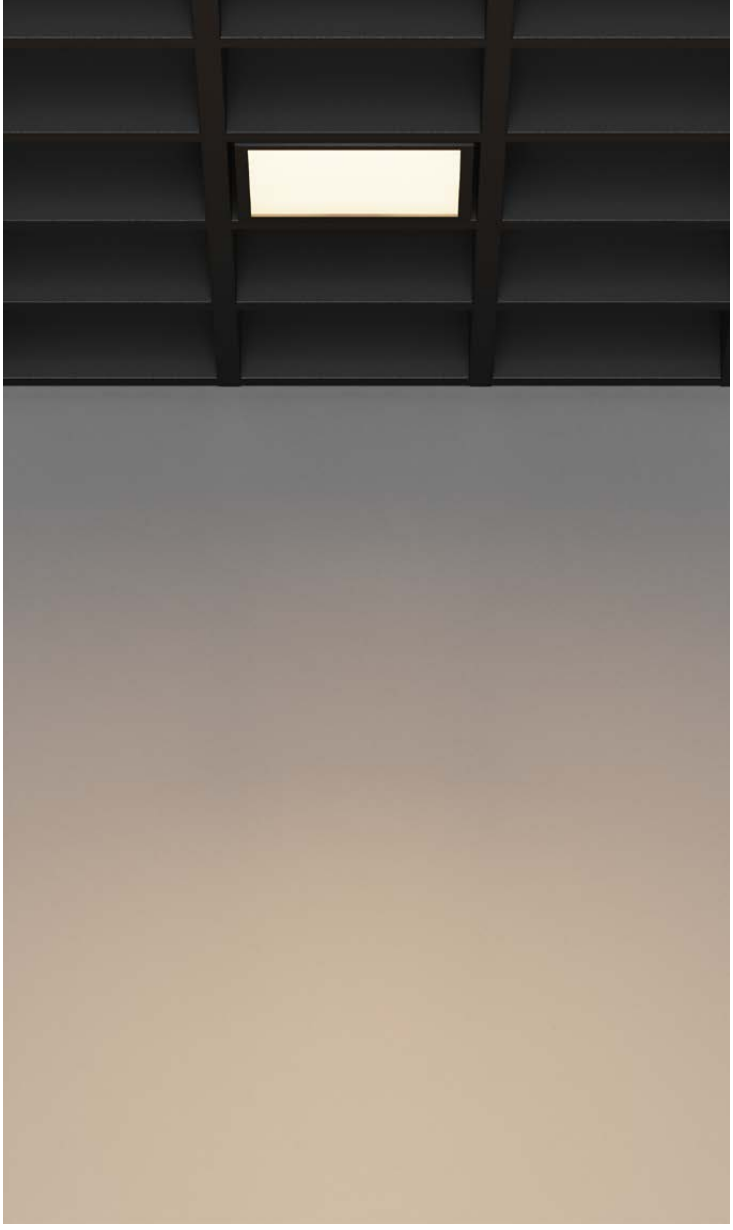

МОЩНОСТЬ **12ВТ**

ЧЕРТЕЖ	КСС	ССТ	АРТИКУЛ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИММИРУЕМЫЙ
		3K	**C160CL-12W3K-90-B**	1380 ЛМ	-
		3K	**C160CL-12W3K-90-W**	1660 ЛМ	-
		4K	**C160CL-12W4K-90-B**	1610 ЛМ	-
		4K	**C160CL-12W4K-90-W**	1610 ЛМ	-

МОЩНОСТЬ **6ВТ**

		3K	**C160CL-6W3K-90-B**	720 ЛМ	-
		3K	**C160CL-6W3K-90-W**	790 ЛМ	-
		4K	**C160CL-6W4K-90-B**	730 ЛМ	-
		4K	**C160CL-6W4K-90-W**	810 ЛМ	-



Линейные светильники

Подробнее
на сайте



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

– Быстрые сроки
– Стабильное качество
– Реализацию проектов по спецификации клиента любой формы и размера с индивидуальными светотехническими характеристиками
Гарантия 5 лет

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

– Офисные помещения, тоговые залы
– Жилые интерьеры
– Общественные пространства



ТИП МОНТАЖА

– НАКЛАДНОЙ
– ПОДВЕСНОЙ
– ВСТРАИВАЕМЫЙ

ДЛИНА

– 500 ММ
– 1000 ММ
– 1500 ММ
– 2000 ММ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

– 3000 К
– 4000 К

МОЩНОСТЬ

– 10 ВТ
– 20 ВТ
– 30 ВТ
– 40 ВТ

ЦВЕТ

– ЧЁРНЫЙ
– СЕРЕБРО

Подвесной

Подробнее на сайте

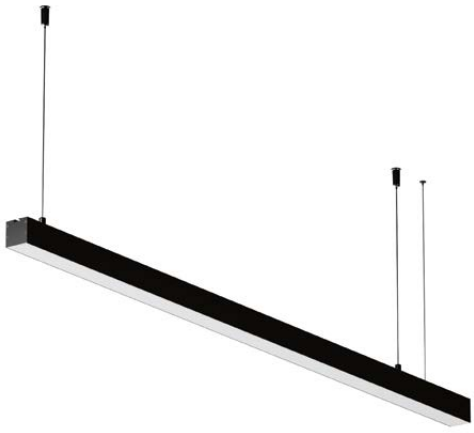



МОДЕЛЬ **35X35**

АРТИКУЛ	ССТ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL312001	3K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL312002	4K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL312003	3K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL312004	4K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL312005	3K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL312006	4K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL312007	3K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL312008	4K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL312009	3K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL312010	4K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL312011	3K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL312012	4K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL312013	3K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL312014	4K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL312015	3K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL312016	4K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ

МОДЕЛЬ **50X50**

АРТИКУЛ	ССТ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL312017	3K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL312018	4K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL312019	3K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL312020	4K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL312021	3K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL312022	4K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL312023	3K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL312024	4K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL312025	3K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL312026	4K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL312027	3K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL312028	4K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL312029	3K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL312030	4K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL312031	3K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL312032	4K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ

Подвесной

Подробнее
на сайте



МОДЕЛЬ **35X67**

АРТИКУЛ	CCT	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL312033	3K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL312034	4K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL312035	3K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL312036	4K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL312037	3K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL312038	4K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL312039	3K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL312040	4K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL312041	3K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL312042	4K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL312043	3K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL312044	4K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL312045	3K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL312046	4K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL312047	3K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL312048	4K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ



Накладной

Подробнее на сайте





МОДЕЛЬ **35X35**

АРТИКУЛ	ССТ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL311001	3K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL311002	4K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL311003	3K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL311004	4K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL311005	3K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL311006	4K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL311007	3K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL311008	4K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL311009	3K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL311010	4K	10 ВТ	35 X 35 X 500 ММ
LL311011	3K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL311012	4K	20 ВТ	35 X 35 X 1000 ММ
LL311013	3K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL311014	4K	30 ВТ	35 X 35 X 1500 ММ
LL311015	3K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ
LL311016	4K	40 ВТ	35 X 35 X 2000 ММ

МОДЕЛЬ **50X50**

АРТИКУЛ	ССТ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL311017	3K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL311018	4K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL311019	3K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL311020	4K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL311021	3K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL311022	4K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL311023	3K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL311024	4K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL311025	3K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL311026	4K	10 ВТ	50 X 50 X 500 ММ
LL311027	3K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL311028	4K	20 ВТ	50 X 50 X 1000 ММ
LL311029	3K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL311030	4K	30 ВТ	50 X 50 X 1500 ММ
LL311031	3K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ
LL311032	4K	40 ВТ	50 X 50 X 2000 ММ

Накладной

Подробнее
на сайте



МОДЕЛЬ **35X67**

АРТИКУЛ	CCT	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL311033	3K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL311034	4K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL311035	3K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL311036	4K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL311037	3K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL311038	4K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL311039	3K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL311040	4K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL311041	3K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL311042	4K	10 ВТ	35 X 67 X 500 ММ
LL311043	3K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL311044	4K	20 ВТ	35 X 67 X 1000 ММ
LL311045	3K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL311046	4K	30 ВТ	35 X 67 X 1500 ММ
LL311047	3K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ
LL311048	4K	40 ВТ	35 X 67 X 2000 ММ



Встраиваемый

Подробнее
на сайте



МОДЕЛЬ **50X35**

АРТИКУЛ	ССТ	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР
LL313001	3K	10 ВТ	50 X 35 X 500 ММ
LL313002	4K	10 ВТ	50 X 35 X 500 ММ
LL313003	3K	20 ВТ	50 X 35 X 1000 ММ
LL313004	4K	20 ВТ	50 X 35 X 1000 ММ
LL313005	3K	30 ВТ	50 X 35 X 1500 ММ
LL313006	4K	30 ВТ	50 X 35 X 1500 ММ
LL313007	3K	40 ВТ	50 X 35 X 2000 ММ
LL313008	4K	40 ВТ	50 X 35 X 2000 ММ
LL313009	3K	10 ВТ	50 X 35 X 500 ММ
LL313010	4K	10 ВТ	50 X 35 X 500 ММ
LL313011	3K	20 ВТ	50 X 35 X 1000 ММ
LL313012	4K	20 ВТ	50 X 35 X 1000 ММ
LL313013	3K	30 ВТ	50 X 35 X 1500 ММ
LL313014	4K	30 ВТ	50 X 35 X 1500 ММ
LL313015	3K	40 ВТ	50 X 35 X 2000 ММ
LL313016	4K	40 ВТ	50 X 35 X 2000 ММ

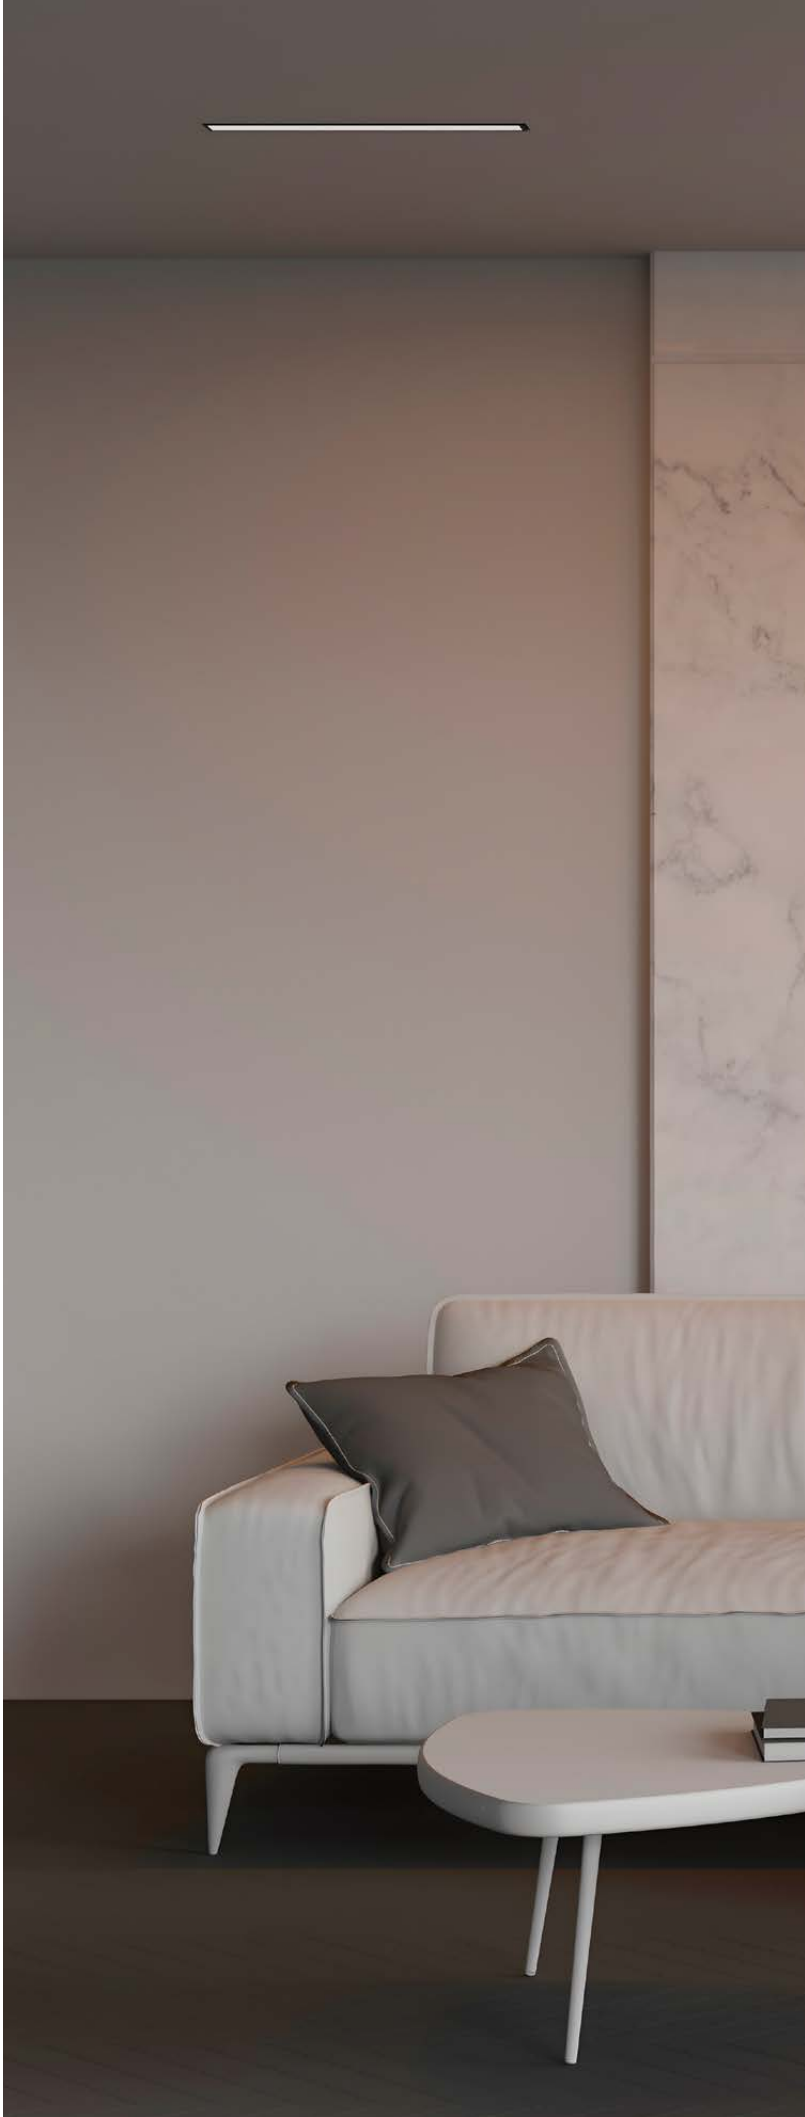



Управление освещением

УПРАВЛЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ОСВЕЩЕНИИ ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО РЕГУЛИРОВАТЬ ЯРКОСТЬ, ЦВЕТОВУЮ ТЕМПЕРАТУРУ И СЦЕНАРИИ ПОДСВЕТКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК, ЗАДАЧ ПОМЕЩЕНИЯ. ЭТО ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ПРОДЛЕВАТЬ СРОК СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКОВ И СОЗДАВАТЬ НУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ – ДАЛИ / DALI, ВАЙФАЙ / WI-FI, ЗИГБИ / ZIGBEE, BLUETOOTH, ТРИАК / TRIAC – ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕДИНЯТЬ СВЕТИЛЬНИКИ В ГРУППЫ, НАСТРАИВАТЬ СЦЕНАРИИ И УПРАВЛЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННО ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИ, ЧЕРЕЗ ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЁННОСТИ.

Умный дом — это просто

Подробнее на сайте

MAYTONI SMART.
ВСЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ –
В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

– Используйте голосовые помощники для полного удобства
– Управляйте светом из любой точки мира
– Создавайте сценарии освещения, включая таймеры и автоматизацию
– Объединяйте все устройства в одном интерфейсе
– Делитесь доступом с членами семьи

IOS Android

Сегодня системы управления освещением становятся интуитивно понятными, гибкими в настройке и легко масштабируемыми — как для частных интерьеров, так и для профессиональных объектов.

Современное освещение — это не просто включить или выключить свет. Это возможность:
— регулировать яркость и цветовую температуру;
— создавать сценарии для разных зон и задач;
— управлять освещением с телефона, панели или голосом;
— настраивать автоматические сценарии по времени, движению или уровню освещённости.

Комфорт достигается за счёт тонкой настройки под ритм жизни пользователя. Утром — мягкий рассеянный свет. Днём — яркое рабочее освещение. Вечером — тёплая и расслабляющая атмосфера. Всё это реализуется без лишних усилий — с помощью надёжных систем управления.

В этом каталоге представлены наши решения для автоматизации освещения: от профессиональных систем с поддержкой протокола DALI до простых и универсальных устройств для бытового применения.

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА MAYTONI SMART	DALI	ZigBee	Wi-Fi	Bluetooth	TRIAC	UNION
Управление голосом	•	•	•	•	•	•
Управление со смартфона	•	•	•	•	•	•
Диммирование DIM	•	•	•	•	•	•
Регулировка цветовой температуры MIX-CCT	•	•	•	•		•
Управление цветом RGBW, RGB-MIX	•	•	•			•
Простое включение/выключение RELAY	•		•		•	
Адресное управление	•			•		
Беспроводные устройства	•			•	•	•

Питание на шине **ДАЛИ** / DALI и **48В** / 48V
необходимо только установить
светильники в шинопровод

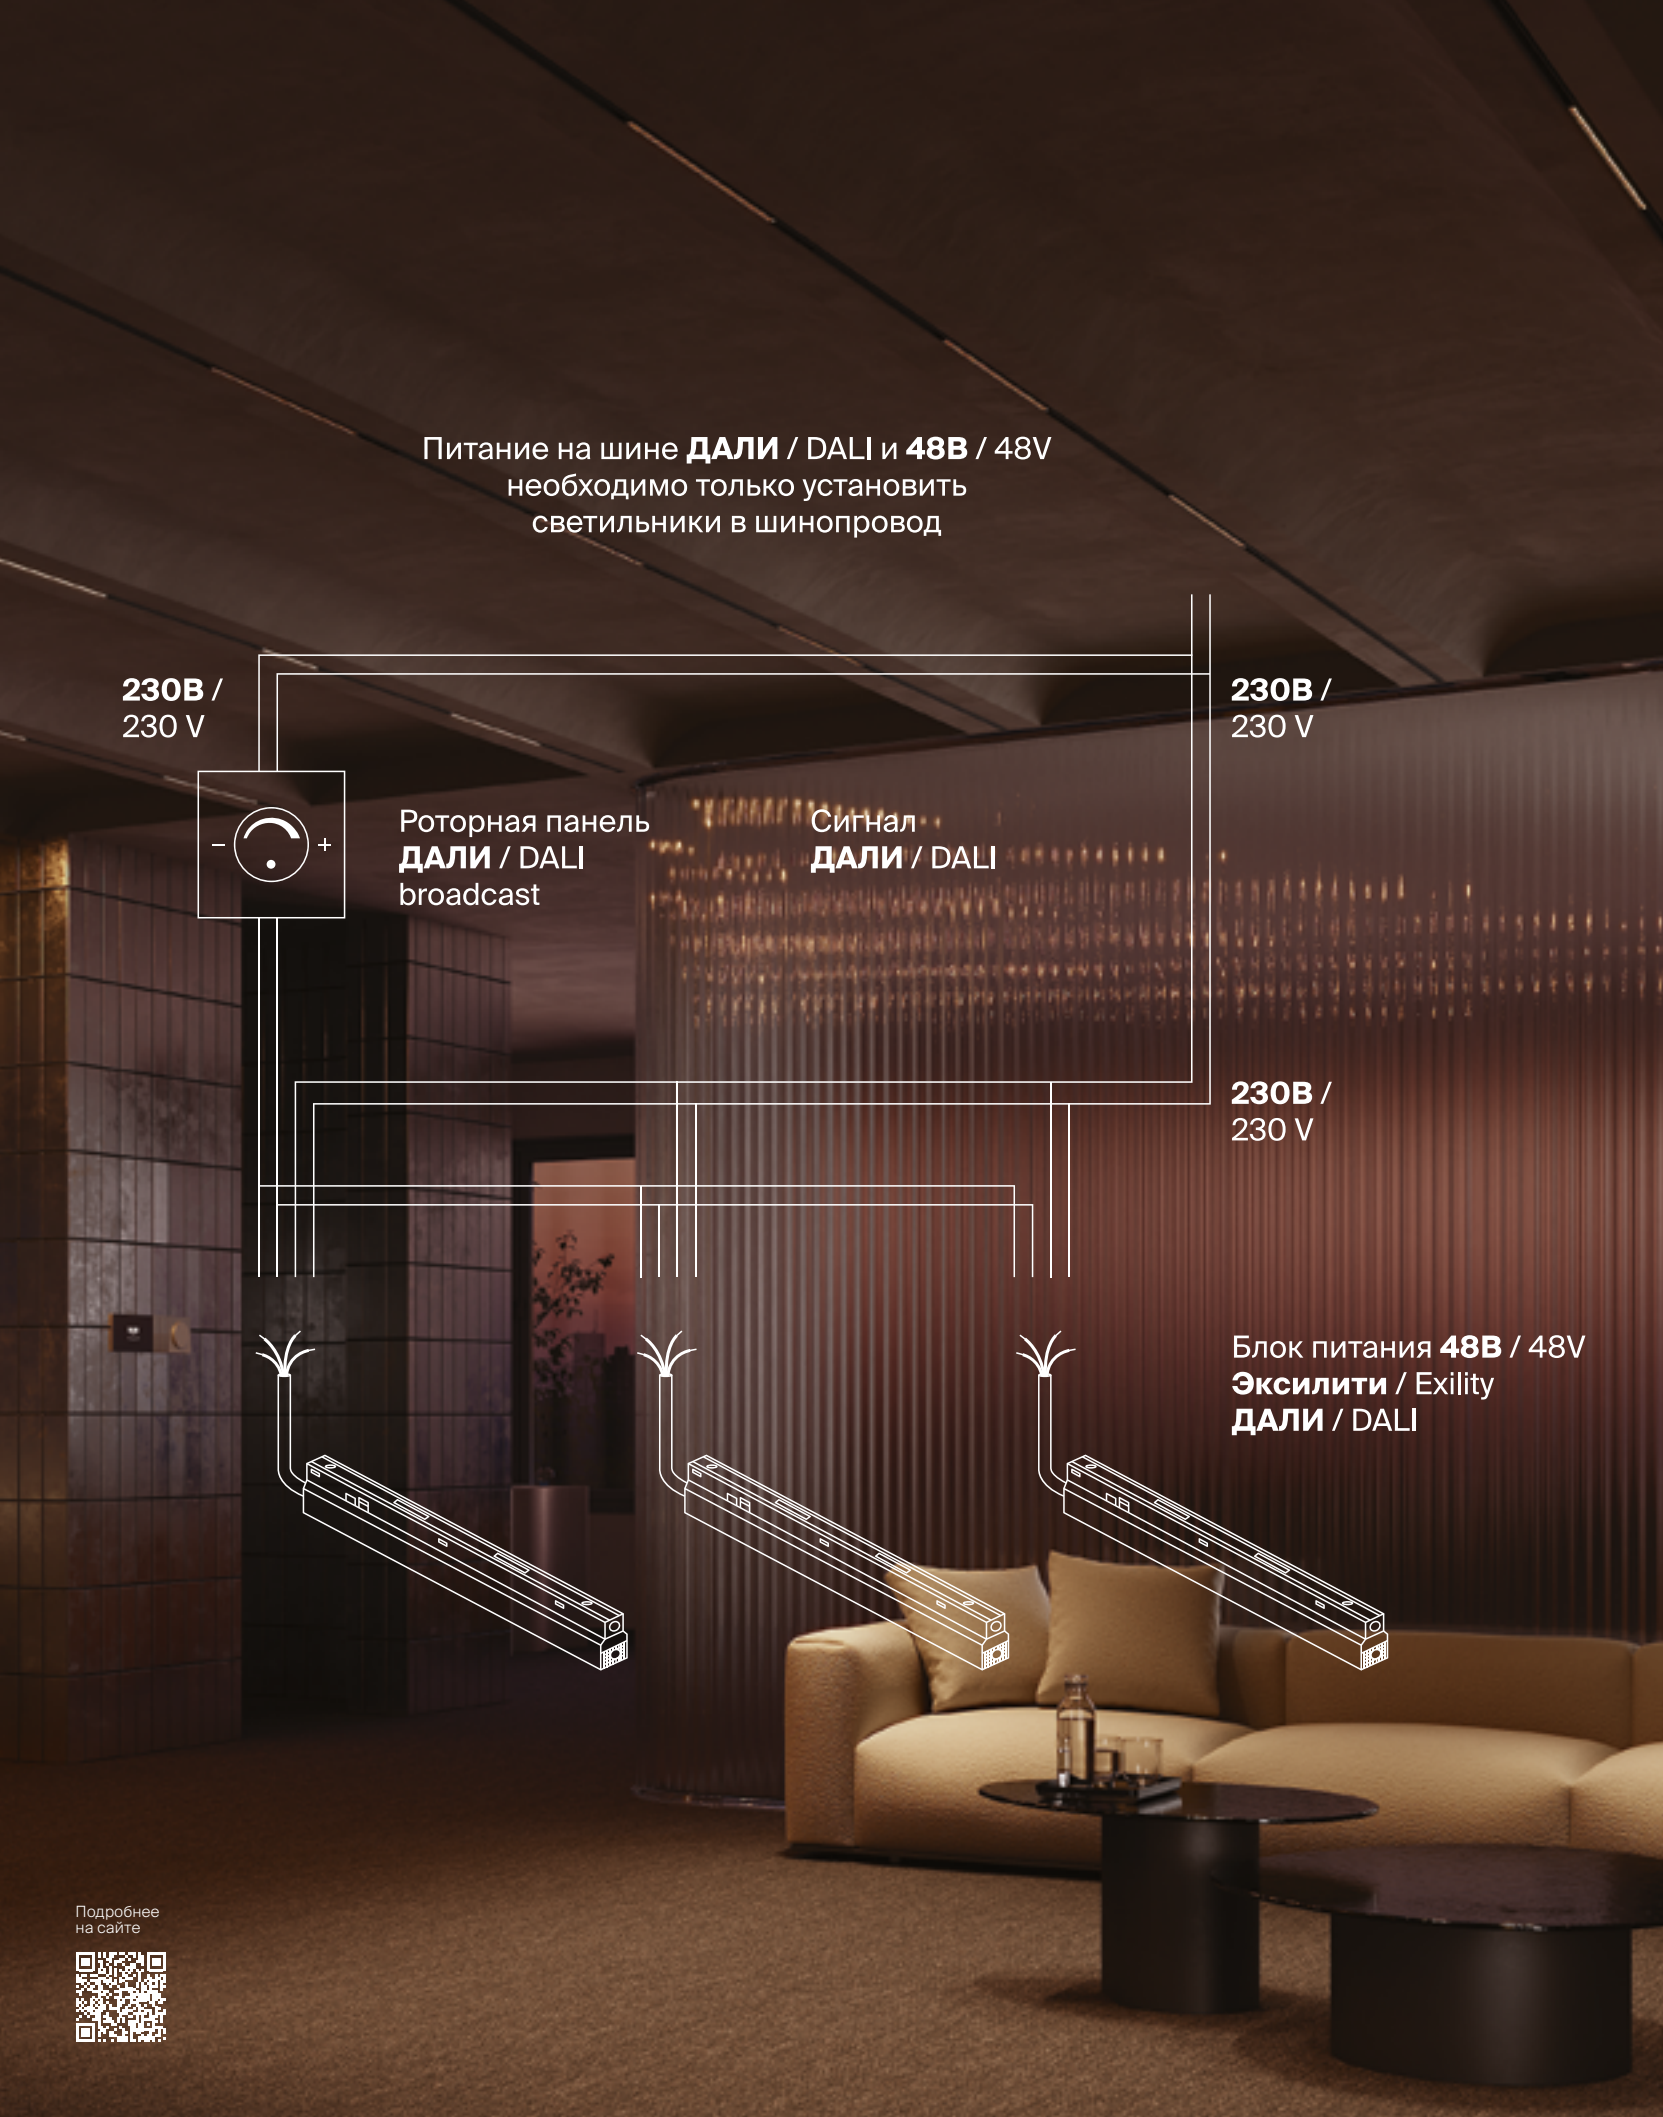

Подробнее
на сайте



Дали / Dali

ЦИФРОВОЙ ПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ТОЧНОГО И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ПРОТОКОЛ DALI ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В УПРАВЛЕНИИ ОСВЕЩЕНИЕМ В ОФИСАХ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ, ГОСТИНИЦАХ, РЕСТОРАНАХ, КОММЕРЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.

DALI ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ СВЕТОМ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО, РЕГУЛИРОВАТЬ ЯРКОСТЬ, ВЫБИРАТЬ СЦЕНЫ И ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ.


Подробнее
на сайте

Мастер-контроллер

Подробнее на сайте

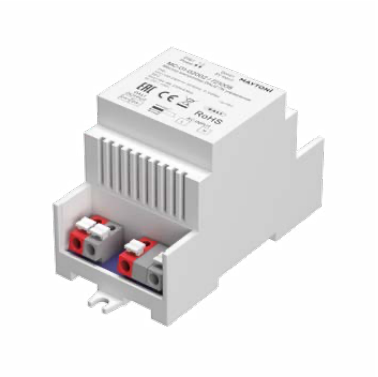

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МАСТЕР КОНТРОЛЛЕР	**721010**	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	L110 X W53 X H65
	721008	AC 100-240В	DC 16В	230МА	DT6, DT7, DT8	L110 X W53 X H65

Усилители и ретрансляторы сигнала



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛ-ВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА	**721013**	AC 100-240В	DC 16В	150МА	1	L170 X W59 X H29
	721014	AC 100-240В	DC 16В	150МА	-	L170 X W59 X H29

Источники питания

Подробнее
на сайте

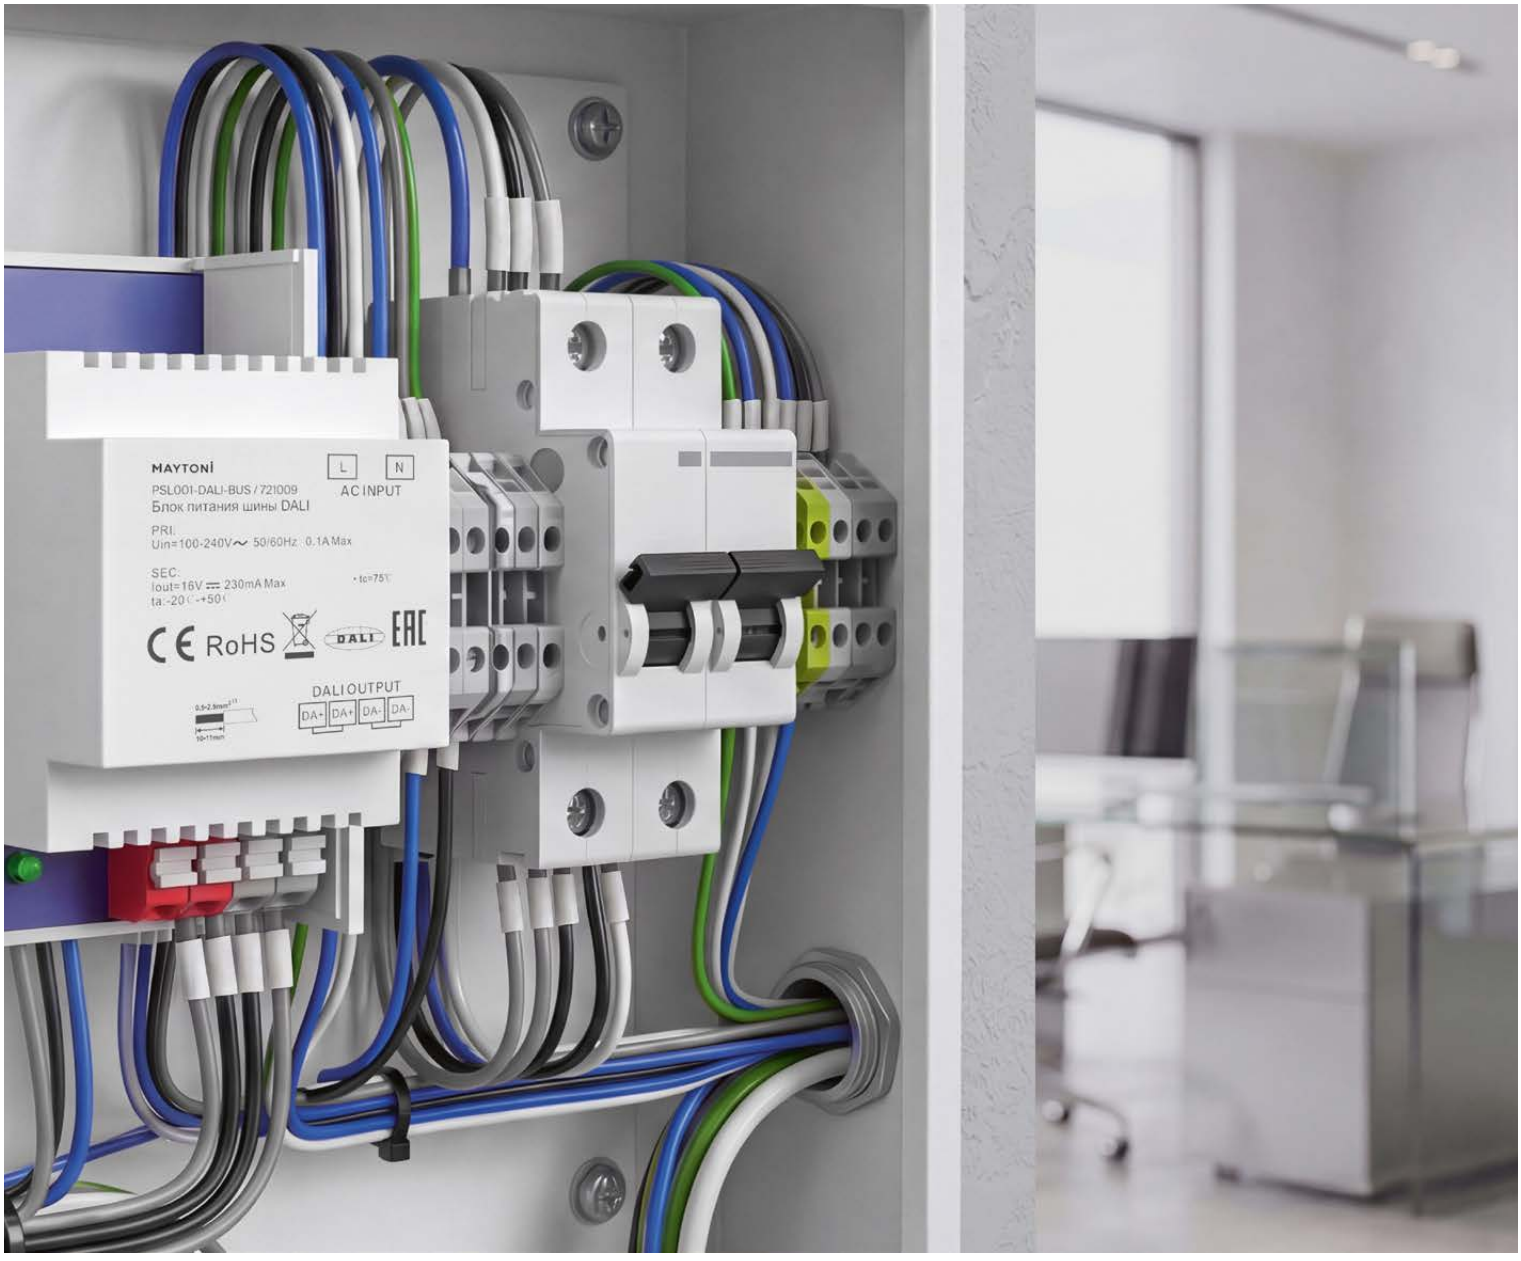

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ	**721009**	AC 100-240В	DC 16В	250МА	L110 X W53 X H65
	721012	AC 100-240В	DC 16В	230МА	L170 X W58 X H28.5

Источники тока

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ
ИСТОЧНИК ТОКА	**721022**	AC 220-240В	DC 6-54В	25ВТ	250-700МА	L120 X W41 X H28
	721023	AC 220-240В	DC 6-54В	45ВТ	500-1400МА	L145 X W45 X H28
	721024	AC 220-240В	DC 6-54В	65ВТ	500-1500МА	L123 X W78,8 X H30
	721025	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	D57 X H24
	721026	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	D57 X H24
	721027	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	D65 X H30
	721028	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	D65 X H30
	721029	AC 220-240В	DC 10-42В	10ВТ	100-500МА	D57 X H24
	721030	AC 220-240В	DC 10-42В	15ВТ	200-700МА	D57 X H24
	721031	AC 220-240В	DC 10-42В	25ВТ	300-850МА	D65 X H30
	721032	AC 220-240В	DC 10-42В	36ВТ	600-1200МА	D72 X H30
	PSL-DL40-3CCT-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	L130 X W30 X H20
	PSL-DL40-3CCT-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-3CCT-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-150-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	150-300МА	L130 X W30 X H20
	PSL-DL40-S-300MA	AC 100-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	D45 X H25
	PSL-DL40-S-350-500MA	AC 100-240В	DC 23-40В	20ВТ	350-500МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-550-700MA	AC 100-240В	DC 23-40В	28ВТ	550-700МА	L152 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-750-900MA	AC 100-240В	DC 23-40В	36ВТ	750-900МА	L187 X W40 X H30
	PSL-DL40-S-950-1200MA	AC 100-240В	DC 23-40В	48ВТ	950-1200МА	L187 X W40 X H30

Диммеры



Подробнее на сайте

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	**721015**	DC 12-48В	DC 12-48В	1X(96-288)ВТ/12-36В 1X192ВТ/48В	1X8А/12-36В 1X4А/48В	1	L95 X W37 X H20
	721047	DC 16В			4МА	4	L52 X W52 X H27
	721001	DC 12-48В	DC 12-48В	180/ 360/ 480	15А/12-24В 10А/36-48В	1	L175 X W45 X H27
	721002	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60ВТ/12В 4X120ВТ/24В 4X108ВТ/36В 4X144ВТ/48В	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L175 X W45 X H27
	721003	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60ВТ/12В 4X120ВТ/24В 4X108ВТ/36В 4X144ВТ/48В"	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L175 X W45 X H27

Контроллеры



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК А	КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	**721049**	DC 12-48В	DC 12-48В	4X60ВТ/12В 4X120ВТ/24В 4X108ВТ/36В 4X144ВТ/48В	4X5А/12-24В 4X3А/36-48В	4	L170 X W50 X H23
	721016	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5А	1	L170 X W53,4 X H28
	721017	DC 12-36В	DC 12-36В	4X60-180ВТ	4X5А	1	L170 X W53,4 X H28

Релейные модули

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	КОЛ-ВО АДРЕСОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
МОДУЛЬ	**721048**	DC 24В			15МА/16В 2МА/24В		L52 X W52 X H27
	721021	AC 100-240В	AC 100-240В		4X12A	4	L110 X W65 X H53

Датчики движения



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ	**721010**	DC 24В	DC 12-22.5В	250МА	DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8, RGBWA	L110 X W53 X H65
	727002	DC 16 V	DC 16 V	DALI	D83 X W21	

Панели управления

Подробнее на сайте



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ГРУПП УПРАВЛЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО СЦЕНАРИЕВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	**721050**	DC 16В	4А	1	4	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721051	DC 16В	4А	1	1	2	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721052	DC 16В	4А	1	1	4	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721039	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721040	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721041	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721042	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721043	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721044	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721045	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9
	721046	DC 12-22.5В	10А	1	-	-	L80,6 X W80,6 X H14,9

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ВЫХОДНОЙ ТОК МА	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
РОТОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	**721033**	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	L80 X W80 X H53
	721034	AC 100-240В	2,3В	100МА	1	DIM	L80 X W80 X H53
	721035	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	L80 X W80 X H53
	721036	AC 100-240В	2,3В	100МА	2	MIX	L80 X W80 X H53
	721037	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	L80 X W80 X H53
	721038	AC 100-240В	2,3В	100МА	3	RGB	L80 X W80 X H53

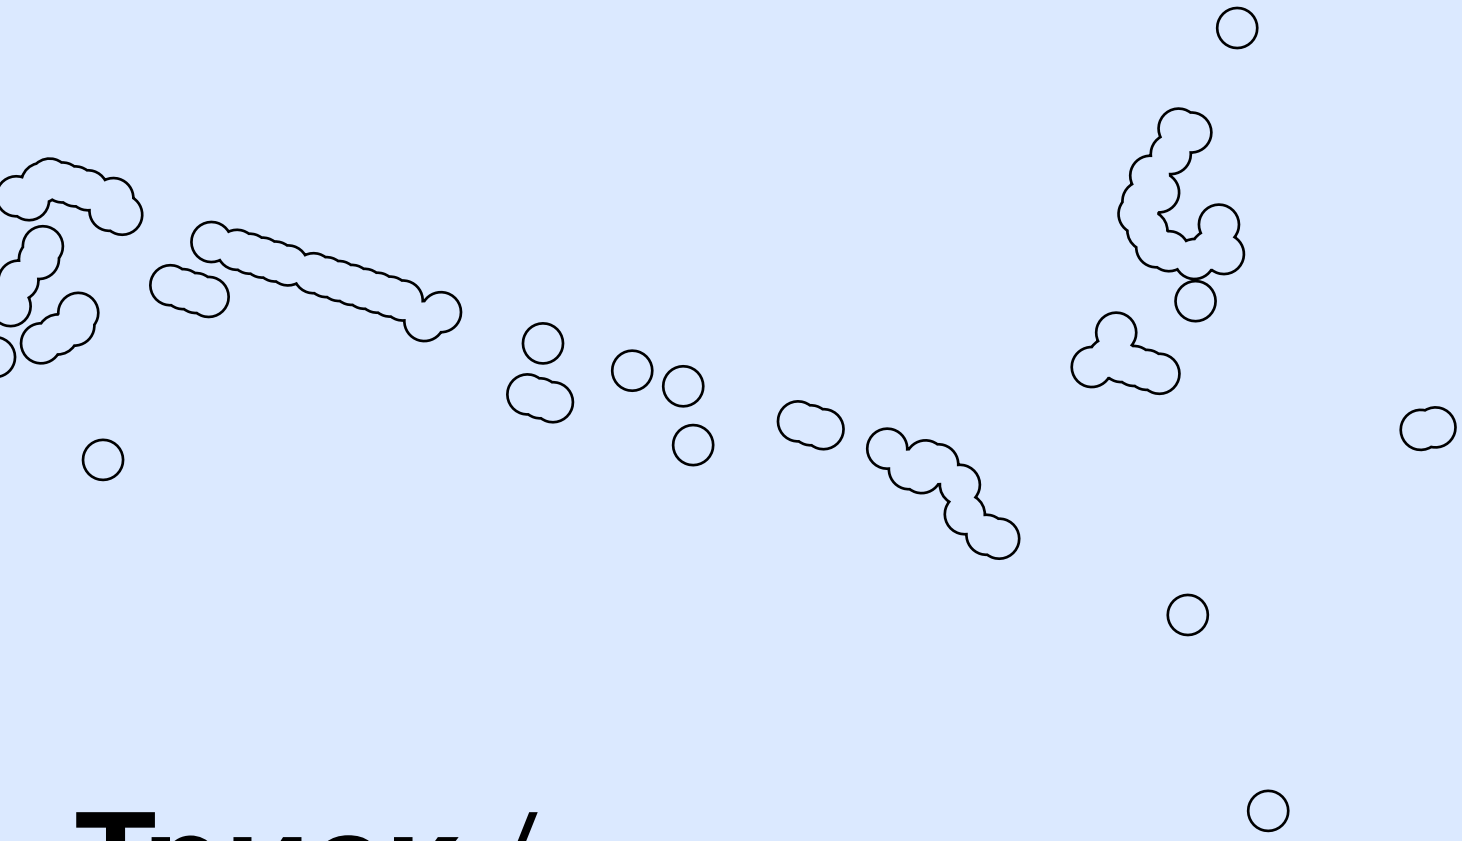

Триак / Triac

ПРОТОКОЛ TRIAC ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОСТОТОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕМ НЕОБХОДИМОСТИ НАСТРОЙКИ, ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.

Подробнее на сайте

Контроллеры

Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	**731001**	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/80ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/540ВТ ; 48/720ВТ	15А	L175 X W45 X H27

Панели управления



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	**731003**	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48
	731004	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48
	731005	AC 100-240В	AC 100-240В	150-360ВТ	1,5А	L86 X W86 X H48

Источники тока

Подробнее
на сайте



PSL-TR40-300MA

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	РАЗМЕРЫ, ММ	IP
ИСТОЧНИК ТОКА	**PSL-TR40-300MA**	AC 180-240В	DC 23-40В	12ВТ	300МА	D45 X H25	IP54
	PSL-TR40-150-300MA	AC 180-240В	DC 23-40В	5-12ВТ	150-300МА	L130 X W30 X H20	IP20
	PSL-TR40-350-500MA	AC 180-240В	DC 23-40В	15-20ВТ	350-500МА	L152 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-550-700MA	AC 180-240В	DC 23-40В	22-28ВТ	550-700МА	L152 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-750-900MA	AC 180-240В	DC 23-40В	30-40ВТ	750-900МА	L187 X W40 X H30	IP20
	PSL-TR40-950-1200MA	AC 180-240В	DC 23-40В	38-50ВТ	950-1200МА	L187 X W40 X H30	IP20


MAYTONİ
DALI Constant Current Dimming Driver
SELV-equivalent
IP34



Союз / Union

ПРОТОКОЛ UNION ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ, ТАКИХ КАК УМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ И КОНТРОЛЛЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ В КВАРТИРАХ, ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И НА УЛИЦЕ.



Подробнее
на сайте

Пульты

Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПУЛЬТ	**711036**	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D47 X H17
	711037	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D43 X H17
	711038	DC 3В	2.4 G	1	DIM	D43 X H17
	711034	DC 3В	2.4 G	4	DIM	L107 X W58,5 X H9
	01109	DC 3В	2.4 G	1	DIM	L122 X W53 X H17,5
	01112	DC 3В	2.4 G	1	DIM	L139 X W36 X H11
	711031	DC 3В	2.4 G	4	MIX	L107 X W58,5 X H9
	01110	DC 3В	2.4 G	1	MIX	L122 X W53 X H17,5
	01124	DC 3В	2.4 G	1	MIX	L139 X W36 X H11
	711032	DC 3В	2.4 G	4	RGB / MIX	L107 X W58,5 X H9
	711033	DC 3В	2.4 G	4	RGB / RGBW	L107 X W58,5 X H9
	01111	DC 3В	2.4 G	1	RGB / RGBW	L122 X W53 X H17,5

Панели управления

Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	**711023**	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	L86 X W86 X H48
	711024	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	DIM	L86 X W86 X H48
	711025	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	L86 X W86 X H48
	711026	DC 12-48В	DC 12-48В	120-480ВТ	MIX	L86 X W86 X H48
	711027	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	L86 X W86 X H48
	711028	DC 12-48В	DC 12-48В	144-576ВТ	RGB	L86 X W86 X H48
	711012	DC 3В	2.4 G	-	DIM	L86 X W86 X H23

Диммеры

Подробнее на сайте



01113



01114



01115

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	**01113**	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	L64 X W23,5 X H8,5
	01114	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/96ВТ ; 24В/192ВТ	L97 X W33 X H18
	01115	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	L175 X W45 X H27

Контроллеры



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	**731013**	DC 12-48В	DC 12-48В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ ; 36В/360ВТ ; 48/480ВТ	1	DIM	L175 X W45 X H27
	01116	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	2	MIX	L64 X W23,5 X H8,5
	01117	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/120ВТ ; 24В/240ВТ	2	MIX	L97 X W33 X H18
	01118	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	2	MIX	L175 X W45 X H27
	01125	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/60ВТ ; 24В/120ВТ	3	RGB	L64 X W23,5 X H8,5
	01119	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/144ВТ ; 24В/288ВТ	3	RGB	L97 X W33 X H18
	01120	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/216ВТ ; 24В/432ВТ	3	RGB	L175 X W45 X H27
	01121	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/72ВТ ; 24В/144ВТ	4	RGBW	L64 X W23,5 X H8,5
	01122	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/192ВТ ; 24В/384ВТ	4	RGBW	L114 X W38 X H20
	01123	DC 12-24В	DC 12-24В	12В/180ВТ ; 24В/360ВТ	5	RGB / MIX	L114 X W38 X H20


MAYTONI
Контроллер
DALI
RoHS

Вай-Фай / Wi-Fi

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ С ПРЯМЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРОТОКОЛ WI-FI ЯВЛЯЕТСЯ ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ,
НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНТАЖА, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В ПРОЕКТАХ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ ВНУТРИ КОМНАТЫ,
КВАРТИРЫ ИЛИ ДОМА БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ОБЕСПЕЧИВАТЬ УДАЛЁННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЮ
С ДРУГИМИ УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

Подробнее
на сайте



Конвертеры

Подробнее
на сайте



MD-TRA034-W



721005

ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВХОДНОЙ СИГНАЛ	ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНВЕРТЕР	**MD-TRA034-W**	DC 5В	WIFI	ZIGBEE 3.0 + BLUETOTH	L65 X W65 X H15
	721005	DC 24В	WIFI + RF2.4G	DALI	L52 X W52 X H27

Диммеры



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА, ВТ	РАЗМЕРЫ, ММ
ДИММЕР	**MD005**	AC 100-240В	150ВТ	L39,2 X W39,2 X H18
	MD006	AC 100-240В	2X100ВТ	L39,2 X W39,2 X H18

Выключатели

Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	**MD003**	AC 100-240В	150	3	L39 X W19 X H40
	MD004	AC 100-240В	150	4	L39 X W19 X H40
	MSN001	AC 200-240В	100	1	L40 X W18 X H40
	MSN002	AC 200-240В	200	2	L40 X W18 X H40

Контроллеры (5 в 1)



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	РАЗМЕРЫ, ММ
КОНТРОЛЛЕР	**742001**	DC 12-24В	DC 12-24В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	5А/К@12-24В	L114 X W38 X H20
	742002	DC 12-48В	DC 12-48В	360ВТ/12В ; 720ВТ/24В	6А/К@12-24В 4А/К@36-48В	L179 X W56 X H30

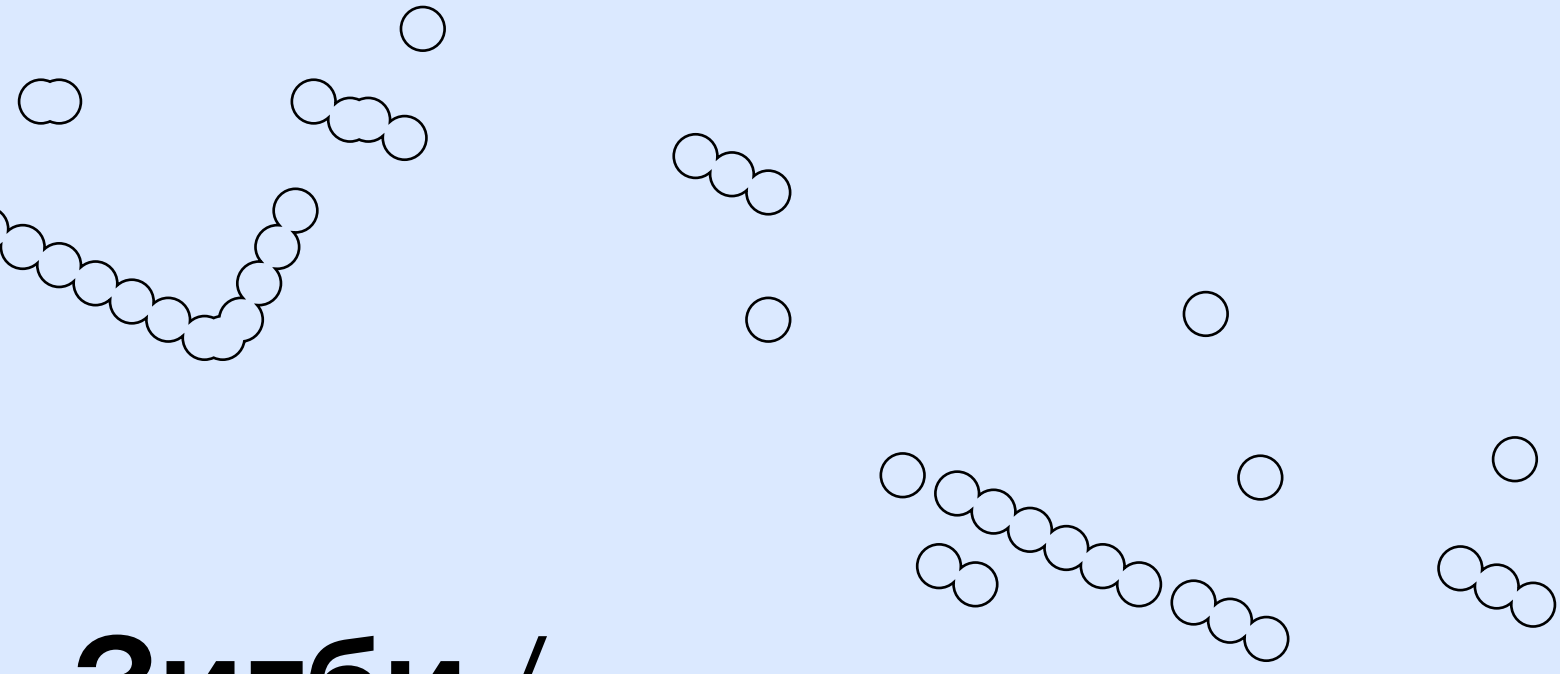

Зигби / Zigbee

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ДЛЯ ГИБКОГО И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

ПРОТОКОЛ ЗИГБИ / ZIGBEE ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В ЧАСТНЫХ ДОМАХ, ОФИСАХ И РЕСТОРАНАХ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ НАДЕЖНОСТИ, НИЗКОМУ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ МНОЖЕСТВА УСТРОЙСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ АТМОСФЕРЫ.

Подробнее на сайте

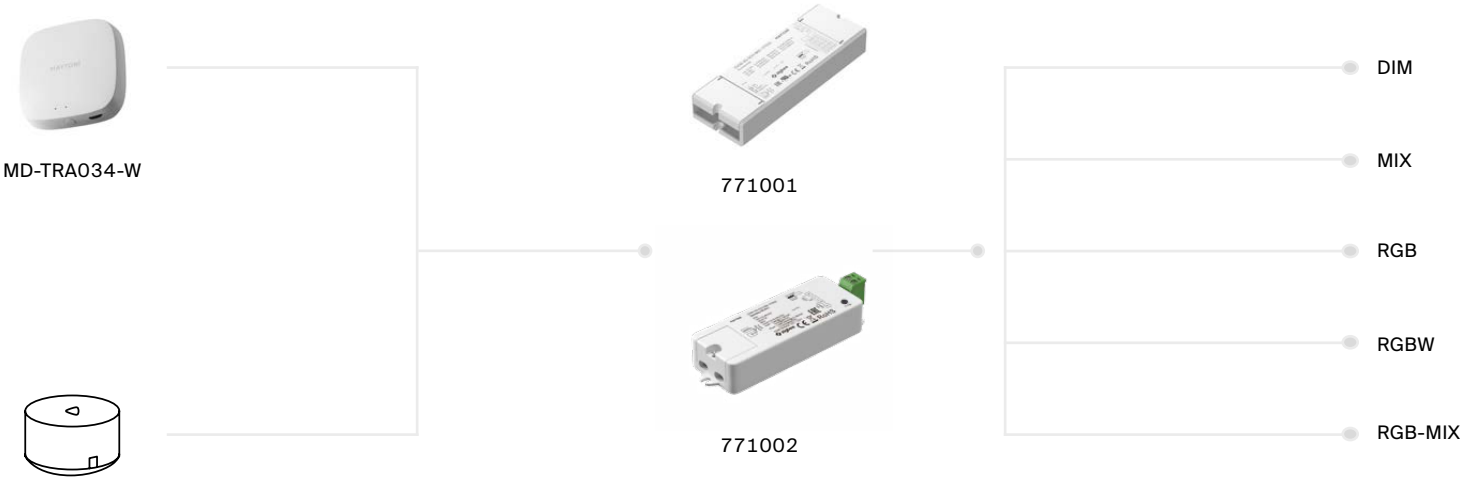
MD-TRA034-W
771001
771002
DIM
MIX
RGB
RGBW
RGB-MIX


MAYTONI
MAYTONI
zigbee
RoHS

Контроллеры

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЛЕР	**771001**	DC 12-48В	DC 12-48В	МАКС. 96ВТ/К@12В МАКС. 192ВТ/К@24В МАКС. 216ВТ/К@36В МАКС. 192ВТ/К@48В	МАКС. 8А/К@12В/24В МАКС. 6А/К@36В МАКС. 4А/К@48В	5	DIM / MIX / RGBW / RGB MIX



Диммеры



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, А	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ДИММЕР	**771002**	DC 12-48В	DC 12-48В	96-288ВТ/12-36В ; 192ВТ/48В	8А/12-36В ; 4А/48В	1	DIM



Источники тока

Подробнее на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ПРОТОКОЛ ДИМ-МИРОВАНИЯ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВЫХОДНОЙ ТОК, МА	ТИП УПРАВЛЕНИЯ
ИСТОЧНИК ТОКА	**771003**	ZIGBEE	220-240В AC	3-42В DC, МАКС. 50В	10ВТ	100-500МА	DIM





ИСТОЧНИК ТОКА	**771004**	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	25ВТ	250-700МА	DIM





ИСТОЧНИК ТОКА	**771005**	ZIGBEE	220-240В AC	6-54В DC, МАКС. 60В	65ВТ	500-1500МА	DIM



Блютуз / Bluetooth

БЕСПРОВОДНОЙ ПРОТОКОЛ ЛОКАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

СМАРТФОН СВЯЗЫВАЕТСЯ СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАПРЯМУЮ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ: БЕЗ ХАБА, ИНТЕРНЕТА И СТОРОННИХ СЕТЕЙ. НАСТРОЙКА ЗАНИМАЕТ МИНУТЫ, ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НИЗКОЕ.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ ОГРАНИЧЕНА – ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ И ЗОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ: НЕБОЛЬШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ВАННЫЕ, КУХНИ.

Подробнее на сайте

Пульты Bluetooth

Подробнее
на сайте



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПУЛЬТ	**DRC034-B**	DC 3В	4	L150 X W37 X H15

Панели управления Bluetooth



ТИП ТОВАРА	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	КОЛИЧЕСТВО ЗОН УПРАВЛЕНИЯ	ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РАЗМЕРЫ, ММ
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	**DRC034-8-B**	DC 3В	DC 3В	3	DIM	L91 X W86 X H15
	DRC034-8-W	DC 3В	DC 3В	3	DIM	L91 X W86 X H15

VOLTEGA

Ультра / Ultra

Серия представляет широкий ассортимент ламп
с дополнительными функциями и характеристиками.
Проекты, дизайнерский свет и умный дом.

Линейка **Ультра** / Ultra (08)



Гарантия	3 года
CRI	>85 и 97Ra
Мощность	До 30Вт
Световой поток	До 2500Лм
Диммирование	Да – TRIAC совместимость
Форма ламп	Умные, Керамические, Филаментные, Декоративные ЛОФТ, Светодиодные модули

СТАНДАРТНЫЕ

Универсальная линейка светодиодных ламп для стабильного и комфортного освещения в повседневных сценариях.

Лампы обеспечивают равномерное и стабильное свечение, устойчиво работают в широком диапазоне условий эксплуатации и подходят для большинства типов светильников благодаря разнообразию форм и цоколей.

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	СВЕЧА	3082 3083 3001	E27	9	2700 3000 4000	800 900 900	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	110	37	-
		3084 3085 3002	E27	12	2700 3000 4000	1000 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	116	39	-
		3086 3087 3003	E14	7	2700 3000 4000	560 650 650	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	100	37	-
		3088 3004	E14	7	3000 4000	650 650	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	110	37	+
		3089 3090 3005	E14	9	2700 3000 4000	800 900 900	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	110	37	-
		3091 3092 3006	E14	12	2700 3000 4000	900 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	220°	85	116	39	-
	MR16	3093 3094 3007 3095	GU10	8	2700 3000 4000 6500	700 800 800 800	220-240В 50/60ГЦ	38°	85	54	50	-
		3096 3097 3008	GU10	10	2700 3000 4000	900 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	38°	85	67	50	-
		3098 3009	GU10	12	3000 4000	1200 1200	220-240В 50/60ГЦ	38°	85	80	50	-
		3099 3100 3010 3101	GU10	8	2700 3000 4000 6500	700 800 800 800	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	54	50	-
		3102 3103 3011	GU10	10	2700 3000 4000	900 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	67	50	-
		3104 3012	GU10	12	3000 4000	1200 1200	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	80	50	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	MR16	3105 3106 3013	GU5,3	8	2700 3000 4000	750 800 800	220-240В 50/60ГЦ	38°	85	48	50	-
		3107 3108 3109	GU5,3	8	2700 3000 4000	750 800 800	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	48	50	-
	GX53	3133 3134 3035 3135	GX53	9	2700 3000 4000 6500	720 720 720 720	175-265В 50/60ГЦ	100°	85	26	73	-
		3136 3137 3036 3138	GX53	12	2700 3000 4000 6500	800 800 800 800	175-265В 50/60ГЦ	100°	85	28	73	-
		3139 3140 3037	GX53	15	2700 3000 4000	960 960 960	175-265В 50/60ГЦ	100°	85	28	73	-
	GX53 ЛИНЗО-ВАННАЯ	3080 3081	GX53	9	3000 4000	700 700	220-240В 50/60ГЦ	38°	85	27	76	-
	GX53 ШАР	3141 3038	GX53	9	3000 4000	720 720	175-265В 50/60ГЦ	180°	85	50	73	-
	A60	3142 3039 3143	E27	12	3000 4000 6500	1040 1040 1040	175-265В 50/60ГЦ	180°	85	111	60	-
		3144 3040	E27	15	3000 4000	1200 1200	175-265В 50/60ГЦ	180°	85	121	60	-
	A70	3145 3041	E27	20	3000 4000	1200 1200	175-265В 50/60ГЦ	180°	85	121	70	-
	A80	3099 3100 3010 3101	E27	30	3000 4000	1440 1440	175-265В 50/60ГЦ	180°	85	135	80	-
	ШАР	3147 3043 3148	E27	7	3000 4000 6500	440 440 440	220-240В 50/60ГЦ	140°	85	70	45	-
		3149 3044 3150	E27	9	3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	140°	85	89	45	-
		3151 3045 3152	E27	12	3000 4000 6500	806 806 806	175-265В 50/60ГЦ	140°	85	89	45	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	ШАР	3153 3154 3046	E14	7	2700 3000 4000	440 440 440	175-265В 50/60ГЦ	140°	85	70	45	-
		3155 3156 3047	E14	9	2700 3000 4000	600 600 600	175-265В 50/60ГЦ	160°	85	80	45	-
		3157 3158 3048	E14	12	2700 3000 4000	806 806 806	175-265В 50/60ГЦ	160°	85	90	45	-
	КАПСУЛА	3110 3111 3014 3112	G9	7	2700 3000 4000	700 700 700 720	175-265В 50/60ГЦ	160°	85	72	19	-
		3113 3114 3015	G9	9	2700 3000 4000	800 800 800	220-240В 50/60ГЦ	160°	85	72	22	-
		3115 3116 3016	G9	5	2700 3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	66	15	-
		3117 3118 3017 3119	G4	5	2700 3000 4000	450 500 500 450	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	52	16	-

ФИЛАМЕНТНЫЕ

Идеальное решение для открытых светильников, декоративного освещения и хрустальных люстр. Сочетают эстетику классической лампы накаливания с преимуществами современных светодиодных технологий. Обеспечивают равномерное свечение на 360° благодаря прозрачной стеклянной колбе, высокую энергоэффективность до 250 лм/Вт и мгновенное включение без задержек и мерцания.

	СВЕЧА	3159 3049	E14	5	3000 4000	470 470	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	85	26	-
		3160 3161 3050	E14	5	2700 3000 4000	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	320°	97	98	35	+
		3162 3163 3052 3164	E14	7	2700 3000 4000 6500	600 660 660 660	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	-
		3165 3513 3053	E14	9	2700 3000 4000	806 806 806	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	+
	СВЕЧА МАТОВАЯ	3166 3167 3054	E14	7	2700 3000 4000	720 720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	СВЕЧА ВИТАЯ	3168 3169 3055	E14	7	2700 3000 4000	720 720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	+
	СВЕЧА НА ВЕТРУ	3170 3171 3057	E14	7	2700 3000 4000	660 660 660	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	117	35	-
	СВЕЧА НА ВЕТРУ МАТОВАЯ	3172 3173 3058	E14	7	2700 3000 4000	660 660 660	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	117	35	+
	СВЕЧА НА ВЕТРУ	3174 3175 3059	E14	7	2700 3000 4000	806 806 806	220-240В 50/60ГЦ	320°	97	117	35	+
	ШАР	3184 3185 3065	E27	7	2700 3000 4000	720 720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	76	45	-
		3186 3187 3066	E27	9	2700 3000 4000	806 806 806	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	76	45	-
		3188 3189 3068	E27	7	2700 3000 4000	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	76	45	+
	A60	3190 3191 3069 3192	E27	9	2700 3000 4000 6500	1000 1000 1000 1000	175-265В 50/60ГЦ	320°	85	108	60	-
		3193 3194 3070 3195	E27	12	2700 3000 4000 6500	1521 1521 1521 1521	175-265В 50/60ГЦ	320°	85	108	60	-
		3196 3197 3071	E27	15	2700 3000 4000	1800 1800 1800	175-265В 50/60ГЦ	320°	85	120	68	-
	A70	3198 3072	E27	20	3000 4000	2000 2000	175-265В 50/60ГЦ	320°	85	142	75	-
	A80	3199 3073	E27	30	3000 4000	2500 2500	175-265В 50/60ГЦ	320°	85	142	75	-
	СВЕЧА МОЛОЧНАЯ	3514 3056	E14	7	3000 4000	720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	-
	ШАР МОЛОЧНАЯ	3515 3067	E27	9	3000 4000	720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	76	45	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	А60 МОЛОЧ-НАЯ	3500 3074	E27	7	2700 4000	720 720	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	108	60	-
	ШАР G95 МОЛОЧ-НАЯ	3501 3075	E27	4	2700 4000	400 400	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	140	95	-
	ШАР G95 МОЛОЧ-НАЯ	3502 3076	E27	8	2700 4000	950 950	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	140	95	-

ДЕКОРАТИВНЫЕ

Ретро-формы колб с янтарными стеклами становятся самостоятельным элементом дизайна в открытых светильниках, мягкий свет 2000–2800К создает уютную атмосферу в стиле Лофт. Филаментная технология обеспечивает равномерное свечение на 360°, диммируемые модели позволяют регулировать яркость.

	ЛОФТ ШАР G125	3077	E27	8	2800	800	220-240В 50/60ГЦ	320°	173	125	35	+
	ЛОФТ ШАР G9	3505 3506	E27	6 4	2800 2800	600 360	220-240В 50/60ГЦ	320°	140	95	45	+
	ЛОФТ А60	3507 3078	E27	6 4	2800 2000	320 480	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	108	60	+
	ЛОФТ СВЕЧА	3508	E27	5	2000	400	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	98	35	+
	ЛОФТ ST64	3509 3510	E27	6 4	2800 2800	600 360	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	140	64	+
	ЛОФТ T32 ЭДИСОН	3079 3511 3512	E27	6 4 6	2000 2000 2000	320 320 480	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	185 100 106	35 35 45	+

МОДУЛЬНЫЕ

Современное решение для встраиваемых светильников и компактных потолочных систем, практичная альтернатива лампам GU10 и GU5.3. Угол рассеивания 60° или 110° позволяет выбрать подходящий вариант как для акцентной подсветки, так и для общего освещения помещений. Низкий коэффициент пульсации — менее 2% — обеспечивает комфортное восприятие света без мерцания, безопасно для глаз при длительном использовании.

Модели с диммированием через TRIAC совместимы со стандартными диммерами, что обеспечивает гибкое управление яркостью и позволяет регулировать освещение под разные задачи и сценарии.

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	СВЕТОДИ-ОДНЫЙ МОДУЛЬ	3120 3121 3018	-	7	2700 3000 4000	700 700 700	220-240В 50/60ГЦ	60°	85	26	50	-
		3122 3123 3019	-	7	6500 3000 4000	100 700 700	220-240В 50/60ГЦ	60°	85	26	50	+
		3124 3125 3020	-	7	2700 3000 4000	700 700 700	220-240В 50/60ГЦ	110°	85	20	50	-
		3126 3127 3021	-	7	3000 4000 6500	700 700 90	220-240В 50/60ГЦ	110°	85	20	50	+
		3128 3129 3022 3130	-	12	2700 3000 4000 6500	1200 1200 1200 1200	220-240В 50/60ГЦ	110°	85	33	50	+

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОРПУС

Лампы созданы для компактных и закрытых светильников, где особенно важен правильный отвод тепла. Керамический корпус устойчив к высоким температурам, не деформируется и сохраняет свои свойства даже при длительной непрерывной работе. Матовый рассеиватель формирует мягкий равномерный свет без бликов, обеспечивая комфортное освещение в любых условиях.

	MR16	3131 3033	GU5,3	10	3000 4000	1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	49	50	-
		3132 3034	GU10	10	3000 4000	1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	54	50	-

УМНЫЕ WI-FI

Управление светом со смартфона или с помощью голосовых команд. Яркость, температура цветов от теплого 2700K до холодного 6500K и более 16 миллионов оттенков RGB позволяют создавать любое освещение под настроение и задачу – от уютного вечернего света до яркой рабочей атмосферы.

Лампы подключаются по Wi-Fi без хаба и дополнительного оборудования. Плавное затемнение от 1% до 100% без мерцания обеспечивает комфортное восприятие света на любом уровне освещенности.

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАССЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИРОВАНИЕ
	GU10	3023 3024	GU10	5 5,5	2700-6000 2700-6000 +RGB	400 400	220-240В 50/60ГЦ	100°	85	56	50	+
	СВЕЧА	3025	E14	5	2700-6000 +RGB	400	220-240В 50/60ГЦ	120°	85	118	39	+
	ШАР	3026	E14	5	2700-6000 +RGB	550	220-240В 50/60ГЦ	120°	85	80	45	+
	A60	3027	E27	9	2700-6000 +RGB	800	220-240В 50/60ГЦ	180°	85	116	60	+
	ФИЛАМЕНТ A60	3031	E27	5,5	2700-6000	600	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	108	60	+
	ФИЛАМЕНТ G95	3032	E27	5,5	2700-6000	600	220-240В 50/60ГЦ	320°	85	140	95	+
	GX53	3028 3029	GX53	9	2700-6000 2700-6000 +RGB	800 800	220-240В 50/60ГЦ	120°	85	26	77	+

***Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuya, можно привязать к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать к другим. Сторонние продукты на других платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.**

VOLTEGA

Базовая / Base

Серия представляет стандартные лампы.
Практичное решение для дома на каждый день.

Линейка **Базовая** / Base (09)



Гарантия	2 года
CRI	>82Ra
Мощность	До 15Вт
Световой поток	До 1040Лм
Диммирование	Нет
Форма ламп	Свеча, Шар, Груша, Софит GU10, GX53, Капсула G4 и G9

СТАНДАРТНЫЕ

Универсальная линейка светодиодных ламп для стабильного и комфортного освещения в повседневных сценариях.

Лампы обеспечивают равномерное и стабильное свечение, устойчиво работают в широком диапазоне условий эксплуатации и подходят для большинства типов светильников благодаря разнообразию форм и цоколей.

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	СВЕЧА	3266 3218 3267	E27	5	3000 4000 6500	440 440 440	220-240В 50/60ГЦ	220°	82	100	37	-
		3268 3219 3269	E27	7	3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	220°	82	107	39	-
		3270 3220 3271	E27	9	3000 4000 6500	720 720 720	175-265В 50/60ГЦ	220°	82	107	37	-
		3272 3273 3221	E14	5	2700 3000 4000	440 440 440	220-240В 50/60ГЦ	200°	82	92,5	37	-
		3274 3222 3275	E14	7	3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	200°	82	110	37	-
		3276 3277 3223	E14	9	2700 3000 4000	806 806 806	175-265В 50/60ГЦ	200°	82	110	37	-
	ШАР	3278 3224 3279	E14	5	3000 4000 6500	440 440 440	220-240В 50/60ГЦ	140°	82	70	45	-
		3280 3225 3281	E14	7	3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	140°	82	89	45	-
		3282 3226 3283	E14	9	3000 4000 6500	806 806 806	175-265В 50/60ГЦ	140°	82	89	45	-
		3284 3285 3286	E14	5	3000 4000 6500	440 440 440	220-240В 50/60ГЦ	140°	82	70	45	-
		3287 3288 3289	E14	7	3000 4000 6500	600 600 600	220-240В 50/60ГЦ	140°	82	90	45	-
		3290 3291 3292	E14	9	3000 4000 6500	806 806 806	175-265В 50/60ГЦ	140°	82	90	45	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	A60	3293 3227 3294	E27	7	3000 4000 6500	560 560 560	220-240В 50/60ГЦ	180°	82	104	60	-
		3295 3228 3296	E27	10	3000 4000 6500	720 720 720	220-240В 50/60ГЦ	180°	82	104	60	-
		3297 3229 3298	E27	12	3000 4000 6500	880 880 880	220-240В 50/60ГЦ	180°	82	112	60	-
		3299 3230 3300	E27	15	3000 4000 6500	1040 1040 1040	220-240В 50/60ГЦ	180°	82	111	60	-
	MR16	3235 3201 3236	GU10	6	3000 4000 6500	430 500 500	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	54	50	-
		3237 3202 3238	GU10	8	2700 3000 4000	700 700 700	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	54	50	-
		3239 3240 3203 3241	GU10	10	2700 3000 4000	800 800 800 800	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	67	50	-
		3243 3204 3242	GU10	12	3000 4000 6500	1000 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	67	50	-
		3245 3205 3244	GU10	6	3000 4000 6500	500 500 500	220-240В 50/60ГЦ	36°	82	54	50	-
		3247 3206 3246	GU10	8	2700 3000 4000	700 700 700	220-240В 50/60ГЦ	36°	82	54	50	-
		3248 3249 3207 3250	GU10	10	2700 3000 4000 6500	700 800 800 800	220-240В 50/60ГЦ	36°	82	54	50	-
		3252 3208 3251	GU10	12	3000 4000 6500	1000 1000 1000	220-240В 50/60ГЦ	36°	82	67	50	-
		3253 3210	GU5.3	6	3000 4000	500 500	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	48	50	-
		3254 3211 3255	GU5.3	8	3000 4000 6500	550 600 600	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	48	50	-

ФОТО	ГРУППА	АРТИКУЛ	ЦОКОЛЬ	МОЩНОСТЬ, ВТ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	НАПРЯЖЕНИЕ, В	УГОЛ РАС-СЕИВАНИЯ, °	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, RA	ВЫСОТА, ММ	ДИАМЕТР, ММ	ДИММИ-РОВАНИЕ
	MR16	3256 3212 3257	GU5.3	10	3000 4000 6500	650 700 700	220-240В 50/60ГЦ	100°	82	48	50	-
	GX53	3301 3231 3302	GX53	6	3000 4000 6500	400 400 400	175-265В 50/60ГЦ	100°	82	26	73	-
		3303 3232 3304	GX53	9	3000 4000 6500	560 560 560	175-265В 50/60ГЦ	100°	82	26	73	-
		3305 3233 3306	GX53	12	3000 4000 6500	800 800 800	175-265В 50/60ГЦ	100°	82	28	73	-
		3307 3234 3308	GX53	15	3000 4000 6500	960 960 960	175-265В 50/60ГЦ	100°	82	28	73	-
	КАПСУЛА	3258 3213 3259	G9	5	3000 4000 6500	400 400 400	220-240В 50/60ГЦ	320°	82	50	16	-
		3260 3214 3261	G9	7	3000 4000 6500	550 550 550	220-240В 50/60ГЦ	320°	82	62	16	-
		3262 3215	G9	4	3000 4000	500 500	220-240В 50/60ГЦ	320°	82	60	15	-
		3263 3216	G9	5	3000 4000	500 500	220-240В 50/60ГЦ	320°	82	60	15	-
		3264 3217 3265	G4	2	3000 4000 6500	110 110 110	220-240В 50/60ГЦ	320°	82	36	10	-



АРТ-ДИРЕКТОР	КРИСТИНА БУШЕВА
ВЕРСТАЛЬЩИК ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР	АНАСТАСИЯ ЛЕБЕДИНЦЕВА АНАСТАСИЯ УДОДОВА
3D ДИЗАЙНЕРЫ	ВЛАДЛЕНА СТАРЧАУС ТАТЬЯНА ВЫГУЛЯРНАЯ
ПРОДЮСЕРЫ	ВАЛЕНТИНА ГОЛЕНКОВСКАЯ ВЛАДА ИЛЬИНА ЕВГЕНИЯ РОГОВА
БРЕНД МЕНЕДЖЕР	АННА МИЛОВАНОВА АЛЯ БЕЛЯЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО	ЕВГЕНИЙ ЛЫСЫХ
ВЕДУЩИЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР	АЛЕКСЕЙ ДАНИЛИН
ПРОДАКТ МЕНЕДЖЕРЫ	НАТАЛЬЯ СЕЛЯКОВА РУЛАН ИЛЬИН ЕЛИЗАВЕТА ГАНЕВА ЯРОСЛАВ ЛАВРЕНЦОВ АЛЕКСАНДР ШКАРУБИН АРИНА МАМЧИЦ АНАСТАСИЯ ОРЛОВА

MAYTONI GROUP

СВЕТ,
ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТАНОВЯТСЯ
ДИЗАЙНОМ

СВЕТ, ГДЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ ДИЗАЙНОМ

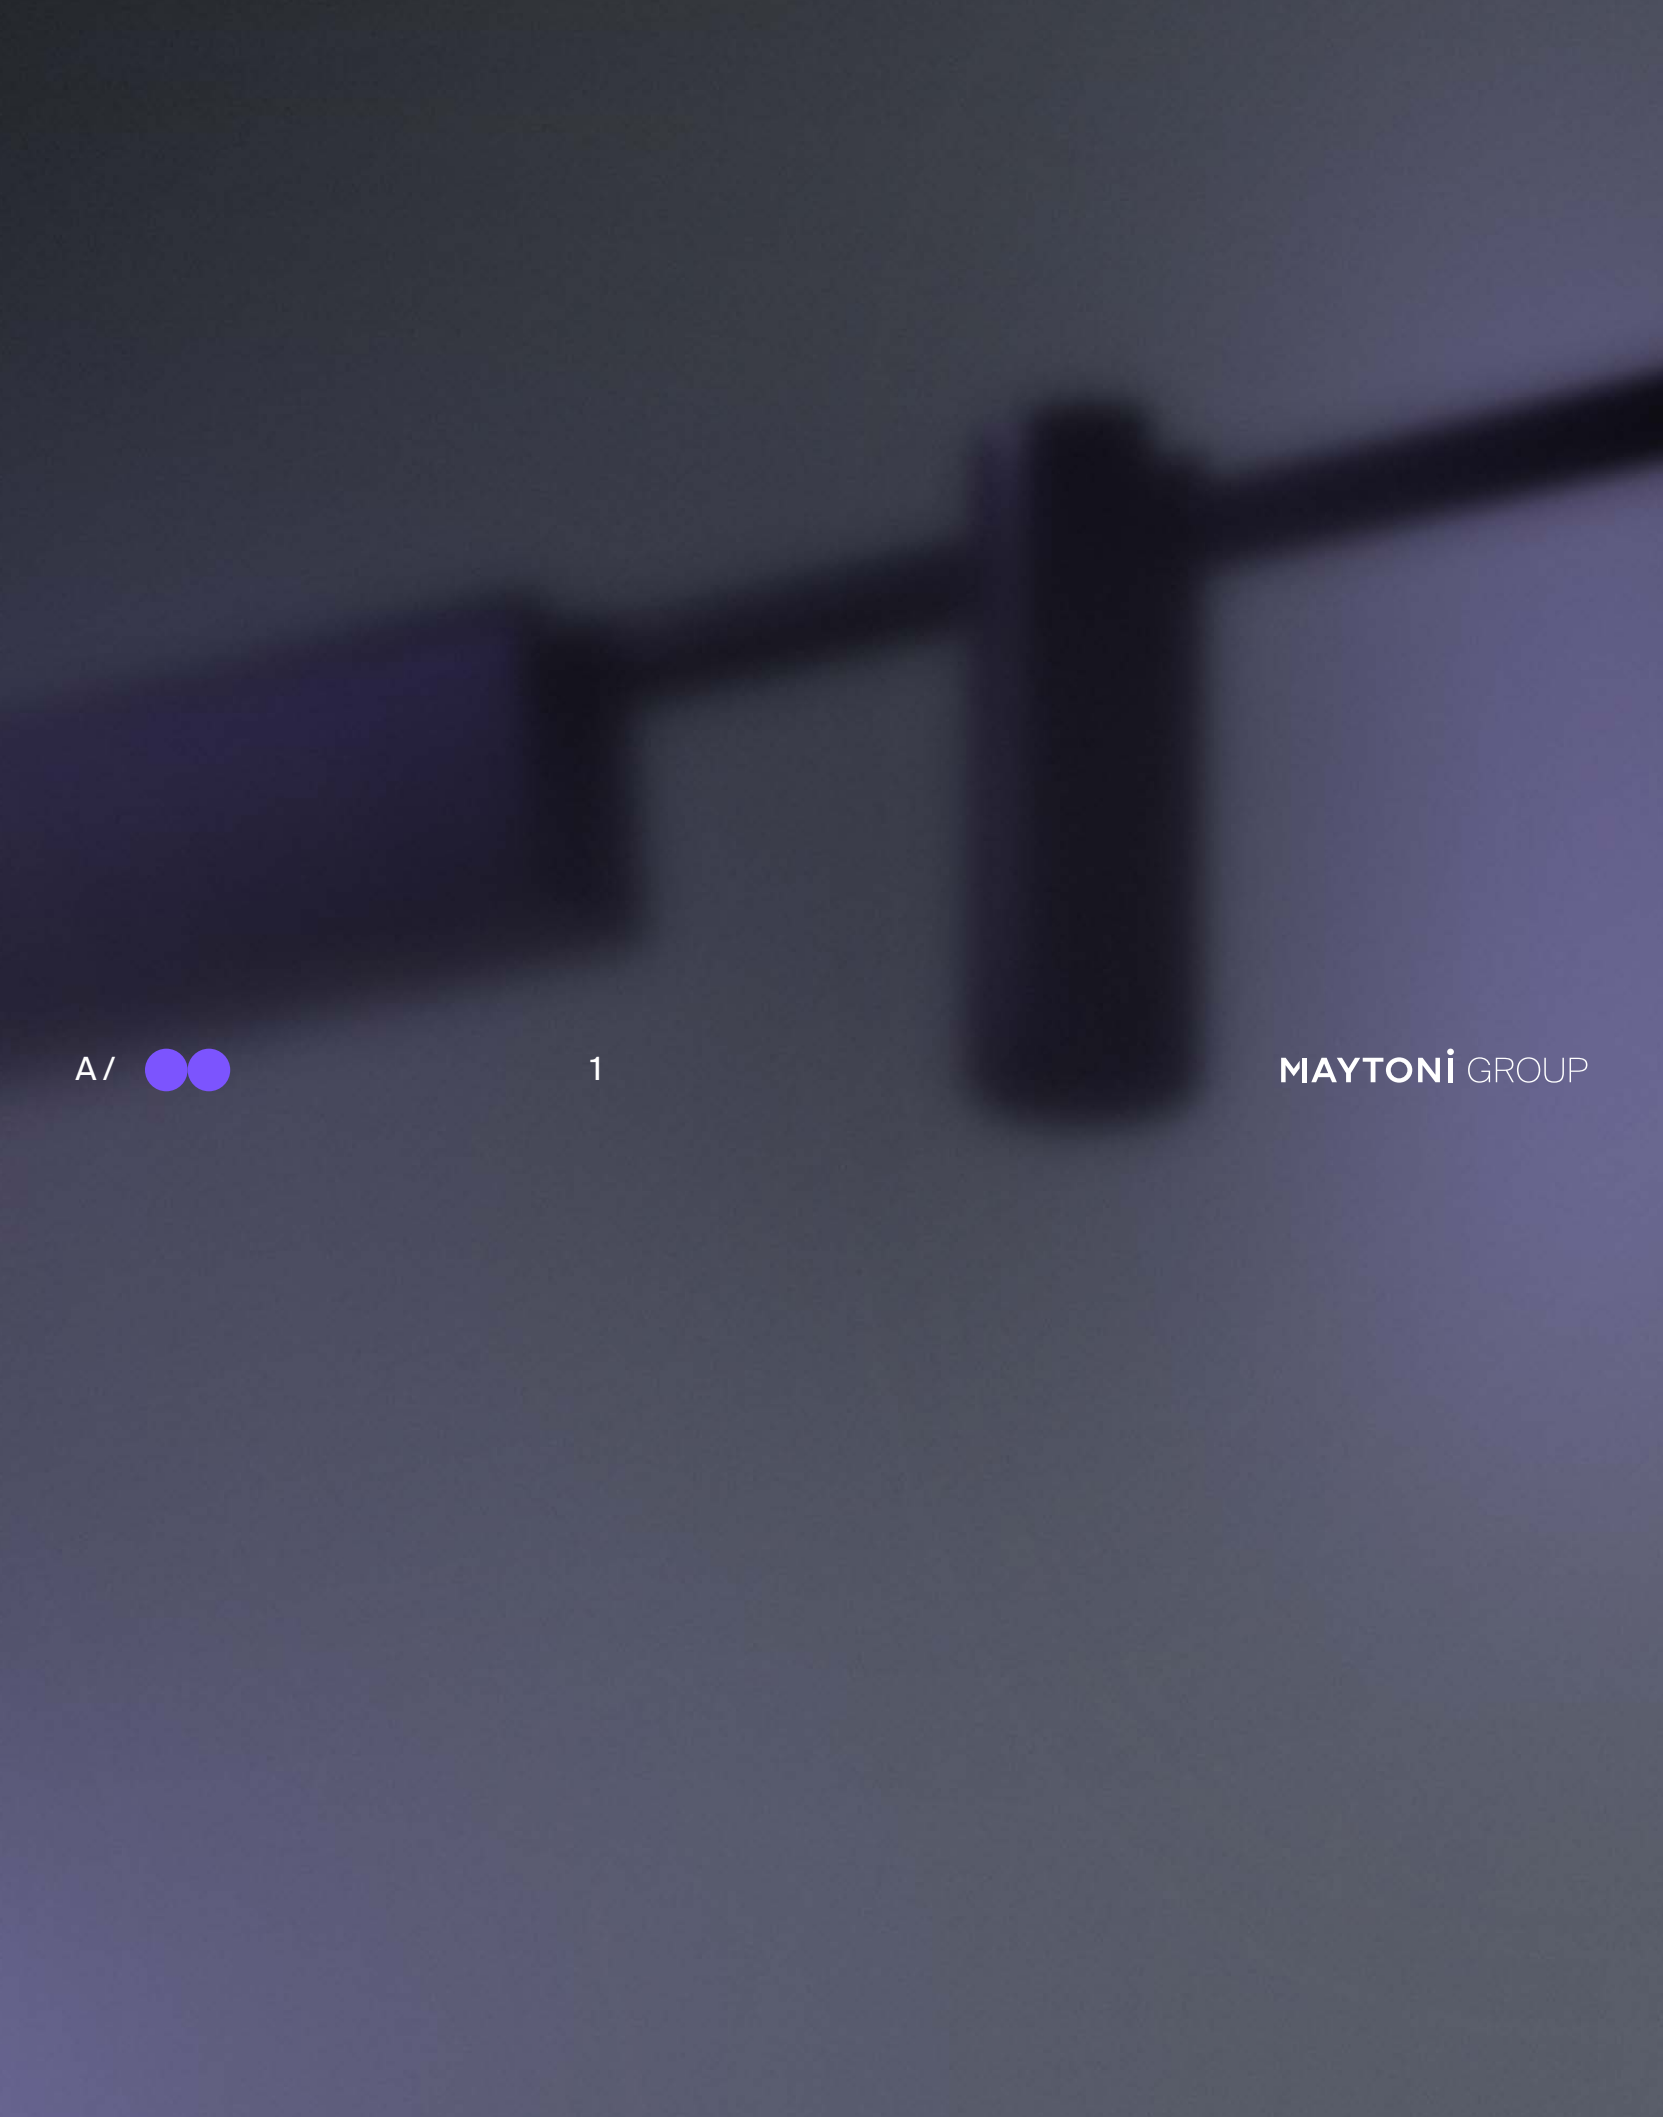

MAYTONI GROUP

ГИД ПО АРХИТЕКТУРНОМУ
ОСВЕЩЕНИЮ